NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

03–04/2020

RUND UM'S RAD

ALCAR

LEICHTMETALLFELGE

Dezent TZ
grau und schwarz frontpoliert

>145 ECE ABMESSUNGEN

grau **schwarz**

6,0x15"
6,5x16"
7,0x17"
8,0x18"

Perfect EQUIPMENT

GEWICHTE UND VENTILE PAKET

Inhalt:

TYP 84 - Universal Schlaggewichte für Stahlfelgen

5g/100 Stück 10g/100 Stück
15g/100 Stück 20g/100 Stück
25g/100 Stück 30g/100 Stück

2x TYP 397R - Stahlklebegewichtrolle (beschichtet)

TR413 + TR414
Gummiventile,
PKW bis 4,5 bar Je 100 Stück

+

MRT-S2 Truck 1:43 27Mhz blau

Highlights:
- Zuschaltbare Turbofunktion
- Stufenlose voll proportional regelbare Geschwindigkeit
- Gefedertes Fahrwerk mit Einzelradaufhängung vorn
- Flexible Karosserie inkl. Überrollbügel und Heckspoiler
- Starker Elektromotor mit Lipo-Akku
- Lenkung mit Feinjustierung
- Bis zu 14 km/h schnell

Art.-Nr. 3000-0842-148

NEU

SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Die beste und am variabelsten einstellbare Leistungsregelung

- Einstellbereich: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 und 100% – Lösen immer mit vollem Drehmoment
- Integrierter Air Flex Mini Anschluss (patentiert) – für enorme Bewegungsfreiheit
- Komposit-Schlagschrauber (1,93 kg)
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Stoßgeschützt durch Gummipuffer

BLAUPUNKT BLUETOOTH LAUTSPRECHER GRATIS!

Technische Daten:	CP 7755 Air Flex Mini
Gewicht:	1,93 kg
Baulänge:	169 mm
Lösemoment max.:	1.300 Nm
Anziehmoment max.:	1.080 Nm
Anzieh-Arbeitsmom.:	80 - 575 Nm
Ø-Luftverbrauch:	108 l/min.
Schlauchgröße:	min. 10 mm



Variabelste Leistungsregulierung

Multiaxial schwenkbarer Luftanschluss

Art.-Nr.
CP 7755 AFM - SET

CORGHI

RADMONTIERGERÄT 321 2V MIT HELPER HTB21

zzgl. Fracht und Einweisung

Für PKW, Kleintransporter, Motorräder und Motorroller

- 2 V = 2 Drehgeschwindigkeiten
- Pneumatische kippbare Montagesäule
- Mechanische Steuerung des Werkzeugarms
- Pneumatische Blockierung des Werkzeugs

Technische Daten:

Spannbereich innen:	12 - 24 Zoll
Spannbereich außen:	10 - 21 Zoll
Drehzahl:	6,5 - 13 U/min.
Reifenbreite max.:	320 mm
Reifen-Ø max.:	41 Zoll
Stromversorgung:	400 V / 3 Ph

Art.-Nr. 321 2V + HTB21
Leasing ab /mtl. [1)]

ALCAR

LEICHTMETALLRÄDER

Dezent TD

6,0x14“
6,0x15“
6,5x16“
7,0x17“

Dezent TD
schwarz oder anthrazit

6,0x14“
6,0x15“
6,5x16“
7,0x17“

Dezent TX
silber oder graphite

silber graphite

6,0x15“
6,5x16“
7,0x17“
8,0x18“

Dezent RE
silber oder schwarz

silber schwarz

5,5x14“
6,0x15“
6,5x16“
7,0x17“

Dezent TA (SUV)
silber oder
schwarz frontpoliert

silber schwarz

7,5x17“
7,5x18“
8,0x19“
8,0x20“

Dezent TZ
silber oder grau

silber grau

6,0x15“
6,5x16“
7,0x17“
8,0x18“

Dezent TZ
schwarz frontpoliert

6,0x15“
6,5x16“
7,0x17“
8,0x18“

Dezent TW
silber oder schwarz

silber schwarz

6,5x16“
7,0x17“
7,5x17“
8,0x18“

Dotz Limerock
grau und
schwarz frontpoliert

grau schwarz

6,5x16“
7,0x17“

Dotz Suzuka
schwarz und
schwarz frontpoliert

schwarz poliert

8,0x18“
8,5x19“
9,0x20“
10,0x20“

AEZ Panama
silber oder
schwarz frontpoliert

silber schwarz

8,0x19“
8,5x19“
9,0x19“
9,0x20“

AEZ Kaiman
silber oder
schwarz frontpoliert

silber schwarz

7,5x17“
8,0x18“
8,0x19“
9,0x20“

Weitere Größen, Modelle und Preise auf Anfrage!

**Die Wunschfelge direkt am Fahrzeug ansehen –
Testen Sie den NEIMCKE Räderkonfigurator im NEIMCKE Teilekatalog!**

HANKOOK

SOMMERREIFEN

FRÜHBEZUG BIS 31.03.

Ventus S1 evo³ (K127)

- Deutlich verbesserte Kurvenstabilität
- Optimale Wasserverdrängung
- Perfekte Wasserableitung
- Laufruhe und Handling verbessert
- Reifenaufstandsfläche auch bei hohen Geschwindigkeiten konstant

z.B. Ventus Prime3 (K125)

- 4 breite Profilrillen für schnelle Wasserableitung und herausragendes Fahrverhalten auf nasser Straße
- beste Reifenleistungen durch optimale Profilgestaltung
- Überragende Handlingsperformance
- VAI (Visual alignment indicator system) zeigt dem Fahrer unregelmäßigen Abrieb bzw. fehlerhafte Achseinstellungen an

z.B. Vantra LT (RA18)

- Transporter-/Caravan-Reifen
- 3D-Querrillen für bessere Traktion
- Reduzierte Abrollgeräusche
- Rollwiderstandsoptimiert für Kraftstoffeinsparung
- Verbesserte Nass- und Trockenperformance

z.B. Kinergy eco² (K435)

- Rollwiderstandsoptimierter Sommerreifen, der sich besonders für Microcars, Kleinwagen, sowie Kompakt- und Mittelklassefahrzeuge eignet
- Verbesserte Laufleistung und Geräuschkomfort
- Solide Nass- und Trockenperformance

ALCAR

STAHLFELGEN

- Lochzahl: 5-loch
- Einpresstiefe: 38 mm
- Felgengröße: 15 Zoll

passend für z. B.: Seat Ibiza IV (6j5, 6P1)
Skoda Fabia III (NJ3)
VW Polo (6R1, 6C1)

Art.-Nr. 7760

LAUFENN
Journey in Style

SOMMERREIFEN

LAUFENN - die preisliche Alternative!

G-Fit+ (LK41) - Standard PKW Profil

- Neue Gummimischung
- Optimierte Performance bei Trockenheit und Nässe
- Beeindruckende Lebensdauer der Lauffläche
- Hohe Laufruhe bei allen Straßenverhältnissen

Art.-Nr.
165/70 R14 LK41 /81T
175/65 R14 LK41 /82T
195/65 R15 LK41 /91H

HANKOOK

ALLWETTERREIFEN

Kinergy 4S² (H750) - Standard PKW Profil

- Hoher Grip bei niedrigen Temperaturen
- Extra breite Rillen zur optimalen Ableitung von Wasser und Schneematsch
- Kurzer Bremsweg im Sommer durch eine massive Blockstruktur
- Niedriges Rollgeräusch durch Zick-Zack Profil

Art.-Nr.
175/65R14H750/82T
195/65R15H750/91H
205/55R16H750/94H
205/55R16H750/94V

RADZIERBLENDEN

je Satz

Modell „Sail Silber“

- Schlagfest durch hochwertiges Kunststoff-Granulat
- Klarlackversiegelung und Chromkomponente
- Einfache Montage, gute Passform

	14“	15“	16“
Art.-Nr.	49204	49205	49206

RÄDERKONFIGURATOR

WICHTIGES HILFSMITTEL FÜR DIE REIFENSAISON

Inkl. Identifizierung der zugehörigen Reifendruckkontrollsysteme

- Information der passenden Reifen und Felgen
- Sofortige Auskunft über Preis und Verfügbarkeit
- Stets aktuelle Gutachten abrufbar
- Angebotserstellung für Ihren Kunden inkl. Darstellung der Felge direkt am Fahrzeug

KOSTENLOS IM NEIMCKE BULLKAT INTEGRIERT

RADSCHRAUBEN/RADMUTTERN

VW
M14x1,5x24/48
SW17, Güte 8.8

Art.-Nr. 09801

Ford
M12x1,5xH15
SW19, Güte 8

Art.-Nr. 27413

Mercedes
M12x1,5x20,5/40
SW17, Güte 10.9

Art.-Nr. 08476

GEWICHTE UND VENTILE

Packen Sie Ihr persönliches Paket!

Ab einem Netto-Auftragswert von 400,00 € erhalten Sie ein Digital Radio OK ORD 210 oder einen SW-Stahl Schlagschrauber gratis!

Highlights:
- Radio mit hintergrundbeleuchtetem und dimmbaren Display
- PLL FM Radio und DAB+ Empfang mit insgesamt 60 Senderspeicherplätzen (30 DAB+/30 FM)
- 360°Teleskop Antenne
- Weckfunktion
- Batteriebetrieb möglich
- Netzteil enthalten

SW-Stahl Schlagschrauber
- 1/2 Zoll
- Lösemoment: 1.450 Nm
- Art.Nr.: S3269

GUMMIVENTILE

VE = 100 St.

Economy –
Basis Ventile / Import

Standard –
Preiswerte Ventilbaureihen führender europäischer Hersteller

Premium/OE-Qualität –
Hochwertigste Erzeugnisse führender europäischer Hersteller; druckgeprüft; 100% Qualitätskontrolle

TR 412 TR 413 TR 414

TR 414L TR 415 TR 418

Länge	Economy	Standard	Premium
35 mm	TR412/E		TR412/P
43 mm	TR413/E	TR413/S	TR413/P
49 mm	TR414/E	TR414/S	TR414/P
57 mm		TR414L/S	TR414L/P
43 mm	TR415/E		TR415/P
61,5 mm	TR418/E	TR418/S	TR418/P

HOFMANN POWER WEIGHT KLEBEGEWICHTROLLEN

Rollen Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

Inhalt:
- 3x HPW Rolle 357 silber
- 1x HPW Rolle 357 schwarz

Art.-Nr. 5000-3570-101

HOFMANN POWER WEIGHT KLEBEGEWICHTROLLEN

Speedcut Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

Inhalt:
- 2x HPW Rolle 357 silber
- 1x HPW Rolle 357 schwarz
- 2x Speedcut ohne Bodenständer

Art.-Nr. 5000-3570-102

HOFMANN POWER WEIGHT / Perfect EQUIPMENT KLEBEGEWICHTE

HOFMANN POWER WEIGHT

Typ 380Z – Premium Qualität
- Ohne Werkzeug zu trennen
- Durch Speedliner Klebebandtechnologie rückstandsfrei zu entfernen
- 60g Riegel (12x5g)
- Maße (BxH): 19 x 3,8 mm
- VE = 50 Stück

RÜCKSTANDSFREI ZU ENTFERNEN

Art.-Nr. 380Z.60G

Typ 397 – die günstige Alternative
- Stahl-Klebegewichtsriegel verzinkt
- 60g Riegel (12x5g)
- Maße (BxH): 19 x 3,8 mm
- VE = 100 Stück

Art.-Nr. K97FE.Z.60G

Perfect EQUIPMENT

HOFMANN POWER WEIGHT / Perfect EQUIPMENT KLEBEGEWICHTROLLEN

Mit Speedliner Klebeband

HOFMANN POWER WEIGHT

- Zinkgewichte mit Premiumbeschichtung
- Überstehende Schutzfolie zum leichteren Abziehen
- Rückstandsfreies Entfernen durch Speedliner-Klebeband
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g)
- Breite 19 mm, Höhe 3,8 mm

	grau	schwarz
Art.-Nr.	357Z.R5000G	357Z.S.R5000G

Die günstige Alternative
- Mit schlagzäher Kunststoffbeschichtung in silbergrau
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g), Breite 19 mm

Perfect EQUIPMENT

	Stahl	Zink
Art.-Nr.	397FE.R5000G	371Z.R5000G

HOFMANN POWER WEIGHT / Perfect EQUIPMENT SCHLAGGEWICHTE

Typ 161Z - Premium Qualität
- Universal Zinkgewicht für Stahlfelgen
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 60g)

HOFMANN POWER WEIGHT

Typ 84Z - die günstige Alternative
- Zinkgewicht (beschichtet) auch für LLKW
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 50g)

Art.-Nr.	161Z.	84Z.
	5G	5GFEDER
	10G	10G
	15G	15G
	20G	20G
	25G	25G
	30G	30G
	35G	35G
	40G	40G

Perfect EQUIPMENT

Weitere Gewichtegrößen auf Anfrage

METALLVENTILE

VE = 1 St.

Premium/OE-Qualität

MS 37 MS 39 MS 42 LMS 43

Länge	Art.-Nr.	Anzug Nm
37 mm	MS 37/P	4-6
39 mm	MS 39/P	3-5
42 mm	MS 42/P	4-6
43 mm	LMS 43/P	4

TRANSPORTERVENTILE CVV

VE = 1 St.

Premium/OE-Qualität

- Hybridventile mit patentierter Druckscheibe
- Bis 7 bar Druck geeignet
- Temperaturbeständig von -40 bis +130°
- Einfache Handmontage, ganz ohne Werkzeug
- Problemlose Demontage – ohne Spezialwerkzeug

Länge	Art.-Nr.
31 mm	TR412MS/P
40 mm	TR413MS/P
47 mm	TR414MS/P
60 mm	TR418MS/P

MONTAGEMITTEL

Montagepaste

- Erleichtert die Montage und Demontage von Reifen
- Sichert einen festen Sitz des Reifens auf der Felge
- Verarbeitungstemperatur -15 °C bis +50 °C
- Inhalt: 5 kg

Art.-Nr.
PASTE.WEISS.5KG
PASTE.SCHWARZ.5KG

Montage Fluid

- Für Motorrad/PKW (inkl. Run Flat Reifen)
- Speziell für saubere Montage hochwertiger Niederquerschnitt-reifen und moderner Radsysteme

	400 ml Spray	5 Liter
Art.-Nr.	220 1030	220 1020

RDKS UNIVERSALSENSOREN SENS.IT

Programmierbar & universell

- Die RDKS Universallösung – ein programmierbarer Sensor für fast alle Fahrzeuge
- Reduziert Lagerbestand und Logistikkosten

	RS3 für Aluventil	RS4 für Snap-in Ventil
Art.-Nr.	9-590 914	9-590 918

passend dazu:

	Aluventil	Snap-in Ventil
Art.-Nr.	9-590 906	9-590 916

SENS.IT STARTER-KIT

% Umverkaufs-Aktion

Ein Sensor für alle – programmierbarer Universal-RDKS-Sensor für nahezu alle Fahrzeuge verwendbar

- Programm-Updates und Programmnutzung kostenlos
- Programmier-Pad nur zur Verwendung bei ausgebautem Ventil

Inhalt:
1 sens.it TPMS Programmier-Pad
4 Sensoren RS3 (434 MHz)
4 Alu-Ventil-Sets 43LMS silber

Art.-Nr. 590 933

MONTAGEWERKZEUG FÜR RDKS-SENSOREN

- 6 hochwertige, kalibrierte Drehmomentwerkzeuge – deckt alle gängigen Anforderungen ab
- Beschädigungsfreie Montage von RDKS-Sensoren

Inhalt 12-tlg.:
2 Drehmomentschraubendreher für ¼" Bits:
- 4,0 – 8,8 Nm (z.B. für Schrader)
- 3,3 Nm (z.B. für Alligator)

2 Drehmomentindikatoren TX 10:
- 1,25 Nm (z.B. für HUF und Beru)
- 1,4 Nm (z.B. für Schrader)

2 Ventileinsatzeindreher
- 0,25 Nm (für Gummiventile)
- 0,45 Nm (für Metallventile)

1 Ventilhalter
2 TORX-Bits TX 15 und 20
2 Steckschlüssel SW 11 und 12

Art.-Nr. 7443/12 RDKS/TPMS

RDKS UNIVERSALSENSOREN INTELLISENS

Vorprogrammiert in OE-Qualität

- Alle benötigten Informationen liegen bereits auf dem Sensor vor und müssen nur noch konfiguriert werden
- Intellisens-Sensoren sind klonbar – ein Anlernen am Fahrzeug kann dadurch vermieden werden
- Der Universalsensor besteht aus nur fünf Einzelkomponenten, die sich durch einzigartige Verschraubungskonzepte schnell montieren lassen
- Updatefähig - immer mit der neuesten Abdeckung

	UVS 4040	UVS 4041	UVS 4042	UVS 4043
Ventil	Metall, silber	Gummi	Metall, schwarz	Metall, titan
z.B. für	Audi A4 (8W5, B9) VW Touareg (7P5)	Ford Fiesta VI und VII Opel Adam	BMW 1er (F20) BMW 3er (F30)	MB B-Klasse (W246) MB C-Klasse (W205)
Art.-Nr.	7390 3440	7390 3441	7390 3442	7390 3443

RDKS-AKTIONSPAKET DT41

RDKS-Werkzeug zur Sensorprogrammierung

- Aktiviert RDKS-Sensoren aller Fahrzeugmarken weltweit
- Auslesen aller OE-Sensoren sowie programmierter Universalsensoren aller Hersteller
- Programmierung von Huf IntelliSens Universalsensoren
- Bietet Informationen in 24 Sprachen zum manuellen und automatischen Anlernen
- Das im Gerät integrierte OBD2-Modul ermöglicht Zugang zu OBD-Anlernvorgängen für 60% aller Automodelle weltweit
- 5 Jahre kostenlose Software- und Datenbankupdates
- + 20x Universal Sensor UVS4040

Art.-Nr. 7390 5233

NAGELLOCHREPARATUR WERKSTATT KITS

Inhalt Werkstatt Kit:
- Reparaturkörper
- 2x 25g Tuben Vulkanisierzement Fast Dry
- 1 HSS Fräser

	3,0 mm	4,5 mm	6,0 mm
Art.-Nr.	**204 7100**	**204 7101**	**204 7102**
Anz. Rep.-körper	25	20	20

REIFENPANNENSETS PKW

Conti Mobilty Kit
- Dichtmittel auf Latexbasis
- 5 Jahre haltbar
- Für Schäden bis Ø 6 mm

	Kit	Dichtmittel 450 ml
Art.-Nr.	**171 2042 0000**	**171 2075 0000**

AIRMAN ResQ Tire Repair Kit
- Partikel-Geltechnologie
- 5 Jahre haltbar
- RDKS geeignet

	Kit	Dichtmittel 450 ml
Art.-Nr.	**71-051-011**	**65-005-001**

TERRA-S 1-2-GO Kit
- Dichtmittel auf Latexbasis
- 5 Jahre haltbar
- Für Schäden bis Ø 6 mm

	Kit	Dichtmittel 450 ml
Art.-Nr.	**109 0012**	**105 2890**

AUTONIK Reifenpannenset
- Dichtmittel auf Kautschukbasis
- 5 Jahre haltbar
- Erstausrüsterqualität

	Kit	Dichtmittel 450 ml
Art.-Nr.	**125010**	**125020**

REIFENMONTAGEZUBEHÖR

SONAX Reifenglanzspray
- ReifenGlanzSpray Wet Look für langanhaltenden satten Tiefenglanz
- Gummipflege
- Inhalt: 400 ml

Art.-Nr. 235300

Zugschnurbeutel
- Für Kleinteile und Schrauben

Art.-Nr. 6000 115 X 20
ab 30 St.
ab 100 St.

SONAX FELGE+TECHNIK-PAKET

Aktionspaket „Felge + Technik“

Inhalt:
- 2x 5 Liter SONAX Profiline Felgenreiniger säurefrei
- 1x SONAX Sprühboy
- Inkl. Hazet 9012M-PD Schlagschrauber Sonderedition Porsche Motorsport Design

Art.-Nr. 766200

AIR PLUS

Nylon-Strickhandschuh mit Nitril
- EN 388 CAT II (4.1.2.1)
- Atmungsaktives nahtloses Strickgewebe
- Hervorragende Beständigkeit, gegen Öl und Fett
- Gute mechanische Eigenschaften
- 3/4 Nitril- Mikroschaum-beschichtung
- Größen: 07 - 11

Art.-Nr. HWG545<Größe> **Ab 12 Paar**

REIFENMONTAGEZUBEHÖR

Reifen- und Radanhänger
Befestigung mit Schlaufe
je 100 Anhänger + Etiketten

9219-00092

Kundendienstaufkleber
„Räder nachziehen lassen“
Inhalt: 250 Stück

9220-00051

Reifensäcke
VE = 100 Stück

Größe XL 700 x 1.000 mm
311 856

Größe XXL 700 x 1.200 mm
309 735

PERMANENT MARKER VISOR

Nachfüllbarer MULTI-USE Universal-Marker
- Für alle Materialoberflächen – von glasglatt bis sehr rau
- Wachsmine trocknet nie aus – immer volle Leistung
- Extrem unempfindlich, wasserfest und vielseitig
- 1 Mine ersetzt bis zu 5 herkömmliche Tinten- oder Lackmarker
- Für trockene und nasse Oberflächen
- Kocherschoner mit Clip

Farbe: ideal z.B.	**weiß** als Reifenkreide	**gelb**	**blau** für Edelstahl	**rot**	**Magnet-Halter** für Hebebühnen
Art.-Nr.	**990/52**	**990/44**	**990/41**	**990/40**	**970/01**

REIFEN-SERVICE WERKZEUGE

Ventilschrauber
Art.-Nr. 9-232 720

Drehmoment-Ventilschrauber z.B. für RDKS
Art.-Nr. 300V.0,25NM 0,25 Nm (für Gummiventile)
Art.-Nr. 300V.0,45NM 0,45 Nm (für Metallventile)

Ventil-Einziehhebel 300 mm
Art.-Nr. 02116 L

Fett-Signierkreide 12 Stück Ø 17 mm
Art.-Nr. SIS-001 gelb
Art.-Nr. SIS-009 weiß

Montierpaste-Spezialpinsel 300 mm
Art.-Nr. 468 600 Ø 30 mm
Art.-Nr. 468 200 Ø 50 mm

Auswuchtgewichtzange
Art.-Nr. 41440 L Bleigewichte lösen
Art.-Nr. 41442 L Klebegewichte lösen

Radkappen Clip-/Hebelwerkzeugsatz
Auch zum Aushebeln von Innenverkleidungen, Zierleistenclips, Abdeckungen, Dichtungen etc.
Art.-Nr. 7 CH 05 5-tlg.

Zentrierbolzensatz
5-tlg.: M12x1,25 – M12x1,5 – M14x1,25 – M14x1,5 und M16x1,5
Vermeidet Beschädigung an Rad und Aufnahme
Ideal bei schweren Alurädern (VAN und SUV)
Art.-Nr. 02490 L

Spezial-Radmutterneinsätze
extra langlebig und dünnwandig
Art.-Nr. 07887 L MB SW 17
Art.-Nr. 07888 SB Hyundai/Kia SW 21

Radnabenschleifer
für Stehbolzen bis Ø 14 mm
8mm 6-Kant mit 1/2" Adapter
Art.-Nr. 10259 L
für Radnaben bis Ø 150 mm; 1/2"-Antrieb
Art.-Nr. 302230 L

Felgenreinigungspinsel säurebeständig
Art.-Nr. 877 910 standard
Art.-Nr. 877 911 soft

Magnet-Schlagschrauberhalter
Art.-Nr. 8940 166 664

Komplett-Druckluftschlauch
fertig eingebunden

Maße (a x i)	10 m	20 m
Ø 12 x Ø 8	TPURD 1210	TPURD 1220
Ø 15 x Ø 10	TPURD 1510	TPURD 1520

KUNZER

REIFENDIENST-SET

6x Radierscheibe
- Entfernen von Kleberesten bei Felgengewichten, Zierstreifen, Aufklebern und Folien ohne das Trägermaterial (Metall, Aluminium, Glas, Fiberglas oder Holz) zu beschädigen
- Adapter zur Aufnahme an Bohrmaschine und Akku-Schraubern

1x Klebegewichtentferner
- Klingenbreite 22 mm

Art.-Nr. 7 PA 64

STAHLWILLE

MONTIERWERKZEUG

Reifen-Montiereisen
- 600 mm lang (39PKW 400 mm lang)

Art.-Nr.	
39 PKW	383 g
39/1 LKW	897 g
39/2 LKW	1.172 g
39/3 LKW	642 g

Made in Germany

Radkreuze
- Geschmiedetes Mittelstück
- Eingepresste Arme



Art.-Nr.	
35C PKW	17, 19, 22 mm; 1/2 Zoll-Vierkant
34C LKW	24, 27, 32 mm; 3/4 Zoll-Vierkant

STAHLWILLE

DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer QR-Knarre und Zubehör, inkl. Zertifikat

- QuickRelease-Knarrenkopf
- Inkl. Impakt-Steckschlüssel und QuickRelease-Verlängerung 130 mm
- Auslösemechanismus vor Überlastung geschützt
- Kein Rücksetzen auf „0" erforderlich
- Doppel-Stopp-Signal
- Blitzeinstellung
- Langzeitgenauigkeit, Anzeigenabweichung ± 4 %

Made in Germany

	1/2 Zoll (40-200 Nm)	1/2 Zoll (40-200 Nm)
Steckschl.:	SW 17 und 19	SW 17; 19 und 20,8
Art.-Nr.	721QR/20/2/1 QUICK	721QR/20/3/1 QUICK

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

RADMUTTERNEINSÄTZE

in Kunststoffkassette

EXTRA LANGLEBIGE AUSFÜHRUNG

- Schlagfest
- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Kein Verkratzen von Felgen und Schrauben
- Länge 155 mm (07880L 195 mm)

Art.-Nr. 07870 L
SW 17 - 19 - 21

Art.-Nr. 07865 L
SW 15 - 17 - 19 - 21 - 22

Art.-Nr. 07880 L
extra lang, SW 17 - 19 - 21

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

KOMPAKT-LED-STRAHLER NOVA MINI

Tragbares Flutlicht **NEU**

- Modernste Hochleistungs-LED-Technologie – bis zu 1.000 Lumen bei einmalig kleiner Bauweise
- Stufenlos dimmbar von 10 % bis 100 %
- Neues Smart Grip 4-in-1 System: Finger-Halte-Ring, Gürtelclip, Klapp-Stütze und kräftiger Magnet

Technische Daten:

Lichtstrom:	100 - 1.000 Lumen
Lichtstärke:	150 - 1.500 Lux@0,5m
Abstrahlwinkel:	120°

Art.-Nr. 03.6010

GYS

BATTERIE-LADEGERÄT 12V

Für Blei-Säure- und Lithiumbatterien (LiFePO4)

- Supply-Modus zur Bordnetzerhaltung
- Temperaturkompensierte Ladung
- Ladung ab 2 V Restspannung

Technische Daten:	GYSFLASH 30.12 PL
Ladestrom:	7 / 15 / 30 A
Batteriekapazität:	15 - 375 Ah
Ladekabel:	2 m
Lithium-Modus:	ja

Art.-Nr. 029 668

JEDES FAHRZEUG SOLLTE IHRE WERKSTATT MIT VOLLGELADENER BATTERIE VERLASSEN

Batterie-Ladeerhaltung wird bei allen Arbeiten am Fahrzeug immer wichtiger!
Nur durch Aktivierung der Zündung während der Arbeit am Fahrzeug ziehen viele Steuergeräte Strom.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL, 18 V

Sehr handlich und kurz mit 147 mm Länge

- Bürstenloser Motor – mehr Ausdauer und Lebensdauer bei kompakterem Gehäuse
- Dreh- und Schlagzahl 3-stufig regelbar
- Leuchtstarke LED

Technische Daten:		18 V
Drehmoment hart:		280 Nm
Leerlaufdrehzahl	Stufe 1/2/3:	0 - 1.600 / 0 - 2.100 / 0 - 2.800 U/min.
Leerlaufschlagzahl	Stufe 1/2/3:	0 - 1.800 / 0 - 2.600 / 0 - 3.500 /min.
Gewicht:		1,7 kg

	18 V / 2x 5,0 Ah	ohne Akku/Ladegerät
Art.-Nr.	DTW 285 RTJ	DTW 285 Z

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18V

ohne Akku und ohne Ladegerät

Enorm stark (1.050 Nm)

- Bürstenloser Motor – mehr Ausdauer und Lebensdauer bei kompakterem Gehäuse
- Dreh- und Schlagzahl 3-stufig regelbar
- Leuchtstarke Doppel-LED
- Elektronische Motorbremse

Technische Daten:	18 V
Drehmoment hart:	1.050 Nm
Gewicht:	3,3 kg
Maße (LxBxH):	229 x 91 x 289 mm
Leerlaufdrehzahl Stufe 1/2/3:	0 - 900 / 0 - 1.000 / 0 - 1.800 U/min.
Leerlaufschlagzahl Stufe 1/2/3:	0 - 1.800 / 0 - 2.000 / 0 - 2.200 /min.

	1/2 Zoll	3/4 Zoll
Art.-Nr.	DTW 1002 Z	DTW 1001 Z

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

inkl. Druckluftstecker

Top Preis-Leistung – bis zu 1.450 Nm

- Einhand-Umsteuerung für Rechts- / Linkslauf
- Drehmoment 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch gummierten Handgriff

Technische Daten:	1/2 Zoll
Gewicht:	2,1 kg
Baulänge:	185 mm
Lösemoment max.:	1.450 Nm
Anziehmoment max.:	1.000 Nm
Ø-Luftverbrauch:	170 l/min.

Art.-Nr. S 3269

MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Ultra kompakt und kraftvoll!

- Feinfühliger Drücker
- Extrem robustes Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Einhandumschaltung
- Anzugsmoment 2-stufig regelbar

20% LEICHTER ALS SEIN VORGÄNGER

Technische Daten:	
Gewicht:	1,0 kg
Baulänge:	108 mm
Lösemoment max.:	625 Nm
Arbeitsdrehmoment:	70 - 387 Nm
Ø-Luftverbrauch:	156 l/min.

		inkl. Steckschlüssel-Set
Art.-Nr.	CP 7732 C	CP 7732 C + 8 940 164 464

POWER-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

INNOVATION: Ergonomischer Umschalt-Ring

- Innovativer ER-GO!Ring – einhändige Lauf-richtungsänderung
  - ▶ Rechts (100%)
  - ▸ Rechts reduziert (40%)
  - ◀ Links (100%)

Technische Daten:	
Gewicht:	2,0 kg
Lösemoment max.:	1.300 Nm
Arbeitsdrehmoment:	95 - 750 Nm
Baulänge:	175 mm
Ø-Luftverbrauch:	180 l/min.

		inkl. Steckschlüssel-Set
Art.-Nr.	CP 7748 ERGO	CP 7748 ERGO + 8 940 164 464

SCHWERLAST-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Enorm stark (1.300 Nm)

- Leistungs-regulierung mit Einhandbedienung
- Anzugsmoment 3-stufig regelbar
- Gute Kontrolle – 2-Stufen Drücker

Technische Daten:	
Gewicht:	1,8 kg
Lösemoment max.:	1.300 Nm
Arbeitsdrehmoment:	135 - 704 Nm
Baulänge:	171 mm
Ø-Luftverbrauch:	180 l/min.

		inkl. Steckschlüssel-Set
Art.-Nr.	CP 7749	CP 7749 + 8 940 164 464

bendel

DRUCKLUFT-FOLIENRADIERER

PROFI-TIPP!

Ideal zum Entfernen von Kleberückständen auf Felgen nach der Klebegewicht-Demontage

- Lackschonendes Entfernen von Aufklebern, Folien, Farbresten, Rallye- und Design-Streifen etc. ohne Untergrundbeschädigung
- Spezielle Getriebe-Übersetzung

Technische Daten:	
Drehzahl:	2.600 U/min.
Leistung:	420 Watt
Gewicht:	0,9 kg

	Druckluftgerät inkl. Folienradierer	Folienradierer
Art.-Nr.	601 066	700 726

Gaither PROFESSIONAL EQUIPMENT

AUTOMATIK-REIFENAUFPUMPHILFE

inkl. Schutzbrille und Gehörschutz

Blitzschnelle Alternative zum Pumpring

- Befüllhilfe für Räder mit schlauchlosen Reifen, wenn beide Wulstringe zu eng aneinander liegen
- Reifen einfach und schnell auf den Wulstsitz bringen
- Universal ohne Einschränkung im Felgendurchmesser
- Schnellentlüftung mit Venturi Doppelrohr

6L: für Motorrad-, Pkw- und LLkw-Räder
9L: für Motorrad-, Pkw-, LLkw- und Lkw-Räder
12L: für LLkw-, Lkw- und manche AS-Räder

Inhalt	6 l	9 l	12 l
Art.-Nr.	BB06L	BB09L	BB12L

REIFENAUFPUMPHILFE FÜR PKW UND LKW

inkl. Schutzbrille und Gehörschutzstöpsel

Blitzschnelle Alternative zum klassischen Pumpring

- Befüllhilfe für Räder mit schlauchlosen Reifen, bei denen z.B. lagerungsbedingt die Wulstringe zu eng aneinander liegen
- Reifen wird einfach und schnell auf den Wulstsitz gebracht
- Universal ohne Einschränkung im Felgendurchmesser
- Doppelrohr-Luftaustritt, Sicherheitsventil
- Kunststoffauflage am Füllrohr verhindert Felgen-Beschädigung

Technische Daten:	
Luftdruck:	max. 11 bar
Schallpegel:	110 dB (A)
Gewicht:	16 kg

	Kugelhahn-Auslösung	Automatik-Auslöseventil
Art.-Nr.	519.390.5	519.363.7

ewo
HANDREIFENFÜLLMESSER GEEICHT 0-12 BAR

- Einhandbedienung für Prüfen, Ablassen und Füllen
- Großes Manometer Ø 80 mm gummiummantelt

INKL. EICHGEBÜHR!

Hebelstecker
Art.-Nr. 245.201

Momentstecker
245.261

Tankstellenstecker
Art.-Nr. 245.211

Quick-Stecker
245.264

ewo
HANDREIFENFÜLLMESSER GEEICHT 0-10 BAR

- Einhandbedienung für Prüfen, Ablassen und Füllen
- Großes Manometer Ø 80 mm mit Schutzkappe

PREMIUM

INKL. EICHGEBÜHR!

Hebelstecker
Art.-Nr. 151.201

Momentstecker
151.261

Tankstellenstecker
Art.-Nr. 251.211

Quick-Stecker
151.264

HORN TECALEMIT
DIGITALER HANDREIFENFÜLLMESSER

Robust, leicht und stoßunempfindlich

INKL. EICHGEBÜHR!

- Gut ablesbares Digitaldisplay
- Keramik-Sensor
- Schnelle Füll- und Ablassgeschwindigkeit (max. 910 l/min.)
- Geeichte Ausführung, Messbereich 0 - 12 bar
- Sehr genau – Ablesegenauigkeit 0,01 bar
- Füllschlauch 180 cm mit Momentstecker

Art.-Nr. DAC1 C08

KOMPRESSOREN UNIMASTER

Inkl. Filterdruckminderer mit Schnellkupplung

- Keilriemenantrieb, 2-Zylinder-Reihenanordnung
- Langsamläufer (niedrige Verdichterzahl, reduzierter Geräuschpegel, Bauteile-Schonung)
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Motorschutz mit Ein-/Ausschalter
- Optimale Kühlung durch großes Ventilatorschwungrad

MIT LENKROLLEN

Technische Daten:	410-10-50 W	410-10-50 D	510-10-90 D	660-10-90 D	580-15-90 D
Ansaugleistung:	410 l/min.	410 l/min.	510 l/min.	660 l/min.	580 l/min.
Füllleistung:	295 l/min.	295 l/min.	390 l/min.	520 l/min.	470 l/min.
Höchstdruck:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	**15 bar**
Motorleistung:	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Behältervolumen:	50 l	50 l	90 l	90 l	90 l
TÜV-pflichtig:	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
	230 V	**400 V**	**400 V**	**400 V**	**400 V**
Art.-Nr.	**112 149 0009**	**112 149 0011**	**112 149 0141**	**112 156 0006**	**112 156 0008**

Zugabe:
Zu jedem Kompressor erhalten Sie einen Super-Flex-Schlauch 10m und eine Ausblaspistole gratis!

Art.-Nr. DGKD730031-AKTION + DGKD740144-AKTION

HORN TECALEMIT
DIGITALER REIFENFÜLLAUTOMAT

inkl. 5 m Füllschlauch mit Moment-Stecker „Clip-On"

Zeitersparnis – automatischer Reifenfüllvorgang

- 3 Modi in einem Füllgerät:
  - Modus 1: Füllen / Entleeren
  - Modus 2: Reifenshop Modus mit Setzdruck
  - Modus 3: Stickstoffspülung
- Vorprogrammierbarer Reifendruck
- Keramiksensor – Genauigkeit bis ± 0,5 %

INKL. EICHGEBÜHR!

Technische Daten:	**geeicht**
Messbereich:	bis 10 bar
Ablesegenauigkeit:	0,1 bar
Eingangsdruck:	max. 15 bar
Netzanschluss:	230 V
Füll-/Ablass-geschwindigkeit:	max. 2.500 l/min.

Art.-Nr. ACCURA QUBE

DER HANDWERKER-KOMPRESSOR

Druckluft maßgeschneidert für den individuellen Einsatz

inkl. Fracht

- **Ihr Vorteil, der sich bei der TÜV-Prüfung auszahlt:** Behälter mit Innenbeschichtung und Prüföffnung – spart bares Geld bei Sichtprüfung anstatt Druckprüfung
- 2 Zylinder und 2-stufige Verdichtung
- Keilriemengetrieben, niedrige Drehzahl garantiert lange Lebensdauer
- Komplett montiert mit Motorschutz und Sicherheitsausrüstung

KONDENSATABLEITER ECOMAT GRATIS!

INKL. FRACHT

Technische Daten:		
Antriebsleistung:	4 kW	
Behälter-Volumen:	270 l	
	UniMaster 580-15-270 15 bar	**UniMaster 660-10-270 10 bar**
Ansaugleistung:	580 l/min.	660 l/min.
Effekt. Liefermenge:	470 l/min.	520 l/min.
Art.-Nr.	**112 157 0238**	**112 157 0213**

ZECA SCHLAUCHAUFROLLER 15 BAR

Zum attraktiven Preis für jeden Arbeitsplatz

- Schwenkbar und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Für Luftbetrieb

Technische Daten:
Betriebsdruck max.: 15 bar

Schlauch Ø / Länge:	8 mm/9+1 m	10 mm/15+1 m	10 mm/25+1,5 m	12,5 mm/16+1,5 m
Ausgangsanschluss:	AG 1/4"	AG 3/8"	AG 3/8"	AG 1/2"
Maße (T x B x H):	350x160x290 mm	470x205x380 mm	570x235x460 mm	570x235x460 mm
Schlauch:	PU (langlebig)	PU (langlebig)	KPU (sehr langlebig)	KPU (sehr langlebig)
Art.-Nr.	**AM 80/8 S**	**AM 85/10 S**	**AM 86/10 S**	**AM 86/13 S**

unicraft Werkstatttechnik — RANGIER-WAGENHEBER

Die preisgünstigen Kraftpakete

- Zweiteiliger Pumphebel mit Gummigriff zum sicheren Anheben der Last
- Ablassen über drehbaren Pumphebel
- Last- und Lenkrollen aus Gusseisen
- Extra breite Fläche des Auflagetellers
- Version 3,0 to. mit Doppelkolben – weniger Pumpvorgänge nötig

Lieferung ohne Gummiteller

Technische Daten:	2,5 to.	3,0 to.
max. Höhe:	455 mm	520 mm
min. Höhe:	85 mm	95 mm
Länge:	640 mm	720 mm
Gewicht:	34,8 kg	43,0 kg

	2,5 to.	3,0 to.
Art.-Nr.	620 1102	620 1117
Gummiteller:	0620110201	0620112112

OMCN — LEICHTLAUF RANGIERHEBER KOMPAKT 2 TO.

Gleicht unebene Flächen und Gitterroste aus

- Ultraflach – nur 95 mm Unterfahrhöhe
- Kippbare Doppelrollen vorne
- Große drehbare Räder hinten
- Polyurethan-Räder und -Rollen
- Geringer Rollwiderstand – leiser Betrieb
- Ideal für Karosserie- und Lackierbetriebe
- Großflächiger Gummi-Auflageteller
- Ablassen über Fußhebel

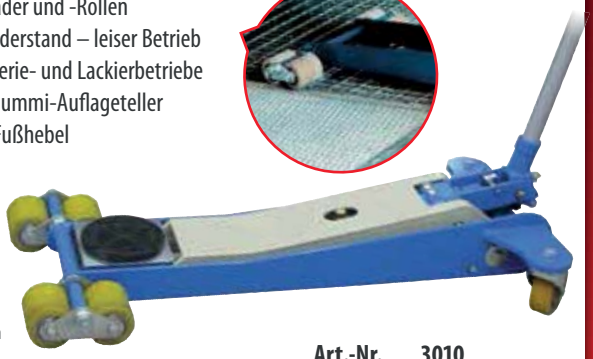

Technische Daten:	
Tragkraft:	2 to.
max. Höhe:	710 mm
min. Höhe:	95 mm
Länge:	1.000 mm
Gewicht:	62 kg

Art.-Nr. 3010

WINNTEC — LKW RADMONTIER-HILFEN

Wheel Dolly

- Leichte Demontage und Montage von LKW-Rädern
- Zum Rollen, Drehen, Anheben und Absenken
- 3 verschiedene Einstellmöglichkeiten der Rollen je nach Reifengröße
- Vermeidet Schäden an Radbolzen und Felgen

Videos

Technische Daten:	
Tragkraft:	250 kg
Radgrößen:	6,5" - 24,5"

Art.-Nr. Y 471 105

Hydraulischer Radmontierer Safergo

- Schnell, leicht, sicher und ergonomisch
- Leichte Reifen-Positionierung
- Verhindert Schäden an Gewinden

Technische Daten:	
Tragkraft:	150 kg
Rahmen LxBxH:	680x470x280 mm

Art.-Nr. Y 471 106

KUNZER — MOBILE RADHEBER-HEBEBÜHNE

Elektromechanische Einsäulen-Hebebühne zum Anheben von KFZ

- Für nahezu jedes Fahrzeug geeignet
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Daten:	230 V
Hublast:	1.250 kg
Fahrzeuggewicht:	max. 2.600 kg
Hubhöhe:	980 mm
Hubzeit:	ca. 35 Sek.
Bauhöhe:	1.350 mm
Grundrahmen:	950x680x110 mm
Gewicht:	72 kg

Optionale Schwelleraufnahme

Art.-Nr. Radheber-Hebebühne WK RH 2500

Art.-Nr. Schwelleraufnahme WK RHSH

Blitz — AKKU RADHEBER MW 80

Rückenschonend und kraftsparend

- Montage und Transport von Rädern
- Räder von Oberklasse-Fahrzeugen, SUV und Kleintransportern sind mit 35-45 kg sehr schwer
- Fördert die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und vermindert Krankheits-Ausfälle
- Wartungsfreie Hubspindel
- Leistungsstarker Doppel-Akku (bis zu 100 Hub- und Senkbewegungen)
- Sicherheitsfahrgestell – 4 Lenkrollen und besonders niedriger Schwerpunkt

Technische Daten:	
Tragkraft:	80 kg
Hub:	1.440 mm
Raddimension:	135/80 R13 bis 305/30 R 26
Gewicht:	60 kg

Art.-Nr. 124 524

Nussbaum — MOBILE KURZHUB-HYDRAULIKBÜHNE 3,0 TO.

zzgl. Fracht

- Hydrauliksystem mit zwei unabhängig arbeitenden Zylindern
- Integrierte Absenksicherung ersetzt herkömmliche Sicherheitsklinken
- Inkl. Mobil-Set
- Inkl. 1 Satz duktile Klötze

INKL. ÖL UND CEE-STARKSTROMSTECKER

Technische Daten:	
Hubhöhe:	982 mm
Tragkraft:	3.000 kg
Hubzeit:	11 sek.
Senkzeit:	12 sek.
Überfahrhöhe:	102 mm
Aufnahmebereich:	1.400 – 1.930 mm

Art.-Nr. 3.000 kg SPRINTER II

AHCON® RÄDER-TRANSPORTSYSTEM

Wheel Trolley:
- Für 4 Räder
- Bis max. 120 kg belastbar
- Durchmesser 630 mm

Bild zeigt 6 Stück

Wheel Trolley XL:
- Bis max. 200 kg belastbar
- Durchmesser 800 mm
- Mit 2 Bremsen

Art.-Nr.	Whel Trolley 63000 CKWT	Wheel Trolley XL 8001 CKWT 2B

AHCON® ERGONOMISCHES RAD-TRANSPORTSYSTEM

Wheel Trolley Easy Lift – hebt und senkt sich automatisch abhängig von der Belastung

- Für 4 Räder ausgelegt
- Verbessert die Ergonomie bei der Arbeit mit Rädern
- Bis max. 180 kg belastbar
- Durchmesser 700 mm
- Mit 2 Bremsen

Art.-Nr.	Whel Trolley Easy Lift 70003 CKWT 2B

REIFENKARRE

- Direktaufnahme von Räder-/Reifenstapeln mit bis zu 8 Reifen
- Durch Griffholme bedienbare Spreiz-Aufnahme
- Zum Transport von Wheel Trolley geeignet
- Luftbereifung

Technische Daten:
Tragkraft: 200 kg
Breite: 820 mm
Höhe: 1.680 mm

Art.-Nr.
0516 6501 5000

Lieferung ohne Wheel Trolley

SSI SCHÄFER REIFENREGALE

- Große Feldbreite (2 m) – optimale Einlagerung oder kleine Feldbreite (1,5 m) – ideal für beengte Räume
- Schonende Reifen- und Felgeneinlagerung durch spezielles Traversenprofil
- Rahmen und Traversen verzinkt
- Grundregal mit 2 Rahmen, Anbauregal mit 1 Rahmen
- 2 Feldbreiten (1.508 und 2.020 mm)

	3 Lagerebenen		4 Lagerebenen	
Maße (HxBxT):	2.000 x 1.568 / 2.080 x 400 mm		2.500 x 1.568 / 2.080 x 400 mm	
Feldbreite:	**1,5 m**	**2 m**	**1,5 m**	**2 m**
Grundregal:	**591 487**	**591 489**	**591 501**	**591 503**
Anbauregal:	**591 488**	**591 490**	**591 502**	**591 504**

PERFORMTEC RADREINIGUNGS-CHEMIE

Empfohlen und freigegeben zur Anwendung in Performtec Radwaschanlagen

Extrastarker Felgenreiniger DeepForce No1, 25 Liter
- Der Klassiker unter den Felgenreinigern
- Beseitigt schnell und gründlich aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb, selbst hartnäckigste Oxidationsbeläge, verkrusteten Straßenschmutz, Kalk- und Rostschleier, Industrieverschmutzungen und ölige Verschmutzungen
- Für alle lackierten Alu- und Stahlfelgen geeignet

Art.-Nr. 100 00 001

Neutralisationsmittel, 25 Liter
- Zur pH-Wert Regulierung
- Natronlauge
- Für automatische Abwasserneutralisation

Art.-Nr. 100 00 002

Paket-Angebot:
3+1

3x Felgenreiniger 100 00 001 + 1x Neutralisationsmittel 100 00 002

PERFORMTEC HOCHDRUCK-RADWASCHANLAGEN

Aufstellen, einschalten – Los geht's

- Universell einsetzbar – auch für SUV-Räder geeignet (z.B. BMW X5 und Mercedes M-Klasse etc.)
- Besseres Waschergebnis durch mehr HD-Düsen
- Deutlich schnellere Be-/Entladung durch effizientere Technologie
- Direkter Wasseranschluss – kein Wasserwechsel notwendig
- Keine Beschädigung durch mechanische Waschkomponenten (kein Waschgranulat etc.)

SPRECHEN SIE UNS AN!
WIR BERATEN SIE GERNE UND STELLEN DIE IDEALE LÖSUNG ZUM RADWASCHEN FÜR IHREN BEDARF ZUSAMMEN

Modulare Waschanlage Black Edition

Zugabe:

Beistelltisch

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

Leasing ab /mtl. [1)]

Modulare Waschanlage erweiterbar

inkl. Fracht und Verpackung

Zugabe:

dynamische Hochdruckdüse

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!

INKL. FRACHT UND VERPACKUNG

ab /mtl. [1)]

REIFENMONTIERGERÄT MIT ZENTRALSPANNUNG

inkl. Einweisung / zzgl. Fracht

Kunststoffmontagekopf

- Kunststoffmontagekopf arbeitet so nahe wie möglich am Felgenrand – reduziert Stress auf den Wulst von Niederquerschnittsreifen
- Wulstboy mit Zugvorrichtung
- Schnellspannung
- Abdrückschaufel
- Montiereisen
- Kraftverstärker
- WDK-zertifiziert

Technische Daten:

Felgendurchmesser:	12 - 24 Zoll
Raddurchmesser max.:	45 Zoll
Radbreite max.:	17 Zoll

Art.-Nr. G 1065 EL

INKL. EINWEISUNG

WUCHTMASCHINE FÜR PKW

Elektronisch und mikroprozessor-gesteuert

inkl. Einweisung / zzgl. Fracht

- Automatik-Radstop in innerer/äußerer Unwuchtposition
- Mit pneumatischer Spannung
- Automatische Übernahme von Abstand und Ø
- Schnellauswahl mit Abstandstaster
- 3 Programme zur Alu-Gewichteplatzierung
- Eco-Weight zur Gewichteminimierung
- Hinterspeichen-Platzierung
- Laserstrahl zur Gewichte-Platzierung
- LED-Beleuchtung

Zubehör Plus:
Sonar Breitenerfassung (GAR 332)
Konus Geländewagen (GAR 112)
Radschutzscheibe (GAR121)
UNI-Flansch mit Bolzen für 3/4/5-Lochfelgen

INKL. EINWEISUNG

Spannung	mechanisch (Hand)	pneumatisch
Art.-Nr.	G3.140WS PLUS	GP3.140WS PLUS

Technische Daten:

Felgen-Ø:	10 - 26 Zoll
Felgenbreite:	1,5 - 22 Zoll
Rad-Gewicht:	max. 70 kg

CORGHI RADMONTIERMASCHINE ARTIGLIO 5000 2V MI RL

inkl. Einweisung / zzgl. Fracht

Ergonomisches Multifunktions-Bedienpult mit Display

INKL. SONDER-FLANSCH! (IHR VORTEIL: 700,00 €)

- Inkl. pneumatischem Wulstniederhalter
- Mit Radlift
- Doppelte Abdrückscheibe
- LITE SMART CORGHI SYSTEM Technologie verringert die Spannung am Reifen und berührt NIEMALS die Felge

Technische Daten:

Felgen-Ø:	12 - 32 Zoll
Rad-Ø max.:	1.200 mm/47 Zoll
Radbreite max.:	380 mm/15 Zoll

Art.-Nr. 0-11118832/16

INKL. EINWEISUNG

CORGHI RAD-WUCHTMASCHINE EM 9780 C PLUS

inkl. Einweisung / zzgl. Fracht

Berührungslose automatische Erfassung der Raddaten

- Automatische Radpositionierung (RPA)
- Elektromechanische Radeinspannung

PLUS:

- Vollautomatisch
- Hidden Weight Automatic = automatische Erkennung von Anzahl und Position der Speichen

Aktions-Lieferumfang inkl.:

- Sonar RUNOUT Kit zur schnellen Messung vom radialen Seitenschlag
- Klebegewicht-Spender
- Klebegewichte-Rolle (1.200 x 5g = 6 kg)

Art.-Nr. EM 9780 C PLUS

INKL. EINWEISUNG

24 MONATE GARANTIE!

HOFMANN MONTIERGERÄT MONTY 8700 B MIT RADHEBER

inkl. Fracht / zzgl. Einweisung

- Powermont™ innovatives De-/Montagesystem
- Zentraler Spannflansch für Leichtmetallfelgen
- SmartSpeed™ – Steuert die Montage/Demontage fortlaufend, um motorseitig die optimale Kombination von Drehmoment und Drehzahl zu wählen
- Pneumatiascher Niederdrücker PBD330 für die Bearbeitung von Hochleistungsreifen

Abbildung Monty 8700g

Technische Daten:	**Monty 8700 b**
Spannbereich:	12-30 Zoll
Reifenbreite max.:	380 mm
Radmaße max.:	47 mm
smartSpeed™:	Rechtslauf 7-20 Upm
Füllstoßvorrichtung:	nein
Sichthilfe unten:	Spiegel
Ventilkasten:	optional

Art.-Nr. MONTY 8700B+RADHEBER

INKL. FRACHT

HOFMANN WUCHTMASCHINE GEODYNA 7700 P

inkl. Fracht / zzgl. Einweisung

- Mit elektromechanischer Radspann- und Mittenzentriervorrichtung „Power Clamp“
- GeoTouch – grafisches Touchscreen-Display
- Automatische Erfassung der Felgenbreite über Smart Sonar
- Easy ALU halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung
- Mit easyWeight Laserpunktanzeige
- Für hohen Raddurchsatz

Art.-Nr. GEODYNA 7700 P

INKL. FRACHT

[1)] bei 48 Monaten Laufzeit, Vollarmortisation, ohne Anzahlung

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. März bis 30. April 2020. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen an Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstateinrichtungsartikel zuzüglich Fracht-, und Montagekosten. Verpackung und Einweisung. Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn