KOMPRESSORANLAGEN UNIMASTER 230 V UND 400 V

schneider airsystems

- Mit Keilriemenantrieb, 2-Zylinder-Reihenanordnung
- Langsamläufer (niedrige Verdichterzahl, reduzierter Geräuschpegel, bauteilschonend)
- Filterdruckminderer mit Schnellkupplung
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Motorschutz mit Ein-/Ausschalter
- Optimale Kühlung durch großes Ventilatorschwungrad

MIT LENKROLLEN

Technische Daten:	410-10-50 W	410-10-50 D	510-10-90 D	660-10-90 D	580-15-90 D
Ansaugleistung:	410 l/min.	410 l/min.	510 l/min.	660 l/min.	580 l/min.
Füllleistung:	295 l/min.	295 l/min.	390 l/min.	520 l/min.	470 l/min.
Höchstdruck:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	**15 bar**
Motorleistung:	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Behältervolumen:	50 l	50 l	90 l	90 l	90 l
	Keine TÜV-Abnahme erforderlich				TÜV-pflichtig
	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Art.-Nr.	112 149 0009	112 149 0011	112 149 0141	112 156 0006	112 156 0008

HANDREIFENFÜLLMESSER

ewo

INKL. EICHGEBÜHR!

Hunderttausendfach in der Werkstatt bewährt

- Einhand-Bedienung für Prüfen, Ablassen und Füllen
- Großes Manometer Ø 80 mm mit Schutzkappe
- Messbereich 0 - 10 bar – geeicht, inkl. Eichgebühr

	Hebelstecker	Momentstecker	Tankstellenstecker	Quick-Stecker
Art.-Nr.	151.2211	151.2221	151.2231	151.2241

DIGITAL HANDREIFENFÜLLMESSER

ewo

INKL. EICHGEBÜHR!

Flexibler Schlauch

- Einhandbedienung für Prüfen, Ablassen und Füllen
- Großes Digital-Manometer 0-12 bar, gummiummantelt – geeicht, inkl. Eichgebühr
- Beleuchtete Anzeige inkl. 2x AAA Batterien

	Hebelstecker	Momentstecker	Tankstellenstecker	Quick-Stecker
Art.-Nr.	246.211	246.221	246.231	246.241

DER HANDWERKER-KOMPRESSOR

schneider airsystems

UniMaster STS: Druckluft maßgeschneidert für den individuellen Einsatz

Pluspunkte, die überzeugen

- 2 Zylinder und 2-stufige Verdichtung
- Komplett montiert mit Motorschutz und Sicherheitsausrüstung
- Behälter mit Innenbeschichtung, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Keilriemengetrieben und niedrige Drehzahlen garantieren eine lange Lebensdauer

Technische Daten:	580-15-270	660-10-270	780-15-500 C
	15 bar	**10 bar**	**15 bar**
Ansaugleistung:	580 l/min.	660 l/min.	780 l/min.
Effekt. Liefermenge:	470 l/min.	520 l/min.	640 l/min.
Antriebsleistung:	4 kW	4 kW	5,5 kW
Drehzahl:	915 U/min.	1.025 U/min.	830 U/min.
Behälter-Volumen:	270 l	270 l	500 l
Gewicht:	177 kg	170 kg	294 kg
Geräusch:	78 dB (A)	78 dB (A)	80 dB (A)
Luftabgang:	3/4"i	3/4"i	3/4"i
Maße (BxTxH):	750x705x1.800 mm	750x705x1.800 mm	920x850x1.950 mm
			inkl. Sterndreieckschalter vormontiert
Art.-Nr.	112 157 0238	112 157 0213	112 158 0540

FILTERDRUCKREGLER

ewo

- Filter und Druckregler platzsparend in einem Gerät vereint
- Kondensatablass handbetätigt
- Druck 0,5 – 10 bar
- Lieferung mit Reduzierung für Ein- und Ausgang – Filterdruckregler für zwei Anschlussgrößen einsetzbar
- Gehäuse aus Zinkdruckguss, Kunststoffbehälter aus Polycarbonat

	klein	mittel
Anschluss:	1/4" und 3/8"	3/8" und 1/2"
Art.-Nr.	324.323	324.353

DIGITALER REIFENFÜLLAUTOMAT

inkl. 5 m Füllschlauch mit Moment-Stecker „Clip-On"

HORN TECALEMIT

Zeitersparnis – automatischer Reifenfüllvorgang

- 3 Modi in einem Füllgerät:
  - Modus 1: Füllen / Entleeren
  - Modus 2: Reifenshop Modus mit Setzdruck
  - Modus 3: Stickstoffspülung
- Vorprogrammierbarer Reifendruck
- Keramiksensor – Genauigkeit bis ± 0,5 %
- Extrem genau (0,1 bar) – ideal für Fahrzeuge mit RDKS
- Geeicht, Messbereich bis 10 bar
- Schnelle Füll- / Ablassgeschwindigkeit (max. 2.500 l/min.)
- Max. Eingangsdruck 15 bar; Netzanschluss 230 V

Art.-Nr. ACCURAQUBE

DOSIERBARE ALUMINIUM-BLASPISTOLE

mit Stecker für Druckluft-Kupplung

ewo

Millionenfach bewährt

- Robust, aus geschmiedetem Aluminium
- Stufenlos dosierbar (nicht 269.682L)

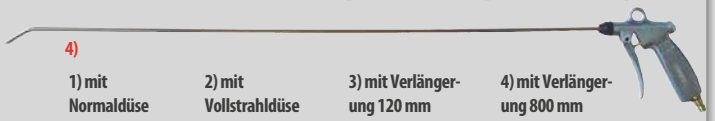

	1) mit Normaldüse	2) mit Vollstrahldüse	3) mit Verlängerung 120 mm	4) mit Verlängerung 800 mm
Art.-Nr.	269.41	269.374	269.220	269.682L