AUFFANGWANNEN VERZINKT

Vorschriftsmäßig gelagert

- Komplett feuerverzinkt mit verzinktem Gitterrost
- Erfüllt die Anforderungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz
- Baumusterprüfung nach Ü-Zeichen

	für 2 Fässer à 200 l	für 3 Fässer à 200 l	für 4 Fässer à 200 l
Maße:	1.200 x 800 x 325 mm	1.800 x 800 x 325 mm	2.400 x 700 x 250 mm
Volumen:	210 l	230 l	252 l
Art.-Nr.	**25001**	**25006**	**25007**

FASSREGALE

Ihr Abfüllplatz

- Komplett feuerverzinkt
- Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten (z.B. Säuren, Laugen, Öle und sonstige aggressive Chemikalien)
- Inkl. Auffangwanne 60 l – baumustergeprüft und zugelassen

	für 2 Fässer à 60 l	für 4 Fässer à 60 l + 1 Gitterrost	für 6 Fässer à 60 l + 1 Gitterrost	für 8 Kanister à 20 l
Maße:	650 x 816 x 1.140 mm	1.050 x 816 x 2.000 mm	1.350 x 816 x 2.000 mm	1.050 x 816 x 1.140 mm
Art.-Nr.	**25011**	**25014**	**25018**	**25163**

VORRATS-/ENTSORGUNGSTANKS

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

Der Multi unter den Tanks

- Für Frischöl, Altöl, Heizöl und Diesel
- PE-Innenbehälter mit verzinkter Außenhülle
- Doppelwandig – ersetzt Auffangwanne
- Mit Palettenfuß, Füllstands- und Leckanzeige
- Nach GGVS und GGVE zugelassen für Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III

Technische Daten:
Maße Grundfläche (LxB): 1.135 x 727 mm

	1.000 l	700 l
Höhe:	1.625 mm	1.185 mm
Gewicht:	84 kg	65 kg
Art.-Nr.	**VET 1000 L**	**VET 700 L**

	Altöl-Einfüllbehälter mit Deckel	Altöl-Absaugrohr für Tank 700 l	Altöl-Absaugrohr für Tank 1.000 l	Temperguss-Bogen 90°	Tankwagenkupplung mit Deckel
Art.-Nr.	**27987**	**3045280**	**3045259**	**181269**	**737143**

TRANSPORT-DIESELTANK MIT PUMPE

3 m Kabel mit Batterieklemmen

PRESSOL

Optimal zum Transport auf Klein-LKWs, Transportern oder Pick-Ups

- Betanken von Maschinen/Fahrzeugen direkt am Einsatzort
- Selbstansaugende Pumpe, 4 m Schlauch mit Automatik-Zapfventil
- Mit Gabelstapler unterfahrbar und kranbar
- Einwandiger Tank, Temperaturbereich -10 / +40° C
- ADR-Zulassung zur Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
- Abschließbare Schutzhaube, gewölbt – guter Wasser-Ablauf
- Entlüftungsventil, Präzisions-Füllstandsanzeige

	200 l / 12 V	300 l / 12 V	450 l / 12 V
Maße (LxBxH):	1.000x654x547 mm	1.000x654x727 mm	1.200x800x912 mm
Gewicht:	27 kg	32 kg	56 kg
Art.-Nr.	**26 470**	**26 490**	**26 420**

Auf Anfrage auch mit Digitalzähler oder 24 V Pumpe erhältlich

REIFENREGALE

Rauscher F.X.
| Lagertechnik | Stahlbau | Betriebseinrichtung

- Schonende Reifen-/Felgeneinlagerung – Spezial-Traversenprofil
- Keine seitliche Nockung – verhindert Schäden an den Felgen
- Rahmen und Traversen verzinkt
- Grundregal mit 2 Rahmen, Anbauregal mit 1 Rahmen
- Benötigt keine Kreuzverbände zur Aussteifung
- Stabiles, robustes Regalprofil aus dem Mehrgeschossanlagen-Bau
- Boden- oder Wandbefestigung gegen Kippen muss bauseits erfolgen



Technische Daten:

Tiefe:	400 mm
Höhe 3 Ebenen:	2.206,50 mm
Höhe 4 Ebenen:	3.006,50 mm
Breite Rahmen:	je 50 mm
Feldbelastung:	max. 1.000 kg*
Tragkraft Traversen-Paar:	max. 200 kg*

* bei gleichmäßiger Lastverteilung

	3 Lagerebenen			4 Lagerebenen		
Feldbreite	**1 m**	**1,5 m**	**2 m**	**1 m**	**1,5 m**	**2 m**
Grundregal:	**22 10 43 G**	**22 15 43 G**	**22 20 43 G**	**30 10 44 G**	**30 15 44 G**	**30 20 44 G**
Anbauregal:	**22 10 43 A**	**22 15 43 A**	**22 20 43 A**	**30 10 44 A**	**30 15 44 A**	**30 20 44 A**

KRAFTSTOFF-KANISTER

hünersdorff

Für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

- Inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- Innen-Ø Füllöffnung 29 mm, Gewinde Außen-Ø 38 mm
- Mit UN-Zulassung

Größe	5 Liter	10 Liter	20 Liter
Art.-Nr.	**811 400**	**812 800**	**813 500**

REIFENKARRE

- Direktaufnahme von Räder-/Reifenstapeln mit bis zu 8 Reifen
- Luftbereift, Tragkraft 200 kg
- Durch Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahme
- Aufnahme von Wheel Trolley möglich

Art.-Nr. 0516 6501 5000

RAD-TRANSPORTSYSTEM

KUNZER Qualität verbindet

- Felgen- und Reifenrangierer Ø 640 mm
- Für bis zu 8 Räder (max. 136 kg)
- Radschrauben-Aufbewahrungsmulde
- Eine gebremste Rolle

Art.-Nr. 7 FR 01.1

Lieferung ohne Wheel Trolley

KFZ-DIN-TEILE-SCHRANK

Dresselhaus gut befestigt

13.800 bzw. 8.000 DIN-Teile – 70-fach sortiert

- Aus Stahlblech, Farbe blau, abschließbar
- 12 Fachböden mit 54 Lagerboxen Gr. 4 rot und 16 Lagerboxen Gr. 3 blau
- Maße (HxBxT): 1.980 x 700 x 300 mm
- Speziell abgestimmte Bestückung

Inhalt PKW-Bestückung:
2.000 Blechschrauben DIN7504
1.600 Federringe DIN127
200 Thermag Muttern DIN14441
2.000 Stahlschrauben DIN933
1.100 Splinte DIN94
1.800 Kotflügelscheiben
900 Sicherungs-Muttern DIN985
1.600 U-Scheiben DIN125
1.600 Muttern DIN934
600 Gewindeschrauben DIN84
400 Stahlschrauben DIN931

Inhalt NFZ-Bestückung:
1.100 Federringe DIN127
800 Sicherungs-Muttern DIN985
450 Stahlschrauben DIN933
1.100 Unterlegscheiben DIN 125
1.100 Kotflügelscheiben DIN9021
1.100 Stahlschrauben DIN933
425 Stahlschrauben DIN931
1.100 Muttern DIN934
700 Stahlschrauben DIN933
200 Stahlschrauben DIN931

	PKW-Bestückung 13.800 DIN-Teile		NFZ-Bestückung 8.000 DIN-Teile	
Farbe:	blau	anthrazit	blau	anthrazit
Art.-Nr.	4498/8718	4498/8818	4498/8712	4498/8812

META CLIP SET V 150 STECKREGALE

META

Montagefreundliches Stecksystem

- Schnell auf- und umgebaut
- Fachboden im Raster 25 mm verstellbar
- Oberfläche verzinkt
- Feldlast 900 kg
- Fachlast 150 kg; durch Unterzüge auf 200 kg erhöhbar
- Höhe x Breite: 2.000 x 1.000 mm

Tiefe:	400 mm	500 mm	600 mm
Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachböden, Montagezubehör — Art.-Nr.	259957	259971	259995
Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachböden, Montagezubehör — Art.-Nr.	259964	259988	260007
1 Fachboden: Art.-Nr.	264814	264821	264838

KLARSICHT-KIPPBOXEN-MAGAZINE

VIPA

Kleinteile auf den ersten Blick

- Übersichtlich, staubgeschützt aufbewahrt
- Kippboxen aus robustem ABS-Kunststoff mit integriertem Etikettenhalter

	Magazin Tischaufsteller	Magazin Wandaufsteller	Magazin Ständer	Magazin Schrank
Maße (BxTxH):	610x150x500 mm	610x40x1.000 mm	610x325x1.750 mm	650x250x2.000 mm
Klarsicht-Kippboxen Menge, (BxTxH):	18x (56x42x64 mm) 18x (86x65x96 mm)	18x (56x42x64 mm) 36x (86x65x96 mm) 5x (106x98x147 mm)	9x (56x42x64 mm) 66x (86x65x96 mm) 10x (106x98x147 mm)	24x (86x65x96 mm) 25x (106x98x147 mm) 12x (134x126x188 mm)
Art.-Nr.	P+V/401	P+V/402	P+V/404	V/420 STANDARD

REGAL-LAGERBOXEN AUS POLYPROPYLEN

hünersdorff

Industriequalität mit hoher Tragkraft

- Bruchsicher, formstabil und säurebeständig
- Regalangepasst – spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht
- Bodennoppen für verbesserte Kleinteile-Entnahme
- Blau (lebensmittelecht), bei VE-Abnahme auch rot lieferbar

	schmal / kurz	schmal / lang	Trennstege
Maße (TxBxH):	400x91x81 mm	500x91x81 mm	schmal (10 St.)
VPE	48 Stück	24 Stück	
Art.-Nr.	780022	780042	780100

	breit / kurz	breit / lang	Trennstege
Maße (TxBxH):	400x183x81 mm	500x183x81 mm	breit (10 St.)
VPE	24 Stück	12 Stück	
Art.-Nr.	780032	780052	780200

SICHTBOXEN AUS POLYPROPYLEN

hünersdorff

Ordnung und Übersicht in Werkstatt, Lager, Haushalt und Büro

- Bruch- und formstabil
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öl und Säuren
- Farbe: rot (lebensmittelecht)

	Größe 1	Größe 2	Größe 2/L	Größe 3	Größe 3/L	Größe 4	Größe 5
Maße (TxBxH):	115x102x74	164x102x74	216x102x74	242x146x127	318x146x127	332x207x155	489x312x184
VE:	30 Stück	24 Stück	18 Stück	26 Stück	18 Stück	12 Stück	7 Stück
Art.-Nr.	671 100	672 100	682 100	673 100	683 100	674 100	675 100

SCHRAUBSTOCK HEUER FRONT

BROCKHAUS][HEUER GmbH

- Unzerbrechlich gesenkgeschmiedet
- Hohe Spannkraft und schnelle Spannweitenverstellung durch Spindel mit doppelgängigem Trapezgewinde
- Geschützte Präzisionsspindellagerung
- Geriffelte Spannbacken, oberflächengehärtet
- Amboss und angeschmiedete Rohrspannbacken

Technische Daten:

Backenbreite:	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Spannweite/-tiefe:	125 /50 mm	150 / 65 mm	200 / 80 mm	225 / 100 mm	225 / 100 mm
Art.-Nr.	100100	100120	100140	100160	100180
Schonbacken	06.0100	06.0120	06.0140	06.0160	06.0180
Drehteller	103100	103120	103140	103160	103160

WERKSTATTMODULE

KUNZER Qualität verbindet

- Hochwertiger Hammerschlaglack
- Doppelwandige Türen
- Hängeschränke mit Klapptür inkl. Gasdruckdämpfer
- Schränke absperrbar (nicht Hängeschränke)

Weiteres Zubehör und Einzelmodule zur beliebigen Erweiterung auf Anfrage!

Modul 1 und 2:
- 1x 2-türiger Hochschrank 915 x 458 x 2.000 mm
- 2x Hängeschrank mit Klapptür, 30 kg Belastung, 680 x 281 x 350 mm
- 2x Rückwand-Lochplattenpaneel 1.052 x 614 x 24 mm
- 1x Werkzeugunterschrank mit 5 Schubladen 680 x 458 x 910 mm
- 1x Werkzeugunterschrank mit 2 Türen 680 x 458 x 910 mm
- Arbeitsplatte (wahlweise Holz oder Edelstahl)
- Verbindungssäulen/Verbindungsteile

Modul 2 zusätzlich:
- 1x weiterer Hängeschrank mit Klapptür, 30 kg Belastung, 680 x 281 x 350 mm
- 1x weitere Rückwand-Lochplattenpaneel 1.052 x 614 x 24 mm
- 1x Werkzeugunterschrank mit 4 Schubladen 680 x 458 x 910 mm

	Holz-Arbeitsplatte	Edelstahl-Arbeitsplatte
Modul 1 Art.-Nr.	WES H 1	WES S 1
Modul 2 Art.-Nr.	WES H 2	WES S 2

FLÜGELTÜRSCHRÄNKE

415 und 545 mm tief

KIND Betriebseinrichtungen

Ihr Schrank für Lager, Werkstatt und Büro

- Made in Germany
- Innenliegende Stahlflügeltüren mit Türverstärkung
- Versenktes Drehgriffschloss und 3-Riegel-Verschluss
- Sicherheits-Drehzylinderschloss mit Wechselzylinder
- 4 verzinkte Fachböden, im Raster 30 mm verstellbar
- Maße (HxBxT): 1.950 x 890 x 415/545 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türfarbe wahlweise (ab Lager lieferbar: lichtblau RAL 5012 und anthrazit RAL 7016)
- Bodenbelastung 65 kg / Schrankbelastung bis 400 kg

	415 mm tief	545 mm tief
Schrank Art.-Nr.	31325-089-400-(Farb-Nr.)	31325-089-500-(Farb-Nr.)
Zusatzböden Art.-Nr.	2 Stück für 415 mm tief: 31325-Z10-021	2 Stück für 545 mm tief: 31325-Z10-023

KLEIDERSCHRANK

KIND Betriebseinrichtungen

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Ebener Schrankboden ohne Abkantung
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Füße verzinkt und lackiert – Korrosionsschutz
- Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen mit Designlochung
- Verschweißter Handtuchhaken in der Tür
- Abteilbreite 300 mm, Abteiltiefe 500 mm
- Maße (HxT): 1.850 x 500 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türfarbe wahlweise

2 Spind-Abteile / 600 mm breit
60201-213K022-(Farb-Nr.)

3 Spind-Abteile / 900 mm breit
60201-313K022-(Farb-Nr.)

4 Spind-Abteile / 1.200 mm breit
60201-413K022-(Farb-Nr.)

SCHUBLADENSCHRÄNKE

KIND Betriebseinrichtungen

Hohe Tragkraft, variable Nutzung

- Aus Qualitätsstahlblech stabil gefertigt
- Zentralverschluss mit Schubladen-Auszugsperre
- Schubladen mit Kugellager-Voll-Auszug 100 % (Tragkraft 70 kg)
- Griffleisten mit Bezeichnungsstreifen
- Oberflächen pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Fronten in verschiedenen RAL-Farben lieferbar (ab Lager lieferbar: lichtblau RAL 5012 und anthrazit RAL 7016)

Technische Daten: Tiefe 700 mm
Schubladeninnenmaße: 600 x 600 mm
Frontblendenhöhen:
7 Schubladen: 50, 2x 100, 125, 2x 150, 250 mm
9 Schubladen: 2x 50, 3x 100, 3x 125, 150 mm
Gehäuse (HxBxT): 1.030 x 715 x 700 mm

	Typ 234 mit 7 Schubladen	Typ 237 mit 9 Schubladen
Art.-Nr.	43466-103-002-(Farb-Nr.)	43466-103-006-(Farb-Nr.)

Unterteilungssortimente

	Für 5 Schubladen	Für 8 Schubladen
Art.-Nr.	43466-Z30-901	43466-Z30-902

KIND Betriebseinrichtungen

Frontfarbe:	RAL 7035 Lichtgrau	Lagerfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau	Lagerfarbe RAL 5012 Lichtblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot	RAL 6011 Resedagrün
Farb-Nr.:	17	49	77	86	34	58

SCHIEBETÜRSCHRÄNKE

600 mm tief

Schwerlastschiebetürschränke mit 1.000 kg Traglast

- Mitteltrennwand und 8 verzinkte Fachböden, 17 mm höhenverstellbar
- Türen mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend
- Drehdruckzylinderschloss
- Maße (HxBxT): 1.950 x 1.500/2.000 x 600 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türfarbe wahlweise
- Bodenbelastung 80 kg / Schrankbelastung bis 1.000 kg
- Made in Germany

	1.500 mm breit	2.000 mm breit
Schrank Art.-Nr.	30332-150-600-(Farb-Nr.)	30332-200-600-(Farb-Nr.)
Zusatzboden Art.-Nr.	1 Stück 732 mm breit: 30300-Z10-011	1 Stück 982 mm breit: 30300-Z10-005

WERKBÄNKE

KIND Betriebseinrichtungen

Robust und funktionell

- 40 mm Buchen-Multiplexplatte
- Seitliche Rasterlochung für Hakensysteme
- Schubladen mit stabilem Stahl-Kugellager-auszug 80% ausziehbar, mit 80 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Zylinderschlösser mit Zentralverriegelung
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türen- und Schubladenfronten in verschiedenen RAL-Farben lieferbar (ab Lager lieferbar: lichtblau RAL 5012 und anthrazit RAL 7016)
- Weitere Farbvarianten auf Anfrage möglich
- Funktionsleiste zur Anbringung für optional erhältliche Strom- und Druckluftboxen
- Maße (HxBxT): 850 x 2.004 x 750 mm (723442: 850 x 1.524 x 750 mm)
- Schubladeninnenmaße (BxT): 450 x 600 mm



2 Schubladen: 150 mm
2 Flügeltüren: 420 mm

Art.-Nr. 723442-(Farb-Nr.)

2 Schubladen: 150 mm
2 Flügeltüren: 420 mm

Art.-Nr. 723632-(Farb-Nr.)

3 Schubladen: 120, 150, 300 mm
1 Flügeltür: 570 mm

Art.-Nr. 723622-(Farb-Nr.)

6 Schubladen: 2x 120, 2x 150, 2x 300 mm

Art.-Nr. 723611-(Farb-Nr.)

KIND Betriebseinrichtungen

FAHRBARE WERKBANK

Höhe auf KIND Werkbänke abgestimmt

- Arbeitshöhe identisch zu KIND Werkbänken – ebene Arbeitsfläche bei Nutzung als Beistellwagen
- 40 mm Buchen-Multiplexplatte mit 240 kg belastbar
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Bremse
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Zwischenboden höhenverstellbar, mit 30 kg belastbar, inkl. Abrollrand an 3 Seiten
- Grundboden mit 100 kg belastbar
- Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
- Maße (HxBxT): 850 x 1.125 x 750 mm

9 Schubladen: 3x 120, 3x 150, 3x 300 mm

Art.-Nr. 721010-(Farb-Nr.)

6 Schubladen: 2x 120, 2x 150, 2x 300 mm
1 Flügeltür: 570 mm

Art.-Nr. 723662-(Farb-Nr.)

Frontfarbe:	RAL 7035 Lichtgrau	Lagerfarbe RAL 7016 Anthrazitgrau	Lagerfarbe RAL 5012 Lichtblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot	RAL 6011 Resedagrün
Farb-Nr.:	17	49	77	86	34	58

Art.-Nr. 723811-17

WAGEN

fetra®

- Böden aus Holzwerkstoffplatte in mittelgrau
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und Bockrollen inkl. Feststeller
- TPE-Rollen (Ø 125 bzw. 200 mm)

	Magazinwagen	Tischwagen leicht	Tischwagen schwer
Tragkraft:	250 kg	250 kg (oben 80 kg)	600 kg (oben 200 kg)
Ladefläche:	850x450 mm	1.000x600 mm	1.200x800 mm
Art.-Nr.	**1200/7016**	**2742/7016**	**2403/7016**

LOCHPLATTEN

Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz

- Stahlblech-Lochplatte 1,25 mm dick mit Versteifungen rückseitig
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 6 RAL-Farben lieferbar (ab Lager lieferbar: lichtblau RAL 5012 und anthrazit RAL 7016)
- Lochquadrat 10 x 10 mm
- Lochabstand 38 mm vertikal und horizontal bleibt bei Montage mehrerer Platten neben-/ übereinander erhalten

Maße: 987 x 456 mm
Art.-Nr. 23002–(Farb-Nr.)

Maße: 1.482 x 456 mm
Art.-Nr. 23004–(Farb-Nr.)

Maße: 1.975 x 456 mm
Art.-Nr. 23005–(Farb-Nr.)

Frontfarbe:	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 6011 Resedagrün
Farb-Nr.:	35	16	12	20	11

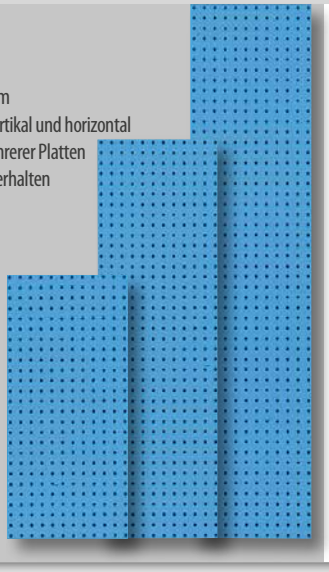

WERKZEUG HALTERUNGSSORTIMENTE

- Für Lochplatten und OTTO KIND Werkbänke – Fixierung mit Schraube

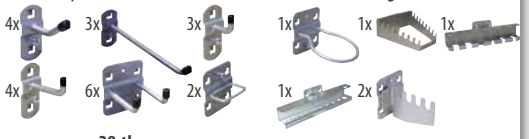

28-tlg.
Art.-Nr. 23197

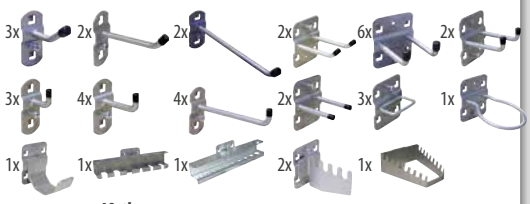

40-tlg.
Art.-Nr. 23200

ALU-STUFEN-TRITTLEITER

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Platzsparend zusammenklappbar

- Max. Traglast: 150 kg
- Stabile, leichte und kompakte Bauweise
- Zum Steigen sowie Sitzen geeignet
- Riffelung auf Stufen und Plattform – rutschfest
- Robust und witterungsbeständig
- Mit Klappsperre

	1-stufig	3-stufig
Aufgeklappt (LxBxH):	400 x 270 x 330 mm	440 x 625 x 610 mm
Gewicht:	1,70 kg	2,60 kg
Art.-Nr.	**20921 L**	**20922 L**

ALU-ARBEITSPLATTFORM

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Platzsparend zusammenklappbar
- Ideal für sicheres, ergonomisches Arbeiten an höheren Fahrzeugen wie z.B. SUV, Geländewägen, Wohnmobilen und Nutzfahrzeugen
- Trittfläche mit Anti-Rutschbelag

Technische Daten:

Tragkraft:	150 kg
Plattform (LxBxH):	960x300x500 mm
Art.-Nr.	**20920 L**

MONTAGE-ROLLBRETT

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

Schnelles, bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug

- Abwischbar und ölresistent
- Ergonomisch mit Kopfpolster
- Kleinteileablagefächer beidseitig

Tragkraft:	max. 130 kg
Gewicht:	6 kg
Maße:	1.030x480x115 mm
Art.-Nr.	**20950 L**

ROLLHOCKER

KUNZER Qualität verbindet

Höhenverstellbar

- Sitzhöhe 38 - 51 cm, Belastbarkeit 150 kg
- 2 Werkzeugablagen (360° drehbar)
- Gewicht: 6,5 kg

Art.-Nr. **WK 3010**

MOTORRAD-HEBEBÜHNEN

Ideal auch für die Kleingeräte-Reparatur

unicraft Werkstatttechnik

- Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad
- Kompakt konstruiert – besonders gut geeignet für kleine Werkstätten
- Breite Stellfläche und Rampe zum leichten Rangieren des Fahrzeugs

Technische Daten:	MHB 455	MHB 680
Höhe min./max.:	175 / 750 mm	185 / 825 mm
Reifenklemm-Schraubstock:	35 - 180 mm	35 - 185 mm
Plattform/Rampe:	2.200 x 680 / 650 x 680 mm	1.995 x 710 / 550 x 710 mm
seitliche Erweiterung:	–	1.995 x 254 mm
Gewicht:	127 kg	239 kg
Tragkraft	**450 kg / manuelle Fußpumpe**	**680 kg / pneumatik Hydraulikpumpe**
Art.-Nr.	**620 1505**	**620 1506**

AKKU RADHEBER

Doppel-Akku, integriertes Ladegerät

KUNZER Qualität verbindet

- Montage und Transport von Rädern
- Große Räder besitzen mit 35-45 kg oft ein sehr hohes Eigengewicht
- Leichtes Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (2 gebremst), niedriger Schwerpunkt
- Raddimension 135/80 R13 bis 305/30 R 26
- 150 - 200 Hub- & Senkungen je Ladung

Technische Daten:

Hub:	1.200 mm (2mm genau)
Höhe:	1.620 mm
Tragkraft:	65 kg

	Ohne vordere Ausleger, mit Klapp- Gegengewichten für Scheren- und mobile Bühnen	**Compakt Version noch besser rangierbar**
	Fuß 1.105 x 942 mm / Gewicht 105 kg	Fuß 736 x 711 mm / Gewicht 70 kg
Art.-Nr.	**WK RMH 65**	**WK CV RMH 65**

MOBILE RADHEBER-HEBEBÜHNE

KUNZER Qualität verbindet

Elektromechanische Einsäulen-Hebebühne zum Anheben von KFZ

- Für nahezu jedes Fahrzeug geeignet
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Daten:	230 V
Hublast:	1.250 kg
Fahrzeuggewicht:	max. 2.600 kg
Hubhöhe:	980 mm
Hubzeit:	ca. 35 Sek.
Bauhöhe:	1.350 mm
Grundrahmen:	950x680x110 mm
Gewicht:	72 kg
	Radheber-Hebebühne
Art.-Nr.	**WK RH 2500**

Schwellerhalter
Art.-Nr. **WK RHSH**

LUFTHYDRAULISCHE RANGIERHEBER

KUNZER Qualität verbindet

Heben ganz leicht gemacht

- Druckbegrenzungsventil und Totmannsteuerung
- Mit Stahlverlängerungen
- Einsatz -25° C bis +60° C
- Hartverchromte Kolben
- 3 Jahre Garantie



Technische Daten:	35 to. / 1-stufig	40 to. / 2-stufig
Tragkraft Stufe 1 / 2 / 3:	35 to. / - / -	40 to. / 20 to. / -
Höhe min./max. (ohne Adapter):	360 / 610 mm	150 / 290 mm
Adapter:	50 + 100 + 150 mm	20 + 40 + 110 mm
Gewicht:	72 kg	42 kg
Maße L x B:	750 x 265 mm	555 x 250 mm
	für hohe Bodenfreiheit in Landwirtschaft und Bau	**der Allrounder für tief liegende Achsen**
Art.-Nr.	**AJ-35T1N**	**AJ-40T2FL**