MAHA CONNECT.
DER BREMSENPRÜFSTAND FÜR DIE ZUKUNFT

- Bis 5 to. Achslast
- Mit allen Anzeigearten kombinierbar
- Die multiflexible Lösung
- MAHA Qualität, solide und robust
- Inkl. Richtlinie

Spurbreite bis 2.800 mm

Video

Fordern Sie Ihre Beratung und Ihr Angebot an!

PRÜFTECHNIK FÜR NUTZFAHRZEUGE
QUALITÄT AUS DEM ALLGÄU

- Bis 18 to. Achslast
- Auch für sehr hohe Beanspruchungen bestens geeignet
- Empfohlen von allen führenden Fahrzeugherstellern und Prüforganisationen
- Der Prüfstand für die Zukunft – jederzeit aufrüstbar mit allen notwendigen Komponenten und Zusatzgeräten
- Plug and Play
- Kombinierbar mit vielen Anzeigemöglichkeiten wie Analoganzeige, Mobiltelefon, Handheld, VGA Bildschirm etc.
- Einfache Wartung und Service
- Sicherer Betrieb
- Von 8 - 18 to.
- Auch spezielle Ausführungen für Allrad und Tieflader

MAHA RADGREIFER TYP C_RGA 7.5 UC

Die neue mobile Radgreifer-Hebebühne Typ C_RGA

- Ausgereifte Technologie und der Fangkeil bei Mutterbruch gewährleisten eine hohe mechanische Sicherheit beim Heben von Radlasten bis zu 7,5 to. pro Säule
- Höhenpositionierung ohne Nachlauf
- Die Handhabung ist komfortabel und praxisgerecht
- Optimiertes und schlankes Säulendesign
- Optimierter Fahrwagen für kleinsten Wenderadius
- Bedienung ist LED-geführt und intuitiv
- Datenkommunikation kabellos und störungssicher über Funk
- Die Energieversorgung mittels eines Lithium-Ionen-Akkus

NEUHEIT

KPX 35 auch für T5 / T6 lang

2-SÄULENBÜHNE TYP KPX 32 UND KPX 35

Bewährte Qualität im neuen Design

- Hebebühne ohne Grundrahmen
- **Stecksystem**
- Tragkraft 3.200 / 3.500 kg
- Gleichlaufsteuerung durch Seilzug
- Geringe Unterschwenkhöhe ab 96 mm
- Lackierung RAL 7040 hellgrau

Technische Daten :

Hubhöhe:	2.000 mm
Motor:	2x 2,6 kW
Säuleninnenmaß:	2.700 mm

Art.-Nr. KPX 32
KPX 35

2-SÄULENBÜHNE KPX357EV 3,5 TO.

Hebebühne für den universellen Arbeitsplatz

- Tragkraft 3.500 kg
- Praktisch für jeden Fahrzeugtyp, auch für VW T6 mit langem Radstand
- Symmetrische Tragarme mit niedrigem Profil und drehendem Endstück
- Flexible Drehung der Arme
- Automatisches Arretiersystem für maximale Sicherheit
- Tragarm im Standardmodus oder mit Knick bis auf 90°einsetzbar

Technische Daten :

Lichte Weite:	2.650 mm
Teleskopierbare vordere Arme:	3 Stufen
Teleskopierbare hintere Arme:	3 Stufen
Min. Armlänge hinten/vorne:	792 mm
Max. Armlänge hinten/vorne:	1.200 mm
Motor:	2x 2,6 kW
Stromanschluss:	400 V / 50 Hz

Art.-Nr. KPX 357 EV

FAHRBARE KURZHUBSCHERE TYP RAV 1450 N MIT MOBILSET

Die ideale Hebebühne – Eine für den Reifen-, Bremsen-, Stossdämpfer- und Karosserieservice

- Entriegelung der Sicherheitsklinke über Fusspedal

Art.-Nr. RAV 1450 N
+ S 1450 NA 1

Abbildung Mobilset

Abbildung Zugvorrichtung

Technische Daten:

Hubhöhe:	1.000 mm
Plattformlänge:	1.420 - 1.950 mm
Tragkraft:	3.200 kg
Antriebsleistung:	2,6 kW

2-SÄULENBÜHNE TYP KPX 42 LIK / KPN 255 LIKTA

Auch für Transporter mit langem Radstand

- **Stecksystem**
- Gleichlauf mechanisch / elektrisch
- Tragkraft 4.200 / 5.500 kg
- Lackierung RAL 7040 hellgrau (KPX 42)
  RAL 7016/7040 (KPN 255)

Art.-Nr. KPX 42 LIK
4.200 kg
Kabelrohrverbindung 4.000 mm

KPN 255 LIKTA
5.500 kg
Kabelrohrverbindung 4.950 mm

Abbildung KPX42LIK

HEBEBÜHNEN

Hydraulische Hebebühnen für PKW und Transporter

- Traglasten von 3,5 – 6,5 to.
- Empfohlen von führenden Automobilherstellern

z.B. 2 Säulenbühnen

	3,5 to.	4,5 to.
Art.-Nr.	**SPOA3TS -5-EH1/2**	**SPO40E-5-EH1/2 GR**
	5,5 to.	**6,5 to.**
Art.-Nr.	**SPO55E-5-EH/2 GR**	**SPO65E-LWB**

Abbildung
SPO40E-5-EH

Abbildung
V55 LTAK-54 CATmit Radlift

VERTIKAL-SCHERENHEBEBÜHNE FÜR ANNAHME, REPARATUR UND ACHSVERMESSUNG

5,5 oder 6,5 to. elektro-hydraulisch – Plattformlänge 5.400 mm

Vertikal-Scherenhebebühnen sind hochpräzise Hebebühnen für Achsvermessungsarbeiten und Diagnosearbeitsplätze (Assistenzsysteme) mit 5.400 mm nutzbarer Fahrbahnlänge

Perfekter Korrosionsschutz – KTL Beschichtung plus Pulverbeschichtung serienmäßig

Die Bühnen sind von führenden Fahrzeugherstellern empfohlen!

Art.-Nr. **V55 LTAK-54CAT**
mit Achsmessausstattung

DOPPELSCHERENHEBEBÜHNEN

Die Universalbühne für Reparatur, Annahme etc.

- Hubhöhe ca. 1.950 mm
- Überfahrhöhe 105 mm bei Überflurmontage

HOT GALVANIZED POWDER COATED

Tragfähigkeit	**3,2 to.**
Art.-Nr.	**DS32CAT-A**
Tragfähigkeit	**3,5 to.**
Art.-Nr.	**DS35CAT-A**
Tragfähigkeit	**3,5 to. mit langer Plattform Bereich 1.500 - 2.358 mm**
Art.-Nr.	**DS35EXCAT-A**

MAHA MA STAR TRIPLE SAFETY *****
WIR MEINEN DIE BESTE SPINDELBÜHNE DER WELT

Sicherheit und Langlebigkeit

- Stabile und solide Ausführung
- Sicher in der Anwendung
- Einfache Wartung und Service
- Intuitive Bedienung

Tragfähigkeit 3,5 to.

Tragfähigkeit 5,5 to.

Tragfähigkeit 6,5 to.

Jetzt auch als 6,5 to. Variante

MAHA UNTERFLURTECHNIK ZS SQUARE

Die perfekte Lösung von 3,5 – 6,5 to.

Für Werkstatt, Annahme, Achsvermessung
Flachträgeraufnahme, Fahrbahn, Schwenkarmaufnahme

z. B.
Unterflur 3,5 to.
mit Flachträgeraufnahme

MAHA SCHERENHEBEBÜHNE DUO
QUALITÄT VOM MARKTFÜHRER

- Der Maßstab für die Achsvermessung
- Geprüft und empfohlen von führenden OEM
- Auch bestens geeignet für Annahme und Werkstattbetrieb
- 4,2 – 5,5 to. Traglast mit allen erforderlichen Zubehör aufrüstbar
- 4,2 to. Schere (Einbau bodeneben)

z. B.
MAHA DUO CM 4,2 U

ERNEUERN SIE IHREN HEBEBÜHNEN-ARBEITSPLATZ

HERRMANN

Wir bieten für viele Kassetteneinbauten die passende Lösung!

Hebebühne alt gegen neu

INNOVATIV – ERFOLGREICH – NACHHALTIG

INOWA „SYSTEM H“

INOWA ABWASSERTECHNOLOGIE

Der filterlose Hochleistungsabscheider

1 Filterlos – ohne Koaleszenzmaterial
2 Zulaufverschluss
3 Automatischer Ölabzug in den separaten Ölspeicher
4 Dichteunabhängiger Schwimmer
5 PEHD-Inliner
6 Integrierte Probenahme

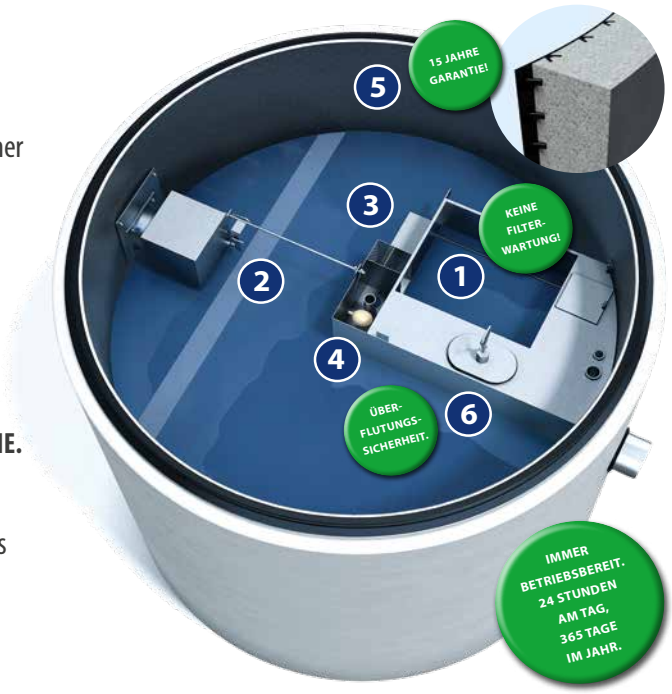

INOWATIVE

KOMPLETTLÖSUNGEN IN DER ABWASSERTECHNOLOGIE.

INOWA bietet Ihnen als der innovativste Erzeuger von Abwasser-Reinigungsanlagen ein umfangreiches Angebot an Systemlösungen:
Von wartungsfreier Abscheidetechnik über Waschwasser-Aufbereitungsanlagen für Fahrzeug-Waschanlagen bis zu einem breiten Sortiment an Beckensystemen und Sonderlösungen für verschiedene Bereiche und Branchen.

Fagen Sie uns nach den vielen Möglichkeiten!
Wir informieren Sie gerne über Projekte, die wir für unsere Kunden umgesetzt haben. Gemeinsam finden wir eine Lösung !

**Sie wollen mit dem besten Abwassertechnologie-Spezialisten Europas zusammenarbeiten?
Ganz einfach. Kontaktieren Sie uns.
Wir beraten Sie gerne und kompetent zu Ihrer Abwassersituation!**

FERTIGTEIL-MONTAGEGRUBEN IN FÜLLKAMMERBAUWEISE

BALZER® Grubensysteme
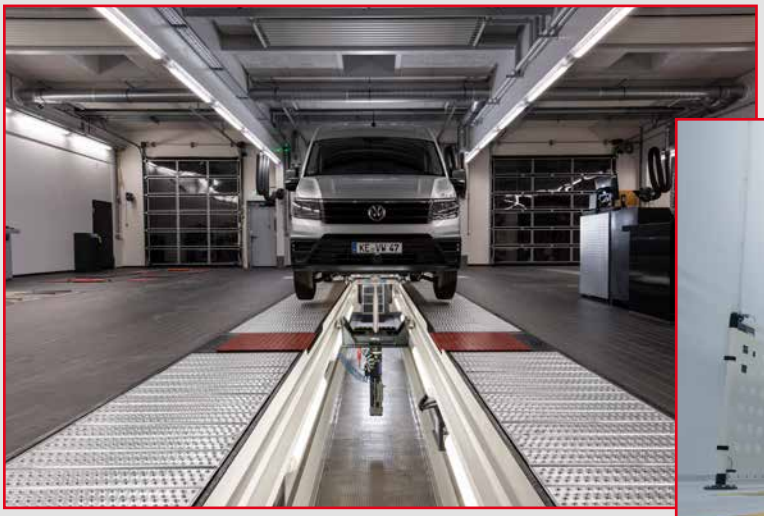
- Einteilige Fertigteil-Montagegrube bis 40 m Länge und mehr
- Selbsttragende Füllkammer-Waben-Bauweise mit integrierter Schalung und Bewehrung
- Geringes Eigengewicht
- Zubehör komplett werkseitig montiert, verrohrt und verdrahtet
- Keine Montage auf der Baustelle, alle Anschlüsse gemäß Gesamtplanung
- Einbauzeit durch spezielle Montagetechnologie in max. 5 Stunden je Anlage
- Jede Anlage ist nach den gesetzlichen Bestimmungen abgenommen, bauartgeprüft und zertifiziert