



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

05-06/2024

**HYDRAULIK
& INDUSTRIE**



HYDRAULIKÖL

HLP ISO-VG 46

Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Selektivraffinate mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes.
Viskosität 46

Verwendbar für: DIN 51 524 / Teil 2
FZG-Test A8, 3/90
Schadenskraftstufe: >12

Anwendungsempfehlung: ISO 111 58
ASTM D 6158
JCMAS P041 HK
AIST 126 + 127
SAE MS 1004
GM LS 2

Art.-Nr.

505005	5 Liter
505020	20 Liter
505060	60 Liter
505208	208 Liter
505100	1000 Liter IBC
505000	Direktbefüllung (je L)



**208 Liter-Fass
gratis!**

Aktionsangebot:

Bei Abnahme eines 1000L IBC Tank's oder ab
800 Liter Direktbefüllung erhalten Sie ein
208 Liter-Fass des selben Öl's gratis!
(Zustellung d. Gratis-Fasses erfolgt separat,
IBC Container bei IBC-Abnahme gratis)

HLP HEES 46

Biologisch abbaubares Hydrauliköl auf Basis synthetischer Komponenten. Umweltschonende Alternative zu Hydraulikölen auf Mineralölbasis. Viskosität 46

Verwendbar für: VDMA 24568
HEES



Art.-Nr.

508020	20 Liter
508060	60 Liter
508208	208 Liter
508100	1000 Liter IBC
508000	Direktbefüllung (je L)

FAHRBARE FILTEREINHEIT

Zum Befüllen und Spülen
von Hydraulikanlagen

- Gefiltertes Befüllen von Hydraulikanlagen
- Temporäre Nebenstromfiltration
- Gefiltertes Umfüllen
- Ideal für die Öldialyse

NEU

Antrieb: 230 V
Nennleistung: 750 W
Volumenstrom: 25 l/min
Kabellänge: 5 m
Schlauchlänge: 2,5 m
Gewicht: 25 kg

Art.-Nr.

Gerät	51005
Ersatzfilter	28506



VERSCHRAUBUNGEN BEI NEIMCKE

Umstellung der Hydraulikverschraubungen
auf Verschraubungskörper und ZincNickel
Beschichtung

ZincNickel Beschichtung:

- Beständiger gegen Korrosion
- Deutlich verbesserte Beständigkeit gegen Rotrost im Salznebelsprühtest
- Farbe matt statt silber

**Umstellung auf
Verschraubungskörper**

Verschraubungskörper:

- Ohne Mutter und Schneidring
- Bei Bedarf dazu bestellen
- Schreibweise beginnt mit X z.B. XG12L statt G12L



MANOMETER-MESSKOFFER ANALOG

Drucküberprüfung in Hydrauliksystemen

- Koffer mit hochwertiger Schaumstoffeinlage

Inhalt:

- 1x Manometer 63mm von 0-250 bar
- 1x Manometer 63mm von 0-400 bar
- 1x Messschlauch Länge 2 m
- 1x Manometeranschluss G1/4
- 1x Manometerdirektanschluss G1/4
- 1x Messkupplung G1/4
- 1x Messkupplung M10x1
- 1x Reduzierstutzen G3/8
- 1x Reduzierstutzen G1/2



Art.-Nr. SMB20-2-250/400



HYDRAULIK GERÄTE

Mobile Schlauchpresse

- Zweistufige Handbetätigung
- Einfache Bedienung
- Flexibel tragbar für den Service vor Ort
- Gleitlagertechnik für schmiermittelfreies Arbeiten
- Keine Verschmutzung durch Fett und Öl
- Reduzierter Presskraftverlust um bis zu 20%

Presskraft: 90 Tonnen
Inkl. Pressbacken: Ø 14, 17, 20, 24
4-Lagen Schläuche: bis NW32
Backenöffnung: bis 77 mm
LxBxH: 170x220x330 mm




Art.-Nr. S2M ECOLINE-PAKET

Schlauchtrennmaschine

- Einzigartiger Antriebsmotor
- Massive Auslegung zur Vibrationsdämpfung
- Mehr Schnitte bis zum Nachschärfen
- Schnelleres Schneiden
- Kompakte Bauweise
- Motorbremse
- Messerschutz

Für Industrieschläuche bis 2" (NW50)
Antrieb: 400V, 3kW
LxBxH: 540x440x300 mm
Trennmesser: 275x30 mm

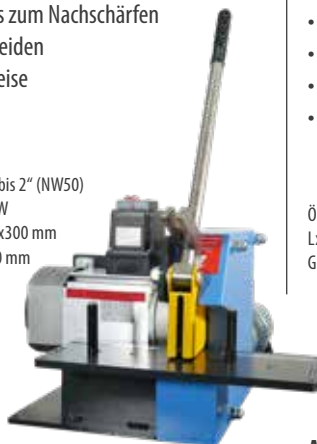

Art.-Nr. EM3

Prägegerät

- Kompaktes Prägegerät
- Manuelles Prägen
- Prägebereich 11,5 - 90 mm
- Bis zu 13 Prägetypen
- Inkl. Typenhalter mit Drehrad für Druck
- Inkl. Prägeset (Zahlen, Buchstaben und Zubehör)

Öffnung: bis 90 mm
LxBxH: 272x200x750 mm
Gewicht: 35 kg



Art.-Nr. UP15-PAKET

GRUNDBESTÜCKUNG HYDRAULIK

Für Hydraulikschlauch, -armatur und -fassung nach Ihren Vorstellungen

- DN06 - DN12
- 723 tlg. + je 25m 2SC Schlauch
- Standardarmaturen metrisch leicht+schwer
- Standardarmaturen BSP, JIC und ORFS Zoll
- Armaturen je gerade, 45°, 90° und Außengewinde



Unsere Empfehlung:

- KIT Schlauch und Fassung (134tlg.)
- KIT Armaturen Metrisch (351tlg.)
- KIT Armaturen BSP Zoll (92tlg.)
- KIT Armaturen JIC Zoll (77 tlg.)
- KIT Armaturen ORFS Zoll (73tlg.)

Das perfekte Starterpaket!

STECKREGAL MIT LAGERBOXEN

Perfekt für ein Kleinteile- oder auch Hydrauliklager

- Maße Steckregal LxBxT 2.000x1.000x400 mm
- Anzahl Böden 12 Stück
- Fachlast 150 kg
- Feldlast 900 kg
- Über Anbauregal erweiterbar
- Inkl. Trennsteg für die Lagerboxen



Art.-Nr.
P+259957#1
P+259957#2
P+259957#3

mit 96 schmalen Lagerboxen

mit 48 breiten Lagerboxen

mit 60 schmalen und 24 breiten Lagerboxen

Optimal bestückt!



HYDRAULIKSCHLAUCH 2SC – ALS BUNDWARE

Standard Version

- Aus synthetischem Gummi mit zwei Lagen
- Stahldrahtgeflecht, ozon- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- Ausführung 2SC EN857

Spezifikationen:
EN857
ISO11237
SAE100R16S



Bundware à 25m

Art.-Nr.	
2SC-DN06/25MTR	400 bar
2SC-DN08/25MTR	350 bar
2SC-DN10/25MTR	330 bar
2SC-DN12/25MTR	275 bar

Premium Version

- Ersatzmöglichkeit für vierlagige Schläuche
- Bis zu 40% höhere Drücke
- Besonders ozon- und witterungsbeständig
- Besonders abriebfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
- Ausführung 2SC EN857



Bundware à 25m

Art.-Nr.	
2SC-DN06/PREM/25M	450 bar
2SC-DN08/PREM/25M	425 bar
2SC-DN10/PREM/25M	390 bar
2SC-DN12/PREM/25M	350 bar

PRÜFDORNSATZ

Zur ordnungsgemäßen Dornprüfung bei Hydraulikschlauchleitungen

- Für Geflechtschläuche wie 1SC/SN und 2SC/SN
- Für Schlauchgrößen von DN06 bis DN16
- Prüfdorne haben eine „Go“ und eine „No-Go“ Seite

Prüfpflicht für die Schlauchherstellung!



Art.-Nr. PRÜFDORNE-DN06-16



HYDRAULIK-ROHR

- Nahtlos
- Kalt gezogen
- Verzinkt
- Werkstoff Stahl ST 37.4, EN 10305-4 / E 235+N (ehemals DIN 2391 C)



Stange à 3 Meter:

Art.-Nr. 12x1,5VZ/3M

Art.-Nr. 15x1,5VZ/3M

Stange à 6 Meter:

Art.-Nr. 12x1,5VZ/6M

Art.-Nr. 15x1,5VZ/6M

Weitere Größen auf Lager



HYDRAULIK-EDELSTAHLROHR

- Nahtlos
- Kalt gezogen
- Werkstoff Edelstahl V2A 1.4301



**Verschraubungen
auch in Edelstahl!**

Stange à 6 Meter:

Art.-Nr. 12x1,5VA/6M

Art.-Nr. 15x1,5VA/6M

Art.-Nr. 16x2,5VA/6M

Stange ab 10 Stangen

ROHRBIEGEVORRICHTUNG

- Exakte Biegungen von Rohren
- Außendurchmesser von 6-18 mm
- Hohe Biegequalität durch sechs austauschbare Biegerollen
- Einfache Montage am Schraubstock



Art.-Nr. BV6/18

GRUNDBESTÜCKUNG HYDRAULIKVERSCHRAUBUNGEN

Für Hydraulikverschraubungen und -adapter

- 773 tlg.
- Standardverschraubungen metrisch leicht+schwer
- Standardverschraubungen BSP, JIC und ORFS Zoll
- Adapter als Problemlöser



Unsere Empfehlung:

KIT Metrisch (373tlg.)

KIT Metrisch/BSP Zoll (70tlg.)

KIT BSP Zoll (64tlg.)

KIT JIC Zoll (24 tlg.)

KIT ORFS Zoll (24tlg.)

KIT Adapter (18tlg.)

**Das perfekte
Starterpaket!**

ROHRSCHELLEN

Grundplatte + Schellenkörper +
Deckplatte + Schrauben

DIN3015

Art.-Nr. Komplettschelle 10L
P+RPP10-EINFACH
P+RPP10-DOPPELT

Art.-Nr. Komplettschelle 12L
P+RPP12-EINFACH
P+RPP12-DOPPELT

Art.-Nr. Komplettschelle 15L
P+RPP15-EINFACH
P+RPP15-DOPPELT

Weitere Größen auf Lager



SORTIMENTSCHÄTEN MIT HYDRAULIKVERSCHRAUBUNGEN

Verschlussverschraubungen in verschiedenen Größen und Gewinden.
Zum Mitführen im Fahrzeug oder auch für die Werkstatt.

- Praktischer Metallkoffer
- Mit Beschriftung
- Sinnvolle Bestückung



ROV + BUZM BSP Verschluss Sortiment (58-tlg.):

- 1/8" (4x)
- 1/4" (5x)
- 3/8" (9x)
- 1/2" (6x)
- 3/4" (3x)
- 1" (2x)



Art.-Nr.

P+BSP-VERSCH.SORT

Sortiment (58tlg.)

Nachfüllpack (48tlg.)

P+BSP-VERSCH.NACH

ROV + BUZM JIC Verschluss Sortiment (51-tlg.):

- 7/16" (3x)
- 1/2" (4x)
- 9/16" (5x)
- 3/4" (5x)
- 7/8" (6x)
- 1.1/16" (2x)



Art.-Nr.

P+JIC-VERSCH.SORT

Sortiment (51tlg.)

Nachfüllpack (38tlg.)

P+JIC-VERSCH.NACH

BSP Verschluss Sortiment		
Artikelnummer: P+BSP-VERSCH.SORT		
Bestückung:		
ROV-B1/8 BSP 1/8 Zoll	ROV-B1/4 BSP 1/4 Zoll	ROV-B3/8 BSP 3/8 Zoll
ROV-B1/2 BSP 1/2 Zoll	ROV-B3/4 BSP 3/4 Zoll	ROV-B1 BSP 1 Zoll
BUZM-B1/8 BSP 1/8 Zoll	BUZM-B1/4 BSP 1/4 Zoll	BUZM-B3/8 BSP 3/8 Zoll
BUZM-B1/2 BSP 1/2 Zoll	BUZM-B3/4 BSP 3/4 Zoll	BUZM-B1 BSP 1 Zoll

Nachfüllpack bestellen mit Artikelnummer: P+BSP-VERSCH.NACH

ROV + BUZM ORFS Verschluss Sortiment (45-tlg.):

- 9/16" (4x)
- 11/16" (6x)
- 13/16" (6x)
- 1" (4x)
- 1.3/16" (2x)
- 1.7/16" (2x)



Art.-Nr.

P+ORFS-VERSCH.SOR

Sortiment (45tlg.)

Nachfüllpack (37tlg.)

P+ORFS-VERSCH.NACH



HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Push-Pull bis 250 bar

- ISO 7241-1A
- Baugröße 3
- Zöllige Ausführung mit Innengewinde
- Metrische Ausführung mit Außengewinde



Stecker
M18x1,5 AG

Muffe
M18x1,5 AG

Art.-Nr. ST3-12L

MU3-12L

Einzeln

Ab 15 Stück

Weitere Größen auf Lager

Flachdichtend bis 350 bar

- ISO 16028
- Baugröße 2 und 3
- Anschluss mit zölligem Innengewinde



Stecker
BG3 1/2" IG

Muffe
BG3 1/2" IG

Art.-Nr.

FFS3-1/2BSP

FFM3-/2BSP

Einzeln

Ab 10 Stück

Schraubkupplungen bis 400 bar

- ISO 14541
- Baugröße 3
- Zöllige Ausführung mit Innengewinde
- Metrische Ausführung mit Außengewinde



Stecker
M18x1,5 AG

Muffe
M18x1,5 AG

Art.-Nr.

SKS3-12L

SKM3-12L

Einzeln

Ab 15 Stück



MULTIKUPPLUNGEN

Zum schnellen und einfachen Aus- und Einkuppeln

- Faster kompatibel mit Baureihe 3P506
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komplet **MST5-4-3P08BSP10S**

Muffe Komplet **MST5-4-08BSP10M**

Steckereinsatz **MST3E-H08BSP10S**

Muffeneinsatz **MST-E08BSP10M**

- Faster kompatibel mit der Baureihe PS06
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komplet **MST-S4H08BSP10S**

Muffe Komplet **MST-S4-08BSP10M**

Steckereinsatz **MST3E-H08BSP10S**

Muffeneinsatz **MST-E08BSP10M**

- Faster kompatibel mit der Baureihe P206
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komplet **MST2-2-3P08BSP10S**

Muffe Komplet **MST2-2-08BSP10M**

Steckereinsatz **MST3E-H08BSP10S**

Muffeneinsatz **MST-E08BSP10M**

ÖLABLASSZANGE

Für unter Druck stehende Hydraulikkupplungen

- Für Hydraulikstecker Baugröße 3
- Keine överspritzte Kleidung
- Keine verschlagenen Kupplungsstecker
- Lecköl wird mit der Zange aufgefangen



Art.-Nr. 70390



HYDRAULIK ABREISSKUPPLUNG

Push-Pull bis 250 bar

- ISO 7241-1A
- Lange Ausführung
- Abreißfunktion
- Schlepperkupplung
- Baugröße 3



Muffe

1/2" IG **ARKM3-1/2BSP**

1/2" AG **ARKM3-1/2BSP-AG**

M22x1,5 AG **ARKM3-M22X1,5-AG**

ÖLSAMMLER

Für Schnelkupplungen ISO7241A

Ölauffangsystem um austretendes Hydrauliköl aufzufangen. Das tropfende Öl wird Mithilfe der Hülsen aufgefangen und über einen Schlauch in einen Auffangbehälter geleitet.

Einfach:

TARV45R

45° Winkel rot

Doppelt:

TARV2-55

gerade

TARV2-5545

45° Winkel

Behälter + Halter:

TAR12B-ST3

Behälter

TAR12SB

Halter





Für Prüfschläuche

- Anschluss M16x2

mit Innengewinde

Gewinde	Art.-Nr.
M14x1,5	SMK20-08L-PK
M16x1,5	SMK20-10L-PK
M18x1,5	SMK20-12L-PK

mit Außengewinde

Gewinde	Art.-Nr.
G1/4	SMK20-G1/4-PC
M12x1,5	SMK20-M12x1,5-PB

Weitere Größen auf Lager



PRÜFSCHLAUCH

Für Verbindungen zu Messgeräten

- Für flüssige Medien
- Beidseitig M16x2
- DN2
- Bis 400 Bar

Art.-Nr.	Länge
SMS20-400A	400 mm
SMS20-630A	630 mm
SMS20-2000A	2.000 mm

Weitere Größen bestellbar



MANOMETER

Zur Druckprüfung von Hydraulikleitungen

- Durchmesser 63 mm
- Gewindeanschluss 1/4 Zoll
- Edelstahlgehäuse
- Glyzeringefüllt

Anschluss unten

Druckbereich	Art.-Nr.
0-60 Bar	MAN063/0-060/U
0-250 Bar	MAN063/0-250/U
0-400 Bar	MAN063/0-400/U
0-600 Bar	MAN063/0-600/U

Anschluss hinten

Druckbereich	Art.-Nr.
0-250 Bar	MAN063/0-250/H
0-400 Bar	MAN063/0-400/H

Weitere Größen bestellbar



PROBLEMLÖSER

Hydraulikadapter zur Verbindung von metrischem zu zölligen Gewinden

- Praktischer Metallkoffer
- Mit Beschriftung
- Sinnvolle Bestückung

Sortiment (26-tlg.):

metrisch - BSP	metrisch - JIC	metrisch - ORFS
8L - 1/4" (4x)	8L - 9/16" (2x)	10L - 11/16" (2x)
10L - 1/4" (4x)	12L - 9/16" (2x)	12L - 13/16" (2x)
12L - 3/8" (4x)	12L - 3/4" (2x)	15L - 1" (1x)
15L - 1/2" (2x)	15L - 3/4" (2x)	



Sortiment (26tlg.)	Art.-Nr.
Nachfüllpack (26tlg.)	P+ADAPTER-MBJ0.S0 P+ADAPTER-MBJ0.NA



DKOL / DKOS Armaturen Dichtringe (220-tlg.)

Zum Austausch von porösen O-Ringen in DKO Armaturen

Sortiment (220tlg.)	Art.-Nr.
Nachfüllpack (220tlg.)	P+DKO.O-RING.SORT P+DKO.O-RING.NACH

Vierkant Dichtring / Flanschdichtung Sortiment (47-tlg.)

Zur Abdichtung von Flanschen

Sortiment (47tlg.)	Art.-Nr.
Nachfüllpack (33tlg.)	P+RDK-SORTIMENT P+RDK-NACHFÜLLPACK



Usit-Ring / Komischeiben Sortiment (120-tlg.)

Zur Abdichtung von Einschraubgewinden

Sortiment (120tlg.)	Art.-Nr.
Nachfüllpack (120tlg.)	P+RT-SORTIMENT P+RT-NACHFÜLLPACK

O-Ring für ORFS Gewinde Sortiment (87-tlg.)

Zur Abdichtung von ORFS-Armaturen und Verschraubungen

Sortiment (87tlg.)	Art.-Nr.
Nachfüllpack (72tlg.)	P+ORFS.OR.SORTIME P+ORFS.OR-NACHFÜL



AGRAR REINIGUNGSMITTEL

Kraftreiniger für landwirtschaftliche Maschinen!

- Löst alltäglichen Schmutz an landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen und Anlagen
- Universell einsetzbar
- NSF-Freigabe und dadurch im Lebensmittel- und Futterbereich geeignet
- Für Sprühgeräte und Hochdruckreiniger
- Schwach schäumend
- Materialschonend



Art.-Nr.	5 Liter	25 Liter
	705 500	705 705

AGRAR FETTLÖSER

Der Fettlöser für den Agrarbereich!

- Reinigt öl- und fettverschmutzte Bauteile wie Motoren, Werkzeuge und Geräte
- Nicht mit Wasser mischbar
- Lösemittelhaltig
- Greift Gummi und Lacke nicht an
- Zum Sprühen oder zum Auftragen per Pinsel oder Lappen



Art.-Nr.	5 Liter
	742 500




WASCHGERÄTESCHLAUCH

Zweilagig, Nennweite 8

Der Klassiker, seit Jahren bewährt

Farbe schwarz, bis 400 bar, Temperatur bis 150 °C mit beidseitiger Überwurfmutter (TR22 K-Lock)

10m	KÄR-10.2/8SWN
15m	KÄR-15.2/8SWN
20m	KÄR-20.2/8SWN



Farbe schwarz, bis 400 bar, Temperatur bis 150 °C mit Überwurfmutter (TR22 K-Lock) und Stecknippel D11

10m	KÄR-10.2/8SW.D11N
15m	KÄR-15.2/8SW.D11N
20m	KÄR-20.2/8SW.D11N

BUSCHING

REINIGUNGSPRESSE FÜR SCHMIERNIPPEL

Einschlagwerkzeug zur Reinigung schwer verstopfter Schmiernippel

- Leichtes Viskositätsöl wird durch Hammerschlag eingespritzt – bricht hartes Schmierfett und Schmutz auf
- Schmiernippel wieder frei beweglich – Schmierfett wieder frei einführbar
- Inkl. Flexschlauch und 2 Vierbacken-Hydraulikmundstücke



Art.-Nr. 100768



MULTIS EP2 Mehrzweckfett

- Ausgezeichnetes Haftvermögen auf metallischem Untergrund
- Temperatur -20 bis 120 °C
- Farbe hellbraun
- Inhalt: 400 g

Art.-Nr. 160 804

MULTIS COMPLEX EP2 Mehrzweckfett

- Für hohe Temperaturen geeignet
- Temperatur -20 bis 160 °C
- Farbe rot
- Inhalt: 400 g

Art.-Nr. 160 816



simalube

AUTOMATISCHER SCHMIERSTOFFSPENDER

Zur optimalen kontinuierlichen Schmierung von Schmierstellen

- 1-12 Monate einstellbar
- Dauerhaft gleichmäßige Fettabgabe
- Kosten und Zeitersparnis
- Reduzierung von Ausfällen

Inhalt: 125ml
Medium: Langzeitfett wasserbeständig
Temp.: -30°C bis 120°C
Anschluss: G1/4



Art.-Nr. 210.1401

Weitere Größen und Ausführungen möglich

simatec
smart technologies

MONTAGEWERKZEUG KUGELLAGER

Werkzeugsatz zur verbesserten Montage von Wälzlager und Dichtungen

- 33 Schlagringe für 10-50mm
- 3 Schlagrohre
- Optimale Montage reduziert Lagerausfälle



Art.-Nr. 310.1310

FAG

RILLENKUGELLAGER

Einreihige FAG Rillenkugellager – mit Plastik Lippendichtung



InnenxAußenxHöhe
20x42x12 mm
20x47x14 mm
20x52x15 mm

Art.-Nr.
6004-C-2HRS
6204-C-2HRS
6304-2RSR

25x47x12 mm
25x52x15 mm
25x62x17 mm

6005-2RSR
6205-C-2HRS
6305-2RSR

30x55x13 mm
30x62x16 mm
30x72x19 mm

6006-2RSR
6206-2RSR
6306-2RSR

simatec
smart technologies

ANWÄRMGERÄT KUGELLAGER

Induktions-Anwärmgerät für den optimalen Einbau von Kugellagern

- Von 20mm bis 160mm und 10kg
- Tragbar
- Optimale Montage reduziert Lagerausfälle

Lieferumfang:
• Gerät + Tragetasche
• Temperatursonde
• Schutzhandschuhe



Art.-Nr. 110.1101

NORDVLIES
nonwovens

WIPEX PUTZPAPIERROLLEN 3-LAGIG

2 Rollen à 500 Blatt

- 3-lagig x 20 g/m², zwischenblattverleimt
- 100 % Zellstoff-Papier
- Größe: 38 x 38 cm



Art.-Nr. 24 805

EUROLUB
Efficiency in Fluids

ÖLBINDEMittel

Öl- und Chemikalienbinder

- Stark aufsaugend
- Nicht brennbares Granulat
- Wirkt schnell und zuverlässig
- Zur umweltfreundlichen Entsorgung von Säuren, Laugen, Lösemitteln, Ölen, Kraftstoffen etc.
- Arbeitshygienisch unbedenklich
- Asbestfrei



Körnung fein, 20 kg Art.-Nr. 814020
Körnung grob, 20 kg Art.-Nr. 804020

Xcellent ARBEITSHANDSCHUHE

ab 12 Paar

Nitril+ Nitril-Mikroschaum-Handschuh

- DIN EN 388:2016 Cat. II (4.1.2.1.X), DIN EN407 (X.1.X.X.X.X.)
- Fortschrittliche Beschichtungs- und Linertechnologie bietet große Flexibilität und Geschicklichkeit
- Wasser- und ölabweisend
- Extra weich, weniger Handermüdung
- Super Grip, sowohl bei Öl, als auch bei trockenen Arbeitsbedingungen
- Größe: 09-12



Art.-Nr. HXC 3009<Größe>