



MEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

06-07/2024

WERKZEUGE
NUR SOLANGE VORRAT REICHT!

KUNZER
Qualität verbindet

NEBEL-/RAUCHERZEUGER ZUR LECKSUCHE

Zur Leckage-Suche in geschlossenen Systemen

- Lecksuche/Dichtheitsprüfung z.B. an Kühlsystemen, Ansaug- und Abgasanlagen, Turboleitungen und zum Auffinden von Undichtigkeiten in Leitungssystemen
- Stufenlos einstellbare Rauchintensität – auch für kleinste Undichtigkeiten
- Manometer zur Druckabfall-Prüfung
- Raucherzeugung durch Rauchöl (1x mitgeliefert)
- Inkl. diverse Adapter zum Anschluss an Rohre, Schläuche oder Stutzen

AUSLIEFERUNG
AB MITTE JUNI



Technische Daten:
Stromversorgung: 12 V DC (mit Klemmen)
Rauchleistung: 20 - 30 ml/min.
Anwendungsdauer: 15 - 20 min.
Abkühlzeit: 10 - 20 min.

Art.-Nr. **7 NM 01** Nebel-/Raucherzeuger
Rauch-Öl 200 ml
800 NM 200

SONIC WERKSTATTWAGEN GEFÜLLT

S9 mit 8 Schubladen 575x370 mm

- Edelstahl Arbeitsplatte
- Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug, zentral verriegelbar
- Kunststoff-Kantenschutz
- Lochwände an der Seite
- Stabile Profilkonstruktion
- Vollgummibereifung



369-tlg.
Art.-Nr. **736 931**



Inkl. Ringgabelschlüssel mit Ratsche


SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSÄTZE

Vielzahl M12, 1/2", 2-teilig

NEU

- Lösen schwer zugänglicher VAG Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und Kugelgelenk – Zeitersparnis ca. 35 Min.
- Verjüngter Schaft – kommt am Antriebswellengelenk vorbei
- 72 mm lang für Vierlenker-Achsen
- 117 mm lang für McPherson Federbein

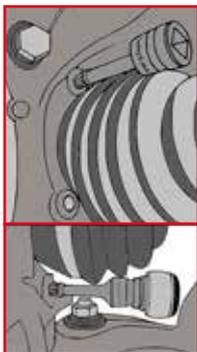

Art.-Nr. **10184 L**

RUKO

KEGELSENKER-SATZ 4S

ULTIMATECUT®

Mit 4 Schneiden und Ungleichteilung

- RUaTEC Nano-Beschichtung
- Makellose Senkungen ohne Rattermarken/Unebenheiten
- Bis zu 3x mehr Senkungen
- Für Edelstahl, Stahl, Messing, Alu, PVC
- 3-Flächenschaft
- 90° Senker



6-tlg.
Ø 6.3 - 8.3 - 10.4 -
12.4 - 16.5 - 20.5 mm

Art.-Nr. **102 890 PRO**

5-tlg.
Ø 6.3 - 10.4 - 16.5 -
20.5 - 25.0 mm

Art.-Nr. **102 891 PRO**

KÄRCHER

INNOVATIVES HD UND HDS ZUBEHÖR

ecoBooster für Ihren Hochdruckreiniger

- + 50% größere Strahlbreite als Powerdüse
- Höhere Flächenleistung und Zeitersparnis
- Wasser- und Energieverbrauch deutlich geringer
- Z.B. für Fassaden, Wände und Fahrzeuge
- Ideal für empfindliche Flächen mit leicht bis mäßig anhaftendem Schmutz
- Bis 85° C einsetzbar
- EASY!LockGewinde
- Adapter 4.111-035.0 für M18 Strahlrohre



NEU



Düse	Art.-Nr.
030	2.113-084.0
033	2.113-085.0
036	2.113-083.0
040	2.113-086.0
045	2.113-087.0
050	2.113-088.0
080	2.113-089.0

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

DREIFACHPACK SCHRAUBENDREHERSÄTZE

Schlitz/Kreuz, 6-tlg. + TORX 6-tlg. + TORX 4-tlg.

- Rutschfester 2K-Handgriff
- Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Magnetische Spitze



Schlitz: 3,0; 4,0; 5,5; 6,5 mm
Kreuz: PH 1; PH 2
TORX: T6; T7; T8; T9
T10; T15; T20; T25; T27; T30

Art.-Nr. 99 512 L



BIT-SCHRAUBENDREHER

13-tlg. in robuster Tasche

- Im Handhalter versenkbare Bajonettklinge mit Bithalter
- Je ein 25mm Bit im Griff und ein 89 mm Bit in der Tasche:

⊕ PH1, PH2 ⊕ PZ1, PZ2 ⊕ TX20, TX25



Art.-Nr. 051 017



SCHLAGSCHRAUBENDREHER-SET

- Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
- Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt – verlustfrei über eine durchgehende Klinge
- Umschaltbar: Schlagdreher- und Schraubendreher
- Vereint Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und durchgehender Klinge



Spezial-Bits 70 mm lang:

- ⊕ TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40
- ⊖ 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5
- ⊕ PH 1; PH 2, PH 3
- ⊕ PZ 1; 2x PZ 2, PZ 3
- ⊙ 3,0, 4,0, 5,0, 6,0

Art.-Nr. 018 110



SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

ZANGEN-SET 3-TEILIG

Seitenschneider, Spitz- und Kombizange

- Seitenschneider 180 mm
- Spitzzange gerade 200 mm
- Kombizange 180 mm
- Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff



Art.-Nr. 40802 L



WASSERPUMPENZANGE „COBRA“

- Schnelleinstellung per Knopfdruck
- Feinverstellung für optimale Anpassung
- Selbstklemmend – kein Abrutschen
- Spezialgehärtete Zähne an Greifflächen
- Durchgestecktes Gelenk – seitenstabil
- Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
- Cobra XXL: Prismenform des Maulprofils auch Greifen großer Muttern sowie Rohre



Länge bis SW	100 mm 24 mm	125 mm 27 mm	150 mm 30 mm	180 mm 36 mm
Art.-Nr.	8700 100	8701 125	8701 150	8701 180

Länge bis SW	250 mm 46 mm	300 mm 60 mm	XXL 400 mm 95 mm	XXL 560 mm 120 mm
Art.-Nr.	8701 250	8701 300	8701 400	8701 560



AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE

3-in-1-Kombi: Schneiden, Abisolieren, Crimpen!

- Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrahtigen Leiter – mit Möglichkeit zur Feinjustierung
- Längenanschlag für exaktes, wiederholgenaues Arbeiten
- Gleichmäßig flächige Vierkantcrimpung – Zwangssperre garantiert erforderlichen Anpressdruck



Schneiden: bis 10 mm²
Abisolieren: 0,03 – 10,0 mm²
Vierkant-Crimp: Aderendhülsen 0,25 – 4 mm²
Twin-Aderendhülsen 2 x 2,5 mm²

Art.-Nr. 1272 190

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

DOPPELPACK SCHRAUBENSCHLÜSSEL

Zuschlagen und doppelt sparen

- Gabelringschlüsselsatz 15-tlg., SW 6 - 22 mm, gekröpft + Gabelschlüsselsatz 8-tlg., SW 6 - 22 mm
- Ringköpfe um 10° gekröpft
- Gabelschlüsselköpfe um 15° abgeschrägt
- Schlanke Ausführung mit schmalen Köpfen



Art.-Nr. 99511 L

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

RINGRATSCHENSCHLÜSSEL-SATZ

Für schwer erreichbare Stellen

- Spezialratsche, 360° arretierbar
- Stufenloses Gelenk am Ringschlüssel 180° abwinkelbar
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- 12-Kant Ratschenring
- Ideal z.B. für Turbolader-Verschraubungen

Inhalt 13-tlg.: SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



Art.-Nr. S 1588



SW STAHL KNARREN

PROFESSIONAL TOOLS

Schlankes Design – mit Einsatz-Arretierung

- Erhöhung des max. Drehmoments um 50 %
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen

Länge:	1/4" 147 mm	3/8" 196 mm	1/2" 249 mm
Kopf-Ø:	19 mm	27 mm	31 mm
Art.-Nr.	06014 L	06038 L	06012 L



High Torque – extrem belastbar

- Besonders hohes Drehmoment
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen

Länge:	154 mm	202 mm	273 mm
Belastbar:	135 Nm	440 Nm	1.075 Nm
Art.-Nr.	06094 L	06093 L	06092 L



LACK-/INDUSTRIEMARKER

Gute Deckkraft – sichtbare kräftige Markierungen

- Permanente Markierungen auf nahezu allen Oberflächen
- Auch im Außenbereich verwendbar
- Schnell trocknend und schwer entfernbar
- Äußerst lichtecht
- Frei von Xylol und Toluol



Rundspitze schwarz 524/46 rot 524/40 blau 524/41

Rundspitze grün 524/36 gelb 524/44 weiß 524/52



SCHON-/SCHLOSSERHAMMER DUO

Diese Hämmer werden vererbt

- ULTRATEC-Stiel – Spezialkunststoffe mit Glasfaserkern
- Unzerbrechlich, unlösbar mit Hammerkopf verbunden
- Rutschticher, vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten



Art.-Nr. 5039 98 0032
 Ø 32 mm / 730 g
 Art.-Nr. 5039 98 0035
 Ø 35 mm / 860 g
 Art.-Nr. 5039 98 0040
 Ø 40 mm / 1.275 g



DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET 1/2 ZOLL

Das Radwechsel-Set

- Kontrollierter Rechts- und Linksanzug
- Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- Gut sichtbare Drehmomentskala
- Extra feine Skaleneinteilung ± 1 Nm
- Sicher Verriegelung des Drehgriffs
- Anzeigenabweichung ± 4 %



1/2 Zoll (40-200 Nm)
 Steckschlüssel: SW 17; 19 und 21
 Art.-Nr. 03879 L



DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

kalibriert, inkl. Zertifikat und Seriennummer

- Für kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Genauigkeit ± 4 %
- Extra feine Skaleneinteilung
- Direkte numerische Anzeige des eingestellten Drehmomentwertes
- Sichere Druckknopf-Verriegelung des Drehgriffs – keine versehentliche Verstellung



40 - 200 Nm 60 - 340 Nm
 Art.-Nr. 03874 L 03875 L



WERKSTATTWAGEN BEFÜLLT

Mit 7 Schubladen 520 x 395 mm

207-tlg. Art.-Nr. Z 3703

ab 2 Stück



347-tlg. Art.-Nr. Z 3705

ab 2 Stück



STECKSCHLÜSSELSATZ

Universell bestückt

- Umschaltknarren mit Nussfixierung, 72 Zähne
- Steckschlüssel, Antriebswerkzeug und Winkelschlüssel



1/4", 46-tlg. Art.-Nr. 07748 L
 1/4 und 1/2", 93-tlg. Art.-Nr. 07797 L
 1/4, 3/8 und 1/2", 184-tlg. Art.-Nr. 07784 L



PROFI WERKSTATTWAGEN

8 Schubladen – Innenmaße: 570 x 400 mm



246-tlg. Art.-Nr. Z 3114



HEBEL-BLINDNIETWERKZEUG-SET MULTI 5

- Für Blindnieten, Blindnietmutter und -gewindebolzen
- Klappbare Arme und Stiftaufnahmebehälter
- Inkl. Mundstücke, Umrüstsätze und -werkzeuge

Verarbeitungsbereich:

Blindnieten: 3,0 - 6,0 mm aller Materialien

3,0 - 6,4 mm Stahl und Alu

Blindnietmutter: M4 - M8 Stahl, M4 - M10 Alu

Blindnietgewindebolzen: M4 - M8 Stahl

Inhalt Sortiment:

225 Blindniete,

825 Blindnietmuttern,

375 Blindnietgewindebolzen

Art.-Nr.

35.500.600.894



SPIRALBOHRER-SATZ 10-TLG.

Mit abgesetztem Schaft

- Bohren größerer Durchmesser
- Für alle Bohrmaschinen mit Spannfutter bis Ø 13,0 mm
- HSS, DIN 338, Typ N

10-tlg.:

Ø 14,0 | 15,0 | 15,5 |

16,0 | 17,0 | 17,5 |

18,0 | 19,0 |

19,5 | 20,0 mm

Art.-Nr. 2004 201



STUFENBOHRER-SATZ

Innovative FLOWSTEP Spitze

- 6x längere Standzeit
- Bis zu 75% schnelleres Anbohren
- Perfektes Zentrieren
- Kräftesparendes Bohren
- 3-Flächenschaft – kein Durchdrehen
- Mit RUNaTEC Nano-Beschichtung
- Metrische Stufenlochmaße, graviert
- In einem Arbeitsgang zentriert, angebohrt, aufgebohrt, entgratet
- Für Stahl, Alu, PVC, Plexiglas und Holz

Inhalt 3-tlg.:

Gr. 0/9: 5 - 12 mm / 8 Stufen 1 mm

Gr. 1: 6 - 20 mm / 8 Stufen 2 mm

Gr. 2: 8 - 30 mm / 12 Stufen 2 mm

Art.-Nr. 101 626 PRO



MAGNETSTÄNDER-BOHRMASCHINE

inkl. Koffer, Aufnahmehalter, Kühlmittelflasche und Gurt

Mit Kernbohrersatz 7-tlg.

- Horizontal-, Vertikal- und Überkopfeinsatz

Zusatzausstattung RU 25:

- Inkl. Aufnahmehalter MK 2 für Kernbohrer mit Weldonaufnahme 3/4"
- Mit Bohrfutter 1,0 - 16,0 mm
- 2-Gang Getriebe, Drehzahlregulierung stufenlos
- Rechts-/Linkslauf für Gewindefräsen umschaltbar

Technische Daten:

A 10

RU 25

Leistungsaufnahme: 1.100 W / 230 V

1.200 W / 230 V

Drehzahl 1. Gang: 700 U/min.

100 - 250 U/min.

2. Gang: -

180 - 450 U/min.

Hub: 120 mm

170 mm

Aufstandsfläche: 160 x 80 mm

238 x 92 mm

Aufnahme: Weldonenschaft

Morsekegel

19 mm (3/4")

MK 2

Spiralbohrer: Ø max. 13 mm

Ø max. 20 mm

Kernbohrer Ø: Ø bis 35 mm

Ø bis 50 mm

Schnitttiefe: 50 mm

55 mm

Gewindebohrer: -

Ø M3 - M20

Senker: Ø bis 35 mm

Ø bis 40 mm



Art.-Nr. P+108010 A

Art.-Nr. P+108025 RU



UNIVERSAL-ABZIEHER-SATZ

2- und 3-armig

- Haken für Außen- und Innenspannung umsteckbar
- Je 3 Kralllex-Haken 3,6 mm mit Fuß (2 mm Spitze) und mit Schaft (14 mm schmal) für kräftige Abzugsarbeiten
- Kralllex-Haken 2,0 mm mit Fuß für wenig Platz
- Mit Spannbügel bis 130 mm Spannweite
- Zusätzliche Spindel 250 mm mit Quergriff

Technische Daten:

Spannweite außen: bis 100 mm

innen: bis 130 mm

Spanntiefe: 100, 200, 250 mm

Art.-Nr.

ES 100-SET K



UNIVERSAL-SPREIZER

- Aufweiten von Federbein- und Tragellenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Anwendung z.B. bei Federbein- und Kugelgelenkmontage
- Parallele Führung für sichere Anwendung
- Arbeitsbereich 5,0 - 11,5 mm
- Gegenhalten mit SW 17 möglich
- Antrieb SW 17



Art.-Nr. 7 US 01



FEDERSPANNERSATZ, 3-TEILIG

Universell – 100%ige Federabdeckung

- Spannbereich bis 240 mm
- Belastung max. 1 t.
- TÜV-GS geprüft

3-TEILIG



Art.-Nr. 10250 L



FEDERBEINSTÜTZE FÜR GETRIEBEBEHER

Schafft Platz und erspart Teile-Demontage

- Stützt das Federbein am Fahrzeug bis 500 kg
- Einsatz mit Getriebeheber mit 30 mm Kolbenstange
- Tiefen-/Neigungsverstellung
- Axial-Einstellung 5-stufig
- Rechts/links einsetzbar
- 120°-Gelenk zur Anpassung an die Geometrie der Aufhängung

Einsatzbeispiele:

- Ideal bei doppelten Querlenkern
- Aus-/Einbau von Gleichlaufgelenken
- Demontage von Kugelgelenken, Spurstangen und Querlenkern
- Montage/Demontage der Federbeine
- Trennen der Radnabe und Unterlenker
- Trennen der Kugelgelenke

Art.-Nr. 100 933





LUFTHYDRAULISCHER ZUGHAMMER

Für feste Einspritzdüsen und Glühkerzen

- 19 Adapter – an festsitzende Einspritzdüse schraubbar
- Schlagwirkung und Vibration brechen Verkokungen und Rostansätze auf – Einspritzdüse löst sich aus dem Sitz
- Ideal, wenn kein Gleithammer einsetzbar ist
- Inkl. Zughaken



Video



Art.-Nr. 7 LHZ21



LACKIERPISTOLE SATA JET 1000 B RP

Ausführung mit Kunststoff-Schnellwechsel-Fließbecher 0,6 l

„Extra-Schnelle“ Allround-Lackierpistole

- Feine Zerstäubung bei hoher Flächenleistung
- Wasserlackresistent und korrosionsbeständig
- Edelstahl-Farbdüse mit Dichtung im Gewindebereich für einfache Reinigung des Farbkanals
- Hohe Materialersparnis durch innovatives SATA-Düsenystem
- Integriertes Sieb und Easy-Clean-Oberfläche
- Weitere Ausführungen auf Anfrage



Pistolenhalter gratis

1.3 B RP

Art.-Nr. P-149302

1.6 B RP

Art.-Nr. P-149310



DELLEN AUSBEULWERKZEUG SET

- Leichte Dellen und Beulen, z.B. Hagelschäden ohne Spachtel-/Lackierarbeiten reparieren
- 4 Pad-Größen zum Aufkleben mit Heißkleber
- Große bewegliche Gummifüße – vermeiden Schäden
- Kein Abbau von Teilen

Lieferumfang
1x Dellen Puller Profi aus Alu
8x Ausbeulpads (2x 4 Größen)
10x Heißklebestangen

Art.-Nr. 50 105



AUSBEUL-MATRIX

Dellensegel Ø 80 cm

Art.-Nr. 059 122



KÜHLERDECKEL LÖSEWERKZEUG

Für alle aktuellen Fahrzeuge der VW-Gruppe

- Ideal für tief oder bündig verbaute – sehr fest sitzende – Kühlerdeckel, die von Hand schlecht zu greifen sind
- Auch bei warmer Kühlflüssigkeit
- Sehr stabiler Kunststoff verhindert Beschädigungen des Originalverschlusses – wie z.B. bei Einsatz einer Zange
- Für VW, VW-Nutzfahrzeuge, Audi, Skoda, Seat...
- Für Benzin-, Diesel-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge



Art.-Nr. 400156_1




ENDOSKOP „VIDEOSCOPE PRO 3“

inkl. SD-Karte, AV-Kabel, 4 Batterien AA, Koffer

1-Wege-Metallsonde 4,5 mm (ab Griff 1.000 mm)

- Boost-Helligkeitsverstellung bei lichtarmer Umgebung
- Mit Spiegel- und Drehfunktion
- 3- und 5-fach Digitalzoom
- Klare, hochauflösende Bilder
- Video- oder Fotoaufnahmen
- Großer 3,5“ TFT-Bildschirm

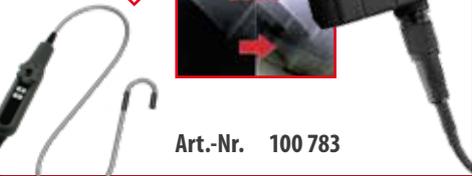

Art.-Nr. 100 783



PROFESSIONELLES OPEL DIAGNOSESYSTEM

- Kostengünstige Diagnoselösung für Opel mit überragender Funktionsfülle und Aktualität!
- Unterstützt eine breite Palette an Steuergeräten und Modellen – auch für die neuesten Modelle
- Kostenlose Softwareupdates für mind. 12 Monate
- Steuergeräte-Erkennung und Fehlercodes lesen/löschen
- Umfangreiche, frei konfigurierbare Istwert-Anzeigen
- Wegfahrsperrern der I., II. und III. Generation
- Rücksetzen der Lambda-Sondenparameter
- Codieren von Zusatzausstattungen

OP-COM Profi
für praktisch alle Fahrzeuge mit OBD2

13001



OP-COM ADVANCED
zusätzlich Anlernen gebrauchter Steuergeräte und Anmelden nicht abgemeldeter Komponenten

13002



BATTERIE-TESTGERÄT MIT DRUCKER

- Für 12 V Starter-Batterien nach den Testnormen CCA, EN (100–1.700A), DIN, IEC (100 – 1.000 A) und JIS
- Prüft Ladezustand, Belastung bei Motor-Start, erweiterter Belastungstest, Generator-Ladeleistung
- Batterien ein- und ausgebaut prüfbar
- Verpolungs-Schutz



Art.-Nr. 32275 L



BATTERIELADEGERÄT GYSFLASH 6.12

100% automatische Ladung

- Auch geeignet für Motorräder und Fahrzeuge mit 12V-CAN BUS-Anschluss – kann unbewacht und sicher ohne Zündschlüssel geladen werden (Kabel optional erforderlich)
- 8-stufige IUoU Ladekennlinie
- Ladung tiefentladener Batterien ab 2 V Restspannung
- Refresh zur Wiederbelebung tiefentladener Batterien
- Lademodus für Temperaturen < 5°C und AGM-Batterien
- Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung



Technische Daten: **GYSFLASH 6.12**
Volt/Ladestrom: 12V: 6 A
Batteriekapazität: 1,2 - 125 Ah (170 Ah)

Art.-Nr. 029 378



LADEKABEL 230 V FÜR E-FAHRZEUGE

Laden über die 230 V Steckdose

- Einstellbare Stromstärke von 10 oder 16 A (1-phasig)

Ladestecker: **Typ 2**
Netzkabel: **230 V Schuko**
Ladeleistung: bis zu 3,7 kW (1-phasig)
Kabellänge: 5 m



Art.-Nr. 028 975

RQMESS® BREMSENWARTUNGSGERÄT

mit Strd.-Adapter, Füllschlauch 3,5 m – ohne Auffangflaschen

RoTWIN – enorm hoher Fließdruck

- Befreit auch modernste Bremssysteme von Luft, Gas und Schwebeteilchen
- Wechelseitig arbeitende Doppelkolbenpumpe – 2x höherer Fließdruck – ohne Aufschäumen
- Pumpenein-/ausgänge symmetrisch zusammengeführt – Schubströmung gleichmäßig
- Fließdruck und Durchfluss erhöhen sich – Rohrreinigungseffekt und Zeitersparnis



Lieferung ohne Auffangflaschen

Technische Daten:	BW 1408 B RoTWIN	22 A RoTWIN	SE 30-60 A10 RoTWIN
Für Gebinde:	5 l (inkl. Tankrohr)	5 - 20 l (inkl. Tankrohr)	30 - 60 l
Druck:	0,0 – 2,8 bar	0,0 – 3,5 bar	0,0 – 3,5 bar
	handlich und mobil	ideal für PKW-Werkstätten mit Vorabentleerung	ideal für Groß-/LKW-Betriebe mit Vorabentleerung
Art.-Nr.	1414	2200	1340

HEDI® KABELTROMMELN

- Vollkunststoff – hält Nässe und Schmutz aus
- 7° schräggestellt – sicherer, da Wasser abläuft
- Rotationsstop-Schalter und Überlastschutz
- Stecker mit selbstschließenden Schutzdeckeln
- Spritzwassergeschützt IP 44 bzw. IP 54
- Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für ständigen Einsatz im Freien
- Steckdosen 230 V: 3x Schuko 230 V
- Steckdosen 400 V: 1x CEE 5x16 A 400 V + 2x Schuko 230 V



MADE IN GERMANY

	230 V / 25 m	230 V / 40 m	400 V / 25 m (mit Phasenwender)
Art.-Nr.	K7 A 25 NTF	K7 A 40 NTF	K7 D 2516 T2

HEDI® VERLÄNGERUNGSLIETUNGEN 230 V

Verlängerungsleitung mit 4-fach Kupplung

- Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5
- Spritzwassergeschützt, Schutzart IP44
- Für ständigen Einsatz im Freien und auf Bau-/Montagestellen



	5 m	10 m
Art.-Nr.	VK 5 NK 4	VK 10 NK 4

6-fach Steckdosenleiste mit Ein-/Ausschalter

- Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5
- Schutzart IP44 – für ständigen Einsatz im Freien



mit 1,4 m Anschlusskabel
Art.-Nr. SLS 630 SF

ZECA® KABELAUFROLLER 230 VOLT, SCHWENKBAR

Schonend aufbewahrt, schnell verfügbar

- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Überhitzungsschutz
- Schutzart IP 42



Technische Daten: schwarz/anthrazit
Kabel: 3 x 1,5 mm
Kabellänge: 14 + 1 m
Maße (T x B x H): 375 x 160 x 290 mm

Art.-Nr.	1-fach-Steckdose AM 40/315 SGS	3-fach-Steckdose AM 40/315 SGS3
-----------------	---------------------------------------	--

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY DOPPELSCHLEIFMASCHINEN

- Schwere, langlebige Ausführung
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe
- Stabile, verstellbare Werkstückauflage
- Bruchsichere Sichtscheiben
- Hohe Laufruhe – gewuchteter Rotor, 2.850 U/min.
- Schleifscheiben: Körnung grob K36/fein K80



	GU 20 (230 V / 600 W)	GU 25 (400 V / 1.500 W)
Scheiben Ø	200 x 30 mm	250 x 40 mm
Art.-Nr.	310 1515	310 1525

KUNZER® AKKU-SCHWANENHALSLAMPE

inkl. USB C-Ladekabel (ohne Netzteil)

Ringmagnet im Lampenkopf – Magnetgreifer-Funktion

- 300 mm Schwanenhals
- Sehr helles Licht, 2-stufig dimmbar
- Magnet und klappbarer Haltebügel im Fuß

Technische Daten:
Lichtstrom: 300/150 lm
Leuchtdauer: 3,5/7 h
Ladezeit: 3,5 h
Gewicht: 255 g

Art.-Nr. PL-061



SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK FLEX WEAR KIT

Mit Stirnband und Mützenhalterung

- Hauptlicht 150 Lumen (2-stufig) und Spotlicht 100 Lumen
- Als Stirnleuchte, Mützenleuchte oder Mini-Handleuchte einsetzbar
- Eingebauter Halteclip und Magnet



FLEX WEAR
Lichtstrom: 75 / 150 Lumen
Strom Spot: 100 Lumen
Lichtstärke: 100 / 200 Lux@0,5m
Stärke Spot: 2.200 Lux
Betriebsdauer: 2 Std. bei max. Leistung

Art.-Nr. 03.5811

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK PROMOPACK AKKU-LED-LAMPE MAG PRO

Stufenlos dimmbar von 10 % bis 100 %

- Modernste Hochleistungs-LED-Technologie – bedeutend höhere Licht- und Akkuleistung
- Eingebauter Magnet und einziehbarer Haken
- Leuchtenkopf 180° schwenkbar
- Lichtstrom 60 - 600 (Spot 150) Lumen
- Lichtstärke 90 - 900 (Spot 2.000) Lux@0,5m



Art.-Nr. 49.0502

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

AKKU-LED-LEUCHTEN SET

- Stufenlos dimmbar 10 - 100%
- Kräftige eingebaute Magnete

Art.-Nr. **49.0424**
ab 3 Pakete



VORTEILS-PAKET

Technische Daten:	Nova Mini	Mag Pro	Work Pen 200 R
Lichtstrom (Lumen):	100 - 1.000	60 - 600	20 - 200
Spot (Lumen):	–	150	150
Lichtstärke (Lux@0,5 m):	150 - 1.500	90 - 900	max. 400
Spot (Lux@0,5 m):	–	2.000	3.500
Betriebsdauer (Std.):	1,5 - 15	1,5 - 15	1 - 10
Ladedauer (Std.):	5	4	2,5

SCANGRIP®
CONNECT

CONNECT AKKU-STRAHLER 18V

Adapter für Ihre vorhandenen Akkus

Kompatibel mit dem Metabo CAS-Akku-System oder über optional erhältlichen Connector für 18V-Akkus von Berner, Bosch / AMPShare, Bosch Grün, DeWalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, HiKoki, Ingersoll, Makita, Milwaukee, Ridgid, Snap-On, Würth

LIEFERUNG OHNE AKKU – Connectoren für andere Hersteller preisgleich verfügbar



Vega 2 Connect
Lichtstrom: 1.000 / 2.000 Lumen
Lichtstärke: 1.500 / 3.000 Lux@0,5m
Lichtstufen: 2

Nova 4 Connect
400 - 4.000 Lumen
600 - 6.000 Lux@0,5m
5

Metabo / CAS
MAKITA
BOSCH / AMPShare
Milwaukee
DeWalt

03.6106 C
P+03.6106 C #1
P+03.6106 C #2
P+03.6106 C #3
P+03.6106 C #4

Metabo / CAS
MAKITA
BOSCH / AMPShare
Milwaukee
DeWalt

03.6101 C
P+03.6101 C #1
P+03.6101 C #2
P+03.6101 C #3
P+03.6101 C #4

SCANGRIP®
CONNECT

CONNECT AKKU-STRAHLER 18V MIT STATIV

Adapter für vorhandene Akkus Ihrer Elektrowerkzeugmarke

- Kompatibel mit dem Metabo CAS-Akku-System oder über optional erhältlichen Connector für 18V-Akkus von Berner, Bosch / AMPShare, Bosch Grün, DeWalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, HiKoki, Ingersoll, Makita, Milwaukee, Ridgid, Snap-On, Würth
- Connector mit automatischem Tiefentladungs- und Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und durch TÜV Rheinland geprüft
- Adapter (Art.Nr. 03.6123 C) für 230V Betrieb verfügbar
- Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahlern – 360° flexibel drehbar
- Schnellfaltsystem für einfachen Auf- und Abbau

Technische Daten: **TOWER 5 CONNECT**

Lichtstrom:	2.500 / 5.000 Lumen (2 Stufen)
Lichtstärke:	4.000 / 8.000 Lux@0,5m (2 Stufen)
Abstrahlwinkel:	110°
Stativhöhe:	1.200 - 2.030 mm
Betriebsdauer:	2,0 - 4,5 h (mit 18V/5,0Ah Akku)
Gewicht:	5,2 kg

LIEFERUNG OHNE AKKU – Connectoren für andere Hersteller preisgleich verfügbar



für 18 V Akkus von **METABO / CAS** **MAKITA** **BOSCH Blau / AMPShare** **Milwaukee** **DeWalt**
Art.-Nr. **03.6105 C** **P+03.6105 C #1** **P+03.6105 C #2** **P+03.6105 C #3** **P+03.6105 C #4**

Makita

AKKU 18 V

18 V / 3,0 Ah
197599-5



18v



18 V / 5,0 Ah
197 280-8

Power Source-Kit
18 V / 5,0 Ah
2 Akkus + Ladegerät
197 570-9



Makita

LED FLÄCHENBELEUCHTUNG

Selbstaufrichtender LED-Baustrahler

- Betrieb über 14,4 V / 18 V Akkus oder Netz 230 V
- Leuchtstärke in drei Stufen von 1.500, 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar
- Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts einstellbar
- Bis zu 8 Baustrahler im 230 V Modus verbindbar

Technische Daten: **14,4 V / 18,0 V / 230 V**

Lichtstrom:	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Lampenleistung:	LED 0,2 W
Gewicht:	13,9 - 15,3 kg (inkl. Akku)
Maße (LxBxH):	420 x 420 x 787 mm

ohne Akku/Ladegerät
Art.-Nr. **DEA DML 810**



Makita

AKKU-STICHSÄGE 18 V

inkl. 3 Stichsägeblätter – ohne Akku und Ladegerät im Karton

- Schnittstelle durch Kühlluft frei und LED-beleuchtet
- Kompakt und geräuscharm
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- 3-fach Pendelhubeinstellung
- Bürstenloser Motor

Technische Daten:

Leerlaufhub:	800 - 3.500 /min.
Hub:	26 mm
Leistung	in Holz: 135 mm
	in Stahl: 10 mm
Gehrung:	max. 45°
Gewicht:	2,7 kg

18 V mit Bügelgriff
Art.-Nr. **DJV 182 Z**



Makita

AKKU-BANDFEILE 18 V

Mit 9 mm Ausleger

- Einstellbare Bandgeschwindigkeit und Motorbremse
- Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen
- Schleifbandwechsel mit Schnellspanverschluss
- Seitengriff für leichte und sichere Führung
- Schalter für Dauerbetrieb arretierbar
- Neigbare LED-Leuchte
- Umklappbarer Schleifarm – kompakte Aufbewahrung

Technische Daten: **18 V**

Bandgeschwindigkeit:	600-1.700 m/min.
Schleifband:	9x533 mm
Gewicht:	1,8 - 2,1 kg

18v



Art.-Nr. **DBS 180 Z**

Makita
AKKU-KOMPRESSOR 18 V

ohne Akku und Ladegerät

- Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen
- Auto-Stopp bei Erreichen von eingestelltem Druck
- **DMP 181 Z:** Mit Knopf zum Druck-Ablass

18v



Technische Daten:
Schlauch: 0,65 m
Gewicht: 1,8 - 2,8 kg

Luftmenge: 12 l/min. 22 l/min.
Druck: max. 8,3 bar max. 11,1 bar
Art.-Nr. DMP 180 Z **DMP 181 Z**

Makita
SCHNELLBAU-SCHRAUBER

- Kompakt-Gerät
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
- Praktischer Einhängbügel
- Großflächiger Einschalter



Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl: 0 - 4.000 U/min.
Selbstbohrschrauben: 6 mm
Schnellbauschrauben: 5 mm
Werkzeugaufnahme: 1/4"
Kabellänge (nur 230V): 4 m

	230 V / 570 W	230 V / 570 W	18 V / 5,0 Ah
im	Karton	System-Koffer	System-Koffer
Gewicht:	1,4 kg	1,4 kg	1,5 - 1,8 kg
Art.-Nr.	FS 4000	FS 4000 J	DFS 452 RTJ

18v

Makita
AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 12 V / 2,0 AH

inkl. 1 Akku 12 V / 2,0 Ah; Ladegerät und Koffer

Klein, aber oho

- Kraftvoll
- Integrierte LED
- Drehmomenteinstellung 18-stufig + Bohrstufe



Technische Daten: **12 V / 1x 2,0 Ah**
Leerlaufdrehzahl: 1./2. Gang: 0 - 450 / 1.700 U/min.
Leerlaufschlagzahl: 1./2. Gang: 0 - 6.750 / 25.500/min.
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauer: 10 / 21 / 8 mm
Drehmoment weich/hart: 14 / 30 Nm
Bohrfutterspannweite: 0,8 - 10 mm
Gewicht: 1,3 kg

12v

Art.-Nr. HP 333 DSAP **HP 333 DSAW**

Makita
AKKU-BOHRSCHRAUBER

Sehr kompakt, besonders handlich

- Kurze, handliche Bauform: **150 mm**
- Bürstenloser Motor



Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 500 U/min.
2. Gang: 1.700 U/min.
Drehmoment weich/hart: 25 / 40 Nm
Bohrleistung Holz/Metall: 36 / 13 mm
Gewicht: 1,3 - 1,6 kg

18v

18 V / 2x 2,0 Ah
Art.-Nr. DDF 487 RAJ

Makita **18v**
AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

inkl. 3 Li-Ion Akkus, Schnellladegerät und Koffer

Inkl. 3 Akkus 18 V / 3,0 Ah

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengeräte
- Schlagwerk abschaltbar
- Staub-/Spritzwasserschutz
- Doppel-LED



Technische Daten: **18 V / 3,0 Ah**
Leerlaufdrehzahl: 1./2. Gang: 0 - 600 / 0 - 1.900 U/min.
Leerlaufschlagzahl: 1./2. Gang: 0 - 9.000 / 0 - 28.500/min.
Drehmoment weich/hart: 36 / 62 Nm
Einstellung: 21-stufig + Bohren
Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
Bohrleistung Stahl/Holz/Mauer: 13 / 38 / 13 mm
Gewicht: 1,5-1,8 kg

3 AKKUS INKL.

Art.-Nr. DHP 482 RF 3J

Makita **18v**
AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

Mit robustem Metall-Bohrfutter

- Neu konstruiertes Getriebe mit sehr kurzer Bauform
- Bürstenloser Motor
- 21 Drehmomenteinstellungen
- Leuchtstarke Doppel-LED



Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0 - 500 U/min.
2. Gang: 0 - 1.800 U/min.
Bohrleistung in Stahl/Holz: 13 / 38 mm
Holz mit Forstner-Bohrer: 51 mm
Drehmoment hart/weich: 73 / 40 Nm
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Gewicht: 1,8 - 2,5 kg

18 V / 2x 5,0 Ah **ohne Akku und Ladegerät**
Art.-Nr. DDF 489 RTJ **DDF 489 Z**

Makita **18v**
AKKU-(SCHLAG)BOHRSCHRAUBER 18 V

Der stärkste Makita 18 V

- Bürstenloser Motor
- 21 Schraubstufen plus Bohrstufe
- Vollmetall-Planetengeräte

Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 550 U/min.
2. Gang: 0 - 2.100 U/min.
Leerlaufschlag* 1. Gang: 0 - 8.250 /min.
2. Gang: 0 - 31.500 /min.
Bohrleistung Stahl/Holz: 13 / 76 mm
Mauerwerk: 16 mm*
Drehmoment weich/hart: 65 / 130 Nm
Gewicht: 2,7 kg

DREHMOMENT 130 NM



***Schlagbohrschrauber** **Bohrschrauber**
18 V / 2x 5,0 Ah **18 V / 3x 5,0 Ah**
DHP 486 RTJ **DDF 486 RT3J**

3 AKKUS INKL.

Makita
AKKU-KOMBIHAMMER

ohne Akku und Ladegerät

Meißeln, Bohren und Hammerbohren

- Besonders leicht und kompakt
- Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- SDS-PLUS Aufnahme
- LED

18v

Technische Daten: **18 V**
Einzelschlagstärke: 1,7 J
Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.350 U/min.
Leerlaufschlagzahl: 0 - 5.000 /min.
Gewicht: 2,4 - 3,2 kg
Idealer Bohrbereich: 5 - 8 mm (Beton)
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl: 18 / 24 / 13 mm



SDS-PLUS BOHRER-SET 5-TLG.
(5x10, 6x16, 6x16, 8x16, 10x16 mm)
GRATIS!

Art.-Nr. P+DHR 182 Z

Makita
AKKU-GEBLÄSE

- Einfaches Ab-/Ausblasen von Filtermatten
- Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – oder mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren
- Auch zum Reinigen von Werkzeugen
- Inkl. verschiedener Adapter



Technische Daten:
Laufzeit*: 13 - 50 min.
Luftgeschwindigkeit: 0-200 m/s
Luftvolumen: 0 - 1,1 m³/min.
Blaskraft: 0 - 2,8 N
Druck: max. 0,297 bar
Unterdruck: max. 103 mbar
Gewicht inkl. Akku: 1,2 - 2,9 kg

18 V ohne Akku **40 V / 1x 2,0 Ah**
DAS 180 Z **AS 001 GA 102**

*je nach Akku und Stufe



WINKELSCHLEIFER 125 MM / 1.900 W, 230 V
inkl. Schutzhaube, Schutzhaubenabdeckung „Trennen“, Schrupscheibe

Sehr kraftvoll mit 1.900 W Motor

- Für den schweren Einsatz
- Drehzahl regelbar
- Keine Rückschläge bei blockiertem Motor
- Mit Motorbremse
- Vibrationsdämpfung
- Sanftanlauf



Technische Daten:
Leistung: **1.900 W / 230 V**
Drehzahl: 2.800 - 11.500 U/min.
Scheiben: Ø 125 mm
Gewicht: 4,0 kg

Art.-Nr. **GA 5091 X01**



AKKU WINKELSCHLEIFER 18 V, 76 MM
ohne Akku und Ladegerät

Für schwer zugängliche Stellen



- Inkl. Trennscheibe, HM/TCG Trennscheibe und Diamanttrennscheibe 76 mm
- Konstantelektronik für konstante Drehzahl
- Auch Trennscheiben für Fliesen einsetzbar
- Bürstenloser Motor mit Motorbremse
- Mit LED



Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl: 20.000 U/min.
Scheiben-Ø: 76 mm
Schnitttiefe: max. 16 mm
Gewicht: 0,82 kg

Art.-Nr. **DMC 300 Z**



REGELBARER AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V
ohne Akku und Ladegerät im Karton

DIAMANTSCHLEIBE GRATIS!



- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Automatik-Regelung – optimiert die Drehzahl je nach Anforderung
- Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf
- LED für nachlassende Akkuspannung und Überlastung
- Wiedereinschaltperre nach Akku-Tausch



Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 U/min.
Scheiben-Ø: 125 mm
Gewicht: 3,0 kg

Art.-Nr. **P+DGA 511 Z**



AKKU-BOHRSCHRAUBER 40 V

Min. 20% stärker als 18 V

- Bürstenloser Motor
- Stoppt bei blockieren – kein Umschlagen
- 41-fache elektrische Drehmomenteinstellung



Technische Daten: **40 V**
Bohrleistung Stahl/Holz: 20 / 76 mm
Mauerwerk: 20 mm*
Drehmoment weich/hart: 68 / 140 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-650 U/min.
2. Gang: 0-2.600 U/min.
Leerlaufschlag* 1. Gang: 0-9.750 min.
2. Gang: 0-39.000 U/min.
Gewicht: 3,0 kg

Akku-Bohrschrauber 40 V
40 V / 2x 2,5 Ah
DF 001 GD 201

Akku-Schlag-Bohrschrauber 40 V
40 V / 2x 2,5 Ah
HP 001 GD 201

*HP 001 G



AKKU-WINKELSCHLEIFER 40 V

Vergleichbare Leistung mit Kabel-Maschinen und 40% höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie

- Schiebescalter mit Verriegelung für Dauerbetrieb
- Bürstenloser Motor



Technische Daten: **40 V**
Leistung wie: 1.000 - 1.100 W
Leerlaufdrehzahl: 8.500 U/min.
Scheiben-Ø: 125 mm
Gewicht: 3,5 kg

ohne Akku/Ladegerät
GA 008 GZ

40 V AKKU-GERÄTE



Mehr Power – robuster – digitale Kommunikation



AKKU-RECIPROSÄGE 40 V

- Langlebig: effektive Schmierung, verstärktes Getriebe
- Zwei elektronische Hubzahleinstellungen, hohe Drehzahl für Holz und niedrige Drehzahl für Metall
- Vertikal verbautes Getriebe reduziert Vibrationen
- Führungsschuh werkzeuglos verstellbar



Technische Daten: **40 V**
Hubhöhe: 32 mm
Leerlaufhubzahl
1. Gang: 0-2.300 /min.
2. Gang: 0-3.000 /min.
Schnittleistung
Rohr: 130 mm
Holz: 255 mm
Gewicht: 4,5 kg

**40 V / 2x 4,0 Ah
JR 001 GM 201**

ohne Akku/Ladegerät
JR 001 GZ



MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL
inkl. Druckluftstecker

Extra kurz: 115 mm

- Einhandumsteuerung Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch gummierten Handgriff



Art.-Nr. **S 3285**

Technische Daten: **1/2 Zoll**
Gewicht: 1,2 kg
Baulänge: 115 mm
Lösemoment: max. 1.200 Nm
Anziehmoment: max. 750 Nm
Ø-Luftverbrauch: 170 l/min.



STABGRIFF-SCHLAGSCHRAUBER 1 ZOLL

Zum Radwechsel bei Baumaschinen und LKW

- Stiftloses, verstärktes Einhammer-Schlagwerk im Ölbad – enorm kräftige Schlagstärke
- Leistungseinstellung 3-stufig
- Einstellbare Abluftführung nach oben oder unten



Technische Daten:
Lösemoment max.: 2.600 Nm
Anziehmoment: 500-2.000 Nm
Ø-Luftverbrauch: 288 l/min.
Gewicht: ca. 11,6 kg

Spindel Standard 150 mm
Art.-Nr. **CP 7782 CP 7782-6**



IMPULS-REINIGUNGSPISTOLE TORNADOR MINI Z-007

- Handlich (18 cm) für maximale Bewegungsfreiheit
- Stärkere Impuls-Wirkung
- Ohne Becher – für schwer zugängliche Stellen unter/zwischen den Sitzen, Pedalen und Scharnieren etc.
- Sicheres Arbeiten bei elektronischen Bauteilen
- Trockenreinigung (Tornador®-Schlauch-Technik)
- Geringe Vibration
- Arbeitsdruck max. 8 bar



Art.-Nr. **602 407**



DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER 15 BAR

- Schwenkbar und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm



Ø / Länge:	8 mm/8+1 m	10 mm/25+1,5 m	12,5 mm/16+1,5 m
Schlauch:	extrem flexibel	KPU (sehr langlebig)	KPU (sehr langlebig)
Ausgang:	AG 1/4"	AG 3/8"	AG 1/2"
TxBxH:	350x160x290 mm	570x235x460 mm	570x235x460 mm
Art.-Nr.	AM 80/8 FLEXS	AM 86/10 S	AM 86/13 S



SCHLAUCHAUFROLLER 20 BAR

- Langlebiger KPU-Schlauch mit Doppelbeschichtung aus hochwertigem Polyester, Schlauchstopper einstellbar
- Spule aus hochwertigem Spezial-Kunststoff
- Stahl-Stützbügel epoxybeschichtet
- Anschluss rostfrei
- Aufrollautomatik mit Arretierung
- Luft- oder Wasserbetrieb



Ø / Länge:	10 mm/20 m	12,5 mm/20 m	
Ausgang:	AG 3/8"	AG 1/2"	
Eingang:	IG 1/2"	IG 1/2"	
Art.-Nr.	8424	8427	Schwenkhalterung 8400/SW



MOBILER KOMPRESSOR AIRPROFI 10 BAR

Verzinkter Behälter

- Bedienkonsole mit Manometer, Filterregler und Öler sowie zwei Sicherheits-Schnellkupplungen
- 3. Druckluftentnahme am Behälter (Kugelhahn)
- Kugelhahn für Kondensatablass
- Condor Druckschalter



AIRPROFI	401/50 P
Ansaugleistung:	365 l/min.
Füllleistung:	266 l/min.
Motorleistung:	2,2 kW / 230 V
Behälter:	50 l

Art.-Nr. 2018 410.2



SYNCHRON-BENZIN-STROMERZEUGER

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitig bis 3-faches der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR
- Überlast-Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- Lange Laufzeit durch großen Tank
- 3 in 1 Display (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden)



Technische Daten:	PG-E 40 SRA	PG-E 80 TEA	PG-E 100 TEA
Notleistung LTP 230/400V:	3,8 / - kW	2,5 / 7,0 kW	3,68 / 11,0 kW
Dauerleistung COP 230/400V:	3,3 / - kW	2,3 / 6,5 kW	3,45 / 10,0 kW
Anlasser:	Handstart	E- / Handstart	E-Start
Laufzeit bei 50 / 100% Last:	14 / 9,5 h	13 / 8,5 h	10 / 8 h
Tank mit Füllstandsanzeige:	15 l	25 l	45 l
Gewicht:	50 kg	88 kg	170 kg
Steckdosen	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko 1x 400 V CEE/16 A	2x 230 V Schuko 1x 400 V CEE/16 A
Art.-Nr.	P+670 6040	P+670 6080	P+670 6100



ALU-LEITERN

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

- Stabile, rutschfeste Konstruktion
- Traglast: 150 kg



Aufgeklappt (BxTxH): 45 x 88 x 142 cm
Art.-Nr. 7 AL 04



Arbeitsplattform
Trittfläche 96x30 cm
Aufgeklappt (BxTxH): 127 x 38 x 49,5 cm
Art.-Nr. 20920 L



Stufen-Trittleiter
3-stufig
Aufgeklappt (BxTxH): 44 x 62,5 x 61 cm
Art.-Nr. 20922 L



REIFENREGALE

4 Lagerebenen – Feldbreite 1,5 m

- Schonende Reifen- und Felgeneinlagerung durch spezielles Traversenprofil



Technische Daten:	
Oberfläche:	verzinkt
Höhe:	2.500 mm
Breite:	1.568 mm
Tiefe:	400 mm

Art.-Nr. Grundregal 591 501 Anbauregal 591 502



INVERTER SCHWEISS- UND LÖTANLAGE

Keine Rüstzeitverluste – gleichzeitige Beschickung unterschiedlicher Drähte

- Schweißt Stahl-, Edelstahl und Alu-Dünnbleche + MIG-Löten von hochfestem Stahl
- Easy Modus Schweißautomatik
- Sequenzielles Punktschweißen einstellbar
- 4-Rollen-Drahtvorschub

Lieferumfang: **2 Brenner**
2 Druckminderer, 1 Automatik-Schweißhelm,
1 MIG-Brenner-Zubehörkit MB 15

Technische Daten:	230 V (1-ph)
Schweißbereich:	10 – 200 A
Draht-Ø:	0,6 - 1,0 mm
für Drahtrollen-Ø:	1x 200 / 1x 300 mm
inkl. Drahtrollen	CuSi / AlSi

Art.-Nr. D 75139



FLUTSET

Tauchpumpe mit Tragekorb und Schlauch

- Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben etc.
- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungsschmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter
- Inkl. 15 m C-Förderschlauch mit Storz-Kupplung und verschiedenen Anschlüssen
- Hauptkomponenten aus Edelstahl
- Tragekorb dient als Vorfilter



Spannung:	230 V (Kabel 10 m)
Förderhöhe:	max. 10 m
Fördermenge:	167 l/min
Korngröße:	max. 35 mm
Restwasser:	45 mm

Art.-Nr. 752 0250

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS ELEKTRO-ABSAUGPUMPE

Zum Absaugen von Diesel, Heiz- oder Motorenöl

- Betrieb über 12 V Batterie durch Krokodilklemmen
- Förderleistung Motoröl ca. 0,2 l/min., Diesel/Heizöl ca. 70 l/std.
- Saugschlauch-Ø 6 mm – Absaugen aus Messstahrohren mit mind. Ø 6 mm möglich
- Abgabeschlauch-Ø 13 mm



Art.-Nr. 08485 L

hünersdorff KRAFTSTOFF-KANISTER

Für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

- Inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Kindersicherheitsverschraubung
- Aus HD-PE
- Mit UN-Zulassung
- E10 geeignet

Technische Daten:
Innen-Ø Füllöffnung: 29 mm
Gewinde Außen-Ø: 38 mm



Größe	5 Liter	10 Liter	20 Liter
VE	12 Stück	5 Stück	3 Stück
Art.-Nr.	811 400	812 800	813 500

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS VORRATS-/ENTSORGUNGSTANKS

- Für Frischöl, Altöl, Heizöl und Diesel
- PE-Innenbehälter mit verzinkter Außenhülle
- Doppelwandig – ersetzt Auffangwanne
- Mit Palettenfuß, Füllstands- und Leckanzeige
- Nach GGVs und GGVE zugelassen für Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III

Maße:
Grundfläche: 1.135 x 727 mm
Höhe 700 l: 1.100 mm
Höhe 1.000 l: 1.535 mm



	1.000 l	700 l
Art.-Nr.	VET 1000 L	VET 700 L

IBS TEILEREINIGUNGSGERÄT

- Robuste und stabile Bauweise (Made in Germany)
- Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion – hohe Langlebigkeit
- Bedienerfreundliche, wartungsfreie Technik, 3 Jahre Garantie auf die IBS-Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)
- Erfüllt Anforderungen der Kreislaufwirtschafts-Gesetzgebung

- Kostenersparnis durch Reinigung im Kreislaufsystem
- Anwenderfreundlich und leicht bedienbar dank bequemer, sicherer Fußschalter-Technik, gem. DGUV Regel
- Beste Ökoeffizienz – Strom-/Energiesparend
- Entsorgungsmöglichkeit für verbrauchte Reiniger



Typ	G-50-I geschlossene Industrieversion	F2 fahrbar	M für große und schwere Teile
Arbeitsfläche/Tragkraft:	790 x 490 mm / 150 kg	790 x 490 mm / 100 kg	1.135 x 660 mm / 250 kg
Art.-Nr.	P+212 0008	P+212 0018	P+212 0003#3

AUFFANGWANNEN
AUF ANFRAGE

KÄRCHER TROCKENEISREINIGUNGS-GERÄT

Integrierte Trockeneisproduktion aus CO2-Flasche

- CO₂ Gasflaschen nahezu unbegrenzt lagerbar
- Umweltschonend, hygienisch, schnell
- Rückstandslos – ohne Wasser und Chemie
- Risikolose Reinigung von Elektronik
- Reinigt von Ölen, Fetten, Schimmel, Ruß, etc. – auch in Ecken

Technische Daten: 1,1 kW / 230 V
Arbeitsdruck: 0,7 - 10 bar
Druckluftverbrauch: bis 800 l/min.
Druckluftverbrauch: 0,5 - 1,6 m³
CO₂-Verbrauch: 20 - 60 kg/h
Schlauchlänge: 5 m
CO₂-Abgasschlauch: 8 m



IB 10/8 L2P
Art.-Nr. 1.574-200.0

KÄRCHER TAUCHPUMPEN-BOX "FLUTSET"

Tauchpumpe mit Tragekorb und Schlauch

- Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben etc.
- Mit höhenverstellbarem Schwimmerschalter
- Set beinhaltet 10 m Gewebe-Förderschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchschele mit Flügelschraube
- Tragekorb dient als Vorfilter



Art.-Nr. 1.645-507.0

Spannung: 230 V (Kabel 10 m)
Förderhöhe: max. 7 m
Fördermenge: max. 158 l/min.
Korngröße: max. 20 mm
Restwasser: 25 mm

KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER HD-SUPERKLASSE

Wassergekühlter Drehstrommotor 400 V

- Servo Control zur stufenlosen Druck-/Wassermengenregulierung
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- Mit Powerdüse und Dreckfräser

Technische Daten: HD 13/18-4 S Plus
Fördermenge: 650 - 1.300 l/h
Arbeitsdruck: 30 - 180 bar
Temperatur: max. 60° C
Anschlussleistung: 9,2 kW
Stromart: 400 V



HD-Schlauch	10 m	15 m auf Schlauchtrommel
Art.-Nr.	1.286-932.0	1.286-936.0

KÄRCHER TROCKEN-STAUWSAUGER

- Optimierter Volumenstrom
- Sehr wenig, kraftvoll und leise
- Permanent-Filterkorb

T 10/1 ADV Metallsaugrohr	T 15/1 Teleskopsaugrohr
Behälter: 10 l	15 l
Art.-Nr. 1.527-154.0	1.355-200.0

Technische Daten:
Nennleistung: 700 W
Vakuum: 220 mbar
Luftmenge: 43 l/s



KÄRCHER

NASS-/TROCKENSAUGER MIT 2 SAUGTURBINEN

2-motorig für hohe Saugkraft – spart Arbeitszeit

- Kippfahrgestell, Schub- bühel und Ablassschlauch
- Inkl. Boden- und Fugendüse

Technische Daten:
Nennleistung: **2.760 W**
Vakuum: 254 mbar
Luftmenge: 2x 74 l/s



NT 65/2 AP TC mit KFZ-Düse

Saugschlauch: 4 m + Verlängerung 2,5 m
Behälter: Kunststoff 65 l
Flachfaltenfilter: Papier / Abreinigung halbautomatisch

Art.-Nr. **1.667-311.0**

NT 75/2 TACT² ADV mit Fahrbahndüse 660 mm

4 m
Edelstahl 75 l
PES / Abreinigung automatisch TACT²

Art.-Nr. **1.667-316.0**

KÄRCHER

AKKU-WASCHSAUGER PUZZI 9/1 BP

inkl. 1 Akku

Maximale Bewegungsfreiheit – kabellos

- Reinigung textiler Bodenbeläge und Polster
- Wasser mit Reinigungsmittel in einem Arbeitsgang aufgesprüht und sofort wieder abgesaugt
- Ideal für Gebrauchtwagenaufbereitung, Verleihgeschäft, Shops, Hotels, usw.
- Extra kurze Polsterdüse für enge Bereiche

Technische Daten: **36 V / 7,5 Ah**
Laufzeit je Ladung: 35 min.
Ladezeit 80/100%: 58 / 81 min.
Leistung Turbine: 550 W
Pumpe: 4 W
Luftmenge: 57 l / s
Sprühmenge: 0,5 l / min.
Frischwassertank: 9 l
Schmutzwassertank: 7 l

AKKU



Art.-Nr. **1.101-701.0**

KÄRCHER

KOMPAKTE SCHEUERMASCHINE BD 17/5 C

Zum Schrubben, Shampooieren, Polieren und Kristallisieren kleiner Flächen wie z. B. Treppentufen oder Fensterbänke

- Vertikal oder horizontal einsetzbar
- Inkl. Scheibenbürste, mittel, rot, 170 mm

Spannung: 230 V
Arbeitsbreite: 170 mm
Bürstendrehzahl: 0 - 470 U/min.
Leistung: 150 W
Gewicht: 5 kg



Art.-Nr. **P+1.737-105.0**

KÄRCHER

SCHEUERMASCHINE BR 30/4 C BP PACK

Reinigen wie von Hand, nur viel besser

- 10-fach höherer Anpressdruck als bei manueller Reinigung
- Reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Inkl. Walzenbürste rot

Spannung: **36 V / 7,5 Ah**
Arbeitsbreite: 300 mm
Bürstendrehzahl: 1.270 U/min.
Leistung: 550 W
Frisch-/Schmutzwasser: 4 l / 4 l
max. Flächenleistung: 200 m²/h
Gewicht: 18 kg



Art.-Nr. **1.783-228.0**

KÄRCHER

SCHEUERSAUGMASCHINE BR 40/10 C ADV

- Scheuern und Saugen in zwei Richtungen durch zwei gegenläufige Bürstenwalzen und Saugbalken
- Boden sofort begehbar
- Anpressdruck einstellbar
- Verlängerungskabel 20 m

Technische Daten: **2.710 W / 230 V**
Arbeitsbreite: 400 mm
Bürstendrehzahl: 1.100 U/min.
Bürstenanpressdruck: 100 - 200 g/cm²
Frisch-/Schmutzwasser: 35 l / 35 l
max. Flächenleistung: 400 m²/h



Art.-Nr. **P+1.783-311.0#2**

KÄRCHER

SCHEUERSAUGMASCHINE

Kompaktes Kurvenwunder – extrem wendig

- Bürstenkopf um ± 200° drehbar – für komfortable Kurvenfahrten
- Batteriebetriebene Walzenbürstenmaschine inklusive Kehrfunktion
- Bei Bedarf kann auch rückwärts gereinigt und aufgesaugt werden
- Ideal zur professionellen und effizienten Reinigung von engen Bereichen, wie z.B. in Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- Lenkstange höhenverstellbar und klappbar
- Wartungsfreie Li-Ion-Batterie mit Schnellladegerät

Technische Daten:	25,2 V / 21 Ah	25,2 V / 42 Ah
Bürstendrehzahl (U/min.):	700 - 1.500	650 - 1.000
Bürstenanpressdruck:	150 g/cm²	150 g/cm²
max. Flächenleistung:	1.400 m²/h	1.800 m²/h
Arbeitsbreite Bürsten:	350 mm	450 mm
Saugen:	450 mm	550 mm
Tank Frisch-/:	12 l	22 l
Schmutzwasser:	12 l	22 l

BR 35/12 C Bp Pack

Art.-Nr. **1.783-467.0**

BR 45/22 C Bp Pack+MF

Art.-Nr. **1.783-466.0**



KÄRCHER

KEHRMASCHINEN

- Handgeführt mit 1 Seitenbesen, 700 mm Arbeitsbreite und 42 l Kehrgutbehälter

KM 70/20 C
Art.-Nr. **1.517-106.0**

KM 70/30 C Bp Pack
Batterieantrieb für Kehrwalze und Seitenbesen
Art.-Nr. **1.517-214.0**



KM 70/30 C Bp Pack Adv
Wie KM 70/30 Bp Pack zusätzlich mit integrierter Feinstaubabsaugung
Art.-Nr. **1.517-213.0**

- Kompakt-Kehrmaschine mit 75 cm Arbeitsbreite und 40 l Kehrgutbehälter für kleine bis mittelgroße Flächen ab 600 m²
- Effektives Filterabreinigungssystem mit werkzeuglosem einseitigem Filterwechsel
- Kehrwalzenwechsel werkzeuglos



KM 75/40 W G
• 4-Takt-Marken-Benzinmotor
Art.-Nr. **1.049-216.0**

KM 75/40 W Bp Pack
• Batteriebetrieb für leisen Einsatz
Art.-Nr. **1.049-207.0**

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. Juni bis 31. Juli 2024. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen am Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstatteinrichtungssatzteil zusätzlich Fracht- und Montagekosten. Verpackung und Einweisung. Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn