

INDUSTRIETORE 1

- Schnelle Toröffnung von bis zu 1 m/s*
- Hohe Wärmedämmung dank doppelwandiger Lamellen
- Rolltore und Rollgitter für den rauen Arbeitsalltag

SCHNELLAUFTOR TURBOLUX 2


- Öffnungsgeschwindigkeit über 4 m/s**
- Maximale Transparenz von 90 % der Torblattfläche**
- Nahezu verschleißfrei durch Gewichtsausgleich mit Gegengewichten***

VORSATZSCHLEUSEN

- Erfüllen alle Anforderungen an schlankes Design, Stabilität und Sicherheit
- Ausführung LHP 2 mit doppelwandigen Paneelen standardmäßig für Dachlasten bis zu 3 kN/m² geeignet
- Laderampe HRT mit hydraulischer Ladebrücke als optimale Unterkonstruktion für Vorsatzschleusen

ISOLIERTE LADEBRÜCKE HTL2 ISO 3

- Reduziert wirkungsvoll die Energieverluste über die Ladebrücke (Transmissions- und Lüftungsverluste)
- Ca. 55 % bessere Wärmedämmung durch 50 mm dickes Isolationspaneel unterhalb der Plattform und patentiertes, mitbewegendes Isolationspaneel unter der Lippe

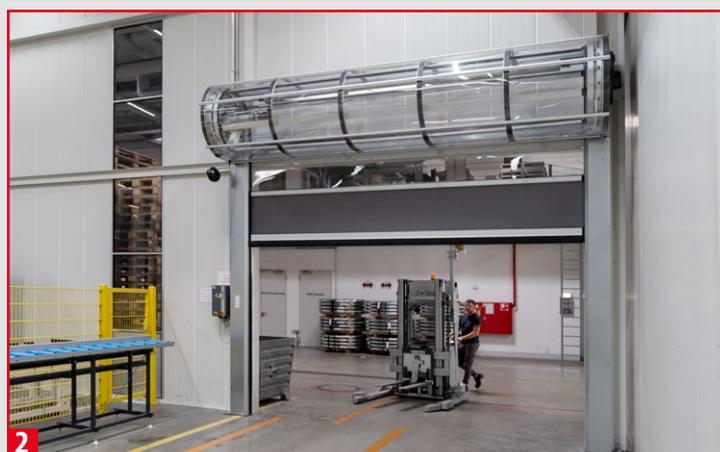


* im Vergleich zum Hörmann ProMatic 3

** abhängig von der Torgröße

*** beim HS 5040 TurboLux

MARKENQUALITÄT VON DEN FÜHRENDEN HERSTELLERN!

HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

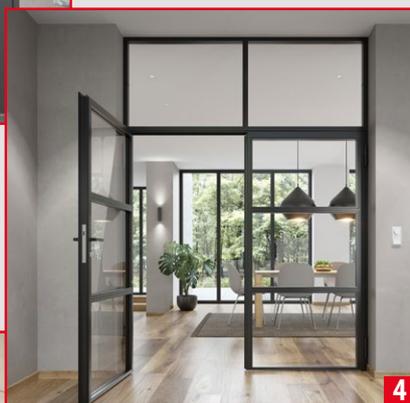

STAHLOBJEKT UND LOFTTÜREN 4

- Stahl- und Aluminium-Rohrrahmen-Objekttüren bis Brandschutzklasse T90
- Außentüren mit CE-Kennzeichnung bis Brandschutzklasse EI₂30
- Lofttüren als Standard oder Schiebetüre

BRANDSCHUTZ-SCHIEBETORE 5

- Einteilig / Zweiteilig / Teleskoptore bis Brandschutzklasse T120
- Komplett fertig montiert incl. aller Abnahmen

GARAGEN-SEKTIONALTORE

- **NUR BEI HÖRMANN.** Nachhaltiger Schutz vor möglicher Korrosion durch Kunststoff-Zargenfuß
- Harmonische Toransicht bei Sicken-toren dank gleicher Sickenabstände und unsichtbarer Lamellenübergänge
- Mehr Sicherheit mit optionaler RC2-Sicherheitsausstattung

GARAGENTOR-ANTRIEB SUPRAMATIC 6

- **NUR BEI HÖRMANN.** Mechanische Aufschiebesicherung zum Schutz vor Aufhebeln (auch bei Stromausfall)
- Supraschnelle, bis 75 % schnellere Toröffnung*



DENK
Tortechnik

FALTTÖRE / SCHIEBEFALTTÖRE

- Der Problemlöser für alle Anforderungen
- Auch mit thermischer Trennung
- Erhöhter Einbruchschutz als Option bis RC3