



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

05-06/2025

**HYDRAULIK
& INDUSTRIE**



HYDRAULIKÖL HLP ISO-VG 46

HLP wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung. Viskosität ISO-VG 46

Verwendbar für:

DIN 51 524 / Teil 2
FZG-Test A8, 3/90
Schadenskraftstufe: >12

Anwendungsempfehlung:

ISO 111 58
ASTM D 6158
JCMAS P041 HK
AIST 126 + 127
SAE MS 1004
GM LS 2

**208 Liter-Fass
gratis!**



Art.-Nr.

505 005	5 Liter
505 020	20 Liter
505 060	60 Liter
505 208	208 Liter
505 100	1000 Liter IBC
505 000	Direktbefüllung (je L)

^{*)} Bezogen auf Liefermenge inkl. Gratis-Ware!

Aktionsangebot:

Bei Abnahme eines 1000L IBC Tanks oder ab 800 Liter Direktbefüllung erhalten Sie ein 208 Liter-Fass des selben Öls gratis! (Zustellung d. Gratis-Fasses erfolgt separat, IBC Container bei IBC-Abnahme gratis)



HYDRAULIKÖL

Hochleistungs-Hydrauliköl – Azolla ZS 46

- Zinkstabilisiertes Hydrauliköl aus hochwertigen Grundölen für Anwendung bei hohen Temperaturen und Drücken
- Für Ölnabenschmierung unter sehr harten Bedingungen
- Sehr gute Demulgierbarkeit gewährleistet, schnelle Abtrennung von Wasser
- Hoher Verschleißschutz
- Viskosität: ISO-VG 46

Spezifikationen:

ISO 6743-4 HM / DIN 51524-2 HLP
ISO 11158 HM / AFNOR NF E 48-603 HM

Mit zahlreichen OEM Freigaben



Aktionsangebot:

Bei einer Abnahmemenge von 200 Litern erhalten Sie einen 20 € TotalEnergies Tank Gutschein gratis! Solange Vorrat reicht! (Auswertung erfolgt automatisch am Aktionsende!)

Art.-Nr.

110 478	20L
110 479	60L
110 477	208L

Direktbefüllung und weitere Viskositäten auf Anfrage!



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4, 3/8 UND 1/2"

Industrie-Qualität zum Top Preis – 171-tlg.



Inhalt:

Steckschlüssel 1/4", 55-tlg.
Steckschlüssel 3/8", 23-tlg.
Steckschlüssel 1/2", 26-tlg.
Bits 1/4", 20-tlg.
Bits 8 mm, 24-tlg.
Inbusschlüssel, 7-tlg.
Antriebswerkzeug 1/4", 3/8", 1/2", 15-tlg.



Art.-Nr. 07630 L

PETEC

HYDRAULIK- & PNEUMATIKDICHTUNG

50 g

- Temperaturbeständig bis +150°C
- Druckbeständig bis 120 bar
- Schnelle anaerobe Aushärtung
- Sichert und dichtet zuverlässig Gewinde
- Kann P.T.F.E.-Bänder und Hanf ersetzen
- Beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Hydrocarbon und viele weitere Chemikalien



Art.-Nr. 90550


STECKREGAL MIT LAGERBOXEN

Perfekt für ein Kleinteile- oder auch Hydrauliklager

- Über Anbauregal erweiterbar
- Inkl. Trennsteg für die Lagerboxen

Steckregal

LxBxT (mm): 2.000x1.000x400
Anzahl Böden: 12
Fachlast (kg): 150
Feldlast (kg): 900

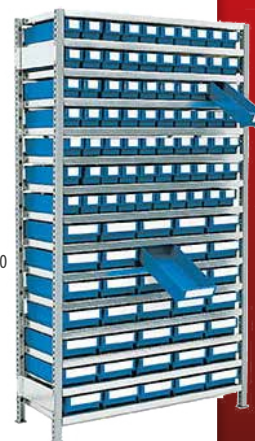

mit 96 schmalen Lagerboxen

Art.-Nr. P+259957#1

mit 48 breiten Lagerboxen

Art.-Nr. P+259957#2

mit 60 schmalen und 24 breiten Lagerboxen

Art.-Nr. P+259957#3



HYDRAULIK GERÄTE

Mobile Schlauchpresse

- Zweistufige Handbetätigung
- Einfache Bedienung
- Flexibel tragbar für den Service vor Ort
- Gleitlagertechnik für schmiermittelfreies Arbeiten
- Keine Verschmutzung durch Fett und Öl
- Reduzierter Presskraftverlust um bis zu 20%

Presskraft: 90 Tonnen
Inkl. Pressbacken: Ø 14, 17, 20, 24
4-Lagen Schläuche: bis NW32
Backenöffnung: bis 77 mm
LxBxH: 170x220x330 mm



Art.-Nr. S2M ECOLINE-PAKET

Schlauchtrennmaschine

- Einzigartiger Antriebsmotor
- Massive Auslegung zur Vibrationsdämpfung
- Mehr Schnitte bis zum Nachschärfen
- Schnelleres Schneiden
- Kompakte Bauweise
- Motorbremse
- Messerschutz

Für Industrieschläuche bis 1 1/4" (NW32)
Antrieb 230V, 1,8kW
LxBxH 400x510x540 mm
Trennmesser 200x1,6x25,4 mm



Art.-Nr. EM3.2 ECOLINE

GRUNDBESTÜCKUNG

Für Hydraulikschlauch, -armatur und -fassung

- DN06 - DN12
- 723 tlg. + je 25m 2SC Schlauch
- Standardarmaturen metrisch leicht+schwer
- Standardarmaturen BSP, JIC und ORFS Zoll
- Armaturen je gerade, 45°, 90° und Außengewinde



Unsere Empfehlung:

- KIT Schlauch und Fassung (134-tlg.)
- KIT Armaturen Metrisch (351-tlg.)
- KIT Armaturen BSP Zoll (92-tlg.)
- KIT Armaturen JIC Zoll (77-tlg.)
- KIT Armaturen ORFS Zoll (73-tlg.)

Das perfekte Starterpaket!



HYDRAULIKSCHLAUCH 2SC – ALS BUNDWARE

Standard Version

- Aus synthetischem Gummi mit zwei Lagen
- Stahldrahtgeflecht, ozon- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- Ausführung 2SC EN857

Spezifikationen:
EN857
ISO11237
SAE100R16S



Bundware à 25m

Art.-Nr.	
2SC-DN06/25MTR	400 bar
2SC-DN08/25MTR	350 bar
2SC-DN10/25MTR	330 bar
2SC-DN12/25MTR	275 bar

Premium Version

- Ersatzmöglichkeit für vierlagige Schläuche
- Bis zu 40% höhere Drücke
- Besonders ozon- und witterungsbeständig
- Besonders abriebfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
- Ausführung 2SC EN857



Bundware à 25m

Art.-Nr.	
2SC-DN06/PREM/25M	450 bar
2SC-DN08/PREM/25M	425 bar
2SC-DN10/PREM/25M	390 bar
2SC-DN12/PREM/25M	350 bar



SCHLAUCHSCHUTZ

- Meterware, Preis je 10 cm
- Menge in Umverpackung 50 m



Scheuerschutzwendel aus Polyethylen

Abmessung	Art.-Nr.
12x16 mm	GS1612
16x20 mm	GS2016
20x25 mm	GS2520
27x32 mm	GS3227

Weitere Größen auf Lager

für 1SC DN6 und DN8
für 2SC DN6 und DN8
für 2SC DN10 und DN12
für 2SC DN16



DKOL / DKOS Armaturen Dichtringe (220-tlg.)
Zum Austausch von porösen O-Ringen in DKO Armaturen

Sortiment (220tlg.)	Art.-Nr.
	P+DKO.O-RING.SORT
Nachfüllpack (220tlg.)	P+DKO.O-RING.NACH

Vierkant Dichtring / Flanschdichtung Sortiment (47-tlg.)
Zur Abdichtung von Flanschen

Sortiment (47tlg.)	Art.-Nr.
	P+RDK-SORTIMENT
Nachfüllpack (33tlg.)	P+RDK-NACHFÜLLPACK

Usit-Ring / Kombischeiben Sortiment (120-tlg.)
Zur Abdichtung von Einschraubgewinden

Sortiment (120tlg.)	Art.-Nr.
	P+RT-SORTIMENT
Nachfüllpack (120tlg.)	P+RT-NACHFÜLLPACK

O-Ring für ORFS Gewinde Sortiment (87-tlg.)
Zur Abdichtung von ORFS-Armaturen und Verschraubungen

Sortiment (87tlg.)	Art.-Nr.
	P+ORFS.OR.SORTIME
Nachfüllpack (72tlg.)	P+ORFS.OR-NACHFÜL

PRÜFDORNSATZ

Zur ordnungsgemäßen Dornprüfung bei Hydraulikschlauchleitungen

- Für Geflechschläuche wie 1SC/SN und 2SC/SN
- Für Schlauchgrößen von DN06 bis DN16
- Prüfdorne haben eine „Go“ und eine „No-Go“ Seite

Prüfpflicht für die Schlauchherstellung!



Art.-Nr. PRÜFDORNE-DN06-16



HYDRAULIK-ROHR

- Nahtlos
- Kalt gezogen
- Verzinkt
- Werkstoff Stahl ST 37.4, EN 10305-4 / E 235+N (ehemals DIN 2391 C)

Stange à 3 Meter: Stange ab 10 Stangen
 Art.-Nr. 12x1,5VZ/3M
 Art.-Nr. 15x1,5VZ/3M

Stange à 6 Meter: Stange ab 10 Stangen
 Art.-Nr. 12x1,5VZ/6M
 Art.-Nr. 15x1,5VZ/6M

Weitere Größen auf Lager

ROHRBIEGEVORRICHTUNG

- Exakte Biegungen von Rohren
- Außendurchmesser von 6-18 mm
- Hohe Biegequalität durch sechs austauschbare Biegerollen
- Einfache Montage am Schraubstock



Art.-Nr. BV6/18



HYDRAULIK-EDELSTAHLROHR

- Nahtlos
- Kalt gezogen
- Werkstoff Edelstahl V2A 1.4301



Verschraubungen auch in Edelstahl!

Stange à 6 Meter:
 Art.-Nr. 12x1,5VA/6M
 Art.-Nr. 15x1,5VA/6M
 Art.-Nr. 16x2,5VA/6M

SORTIMENTSCHÄTTEN MIT HYDRAULIKVERSCHRAUBUNGEN

Verschlussverschraubungen in verschiedenen Größen und Gewinden.
 Zum Mitführen im Fahrzeug oder auch für die Werkstatt.

- Praktischer Metallkoffer
- Mit Beschriftung
- Sinnvolle Bestückung



ROV + BUZM BSP Verschluss Sortiment (58-tlg.):

- 1/8" (4x)
- 1/4" (5x)
- 3/8" (9x)
- 1/2" (6x)
- 3/4" (3x)
- 1" (2x)



Art.-Nr. P+BSP-VERSCH.SORT
 Nachfüllpack (48tlg.) P+BSP-VERSCH.NACH

Sortiment (58tlg.)
 Nachfüllpack (48tlg.)

ROV + BUZM JIC Verschluss Sortiment (51-tlg.):

- 7/16" (3x)
- 1/2" (4x)
- 9/16" (5x)
- 3/4" (5x)
- 7/8" (6x)
- 1.1/16" (2x)



Art.-Nr. P+JIC-VERSCH.SORT
 Nachfüllpack (38tlg.) P+JIC-VERSCH.NACH

Sortiment (51tlg.)
 Nachfüllpack (38tlg.)

BSP Verschluss Sortiment		
Anzahl: 58-tlg. (P+BSP-VERSCH.SORT)		
ROV-B1/8 BSP 1/8 Zoll	ROV-B1/4 BSP 1/4 Zoll	ROV-B3/8 BSP 3/8 Zoll
ROV-B1/2 BSP 1/2 Zoll	ROV-B3/4 BSP 3/4 Zoll	ROV-B1 BSP 1 Zoll
BUZM-B1/8 BSP 1/8 Zoll	BUZM-B1/4 BSP 1/4 Zoll	BUZM-B3/8 BSP 3/8 Zoll
BUZM-B1/2 BSP 1/2 Zoll	BUZM-B3/4 BSP 3/4 Zoll	BUZM-B1 BSP 1 Zoll

Nachfüllpack bestellen mit Artikelnummer: P+BSP-VERSCH.NACH

ROV + BUZM ORFS Verschluss Sortiment (45-tlg.):

- 9/16" (4x)
- 11/16" (6x)
- 13/16" (6x)
- 1" (4x)
- 1.3/16" (2x)
- 1.7/16" (2x)



Art.-Nr. P+ORFS-VERSCH.SOR
 Nachfüllpack (37tlg.) P+ORFS-VERSCH.NACH

Sortiment (45tlg.)
 Nachfüllpack (37tlg.)

PROBLEMLÖSER

Hydraulikadapter zur Verbindung von metrischem zu zölligen Gewinden

- Praktischer Metallkoffer
- Mit Beschriftung
- Sinnvolle Bestückung

Sortiment (26-tlg.):

- | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|
| metrisch - BSP | metrisch - JIC | metrisch - ORFS |
| 8L - 1/4" (4x) | 8L - 9/16" (2x) | |
| 10L - 1/4" (4x) | 12L - 9/16" (2x) | 10L - 11/16" (2x) |
| 12L - 3/8" (4x) | 12L - 3/4" (2x) | 12L - 13/16" (2x) |
| 15L - 1/2" (2x) | 15L - 3/4" (2x) | 15L - 1" (1x) |



Art.-Nr. P+ADAPTER-MBJO.SO
 Nachfüllpack (26tlg.) P+ADAPTER-MBJO.NA

Sortiment (26tlg.)
 Nachfüllpack (26tlg.)

GRUNDBESTÜCKUNG HYDRAULIKVERSCHRAUBUNGEN

Für Hydraulikverschraubungen und -adapter

- 773-tlg.
- Standardverschraubungen metrisch leicht+schwer
- Standardverschraubungen BSP, JIC und ORFS Zoll
- Adapter als Problemlöser



Unsere Empfehlung:
 KIT Metrisch (373-tlg.)
 KIT Metrisch/BSP Zoll (70-tlg.)
 KIT BSP Zoll (64-tlg.)
 KIT JIC Zoll (24-tlg.)
 KIT ORFS Zoll (24-tlg.)
 KIT Adapter (18-tlg.)

Das perfekte Starterpaket!

ROHRSCHELLEN

Grundplatte + Schellenkörper +
 Deckplatte + Schrauben

DIN3015



Art.-Nr. Komplettschelle 10L
 P+RPP10-EINFACH
 P+RPP10-DOPPELT

Art.-Nr. Komplettschelle 12L
 P+RPP12-EINFACH
 P+RPP12-DOPPELT

Art.-Nr. Komplettschelle 15L
 P+RPP15-EINFACH
 P+RPP15-DOPPELT



HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Push-Pull bis 250 bar

- ISO 7241-1A
- Baugröße 3
- Metrische Ausführung mit Außengewinde



Stecker
M18x1,5 AG

Muffe
M18x1,5 AG

Art.-Nr. **ST3-12L**

Art.-Nr. **MU3-12L**

Flachdichtend bis 350 bar

- ISO 16028
- Baugröße 2
- Anschluss mit zölligem Innengewinde



Stecker
BG2 1/2" IG

Muffe
BG2 1/2" IG

Art.-Nr. **FFS2-1/2BSP**

Art.-Nr. **FFM2-1/2BSP**

Schraubkupplungen bis 400 bar

- ISO 14541
- Baugröße 3
- Metrische Ausführung mit Außengewinde



Stecker
M18x1,5 AG

Muffe
M18x1,5 AG

Art.-Nr. **SKS3-12L**

Art.-Nr. **SKM3-12L**

Weitere Größen auf Lager



MULTIKUPPLUNGEN

Zum schnellen und einfachen Aus- und Einkuppeln

- Faster kompatibel mit Baureihe 3P506
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komplett **MST5-4-3P08BSP10S**

Muffe Komplett **MST5-4-08BSP10M**

Steckereinsatz **MST3E-H08BSP10S**

Muffeneinsatz **MST-E08BSP10M**

- Faster kompatibel mit der Baureihe PS06
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komplett **MST-S4H08BSP10S**

Muffe Komplett **MST-S4-08BSP10M**

Steckereinsatz **MST3E-H08BSP10S**

Muffeneinsatz **MST-E08BSP10M**

- Faster kompatibel mit der Baureihe P206
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komplett **MST2-2-3P08BSP10S**

Muffe Komplett **MST2-2-08BSP10M**

Steckereinsatz **MST3E-H08BSP10S**

Muffeneinsatz **MST-E08BSP10M**

ÖLABLASSZANGE

Für unter Druck stehende Hydraulikkupplungen

- Für Hydraulikstecker Baugröße 3
- Keine ölverspritzte Kleidung
- Keine verschlagenen Kupplungsstecker
- Lecköl wird mit der Zange aufgefangen



Art.-Nr. **70390**



HYDRAULIK ABREISSKUPPLUNG

Push-Pull bis 250 bar

- ISO 7241-1A
- Lange Ausführung
- Abreißfunktion
- Schlepperkupplung
- Baugröße 3



Muffe

1/2" IG **ARKM3-1/2BSP**

1/2" AG **ARKM3-1/2BSP-AG**

M22x1,5 AG **ARKM3-M22X1,5-AG**

ÖLSAMMLER

Für Schnelkupplungen ISO7241A

Ölauffangsystem um austretendes Hydrauliköl aufzufangen. Das tropfende Öl wird Mithilfe der Hülsen aufgefangen und über einen Schlauch in einen Auffangbehälter geleitet.

Einfach:
TARV45R

45° Winkel rot

Doppelt:
TARV2-55
TARV2-5545

gerade
45° Winkel

Behälter + Halter:

TAR12B-ST3
TAR12SB

Behälter
Halter



STAUFF DIGITALMANOMETER

Zur Druckprüfung von Schmierstoffen und Wasser

- Druckbereich 0-400 bar
- -20°C bis +80°C Temperaturbeständig
- Durchmesser 50 mm
- Gewindeanschluss 1/4 Zoll
- Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Gummischutzhülle (IP 65)
- Anschlüsse Edelstahl

Erhöhte Lieferzeit
möglich

Weitere Druckbereiche
bestellbar

Art.-Nr. SPG-DIGI-B0400-B



STAUFF MANOMETER-MESSKOFFER ANALOG

Drucküberprüfung in Hydrauliksystemen

- Koffer mit hochwertiger Schaumstoffeinlage

Inhalt:
1x Manometer 63mm
von 0-250 bar
1x Manometer 63mm
von 0-400 bar
1x Messschlauch
Länge 2 m
1x Manometer-
anschluss G1/4
1x Manometerdirekt-
anschluss G1/4
1x Messkupplung G1/4
1x Messkupplung M10x1
1x Reduzierstutzen G3/8
1x Reduzierstutzen G1/2



Art.-Nr. SMB20-2-250/400

MANOMETER

Zur Druckprüfung von Hydraulikleitungen

- Durchmesser 63 mm
- Gewindeanschluss 1/4 Zoll
- Edelstahlgehäuse
- Glyzeringefüllt

Anschluss unten

Druckbereich	Art.-Nr.
0-60 Bar	MAN063/0-060/U
0-250 Bar	MAN063/0-250/U
0-400 Bar	MAN063/0-400/U
0-600 Bar	MAN063/0-600/U

Anschluss hinten

Druckbereich	Art.-Nr.
0-250 Bar	MAN063/0-250/H
0-400 Bar	MAN063/0-400/H

Weitere Größen bestellbar



LR GERMANY HYDRAULIK DIAGNOSEGERÄT

Für Diagnosearbeiten im Hydrauliksystem

- Volumenstrom/Durchfluss 15-300l/min
- Druck bis 400 bar
- Temperatur 0 - 125°C
- Anschlussgewinde Messblock G1.1/4 Zoll

Inhalt:
1x Messgerät inkl. Werkskalibrierzertifikat
1x Messurbine/Messblock
1x Temperatur-Sensor
1x Durchfluss-Sensor
1x Druck-Sensor
1x Ladegerät
1x USB Stick



Art.-Nr. HD01_SET_02

STAUFF MESSKUPPLUNG

Für Prüfschläuche

- Anschluss M16x2

mit Innengewinde

Gewinde	Art.-Nr.
M14x1,5	SMK20-08L-PK
M16x1,5	SMK20-10L-PK
M18x1,5	SMK20-12L-PK

mit Außengewinde

Gewinde	Art.-Nr.
G1/4	SMK20-G1/4-PC
M12x1,5	SMK20-M12x1,5-PB

Weitere Größen auf Lager



PRÜFSCHLAUCH

Für Verbindungen zu Messgeräten

- Für flüssige Medien
- Beidseitig M16x2
- DN2
- Bis 400 Bar



Art.-Nr.	Länge
SMS20-400A	400 mm
SMS20-630A	630 mm
SMS20-2000A	2.000 mm

Weitere Größen bestellbar

NORDVILIES WIPEX PUTZPAPIERROLLEN 3-LAGIG

2 Rollen à 500 Blatt

- 3-lagig x 20 g/m², zwischenblattverleimt
- 100 % Zellstoff-Papier
- Größe: 38 x 38 cm



Art.-Nr. 24 805

EUROLUB ÖLBINDEMittel

Öl- und Chemikalienbinder

- Stark aufsaugend
- Nicht brennbares Granulat
- Wirkt schnell und zuverlässig
- Zur umweltfreundlichen Entsorgung von Säuren, Laugen, Lösemitteln, Ölen, Kraftstoffen etc.
- Arbeitshygienisch unbedenklich
- Asbestfrei



Art.-Nr.	Körnung fein, 20 kg	Körnung grob, 20 kg
814020		804020

TRIUSO ARBEITSHANDSCHUHE

ab 12 Paar

Baumwoll-Handschuh mit Nitril

- EN 388 Cat II (4.1.1.1.X)
- Guter Trocken- und Nassgriff auch bei Öl und Fett
- Bau, Kfz, Handwerk, Reperatur- und Wartungsarbeiten
- 3/4 Nitrilbeschichtung
- Mit Strickbund
- Größen: 9 - 10



Art.-Nr.	Größe
H619BW	9
H610BW	10

LOCTITE[®] 577 - GEWINDEDICHTUNG

- Sichern und Dichten von Rohren, Anschlussstücken und anderen Gewindeverbindungen aus Metall
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Thixotrop für einfachen Auftrag
- Mittlere Festigkeit für einfache Demontage
- Härtet auf aktiven und inaktiven Metallen aus
- Freigegeben nach NSF Kategorie P1
- 50 ml

Art.-Nr. 2068186



LOCTITE[®] 55 - GEWINDEDICHTFADEN

- Mit sofortiger Dichtwirkung gegen vollen Druck, Nachjustierungen sind möglich
- Temperaturbeständig bis 149 °C
- 1 x 160m

Art.-Nr. 2957112



LOCTITE[®] SOFORTKLEBSTOFF O-RING KIT

- Notfall-Reparaturset zur schnellen Herstellung von O-Ringen
- Einfach herzustellen und in Sekunden einsetzbar
- Notfall-Reparaturset für O-Ringe in verschiedenen Größen
Diameter: 1,6 / 2,4 / 3,0 / 5,7 / 8,4 mm
- Farbe: farblos, transparent, Handfestigkeit 2-10 Sek., Einsatztemperaturbereich -40 bis +120 °C, Max. Spalt 0,05 mm



Inhalt:
5 Nitril-Rundgummi
Schneideschablone
Schneidmesser
20 g Klebstoff LOCTITE 406

Art.-Nr. 797226

CRC[®] EVAPO-RUST

Rostentferner auf Wasserbasis

- Entfernt Rost auf blankem Metall
- Kein Schleifen oder Schrubben erforderlich
- Greift Metall, Kunststoff, PVC, Viton und die meisten Lacke nicht an
- Keine Dämpfe oder schlechte Gerüche
- Ungiftig und wiederverwendbar
- Biologisch abbaubar
- Nicht korrosiv



Art.-Nr.

1L
1040357

5L
1032768



Video

CRC[®] TEILEREINIGUNGSSYSTEM SMARTWASHER

- Hervorragende Reinigungskraft – erreicht oder übertrifft die Reinigungsleistung lösungsmittelbasierter Reiniger
- Selbstreinigende Lösung – durch die Bioremediation bleibt der Reiniger OzzyJuice[®] sauber und gebrauchsfertig
- Öle, Fette und kohlenwasserstoffbasierte Schadstoffe werden umgewandelt
- Niedrigere Kosten – kein permanenter Kauf von Lösungsmittelreinigern
- Minimaler Abfall – keine Wechsel und Entsorgung der Reinigungsflüssigkeit
- Keine Vertragsbindung – keine Sondermüllentsorgungskosten
- Nicht brennbar und kein Kontakt mit schädlichen Lösungsmitteln (VOC- und kennzeichnungsfrei)
- Hohe Materialverträglichkeit erleichtert das Arbeiten
- Angenehme Betriebstemperatur der Reinigungsflüssigkeit OzzyJuice

OzzyJuice[®] Entfetter und Reiniger auf Wasserbasis, 20 L
(pH-neutral, nicht reizend, nicht entflammbar, lösemittelfrei)

Art.-Nr. 103 2762

OzzyMat[®] Mehrschichtige Filtermatte, 4-lagig

Hält das System frei von Partikel größer 50 Mikrometer und gibt frische Mikroben nach und nach in die Reinigungsflüssigkeit ab

Art.-Nr. 100 0512

Broschüre



Tankvolumen
60 l

Startset
(inkl. 3x 20 l OzzyJuice Reinigungsflüssigkeit
und 1 x OzzyMat[®] Filtermatte)
Art.-Nr. P+100 1068

PETEC[®] SCHRAUBENSICHERUNG

50 g

Mittelfest, hochfest oder superfest

- Sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde
- Beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien
- Funktionsfestigkeit nach 1-3 Stunden



mittelfest

hochfest

superfest

Art.-Nr.

91050

92050

93050

R+M[®] WASCHGERÄTESCHLAUCH

Der Klassiker, seit Jahren bewährt

Zweilagig, Nennweite 8, Farbe schwarz, bis 400 bar, Temperatur bis 150 °C



mit beidseitiger Überwurfmutter (M22x1,5)

10m KÄR-10.2/8SW

15m KÄR-15.2/8SW

20m KÄR-20.2/8SW

mit einseitiger Überwurfmutter (M22x1,5) und Stecknippel

10m KÄR-10.2/8SW.D11

15m KÄR-15.2/8SW.D11

20m KÄR-20.2/8SW.D11

FAAB[®] SCHLAUCHAUFROLLER EDELSTAHL 200 BAR

Inkl. Anschluss-Armaturen für HD-Schlauch M22x1,5



- Waschgeräteschlauch vor Beschädigung geschützt
- Schwenkbar oder fest einstellbar
- Aufrollautomatik mit Arretierung
- Temperatur max. 130 °C
- Für 20m HD-Schlauch Ø 17 mm

Art.-Nr. P+8424.300

SONAX[®] AGRAR REINIGER

Kraftreiniger für landwirtschaftliche Maschinen!

- Löst alltäglichen Schmutz an landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen und Anlagen
- Universell einsetzbar
- NSF-Freigabe und dadurch im Lebensmittel- und Futterbereich geeignet
- Für Sprühgeräte und Hochdruckreiniger
- Schwach schäumend
- Materialschonend



5 Liter
Art.-Nr. 705 500

25 Liter
705 705