



MEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

06-07/2025

WERKZEUGE
NUR SOLANGE VORRAT REICHT!

KUNZER
Qualität verbindet

LED ARBEITSLAMPE

Springt auf Knopfdruck aus dem Gehäuse

- Flächiges Arbeitslicht und Kopfstrahler
- Magnet und Haltehaken im Fußteil
- Arbeitslicht mit Dimmfunktion
- Entriegelung für Springfunktion
- USB-Ladekabel im Lieferumfang

Technische Daten:
Lichtstrom: 250 / 500 Lumen (Spot 100)
Leuchtdauer: 2 / 4 h (Spot 10)
Ladezeit: 3,5 h

NEU

Milchglas – auch im eingefahrenen Zustand nutzbar

Art.-Nr. PL-TSK



KUNZER
Qualität verbindet

INDUKTIONSHETZERGERÄT

Inkl. 2 Induktions-Spulen, -Draht, flexibles -Kabel und -Platte

- Wärme gezielt einsetzen – nur geringe Strahlungswärme an Umgebungsteile
- Enorme Zeitersparnis beim Lösen festgerosteter Schrauben
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie z.B. an Auspuffanlagen, Bremsnippeln, Lambdasonden, Glühkerzen, Spurstangen und Fahrwerksteilen
- Ausbau geklebter Seitenscheiben, geklebter Karosserieteile und Entfernen von Aufklebern, Folien und Spachtelmasse
- Auch geeignet beim Einsetzen von Lagerschalen
- Wärmebehandlung von kleinen (Hagel-)Dellen

NEU

Art.-Nr. 7 IHG 7



WASSER-SCHLAUCHAUFROLLER 8 BAR

Aufrollautomatik mit Schlauchführung

- Inkl. Spritze und Kupplungen
- Um 180° schwenkbare Wandhalterung – Trommel zur Lagerung einfach entnehmbar
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Schlauch arretierbar



Art.-Nr. 20 + 2 m 756 0120

30 + 2 m 756 0130

KÄRCHER REINIGUNGSWERKZEUGE

Zur manuellen Oberflächenreinigung

- Kein Bücken in der Anwendung – schützt Rücken und Gelenke
- Zeitersparnis dank großer Reinigungsfläche
- Reinigung in Ecken und unter Möbeln
- Hygienisch – kein direkter Hautkontakt
- Inkl. 5 Mikrofasertücher 40 x 40 cm für alle Arten von Schmutz und Oberflächen

- 4-teiliger modularer Stiel, 140 cm
- Uni Junior Halter, 35 cm
- Soft Band Wischbezug
- 14 L Einfacheimer mit Presse
- 5 Mikrofasertücher 40 x 40 cm



Art.-Nr. Kit Junior P+9.212-089.0

NEU

- Stiel, 140 cm
- Mopphalter mit Clip, 40 cm
- Mikrofaser mopp Kurzfaser
- Fahrwagen mit 15 L Eimer, professioneller Backenpresse, Sackhalter, 2 Eimer 4 L
- 5 Mikrofasertücher 40 x 40 cm




Art.-Nr. Kit Nick Star P+9.212-023.0

GEDOREF MICRO-VIDEOSKOP

Ø 3,9 mm Kamera – auch für Glühkerzenschacht geeignet

- Schnelle, einfache Inspektion von extrem schwer zugänglichen Bauteilen
- Professionelle Schadensanalyse an Motoren, Getrieben, Ansaugsystemen, etc.
- Extrem schlanke Ø 3,9 mm Micro-Kamera mit 1280x720 Pixel, Sonde 1,2 m
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- ±180° und 360° rundherum Schwenkwinkel durch 4-Wege-Gelenk – einfache Handhabung durch Joystick
- Live-Betrachtung über 5,0" HD Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto-/Videodokumentation mit Datum-/Zeitstempel
- Inkl. 32 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku (6.000 mAh)
- Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc.
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos



NEU


Art.-Nr. KL-0880-11 K



WASSERPUMPENZANGE „COBRA ES“

Extra schlankes Maul

- Größere Greifkapazität durch optimierte Maulgestaltung
- Frontgreif-Verzahnung für Rundteile, z. B. Schrauben
- Quernut speziell für Rundmaterialien
- Dreipunktauflage – greift Flachmaterial sicher
- Feinverstellung für optimale Anpassung
- Selbstklemmend – kein Abrutschen



Länge: 180 mm 250 mm
Art.-Nr. 8751 180 8751 250



SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG

- 385 mm – einfaches Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, gekröpften Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln
- Ideal zum Lösen von festsitzenden Schrauben



Gabelringschlüssel nicht im Lieferumfang

Art.-Nr. 7 SV 01



SCHLAGSCHRAUBENDREHER-SET

- Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
- Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt – verlustfrei über eine durchgehende Klinge
- Umschaltbar: Schlagdreher- und Schraubendreher
- Vereint Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und durchgehender Klinge



Spezial-Bits 70 mm lang:

- TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40
- 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5
- PH 1; PH 2, PH 3
- PZ 1; 2x PZ 2, PZ 3
- 3,0, 4,0, 5,0, 6,0

Art.-Nr. 018 110



FRONTGREIFZANGE

Zum einfachen Lösen beschädigter Schrauben

- Längsachsen-Rillen: greift Schrauben ohne abrutschen
- Defekte, verrostete oder Spezial-Schrauben lösen
- Dreipunkt-Auflage: flache Werkstücke frontal greifen



Front- und Seitengreifen



Länge: 150 mm 200 mm 250 mm
Greifkapazität SW: 3 - 16 mm 4 - 22 mm 5 - 27 mm
Art.-Nr. 8202 150 8202 200 8202 250



SCHLAGSCHRAUBER-EINSÄTZE 1/2" 40-tlg.

- Aus Spezial CrMo-Stahl, Oberfläche brüniert
- Schlagschrauber und Akkuschrauber tauglich

38 mm lang: SW 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26 mm
42 mm lang: SW 27; 30 mm
78 mm lang: SW 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30 mm
1/2" Kugelgelenk Kraftantriebs-Adapter
1/2" Verlängerung, 125 mm lang



Art.-Nr. 7 SSE 40



DREHMOMENT-BIT-SCHRAUBENDREHER

Kraftform Safe-Torque Speed

- Fünf wählbare maximale Anzugsdrehmomente
- Fixierbar für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Numerische Drehmomentwert-Anzeige
- Für Rechts- und Links-Anzug
- Schnelle Einstellung
- Hör- und spürbares Überrasten
- Toleranz ±10%



2 - 6 Nm
Art.-Nr. 075 815



AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE

3-in-1-Kombi: Schneiden, Abisolieren, Crimpen!

- Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrahtigen Leiter – mit Möglichkeit zur Feinjustierung
- Längenanschlag für exaktes, wiederholgenaues Arbeiten
- Gleichmäßig flächige Vierkantcrimpung – Zwangssperre garantiert erforderlichen Anpressdruck



Schneiden: bis 10 mm²
Abisolieren: 0,03 – 10,0 mm²
Vierkant-Crimp: Aderendhülsen 0,25 - 4 mm²
Twin-Aderendhülsen 2 x 2,5 mm²

Art.-Nr. 1272 190



Schlankes Design – mit Einsatz-Arretierung

- Erhöhung des max. Drehmoments um 50 %
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen

1/4" 3/8" 1/2"
Länge: 147 mm 196 mm 249 mm
Kopf-Ø: 19 mm 27 mm 31 mm
Art.-Nr. 06014 L 06038 L 06012 L



High Torque – extrem belastbar

- Besonders hohes Drehmoment
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen

1/4" 3/8" 1/2"
Länge: 154 mm 202 mm 273 mm
Belastbar: 135 Nm 440 Nm 1.075 Nm
Art.-Nr. 06094 L 06093 L 06092 L



DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer, fest verbauter Knarre

Made by Stahlwille – made in Germany

- Blitz-Einstellung durch Klemmhebel im Griff
- Einstell-Skala zum Schieben
- Auslösemechanismus vor Belastung entgegen der Funktionsrichtung geschützt
- Doppel-Stopp-Signal
- Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich
- Doppelskala Nm/ft.lb
- Langzeitgenauigkeit
- Anzeigeabweichung ± 4 %

40 - 200 Nm
30 - 150 ft.lb
Art.-Nr. 721/20 NEIMCKE





DREHMOMENTSCHLÜSSEL

mit umschaltbarer Einstecknarre

Schnell, präzise und sicher, durch innovative Technik

- QuickSelect-Schnelleinstellung
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Einfaches Justieren durch Innensechskantschlüssel
- 2-Komponenten-Griff
- Doppel-Stopp-Signal
- Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich
- Doppelskala Nm/ft.lb (schwarz/grün)
- Langzeitgenauigkeit



MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY

 Art.-Nr. P+730N/2 #1	 Art.-Nr. P+730N/2 #2
 Art.-Nr. P+730N/5 #1	 Art.-Nr. P+730N/5 #2
 Art.-Nr. P+730N/12	
 Art.-Nr. P+730N/40	
 Art.-Nr. P+730N II/65	

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

kalibriert, inkl. Zertifikat und Seriennummer

- Für kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Genauigkeit ± 4 %
- Sichere Druckknopf-Verriegelung des Drehgriffs – keine versehentliche Verstellung

Einstellung: Direkte numerische Anzeige
40 - 200 Nm 60 - 340 Nm

Art.-Nr. 03874 L 03875 L

Einstellung: Extra feine Skaleneinteilung
40 - 220 Nm 60 - 340 Nm

Art.-Nr. 03890 L 03891 L



SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

WERKSTATTWAGEN BEFÜLLT

Mit 7 Schubladen 520 x 395 mm

Art.-Nr.
207-tlg.
Z 3703



Art.-Nr.
347-tlg.
Z 3705



SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

STECKSCHLÜSSELSATZ

Universell bestückt

- Umschaltknarren mit Nussfixierung, 72 Zähne
- Steckschlüssel, Antriebswerkzeug und Winkelschlüssel



Art.-Nr. 07748 L

Art.-Nr. 07797 L

Art.-Nr. 07784 L

SONIC

EQUIPMENT

WERKSTATTWAGEN 369-TLG.

S9 NEXT mit 8 Schubladen 575x370 mm



INKL. MONITOR-/LAPTOP-HALTER UND SCHLAG-SCHRAUBER-NUSSSATZ 3/8" UND 1/2" 74-TLG.

Art.-Nr. AN 2024 0901



Inkl. Ringgabelschlüssel mit Ratsche

RUKO ULTIMATECUT®

SPIRALBOHRER-SATZ

FLOWSTEP Spitze

- Bis zu 5x längere Standzeit
- Bis zu 50% schnelleres Bohren
- 3-Flächenschaft: kein Durchdrehen
- Extrem schnell und kraftsparend
- Perfekt zentriert ohne Körnen
- RuNaTEC Nano-Beschichtung
- Für Stahl, Alu, PVC, Plexiglas und Holz (Co 5 auch Edelstahl)
- Ideal für Akku-Werkzeug

25-teilig
0,5 mm steigend
Ø 1,0 – 13,0 mm

HSS Art.-Nr. 259 215 RO
HSSE Co 5 Art.-Nr. 259 215 E RO



RUKO ULTIMATECUT®

STUFENBOHRER-SATZ

Innovative FLOWSTEP Spitze

- 6x längere Standzeit
- Bis zu 75% schnelleres Anbohren
- Perfektes Zentrieren
- Kräftesparendes Bohren
- 3-Flächenschaft – kein Durchdrehen
- Mit RuNaTEC Nano-Beschichtung
- Metrische Stufenlochmaße, graviert
- In einem Arbeitsgang zentriert, angebohrt, aufgebohrt, entgratet
- Für Stahl, Alu, PVC, Plexiglas und Holz

Inhalt 3-tlg.:
Gr. 0/9: 5 - 12 mm / 8 Stufen 1 mm
Gr. 1: 6 - 20 mm / 8 Stufen 2 mm
Gr. 2: 8 - 30 mm / 12 Stufen 2 mm

Art.-Nr. 101 626 PRO



RUKO ULTIMATECUT®

KEGELSENKER-SATZ 4S

Mit 4 Schneiden und Ungleichteilung

- RuNaTEC Nano-Beschichtung
- Makellose Senkungen ohne Rattermarken/Unebenheiten
- Bis zu 3x mehr Senkungen
- Für Edelstahl, Stahl, Messing, Alu, PVC
- 3-Flächenschaft
- 90° Senker

6-tlg. Ø 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm

Art.-Nr. 102 890 PRO

5-tlg. Ø 6.3 - 10.4 - 16.5 - 20.5 - 25.0 mm

Art.-Nr. 102 891 PRO



RUKO

KOMBI-MASCHINENGEWINDEBOHRER

Für Kernloch und Durchgangsgewinde

- Bohren, gewindeschneiden und senken
- Flowstep-Spitze (ab M5) für perfektes Zentrieren ohne Ankörnen und stufenweise Zerspanung
- Bit-Schaft für volle Kraftübertragung

Inhalt: M3; M4; M5; M6; M8; M10 inkl. Magnethalter

Technische Daten:

Flanken: hinterschliften
Schaft: 1/4" x 27 mm
Materialstärke: max. 1x M (z.B. M10 = 10 mm)

HSS Art.-Nr. 270 620 RO
Long Life HSS RuNaTec beschichtet Art.-Nr. 270 620 PRO



RUKO MAGNETSTÄNDER-BOHRMASCHINE

inkl. Koffer, Aufnahmehalter, Kühlmittelflasche und Gurt

- Horizontal-, Vertikal- und Überkopfeinsatz

Zusatzausstattung RU 25:

- Inkl. Aufnahmehalter MK 2 für Kernbohrer mit Weldonaufnahme 3/4"
- Mit Bohrfutter 1,0 – 16,0 mm
- 2-Gang Getriebe, Drehzahlregulierung stufenlos
- Rechts-/Linkslauf für Gewindeschneiden umschaltbar

Technische Daten:	A 10	RU 25
Leistungsaufnahme:	1.100 W / 230 V	1.200 W / 230 V
Drehzahl 1. Gang:	700 U/min.	100 – 250 U/min.
2. Gang:	–	180 – 450 U/min.
Hub:	120 mm	170 mm
Aufstandsfläche:	160 x 80 mm	238 x 92 mm
Aufnahme:	Weldonschaft 19 mm (3/4")	Morsekegel MK 2
Spiralbohrer:	Ø max. 13 mm	Ø max. 20 mm
Kernbohrer Ø:	Ø bis 35 mm	Ø bis 50 mm
Schnitttiefe:	50 mm	55 mm
Gewindebohrer:	–	Ø M3 - M20
Senker:	Ø bis 35 mm	Ø bis 40 mm

Mit Kernbohrersatz 7-tlg.



Art.-Nr. P+108010 A

Art.-Nr. P+108025 RU

KUNZER

UNIVERSAL-ACHSHEBEL

Spezialhebel zur Arbeitserleichterung

- Querlenker sicher und kraftsparend niederdrücken
- Federbeine und Traggelenke im Ein-Mann-Betrieb aus- und einbauen
- Achsteile schonend montieren und demontieren

Technische Daten:
Gesamtlänge: 960 mm
Gewicht: 5,5 kg



Art.-Nr. 7 UAH 02

VIGOR

KOMPAKT-RADLAGER DE-/MONTAGE SATZ

Mit Hydraulik-Fußpumpe und Druck-/Zugzylinder

- Zur De-/Montage des Kompakt-Radlagers Ø 62 – 96 mm mit oder ohne Sicherungsring
- Einsatz mit Hydraulik-Zylinder, mechanischer Spindel oder Werkstattpresse
- Belastbar bis 22 t



Art.-Nr. V5554

BUSCHING

FEDERBEINSTÜTZE FÜR GETRIEBEBEHER

Schafft Platz und erspart Teile-Demontage

- Stützt das Federbein am Fahrzeug bis 500 kg
- Einsatz mit Getriebeheber mit 30 mm Kolbenstange
- Tiefen-/Neigungsverstellung
- Axial-Einstellung 5-stufig
- Rechts/links einsetzbar
- 120°-Gelenk zur Anpassung an die Geometrie der Aufhängung



Einsatzbeispiele:

- Ideal bei doppelten Querlenkern
- Aus-/Einbau von Gleichlaufgelenken
- Demontage von Kugelgelenken, Spurstangen und Querlenkern
- Montage/Demontage der Federbeine
- Trennen der Radnabe und Unterlenker
- Trennen der Kugelgelenke

Art.-Nr. 100 933



BEFESTIGUNGSCLIP-SET

676-tlg. mit Demontagehebel

- Für Türverkleidungen, Zierleisten, Kofferraumabdeckungen, Stoßfänger etc.
- Große Auswahl – 22 Sorten gängige Befestigungsclips und Spreiznieten
- Inkl. selbstklebenden Schaumstoffpads zur Geräuschkämpfung und Clips mit Kabelbindern



Art.-Nr. R 190 02 676



DIGITAL-REFRAKTOMETER

- Prüft Kühler- und Scheibenwasser auf Frostschutzwert
- Prüft Batteriesäure auf Säuredichte 1.100 bis 1.500 sg
- Prüft AdBlue auf Alterungsgrad 0% bis 51%
- Betrieb mit 1x 1,5V AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang)



Art.-Nr. 7 RFK 02



DIGITALES SCHICHTDICKENMESSGERÄT

Zum Messen der Lackschichtdicke

- Einsatz mit oder ohne Kalibrierung
- Messen von Lackauftragsstärken
- Lackqualität und/oder Reparaturen erkennen
- Messbereich 0 - 71 mil (0 - 1,8 mm)



Art.-Nr. 7 SDM 01



AKKU-SCHAUMSPRÜHFLASCHE 1,5 LITER

Mit drehbarer Schaumdüse

NEU

- Druckaufbau durch Akku-Betrieb
- Universell – handelsübliche Reinigungs-/Schaummittel in jeder Lage (360°) versprühen
- Nicht geeignet für Lösemittel und Bremsenreiniger



Technische Daten:
 Füllmenge: 1,5 Liter
 Li-Ion Akku: 3,7 V/1.300 mAh
 Ladezeit: 3 Std.
 Ladebuchse: USB-C

Art.-Nr. 7 SSF 15



HOHLRAUM-KONSERVIERUNGSPISTOLE

inkl. 3 Sonden (1 Nylon-, 1 Tür- und 1 Venturi-Haken-Sonde)

- Feine Zerstäubung selbst hochviskoser Medien
- Ganzmetall – lange Lebensdauer
- Druckbecher 1 l mit Materialrückschlagventil



Art.-Nr. 9795



LACKIERPISTOLE SATA JET 1000 B RP

Ausführung mit Kunststoff-Schnellwechsel-Fließbecher 0,6 l

„Extra-Schnelle“ Allround-Lackierpistole

- Feine Zerstäubung bei hoher Flächenleistung
- Wasserlackresistent und korrosionsbeständig
- Edelstahl-Farbdüse mit Dichtung im Gewindebereich für einfache Reinigung des Farbkanals
- Hohe Materialersparnis durch innovatives SATA-Düsensystem
- Integriertes Sieb und Easy-Clean-Oberfläche
- Weitere Ausführungen auf Anfrage



1.3 B RP
Art.-Nr. P+149302

1.6 B RP
Art.-Nr. P+149310

DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

Knickschutz, Schnellkupplung und Stecker

Hybrid Polymer mit Gewebeeinlage – SuperFlex

- Auch bei tiefen Temperaturen (-40 bis 80° C) extrem flexibel
- Abriebfest und sehr beständig
- Leichter als Gummischläuche



Ø x i / Länge: 10 x 16 mm / 10 m / 20 bar 10 x 16 mm / 20 m / 20 bar
 Art.-Nr. 210 5310 210 5320

PU-Spiralschlauch mit Sicherheitskupplung

- Hochflexibel
- Abriebfest
- Drehgelenk



Ø x i / Länge: 10 x 6,5 mm / 5 m / 10 bar 10 x 6,5 mm / 10 m / 10 bar
 Art.-Nr. 210 5871 210 5873

Ø x i / Länge: 12 x 8 mm / 7,5 m / 9 bar 12 x 8 mm / 10 m / 9 bar
 Art.-Nr. 210 5874 210 5875



DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER 15 BAR

- Schwenkbar und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm



Ø / Länge: 8 mm/8+1 m	10 mm/25+1,5 m	12,5 mm/16+1,5 m
Schlauch: extrem flexibel	KPU (sehr langlegig)	KPU (sehr langlegig)
Ausgang: AG 1/4"	AG 3/8"	AG 1/2"
TxBxH: 350x160x290 mm	570x235x460 mm	570x235x460 mm

Art.-Nr. AM 80/8 FLEXS AM 86/10 S AM 86/13 S



SCHLAUCHAUFROLLER 20 BAR

- Langlebiger KPU-Schlauch mit Doppelbeschichtung aus hochfestem Polyester, Schlauchstopper einstellbar
- Spule aus hochwertigem Spezial-Kunststoff
- Stahl-Stützbügel epoxybeschichtet
- Anschluss rostfrei
- Aufrollautomatik mit Arretierung
- Luft- oder Wasserbetrieb



Ø / Länge: 10 mm/20 m	12,5 mm/20 m	
Ausgang: AG 3/8"	AG 1/2"	
Eingang: IG 1/2"	IG 1/2"	Schwenkhalterung

Art.-Nr. 8424 8427 8400/SW



NEBEL-/RAUCHERZEUGER ZUR LECKSUCHE

Zur Lecksuche in geschlossenen Systemen

- Dichtheitsprüfung z.B. an Kühlsystemen, Ansaug- und Abgasanlagen, Turboleitungen und zum Auffinden von Undichtigkeiten in Leitungssystemen
- Stufenlos einstellbare Rauchintensität – auch für kleinste Undichtigkeiten
- Manometer zur Druckabfall-Prüfung
- Raucherzeugung durch Rauchöl (1x mitgeliefert)
- Inkl. diverse Adapter zum Anschluss an Rohre, Schläuche oder Stutzen



Technische Daten:

Stromversorgung: 12 V DC (Klemmen)
 Rauchleistung: 20 - 30 ml/min.
 Anwendungsdauer: 15 - 20 min.
 Abkühlzeit: 10 - 20 min.



Nebel-/Raucherzeuger **Rauch-Öl 200 ml**
Art.-Nr. 7 NM 01 **800 NM 200**



KABELTROMMELN

- Sehr robust, ölbeständig – für Profi-Einsatz
- „Cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- Überhitzungs- und Überlastschutz
- Selbstschließende Schutzdeckel, IP 44
- Neopren-Gummi-Kabel H07RN-F (230 V: 3G1,5 / 400 V: 5G2,5), für ständigen Einsatz im Freien
- Steckdosen
 230 V: 3x Schuko 230 V / 400 V: 1x CEE 5x16 A 400 V + 2x Schuko 230 V



Art.-Nr.	230 V / 25 m 121 8350	230 V / 40 m 120 8380	400 V / 20 m 123 7990	400 V / 30 m 123 7980
-----------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



KABELAUFROLLER 230 VOLT, SCHWENKBAR

Schonend aufbewahrt, schnell verfügbar

- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Überhitzungsschutz
- Schutzart IP 42



Technische Daten: schwarz/anthrazit
 Kabel: 3 x 1,5 mm
 Kabellänge: 14 + 1 m
 Maße (T x B x H): 375 x 160 x 290 mm

1-fach-Steckdose **3-fach-Steckdose**
Art.-Nr. AM 40/315 SGS **AM 40/315 SGS3**



ARBEITSSTRAHLER

3 ausklappbare, in sich dreh- und verstellbare Flügel

- Magnet im Fußteil
- Aufhängehaken oben und unten
- Auch mit Stativ PL-S12 verwendbar



Technische Daten:
 Lichtstrom: 2.000 / 1.200 Lumen
 Leuchtdauer: ca. 2 / 4 h
 Ladezeit: ca. 4 h

Art.-Nr. PL-3



MOTORRAUMLEUCHE

Teleskophalterung 1,35 - 2,05 m

- Auch für große Fahrzeuge
- 2 Leuchtstufen
- Hakenhalter 360° drehbar



Technische Daten:
 Lichtstrom: 2.000 / 1.000 Lumen
 Leuchtdauer: ca. 3 / 6 h
 Ladezeit: ca. 3,5 h

Art.-Nr. PL-2000



LED STIRNLAMPE ZOOM

Verstellbarer Abstrahlwinkel

- Abstrahlwinkel von 10° (75 m) bis zu viel breiteren 70° (30 m) einstellbar
- 3 Leuchtstufen: Stufe 1 = 10 Lumen (Lesemodus), Stufe 2 = 80 Lumen und Stufe 3 = 220 Lumen
- Sehr leicht – nur etwas über 100 g



Technische Daten:
 Lichtstrom: 10 - 220 Lumen
 Lichtstärke: 55 - 1.200 Lux@0,5m



Art.-Nr. 03.5627



FLEX WEAR KIT

Mit Stirnband und Mützenhalterung

- Hauptlicht 150 Lumen (2-stufig) und Spotlicht 100 Lumen
- Als Stirnleuchte, Mützenleuchte oder Mini-Handleuchte einsetzbar
- Eingebauter Halteclip und Magnet



FLEX WEAR
 Lichtstrom: 75 / 150 Lumen
 Strom Spot: 100 Lumen
 Lichtstärke: 100 / 200 Lux@0,5m
 Stärke Spot: 2.200 Lux
 Betriebsdauer: 2 Std. bei max. Leistung

Art.-Nr. 03.5811



PROMOPACK AKKU-LED-ARBEITSSTRAHLER

Eingebaute Powerbank

- Äußerst kompakt, schlank und handlich
- Erstaunliche Lichtleistung, 450 - 900 Lumen
- 2 Leuchtstufen, Lichtstärke 650 - 1.300 Lux@0,5m
- Betriebsdauer 5 / 2,5 h und Ladedauer 6 h



Art.-Nr. 49.0530

SCANGRIP[®] CONNECT AKKU-STRAHLER 18V MIT STATIV

Adapter für vorhandene Akkus Ihrer Elektrowerkzeugmarke

- Kompatibel mit dem Metabo CAS-Akku-System oder über optional erhältlichen Connector für 18V-Akkus von Berner, Bosch / AMPShare, Bosch Grün, DeWalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, HiKoki, Ingersoll, Makita, Milwaukee, Ridgid, Snap-On, Würth
- Connector mit automatischem Tiefentladungs- und Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und durch TÜV Rheinland geprüft
- Adapter (Art.Nr. 03.6123 C) für 230V Betrieb verfügbar
- Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahlern – 360° flexibel drehbar
- Schnellfaltsystem für einfachen Auf- und Abbau

Technische Daten: **TOWER 5 CONNECT**
 Lichtstrom: 2.500 / 5.000 Lumen (2 Stufen)
 Lichtstärke: 4.000 / 8.000 Lux@0,5m (2 Stufen)
 Abstrahlwinkel: 110°
 Stativhöhe: 1.200 - 2.030 mm
 Betriebsdauer: 2,0 - 4,5 h (mit 18V/5,0Ah Akku)
 Gewicht: 5,2 kg

LIEFERUNG OHNE AKKU – Connectoren für andere Hersteller preisgleich verfügbar

für 18 V Akkus von **METABO / CAS** **MAKITA** **BOSCH Blau / AMPShare** **Milwaukee** **DeWalt**
 Art.-Nr. **03.6105 C** **P+03.6105 C #1** **P+03.6105 C #2** **P+03.6105 C #3** **P+03.6105 C #4**

Makita AKKU 18 V

18 V / 3,0 Ah
197599-5

18v



18 V / 5,0 Ah
197 280-8

Power Source-Kit
18 V / 5,0 Ah
2 Akkus + Ladegerät
197 570-9



Makita AKKU-KOMPRESSOR 18 V

ohne Akku und Ladegerät

- Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen
- Auto-Stopp bei Erreichen von eingestelltem Druck
- **DMP 181 Z:** Mit Knopf zum Druck-Ablass

18v



Technische Daten:
Schlauch: 0,65 m
Gewicht: 1,8 - 2,8 kg

Luftmenge: 12 l/min. 22 l/min.
Druck: max. 8,3 bar max. 11,1 bar
Art.-Nr. **DMP 180 Z** **DMP 181 Z**

Makita 18v AKKU-GEBLÄSE/LAUBSAUGER

Mit hoher Luftgeschwindigkeit

- Saugfunktion – Blasrohr umsteckbar
- Leiser Betrieb verglichen mit Benzingeräten
- Kein störendes Kabel
- Keine Abgase



Technische Daten: **18 V**
 Luftgeschwindigkeit: 68 m/s
 Luftvolumen: 3,2 m³/min.
 Saugfunktion: 5,8 mbar
 Gewicht inkl. Akku: 1,6 - 2,1 kg

ohne Akkus/Ladegerät
Art.-Nr. **DUB 186 Z**

Makita SCHNELLBAU-SCHRAUBER

- Kompakt-Gerät
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
- Praktischer Einhängebügel
- Großflächiger Einschalter

Technische Daten:
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 4.000 U/min.
 Selbstbohrschrauben: 6 mm
 Schnellbauschrauben: 5 mm
 Werkzeugaufnahme: 1/4"
 Kabellänge (nur 230V): 4 m

	230 V / 570 W	230 V / 570 W	18 V / 5,0 Ah
im	Karton	System-Koffer	System-Koffer
Gewicht:	1,4 kg	1,4 kg	1,5 - 1,8 kg
Art.-Nr.	FS 4000	FS 4000 J	DFS 452 RTJ



Makita 18v AKKU-HANDKREISSÄGE

- ADT automatische Drehzahlregulierung
- Integrierte Bladvorrichtung hält die Schnittstelle sauber
- Mit Doppel-LED-Licht

Technische Daten: **18 V**
 Leerlaufdrehzahl: 5.000 U/min.
 Schnittleistung 90°: 57 mm
 Schnittleistung 45°: 41 mm
 Schnittleistung 50°: 37 mm
 Neigung links/rechts: 0 - 50°
 Sägeblatt (Bohrung): 165 mm (20 mm)
 Gewicht inkl. Akku: 3,0 - 3,3 kg



Art.-Nr. **DHS 680 Z**

Makita AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

Inkl. klappbarem Untergestell mit Auflagen

- 2x 18 V – leistungsfähig für anspruchsvolle Einsätze
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Auto-Start System AWS – Bluetooth-Staubsauger-Verbindung
- ADT automatische Drehzahlregulierung
- Arbeitstisch nach rechts und links bis 60° drehbar
- Große Grundplatte für erhöhte Stabilität
- Die Säge kann während des Transports befestigt bleiben
- Große Stützräder und einstellbarer Fuß für Unebenheiten
- Lange verstellbare Materialstützen 1.170 - 2.750 mm



Art.-Nr. **P+DLS 211 ZU**

Technische Daten:
 Leerlaufdrehzahl: 4.400 U/min.
 Schnittleistung 90°: 107 x 363 / 92 x 382 mm
 Schnittleistung 45° Gehrung: 107 x 255 / 92 x 268 mm
 Schnittleistung Neigung links 45°: 71 x 363 / 61 x 382 mm
 Schnittleistung Neigung rechts 45°: 54 x 363 / 44 x 382 mm
 Neigung / Gehrung links / rechts: max. 48 / 48° / max. 60 / 60°
 Sägeblatt (Bohrung): 305 mm (30 mm)
 Saug Schlauchanschluss innen/außen: Ø 35 / 40 mm
 Gewicht inkl. Akku: 30,7 - 31,3 kg (Gestell 26,4 kg)
 Tischhöhe: 550 - 800 mm
 Laserklasse: 2M



Makita 18v
REGELBARER AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V
ohne Akku und Ladegerät im Karton

- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Automatik-Regelung – optimiert die Drehzahl je nach Anforderung
- Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf
- LED für nachlassende Akkuspannung und Überlastung
- Wiedereinschaltperre nach Akku-Tausch



Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 U/min.
Scheiben-Ø: 125 mm
Gewicht: 3,0 kg

Art.-Nr. **DGA 511 Z**

Makita 18v
AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER 18 V

Der stärkste Makita 18 V

- Bürstenloser Motor
- 21 Schraubstufen plus Bohrstufe
- Vollmetall-Planetengertriebe

Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 550 U/min.
2. Gang: 0 - 2.100 U/min.
Leerlaufschlag 1. Gang: 0 - 8.250 /min.
2. Gang: 0 - 31.500 /min.
Bohrleistung Stahl/Holz: 13 / 76 mm
Mauerwerk: 16 mm
Drehmoment weich/hart: 65 / 130 Nm
Gewicht: 2,7 kg

18 V / 2x 5,0 Ah
DHP 486 RTJ

ohne Akkus/Ladegerät
DHP 486 Z



DREHMOMENT 130 NM

GEDORE
WAND-ORGANIZER FÜR AKKUGERÄTE

Übersichtliche Aufbewahrung von bis zu 5 Akkuschaubern oder ähnlichen Geräten

- Kugelgelagerte Schublade für Zubehör und Akkus
- Große Ablage mit rutschfester Gummiauflage
- Stabile Bauform mit beidseitiger Lochwandung
- Halterung für eine 3- oder 4-fach Steckdosenleiste



Lieferung ohne Akku-
Werkzeuge und Ladegerät

Art.-Nr. **KL-4991-111 B**

Technische Daten:
Belastung: max. 110 kg
L x B x H: 250x540x340 mm
Gewicht: 11 kg

Makita 18v
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL, 18 V

Sehr handlich und kurz (144 mm)

- Bürstenloser Motor
- Dreh- und Schlagzahl 4-stufig regelbar

Technische Daten: **18 V**
Löse-Drehmoment: max. 580 Nm
Anzugsmoment: 70 / 130 / 180 / 330 Nm (hart)
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.000 / 1.800 / (je Stufe): 2.600 / 3.200 U/min.
Leerlaufschlagzahl 0 - 1.800 / 2.600 / (je Stufe): 3.400 / 4.000 /min.
Gewicht: 1,8 kg
Licht: LED

14-TLG. STECKSCHLÜSSEL-SATZ GRATIS

18 V / 2x 5,0 Ah
Art.-Nr. DTW 300 TJX7



Makita 18v
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL, 18 V
Ohne Akku und ohne Ladegerät

Enorm stark (1.600 Nm)

- Bürstenloser Motor
- Dreh- und Schlagzahl 3-stufig regelbar
- Elektronische Motorbremse

Technische Daten: **18 V (ohne Akku)**
Löse-Drehmoment: max. 1.600 Nm
Anzugsmoment: bis 1.200 Nm (hart)
Leerlaufdrehzahl 0 - 900 / 1.000 / (je Stufe): 1.800 U/min.
Leerlaufschlagzahl 0 - 1.800 / 2.000 / (je Stufe): 2.200 /min.
Gewicht: 3,3 - 3,6 kg
Licht: Doppel-LED

Art.-Nr. **DTW 1002 Z**



STABGRIF-SCHLAGSCHRAUBER 1 ZOLL

Zum Radwechsel bei Baumaschinen und LKW

- Stiftloses, verstärktes Einhammer-Schlagwerk im Ölbad – enorm kräftige Schlagstärke
- Leistungseinstellung 3-stufig
- Einstellbare Abluftführung nach oben oder unten



Technische Daten:
Lösemoment max.: 2.600 Nm
Anziehmoment: 500-2.000 Nm
Ø-Luftverbrauch: 288 l/min.
Gewicht: ca. 11,6 kg

Spindel Standard 150 mm
Art.-Nr. CP 7782 CP 7782-6

Makita 40v
AKKU-BOHRSCRAUBER 40 V

Min. 20% stärker als 18 V

- Bürstenloser Motor
- Stoppt bei blockieren – kein Umschlagen
- 41-fache elektrische Drehmomenteinstellung

Technische Daten: **40 V**
Bohrleistung Stahl/Holz: 20 / 76 mm
Mauerwerk: 20 mm*
Drehmoment weich/hart: 68 / 140 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-650 U/min.
2. Gang: 0-2.600 U/min.
Leerlaufschlag* 1. Gang: 0-9.750 min.
2. Gang: 0-39.000 U/min.
Gewicht: 3,0 kg

Akku-Bohrschrauber 40 V
40 V / 2x 2,5 Ah
DF 001 GD 201



Akku-Schlag-Bohrschrauber 40 V
40 V / 2x 2,5 Ah
HP 001 GD 201

*HP 001 G

Makita
WERKZEUGTASCHE

Transporttasche 500x270x340 mm

- Mit zwei Handschlaufen und Umhängegurt
- Besonders große Öffnung mit verstärktem Rand
- Boden verstärkt
- 8 innen und 8 außen liegenden Seitentaschen



Art.-Nr. **E-02428**

Makita 40v
AKKU-RECIPROSÄGE 40 V

- Langlebig: effektive Schmierung, verstärktes Getriebe
- Zwei elektronische Hubzahleinstellungen, hohe Drehzahl für Holz und niedrige Drehzahl für Metall
- Vertikal verbautes Getriebe reduziert Vibrationen
- Führungsschuh werkzeuglos verstellbar



Technische Daten: **40 V**
Hubhöhe: 32 mm
Leerlaufhubzahl 1. Gang: 0-2.300 /min.
2. Gang: 0-3.000 /min.
Schnittleistung Rohr: 130 mm
Holz: 255 mm
Gewicht: 4,5 kg
40 V / 2x 4,0 Ah
JR 001 GM 201
ohne Akku/Ladegerät
JR 001 GZ

Makita AKKU-GEBLÄSE 40 V

- Einfaches Ab-/Ausblasen von Filtermatten
- Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – oder mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren
- Auch zum Reinigen von Werkzeugen
- Inkl. verschiedener Adapter

Technische Daten:

Laufzeit*: 13 - 50 min.
 Luftgeschwindigkeit: 0-200 m/s
 Luftvolumen: 0 - 1,1 m³/min.
 Blaskraft: 0 - 2,8 N
 Druck: max. 0,297 bar
 Unterdruck: max. 103 mbar
 Gewicht inkl. Akku: 1,5 - 2,9 kg



* je nach Akku und Stufe

Art.-Nr. 40 V / 1x 2,0 Ah
 AS 001 GA 102



Makita AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1 ZOLL

Lösemoment bis 4.000 Nm



- 3 Reaktionsmodi für Auto-Stopp (vor- und rückwärts)
- Schlagkraftauswahl 4-stufig



Technische Daten: 40 V
 Löse-Drehmoment: max. 4.000 Nm
 Anzugsmoment: 600 / 1.000 / 1.600 / 3.150 Nm
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 U/min.
 Leerlaufschlagzahl: 0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750/min.

Spindel	kurz ohne Akku und Ladegerät	163 mm verlängert ohne Akku und Ladegerät
Gewicht:	10,8 - 11,8 kg	11,8 - 12,8 kg
Art.-Nr.	TW 009 GZ	TW 010 GZ



Makita AKKU-KIT 40 V

2 Li-Ion Akkus mit Schnell-Ladegerät

Zusatzakkus zum Paketpreis

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

- Als Starter-Set oder zur Ergänzung Ihrer Akku-Ausrüstung
- Akku-Kapazitätsanzeige




Art.-Nr. 2x 40 V / 4,0 Ah
 191 L77-9



KUNZER GARAGENBODENFLIESEN Geschlossen


- Klicksystem zum Selbstverlegen
- Werten Sie Ihren verschlissenen Boden durch einen neuen Belag auf
- Leicht und passgenau verlegbar
- Einfach zu reinigen, aus PP (Polypropylen)
- Mit Auto, Rangierheber oder Stapler belastbar
- Fliesengröße: 51 x 51 cm / Fliesenhöhe: 0,7 cm

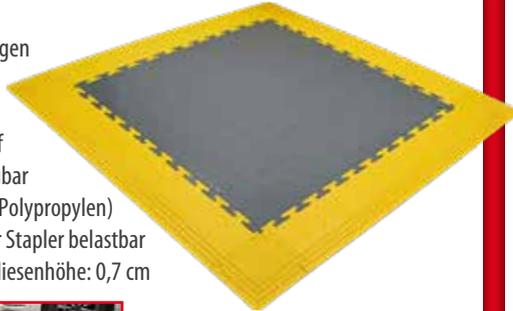

Fliesen-Set 10 Stück = 2,6 m ²	Kanten-Set 10 Stück	Ecken-Set 4 Stück
Art.-Nr. 7 GBEV 10 (Farbe)	7 GBEV KANTE (Farbe)	7 GBEV ECKE (Farbe)

KUNZER GARAGENBODENFLIESEN Offene Gitterstruktur

- Klicksystem zum Selbstverlegen
- Ideal für Waschplätze etc.
- Werten Sie Ihren verschlissenen Boden durch neuen Belag auf
- Leicht und passgenau verlegbar
- Einfach zu reinigen, aus PP (Polypropylen)
- Mit Auto und Motorrad belastbar
- Nicht geeignet für Stapler und Rangierheber
- Fliesengröße: 41 x 41 cm / Fliesenhöhe: 2 cm

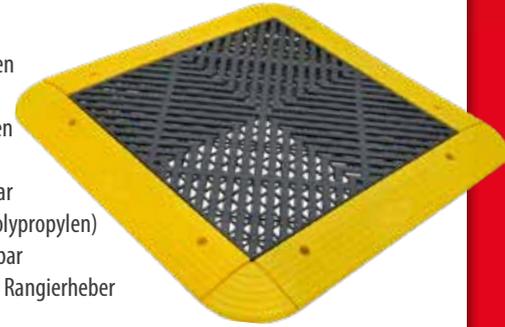

Fliesen-Set 20 Stück = 3,4 m ²	Kanten-Set 10 Stück	Ecken-Set 4 Stück
Art.-Nr. 7 GBO 20 (Farbe)	7 GBO KANTE (Farbe)	7 GBO ECKE (Farbe)

KUNZER WERKZEUGTISCH

Werkzeuge/Kleinmaterial direkt am Arbeitsort

- Höhenverstellbar 875 - 1.200 mm und standsicher
- Leichtgängige Rollen für optimale Rangierfähigkeit
- Tragkraft 45 kg, Ablage 735 x 500 mm



Art.-Nr. 7 WZT 01

OMCN KURZ-RANGIERHEBER 1,6 BZW 2 TO.

Schnell, mobil und handlich

- Stabil und sicher – mit Überlastventil
- Platzsparender Transport – Zugstange abnehmbar
- Schnellhub mittels Zugstange
- Geräuscharm durch Kunststoffrollen




Technische Daten:	1,6 to.	2 to.
Höhe min. - max.:	140 - 800 mm	130 - 525 mm
Länge:	980 mm	700 mm
Gewicht:	62 kg	38 kg
Art.-Nr.	256	253

OMCN HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE 20 TO.

Mit Auflageplatte und Prismenböcken

- Zweistufenpumpe mit Schnellvorschub
- Kolbenrückzug automatisch
- Kolben aus Spezialstahl
- Präzise Kolbenführung
- Große Einstechhöhe durch verstellbaren Aufnahmetisch

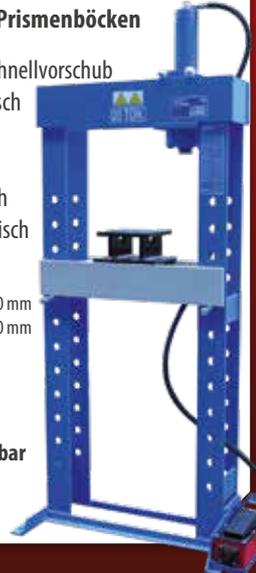

Technische Daten:
 Einstechhöhe/-breite: 1.020 / 510 mm
 Gesamthöhe/-breite: 1.920 / 930 mm
 Kolbenhub: 200 mm
 Fußbreite: 500 mm
 Gewicht: 150 kg

Zylinder seitlich verschiebbar
 Pneumatik-Fußpumpe
 Art.-Nr. 156 / IP + PM



SYNCHRON-BENZIN-STROMERZEUGER

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitig bis 3-faches der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR
- Überlast-Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warmlampe
- Lange Laufzeit durch großen Tank
- 3 in 1 Display (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden)



Technische Daten:	PG-E 40 SRA	PG-E 80 TEA	PG-E 100 TEA
Notleistung LTP 230/400V:	3,8 / – kW	2,5 / 7,0 kW	3,68 / 11,0 kW
Dauerleistung COP 230/400V:	3,3 / – kW	2,3 / 6,5 kW	3,45 / 10,0 kW
Anlasser:	Handstart	E- / Handstart	E-Start
Laufzeit bei 50 / 100% Last:	14 / 9,5 h	13 / 8,5 h	10 / 8 h
Tank mit Füllstandsanzeige:	15 l	25 l	45 l
Gewicht:	50 kg	88 kg	170 kg
Steckdosen	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko	2x 230 V Schuko
		1x 400 V CEE/16 A	1x 400 V CEE/16 A
Art.-Nr.	P+670 6040	P+670 6080	P+670 6100



INVERTER-SCHWEISSGERÄT

inkl. Brenner, Werkstückleitung, Korbspulenadapter und Druckminderer

Stufenlos regelbare MIG-MAG Anlage

- Ideale Kombination aus modernster Inverter-Technik mit einfacher Bedienung
- Sichere Zündung und stabiler Lichtbogen
- Auch Elektroden-Schweißen
- **Ab Easy MIG 253-4:** Digitale Schweißstrom- und Drahtvorschubgeschwindigkeit-Anzeige



Technische Daten:	mit Schweißhelm Easy MIG 211i	Easy MIG 253-4	Easy MIG 303-4
Schweißbereich:	20 – 200 A	30 – 250 A	30 – 300 A
ED bei max. Strom (40° C):	35 %	60 %	40 %
Schweißstrom bei 100 % ED:	110 A	200 A	200 A
Netzspannung:	230 V	400 V	400 V
schweißbarer Stahldraht:	0,6 – 0,8 mm	0,8 - 1,2 mm	0,8 - 1,2 mm
Brenner / Drahtvorschub:	3 m / 2 Rollen	4 m / 4 Rollen	4 m / 4 Rollen
Art.-Nr.	108 9021 SET	108 1257	108 1304



VORRATS-/ENTSORGUNGSTANKS

- Für Frischöl, Altöl, Heizöl und Diesel
- PE-Innenbehälter mit verzinkter Außenhülle
- Doppelwandig – ersetzt Auffangwanne
- Mit Palettenfuß, Füllstands- und Leckanzeige
- Nach GGVS und GGVE zugelassen für Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III



Maße:
Grundfläche: 1.135 x 727 mm
Höhe 700 l: 1.100 mm
Höhe 1.000 l: 1.535 mm

Art.-Nr.	1.000 l VET 1000 L	700 l VET 700 L
----------	-----------------------	--------------------



ULTRASCHALLREINIGUNG

Gründlich und schonend

- Reinigt auch dort, wo Sie nicht hinkommen
- Dauer je nach Verschmutzungsgrad – meist nur Minuten
- Z.B. für Werkzeug, Motorteile, Vergaser und Einspritzdüsen
- Spart Zeit und Kosten
- Materialschonend
- Verschiedene Geräte je nach Größe und Anzahl der zu reinigenden Teile verfügbar



WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE

Art.-Nr.	US 510 300x240x150 mm / 13 l	US 1028 500x300x200 mm / 27 l
----------	---------------------------------	----------------------------------



Reinigungsmittel

- Hohe Arbeitssicherheit – **kennzeichnungsfrei**
- Mit Korrosionsschutz
- Für Ölabscheider geeignet
- Materialschonend – auch für Alu und Buntmetall



Art.-Nr.	Reinigungsmittel 20 l WAS 10.500 Fett-/Öl 205 0212	WAS 20.300 Verkokungen 205 0550
----------	---	---------------------------------------



TEILEREINIGUNGSGERÄT

- Robuste und stabile Bauweise (Made in Germany)
- Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion – hohe Langlebigkeit
- Bedienerfreundliche, wartungsfreie Technik, 3 Jahre Garantie auf die IBS-Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)
- Erfüllt Anforderungen der Kreislaufwirtschafts-Gesetzgebung

- Kostenersparnis durch Reinigung im Kreislaufsystem
- Anwenderfreundlich und leicht bedienbar dank bequemer, sicherer Fußschalter-Technik, gem. DGUV Regel
- Beste Ökoeffizienz – Strom-/Energiesparend
- Entsorgungsmöglichkeit für verbrauchte Reiniger



Typ	G-50-I geschlossene Industrieversion	F2 fahrbar	M für große und schwere Teile
Arbeitsfläche/Tragkraft:	790 x 490 mm / 150 kg	790 x 490 mm / 100 kg	1.135 x 660 mm / 250 kg
Art.-Nr.	P+212 0008	P+212 0018	P+212 0003#3

AUFFANGWANNEN AUF ANFRAGE

KÄRCHER

TROCKENEISREINIGUNGS-GERÄT

Integrierte Trockeneisproduktion aus CO2-Flasche

- CO₂ Gasflaschen nahezu unbegrenzt lagerbar
- Umweltschonend, hygienisch, schnell
- Rückstandslos – ohne Wasser und Chemie
- Risikolose Reinigung von Elektronik
- Reinigt von Ölen, Fetten, Schimmel, Ruß, etc. – auch in Ecken

Technische Daten: 1,1 kW / 230 V
Arbeitsdruck: 0,7 - 10 bar
Druckluftverbrauch: bis 800 l/min.
Druckluftverbrauch: 0,5 - 1,6 m³
CO₂-Verbrauch: 20 - 60 kg/h
Schlauchlänge: 5 m
CO₂-Abgasschlauch: 8 m



IB 10/8 L2P
Art.-Nr. 1.574-200.0



AUTOMATIKGETRIEBE-SPÜLGERÄT

Spülen und Befüllen von Automatik-Getrieben

- Datenbank inkl. 1 Jahr kostenlose Updates
- Automatikgetriebe-Öl ist oft durch Rückstände und Ablagerungen verunreinigt (Kurzstrecken- oder Anhängerbetrieb, Abrieb von Sinterkupplungen / Aluminiumgehäusen etc.)
- Automatische Identifikation der Getriebeölflussrichtung
- Konstruktionsbedingt ist bei Automatikgetrieben ein kompletter Ölwechsel durch Ölablassen nicht möglich
- Nahezu 100% Ölwechselquote
- Selbstreinigung vor jedem Ölartenwechsel
- Auffangtrichter zum Ölablass über Ablassschraube
- 2 Ultrafeinfilter schützen das Gerät in der Spülphase
- Ölkantener-System für leichten Ölartenwechsel
- WiFi und 7" Touchscreen
- Inkl. Basis-Adapterkit und Ölstands-Adapterkit
- Weitere Adaptersets/Einzel-Adapter verfügbar

Art.-Nr. **DECK Y1 ATF 0000 P00**

Vorführung / Einweisung vor Ort:



SPLIT-RAUMKLIMAGERÄT MOBIL

Inkl. Infrarot-Fernbedienung; entnehmbarer Luftfilter

- Split-Ausführung mit Außenteil und Innengerät
- Quick-Coupling-System – Kältemittelleitung trennbar
- Hohe Kühlleistung – bei 230 V
- Keine Installation, sofort einsatzbereit
- Integrierte Kondensatpumpe
- Programmierbare Timer-Funktion
- 3 Ventilatorstufen
- Luftaustrittsrichtung einstellbar und Swing-Funktion

Technische Daten:	RKL 495 DC
Kühlleistung:	4,3 kW
Energieeffizienzklasse:	B
Energieeffizienzgröße SEER:	4,7
Leistungsaufnahme:	1,37 kW
Luftvolumenstrom:	350/450/550 m³/h
Einsatzbereich Raumvolumen:	120 m³
Kältemittelleitung:	3 m / Ø 39 mm
Schalldruckpegel je Stufe:	47/50/54 dB(A)
Schallleistung innen/außen	max.: 57 dB(A) / 62 dB(A)



Art.-Nr. **1616 495**



LUFTENTFEUCHTER

Zuverlässiger als Sonne und Wind

- Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung
- Sorgen für angenehmes Raumklima
- Niedrige Betriebskosten (230 V)
- Vollautomatische Steuerung
- Superleise, keine Installation
- Störungsfreier Dauereinsatz
- Eingebauter Staubfilter



ETF 360 Eco



ETF 500 Eco und ETF 600 Eco



LTE

Technische Daten:	ETF 360 Eco	ETF 500 Eco	ETF 600 Eco	LTE 50 Eco	LTE 60 Eco	LTE 80 Eco
Gehäuse:	Kunststoff weiß	Metall weiß	Metall weiß	Metall grün	Metall grün	Metall grün
Tagesleistung:	max. 40 l	max. 48 l	max. 62 l	max. 51 l	max. 62 l	max. 80 l
Luftleistung max.:	320 m³/h	600 m³/h	600 m³/h	380 m³/h	465 m³/h	490 m³/h
Kondensatbehälter:	6,5 l	6,5 l	6,5 l	10 l	10 l	10 l
Leistung:	0,58 kW	0,62 kW	0,67 kW	0,63 kW	0,74 kW	0,93 kW
Gewicht:	18,0 kg	37,0 kg	39,0 kg	38,5 kg	40,0 kg	45,0 kg
Besonderheit	Kondensatpumpe			stapelbar	stapelbar	stapelbar
Art.-Nr.	1610365	1610505	1610605	618510	618610	618810

FLUTSET

Tauchpumpe mit Tragekorb und Schlauch

- Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben etc.
- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungsschmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter
- Inkl. 15 m C-Förderschlauch mit Storz-Kupplung und verschiedenen Anschlüssen
- Hauptkomponenten aus Edelstahl
- Tragekorb dient als Vorfilter



Art.-Nr. **752 0255**

Spannung:	230 V (Kabel 9,8 m)
Förderhöhe:	max. 7,5 m
Fördermenge:	190 l/min
Korngröße:	max. 30 mm
Restwasser:	45 mm

KÄRCHER

TROCKEN-STAUWSAUGER

- Optimierter Volumenstrom
- Sehr wendig, kraftvoll und leise
- Permanent-Filterkorb

T 12/1
Metallsaugrohr
Behälter: 12 l
Art.-Nr. **1.355-100.0**

T 15/1
Teleskopsaugrohr
15 l
Art.-Nr. **1.355-200.0**

Technische Daten:
Nennleistung: **700 W**
Vakuum: 220 mbar
Luftmenge: 43 l/s



KÄRCHER

NASS-TROCKENSAUGER CLASSIC

Kärcher Qualität zum günstigen Preis

- Mit Patronenfilter
- Robuster Edelstahl-Behälter

Mitgeliefertes Zubehör:
Saugschlauch mit Krümmer,
Metallsaugrohre 2x 0,5 m,
Fugendüse, NT-Bodendüse

Edelstahlbehälter:	30 l	70 l
Luftmenge:	59 l/s	2x 75 l/s
Aufnahme:	1.500 W	2.400 W
Vakuum:	227 mbar	254 mbar
Saugschlauch:	2,5 m / NW 35	4 m / NW 40
Art.-Nr.	1.428-568.0	1.667-306.0



KÄRCHER

NASS-/TROCKENSAUGER MIT 2 TURBINEN

2-motorig: hohe Saugkraft – spart Arbeitszeit

- Kippfahrgestell, Schubdügel und Ablassschlauch
- Inkl. Boden- und Fugendüse

Technische Daten:
Nennleistung: **2.760 W**
Vakuum: 254 mbar
Luftmenge: 2x 74 l/s

NT 65/2 AP TC mit KFZ-Düse
4 m + Verlängerung 2,5 m
Behälter: Kunststoff 65 l
Flachfilter: Papier / Abreinigung halbautomatisch
Art.-Nr. **1.667-311.0**



KÄRCHER HOCHDRUCKREINIGER BEHEIZT

HDS-Superklasse inkl. Schlauchtrommel mit 20 m Longlife-HD-Schlauch

- 4-poliger Motor, wasser- und luftgekühlt, mit niedriger Drehzahl – lange Lebensdauer
- Brennstoffsparend und umweltschonend durch ecoefficiency-Stufe (60° C)
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung an der Pistole
- Inkl. Powerdüse und integriertem Ablagefach
- Softdämpfungs-System für erhöhte Lebensdauer durch reduzierte Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem
- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich



Technische Daten:	HDS 12/18-4 SX	HDS 13/20-4 SX
Fördermenge:	600 – 1.200 l/h	650 – 1.300 l/h
Arbeitsdruck:	30 – 180 bar	30 – 200 bar
Temperatur:	155 / 80° C	155 / 80° C
Anschlussleistung:	8,4 kW (400 V)	9,8 kW (400 V)
Tankinhalt RM:	20 + 10 l	20 + 10 l

Art.-Nr. **1.071-925.0** **1.071-932.0**



KÄRCHER KEHRSAUGMASCHINE KM 75/40

Mit Fahrtrieb und effektiver Staubabsaugung

- Fahrtrieb bis 15% Steigung (12% bei Batterieantrieb)
- Fahrbarer Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives manuelles Filterabreinigungssystem
- Polyesterfilter für lange Haltbarkeit
- Filter von der Reinseite herausnehmbar
- Grobschmutzklappe

Technische Daten:

	KM 75/40 W
max. Flächenleistung:	3.375 m ² /h
Arbeitsbreite:	550 mm
Arbeitsbreite (m. SB):	750 mm
Kehrgutbehälter:	40 l
Arbeitsgeschwindigkeit:	4,5 km/h

4-Takt Honda-Benzinmotor
KM 75/40 W G

Art.-Nr. **1.049-216.0**



Batterieantrieb 24 V
KM 75/40 W Bp Pack

Art.-Nr. **1.049-207.0**

KÄRCHER

KOMPAKTE SCHEUERMASCHINE BD 17/5 C

Zum Schrubben, Shampooieren, Polieren und Kristallisieren kleiner Flächen wie z. B. Treppentufen oder Fensterbänke

- Vertikal oder horizontal einsetzbar
- Inkl. Scheibenbürste, mittel, rot, 170 mm

Spannung:	230 V
Arbeitsbreite:	170 mm
Bürstendrehzahl:	0 - 470 U/min.
Leistung:	150 W
Gewicht:	5 kg



Art.-Nr. **P+1.737-105.0**

KÄRCHER

SCHEUERMASCHINE BR 30/4 C BP PACK

Reinigen wie von Hand, nur viel besser

- 10-fach höherer Anpressdruck als bei manueller Reinigung
- Reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Inkl. Walzenbürste rot

Spannung:	36 V / 7,5 Ah
Arbeitsbreite:	300 mm
Bürstendrehzahl:	1.270 U/min.
Leistung:	550 W
Frisch-/Schmutzwasser:	4 l / 4 l
max. Flächenleistung:	200 m ² /h
Gewicht:	18 kg

Art.-Nr. **1.783-228.0**



KÄRCHER

SCHEUERSAUGMASCHINE BR 40/10 C ADV

- Scheuern und Saugen in zwei Richtungen durch zwei gegenläufige Bürstenwalzen und Saugbalken
- Boden sofort begehbar
- Anpressdruck einstellbar
- Verlängerungskabel 20 m

Technische Daten:	2.710 W / 230 V
Arbeitsbreite:	400 mm
Bürstendrehzahl:	1.100 U/min.
Bürstenanpressdruck:	100 - 200 g/cm ²
Frisch-/Schmutzwasser:	35 l / 35 l
max. Flächenleistung:	400 m ² /h

Art.-Nr. **P+1.783-311.0#2**



KÄRCHER SCHEUERSAUGMASCHINE

Kompaktes Kurvenwunder – extrem wendig

- Bürstenkopf um ± 200° drehbar – für komfortable Kurvenfahrten
- Batteriebetriebene Walzenbürstenmaschine inklusive Kehrfunktion
- Bei Bedarf kann auch rückwärts gereinigt und aufgesaugt werden
- Ideal zur professionellen und effizienten Reinigung von engen Bereichen, wie z.B. in Verkaufs- und Ausstellungsräumen
- Lenkstange höhenverstellbar und klappbar
- Wartungsfreie Li-Ion-Batterie mit Schnellladegerät

Technische Daten:	25,2 V / 21 Ah	25,2 V / 42 Ah
Bürstendrehzahl (U/min.):	700 - 1.500	650 - 1.000
Bürstenanpressdruck:	150 g/cm ²	150 g/cm ²
max. Flächenleistung:	1.400 m ² /h	1.800 m ² /h
Arbeitsbreite Bürsten:	350 mm	450 mm
Arbeitsbreite Saugen:	450 mm	550 mm
Tank Frisch-/:	12 l	22 l
Schmutzwasser:	12 l	22 l

BR 35/12 C Bp Pack **BR 45/22 C Bp Pack+MF**

Art.-Nr. **1.783-467.0** **1.783-466.0**



KÄRCHER SCHEUERSAUGMASCHINE

Für ermüdungsfreie Reinigungseinsätze

- Scheibenbürste mit Aluminium-Bürstenkopf
- Vierradsystem mit Zweiradantrieb – verringert den Kraftaufwand deutlich
- 55 + 55 l „Tank-in-Tank“ Bauweise
- Sauglippen Linatex®

Batteriebetrieb
BD 50/55 W Classic Bp Pack (80Ah)
+ Alu Bürstenkopf
+ Saugbalken gebogen

Art.-Nr. **1.127-062.0**

Technische Daten:	
Bürstenanpressdruck:	27 kg
Batterie:	24 V/80 Ah
Arbeitsbreite Bürsten:	510 mm
Arbeitsbreite Saugen:	850 mm
Bürstendrehzahl:	180 U/min.



Flächenleistung theor.:	2.550 m ²
praktisch:	1.530 m ²
Tank Frischwasser:	55 l
Tank Schmutzwasser:	55 l

Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. Juni bis 31. Juli 2025. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen am Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstatteinrichtungssatzartikel zusätzlich Fracht-, und Montagekosten. Verpackung und Einweisung, Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn