

AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- LED mit Nachglimmfunktion

18V

Technische Daten:

Bohrfutter 1,5 - 13 mm:
Drehmoment weich/hart:
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
Bohrleistung Stahl/Holz:
Gewicht:

Einstiegsklasse

Kunststoffhülse
27 / 50 Nm
0 - 500 / 0 - 1.900 U/min.
13 / 38 mm
1,4 - 1,7 kg

stabiler Allrounder

Kunststoffhülse
30 / 54 Nm
0 - 500 / 0 - 2.000 U/min.
13 / 38 mm
1,5-1,8 kg

Mittelklasse

Metallhülse
40 / 73 Nm
0 - 500 / 0 - 1.800 U/min.
13 / 38 mm
1,8 - 2,5 kg

**DREHMOMENT
130 NM**

Der stärkste Makita 18V

Metallhülse
65 / 130 Nm
0 - 550 / 0 - 2.100 U/min.
13 / 76 mm
2,3 - 2,6 kg

Akkus	2x 18 V / 3,0 Ah	2x 18 V / 5,0 Ah	2x 18 V / 5,0 Ah	2x 18 V / 5,0 Ah
Art.-Nr.	DDF 485 RF J	DDF 484 RT E	DDF 489 RT J	DDF 492 RT J

Akkus	ohne Akku/Ladegerät	ohne Akku/Ladegerät	ohne Akku/Ladegerät	ohne Akku/Ladegerät
Art.-Nr.	DDF 485 Z	DDF 484 Z	DDF 489 Z	DDF 492 Z

AKKUS 18 V

18V

Makita

Zusatz- oder Ersatzakkus zum Vorteilspreis

18 V / 3,0 Ah
197 599-5

18 V / 5,0 Ah
197 280-8

Power Source-Kit
18 V / 5,0 Ah
2 Akkus + Ladegerät
197 570-9

Power Source-Kit
18 V / 6,0 Ah
4 Akkus + Doppel-Ladegerät
198091-4

Makita

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

- Bürstenloser Motor
- Dreh- und Schlagzahl 3- bzw. 4-stufig regelbar
- LED mit Nachglimmfunktion

18V

Technische Daten:

Löse-Drehmoment:
Anzugs-Drehmoment hart:
Auto-Stopp-Modus:
Leerlaufdrehzahl je Stufe:
Leerlaufschlagzahl je Stufe:
Länge:
Gewicht:

handlich und kurz

max. 580 Nm
100 / 160 / 210 / 330 Nm
stoppt nach vollständigem Lösen
0 - 1.000 / 1.800 / 2.600 / 3.200 U/min.
0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 /min.
144 mm
1,5 - 1,8 kg

kompakt und stark

max. 1.000 Nm
150 / 200 / 320 / 700 Nm
stoppt nach vollständigem Lösen
0 - 500 / 1.200 / 1.900 / 2.200 U/min.
0 - 1.000 / 1.700 / 2.400 / 2.700 /min.
170 mm
2,3 - 2,7 kg

enorm stark

max. 1.600 Nm
300 / 600 / 1.200 Nm
-
0 - 900 / 1.000 / 1.800 U/min.
0 - 1.800 / 2.000 / 2.400 /min.
229 mm
3,2 - 3,7 kg

Art.-Nr.	1/2 Zoll / 2x 18 V / 5,0 Ah DTW 300 TJX7	1/2 Zoll / 2x 18 V / 5,0 Ah P+DTW 701 RTJ	1/2 Zoll / ohne Akku/Ladegerät DTW 1002 Z
----------	---	--	--

Art.-Nr.	1/2 Zoll / ohne Akku/Ladegerät P+DTW 300 Z	1/2 Zoll / ohne Akku/Ladegerät P+DTW 701 Z	3/4 Zoll / ohne Akku/Ladegerät DTW 1001 Z
----------	---	---	--

WAND-ORGANIZER FÜR AKKUGERÄTE

GEDORE

Übersichtliche Aufbewahrung von bis zu 5 Akkuschraubern oder ähnlichen Geräten

- Kugelgelagerte Schublade für Zubehör und Akkus
- Große Ablage mit rutschfester Gummiauflage
- Stabile Bauform mit beidseitiger Lochwandung
- Halterung für eine 3- oder 4-fach Steckdosenleiste



Art.-Nr. KL-4991-111 B

LED-LAMPE MIT LI-ION AKKU

inkl. Li-Ion Akku, ohne Ladegerät

18V

Lichtstrom: 180 Lumen
Leuchstärke: 4.000 Lux@1m
Laufzeit 5,0 Ah: 23 h
Gewicht: 0,64 - 0,93 kg

1x 18 V / 3,0 Ah
Art.-Nr. P+DEB DML 802#1

1x 18 V / 5,0 Ah
Art.-Nr. P+DEB DML 802#2



AKKU-BAUSTELLENRADIO

ohne Akku, mit Netzteil für 230 V-Betrieb

Empfängt Bluetooth, DAB, DAB+ und UKW

- Für Schiebe-Akkus (Li-Ion 10,8 - 18 V)
- 3,5 mm Klinke Eingang
- Großes Digital-Display
- Spritzschutz bis IPX4

Art.-Nr. DMR 112



Makita

12V 18V

- DMR115 zusätzlich:
- Subwoofer
 - Mittel-/Hochtonlautsprecher
 - Bester Hi-Fi-Sound – 7 Equalizer-Voreinstellungen
 - USB PowerBank-Funktion

mit Subwoofer
DMR 115



Profitieren Sie von der
Kompatibilität des MAKITA 18 V
Li-Ion Akku-Systems!

**VORHANDENE 18 V AKKUS
NUTZEN UND GELD SPAREN!**

AKKU-KARTUSCHENPISTOLE 18 V

inkl. Kartuschen-Halter, Schlauchbeutel-Halter und Spritzdüsen – ohne Akku und Ladegerät

Für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel

- Kein Nachlaufen des Kartuscheninhalts
- Drehzahl 5-stufig einstellbar – für unterschiedliche Materialien und Ausgabemenge
- LED-Arbeitsstellenbeleuchtung

Technische Daten: **18 V**
Vorschub: 0 – 28 mm / sek.
Auspressdruck: max. 500 kg
Gewicht: 2,2 kg

ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. **DCG180ZX**



AKKU-KOMPRESSOR 18 V

ohne Akku und Ladegerät

Schnelles, einfaches Befüllen von Reifen, Bällen...

- Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen
- Auto-Stopp bei Erreichen von eingestelltem Druck
- **DMP 181 Z**: Mit Knopf zum Druck-Ablass

Luftmenge: 12 l/min. 22 l/min.
Druck: max. 8,3 bar max. 11,1 bar
Art.-Nr. **DMP 180 Z** **DMP 181 Z**

Technische Daten: **18 V**
Schlauch: 0,65 m
Gewicht: 1,8 – 2,8 kg



AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE 18 V

ohne Akku und Ladegerät im Transportkoffer

120-200 l/min. und 550 °C

- Temperatur 6-stufig einstellbar
- Zweistufige Luftfördermenge
- Düsen-Schnellwechselsystem
- Inkl. Glasschutz-, Breitschlitz-, Reflektor- und Reduzierdüse 20 mm
- Auf Dauerbetrieb arretierbar

Technische Daten: **18 V**
Luftfördermenge: 120 – 200 l/min.
Temperaturbereich: 150 – 550 °C
Akku-Laufzeit (6,0 Ah): 21 min.
Gewicht inkl. Akku: 0,99 – 1,3 kg

Art.-Nr. **DHG 181 ZK**



AKKU-BOHRHAMMER SDS-PLUS 18 V

inkl. Schnellwechselbohrfutter ohne Akku und Ladegerät

Meißeln, Bohren und Hammerbohren

- Bürstenloser Motor und Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung

Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl: 0 – 950 U/min.
Leerlaufschlagzahl: 0 – 4.700 /min.
Einzelschlagstärke: 2,0 Joule
Gewicht: 4,8 kg

Bohrleistung
in Beton: 24 mm
in Holz: 27 mm
in Stahl: 13 mm

Art.-Nr. **DHR 243 Z**

SDS-PLUS Bohrer-Meißel-Set 17-tlg.
D-42444



AKKU-EXZENTER-SCHLEIFER 18 V

ohne Akku und Ladegerät

Stark und handlich
für exzellentes Finish

- Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte – vibrationsarm
- Integrierter Staubfilter oder Fremdbabsaugung
- Drehzahleinstellung 3-stufig

Technische Daten: **18 V**
Leerlauf-Oszillation: 7.000 – 11.000 /min.
Klett-Schleifteller: 125 mm
Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr. **DBO 180Z**



AKKU-FETTPRESSE 18 V

ohne Akku und Ladegerät – Inkl. Zylinder A, Fettschlauch 1.200 mm, Schultergurt

Funktioniert wie geschmiert

- Auspressdruck 690 bar – 145/290 ml/min.
- Automatische Regulierung der Auspressgeschwindigkeit gemäß Gegendruck (in Stufe 2)
- Für 400 g Kartuschen und mit Einfüllöffnung (M10x1) zur Befüllung mit 450 g losem Fett
- Optional Zylinder für 500g Kartuschen
- Gewicht 6,1 kg

Art.-Nr. **DGP 180 Z**

Zylinder C für 500 g Kartuschen und loses Fett
1910X3-4



AKKU-HANDKREISSÄGE

- ADT automatische Drehzahlregulierung
- Integrierte Blaskammer hält die Schnittstelle sauber
- Mit Doppel-LED-Licht

Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl: 5.000 U/min.
Schnittleistung 90 / 45 / 50°: 57 / 41 / 37 mm
Neigung links/rechts: 0 – 50°
Sägeblatt (Bohrung): 165 mm (20 mm)
Gewicht inkl. Akku: 3,0 – 3,3 kg

Art.-Nr. **DHS 680Z**



AKKU-RECIPRO-SÄGE 18 V

inkl. 2 Sägeblätter – ohne Akku/Ladegerät

- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- **DJR 186**: Schnell und spurstabil
- **DJR 183**: Zwei verschiedene Einschalter

Technische Daten: **handlich/kompakt**
Hub / Leerlaufhubzahl: 13 mm / 0 – 3.000 /min.
Schnitt Rohr/Holz: 50 / 50 mm
Gewicht: 1,7 kg
Führungsschuh: verstellbar

Art.-Nr. **DJR 183 Z**

schnell/stark
32 mm / 0 – 2.800 /min.
130 / 255 mm
3,8 kg
verstärkt (fest eingestellt)
DJR 186 ZK

Recipro-Set 5-tlg.
P-83945



AKKU-STICHSÄGE 18 V

inkl. 3 Stichsägeblätter – ohne Akku und Ladegerät

- Kompakt, geräuscharm und exzellente Vibrationsdämpfung
- 3-fach Pendelhubeinstellung, Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Schnittstelle durch Kühlluft frei und LED-beleuchtet
- Bürstenloser Motor

Leistung Holz/Stahl: 135 / 10 mm
Gehrungswinkel: max. 45°

Leerlaufhubzahl: 800 – 3.000 /min.
Hub: 23 mm
Vibration Metall: 9,0 m/s²
Gewicht: 2,0 – 2,3 kg

Art.-Nr. **DJV 185 Z**

800 – 3.500 /min.
26 mm
5,0 m/s²
2,3 – 2,6 kg
DJV 181 Z

Stichsägeblätter 5-tlg. A-86898



AKKU-GARTENWERKZEUGE 18 V

ohne Akku und Ladegerät

- Heckenschere
- Profi-Heckenschere
- Rasentrimmer

Heckenschere
Schnittlänge: 52 cm
Ast-Ø max.: 15 mm
Gewicht: 3,0 – 3,4 kg
Art.-Nr. **DUH 523 Z**

Profi-Heckenschere
60 cm
23,5 mm
3,8 – 4,5 kg
Art.-Nr. **DUH 601 Z**

Rasentrimmer
Faden: 1,65 mm
Schnittbreite: 260 mm
Gewicht: 2,3 – 2,6 kg
Art.-Nr. **DUR 193 Z**



AKKU-GEBLÄSE 18 V

ohne Akku und Ladegerät



- Ideal in geräuschempfindlichem Umfeld

ROLLEN AM BLASROHR



18v

Technische Daten: **2 in 1 Gebläse + Sauger**
 Leerlaufdrehzahl: 9.000 - 13.500 U/min.
 Geschwindigkeit: stufenlos
 Luftvolumen: 4,2 m³/min.
 Luftgeschwindigkeit: 64 m/s
 Saugfunktion: umschaltbar / 33 mbar
 Staubsack: inkl. 25 l Laubfangsack
 Gewicht: 3,7 - 4,0 kg

kompakt
 0 - 18.000 U/min.
 3-stufig
 3,2 m³/min.
 98 m/s (68 m/s langes Rohr)
 Blasrohr umsteckbar / 5,8 mbar
 optional 1 l
 1,6 - 2,1 kg

mit Laubhäckselfunktion
Art.-Nr. DUB 187 Z

mit kurzem Blasrohr
Art.-Nr. DUB 185 Z

mit langem Blasrohr
Art.-Nr. DUB 186 Z

WINKELSCHLEIFER Ø 125 MM

Hochleistungsmotor

- SJS Rutschkupplungssystem
- Vibrationsarm
- Geringes Gewicht
- Sehr schlank
- Konstantelektronik
- Aufwendiger Staubschutz



Technische Daten: **1.100 W**
 Leerlaufdrehzahl: 12.000 U/min.
 Kabel: 2,5 m
 Gewicht: 2,4 kg

Drehzahl regelbar
1.400 W
 2.800 - 11.000 U/min.
 4 m
 2,5 kg

Art.-Nr. 9565 HRZ GA 5040 CZ 1

WINKELSCHLEIFER Ø 230 MM

inkl. Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel



- Robustes Gehäuse mit aufwendigem Staubschutz
- Gehäuseschutz-Gummiauflagen
- Anti-Restart-Funktion
- Griff 3x 90° versetzbar
- Sanftanlauf



Technische Daten: **2.200 W**
 Leerlaufdrehzahl: 6.600 U/min.
 Scheiben-Ø: 230 mm
 Gewicht: 5,8 kg

Art.-Nr. GA 9020 RF

REGELBARER AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

ohne Akku und Ladegerät im Karton

18v



- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Automatik-Regelung – optimiert die Drehzahl je nach Anforderung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Wiedereinschaltperre bei Akku-Tausch



Technische Daten: **18 V**
 Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 U/min.
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Gewicht: 3,0 kg

ohne Motorbremse
 ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. DGA 511 Z

mit Motorbremse
 ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. DGA 513 Z

mit Motorbremse
 3x 18 V / 5,0 Ah
Art.-Nr. DGA 513 RT 3J

3 AKKUS INKL.

AKKU-WINKELSCHLEIFER 125 MM 40 V



Leistung ca. wie 1.000 - 1.100 W Kabel-Maschinen und 40 % höher als bei 18 V

- Schiebeschalter für Dauerbetrieb
- Bürstenloser Motor

Technische Daten: **40 V**
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Gewicht: 3,6 kg

Leerlaufdrehzahl: 8.500 U/min.
 ohne Akku/Ladegerät
Art.-Nr. GA 008 GZ



40v

regelbar
 3.000 - 8.500 U/min.
 ohne Akku/Ladegerät
Art.-Nr. GA 023 GZ

AKKU-ASTSÄGE 18 V

ohne Akku und Ladegerät



18v

Zum Ausasten und für Korrekturschnitte

- Werkzeuglose Kettenspannung
- Beweglicher Sägekettenschutz
- Kettengeschwindigkeit 8,0 m/s
- Gewicht inkl. Akku 1,6 - 2,0 kg



Schwert 10 cm
Art.-Nr. DUC 101 Z

Schwert 15 cm
Art.-Nr. DUC 150 Z

AKKU-KETTENSÄGE 35 CM / 18 V

inkl. Sägekette und Sägekettenschutz – ohne Akku und Ladegerät



Leistung ca. 1.100 Watt – Entasten und Zuschnitt bis 30 cm

- Umweltfreundlicher und kostensparender Akku-Betrieb
- Kettenwechsel-/spannungseinstellung werkzeuglos
- Hohe Kettengeschwindigkeit – schnelle Schnitte
- Einsatz mit 2x 18 V-Akkus für 36 V Leistung
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Akku-Kapazitätsanzeige

18v



Technische Daten: **18 V**
 Schnittlänge: 35 cm
 Geschwindigkeit: 0-20 m/s
 Gewicht: 5,2 kg

ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. DUC 353 Z

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL UND 3/4 ZOLL 40 V

ohne Akku und Ladegerät



- Bürstenloser Motor
- Auto-Stopp-Modus mit 3 Reaktionsmodi
- Dreh-/Schlagzahl und Drehmoment 4-stufig regelbar
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor-/Nachglimmfunktion

Technische Daten: **40 V**
 Löse-/Anzugs-Drehmoment: max. 2.050 Nm / hart 1.800 Nm
 Leerlaufdrehzahl Stufe 1-4: 0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 U/min.
 Leerlaufschlagzahl Stufe 1-4: 0 - 1.700 / 1.800 / 2.000 / 2.400 /min.
 Gewicht: 3,9 - 5,5 kg

1/2 Zoll **Art.-Nr. TW 002 GZ** 3/4 Zoll **Art.-Nr. TW 001 GZ** 138 mm Spindel 3/4 Zoll **Art.-Nr. TW 011 GZ**



40v

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1 ZOLL 40 V

ohne Akku und Ladegerät



Lösemoment bis 4.000 Nm

- 3 Reaktionsmodi für Auto-Stopp (links/rechts)
- Schlagkraftauswahl 4-stufig

Technische Daten: **40 V**
 Löse-Drehmoment: max. 4.000 Nm
 Anzugsmoment: 600 / 1.000 / 1.600 / 3.150 Nm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 700 / 850 / 1.200 U/min.
 Leerlaufschlagzahl 0 - 1.200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 /min.

Spindel **Art.-Nr. TW 009 GZ**
 kurz 10,8 - 11,8 kg

163 mm verlängert
Art.-Nr. TW 010 GZ
 11,8 - 12,8 kg



AKKU-KIT 40 V

2 Li-Ion Akkus mit Schnell-Ladegerät



Zusatzakku zum Paketpreis

- Als Starter-Set oder zur Ergänzung Ihrer Akku-Ausrüstung
- Akku-Kapazitätsanzeige

2x 40 V / 4,0 Ah **Art.-Nr. 191 L77-9** 2x 40 V / 5,0 Ah **Art.-Nr. 191 V16-0**

40v



AKKU UNIVERSAL-STRAHLER

- Bemerkenswert handlich
- Erstaunliche Lichtleistung

OPTIMIERTE LICHTLEISTUNG UND LEBENSDAUER



Motorraumhalterung für Nova R:

P+03.5314

	Nova Mini	Nova R	Nova 4K C+R	Nova 6K C+R
Lichtstrom:	100 - 1.000 Lumen	200 - 2.000 Lumen	400 - 4.000 Lumen	600 - 6.000 Lumen
Lichtstärke:	150 - 1.500 Lux@0,5m	300 - 3.000 Lux@0,5m	500 - 5.000 Lux@0,5m	800 - 8.000 Lux@0,5m
Lichtstufen:	stufenlos 10 - 100 %	5	5	5
Magnet:	1	2	-	-
Mit:	Finger-Haltering		DUAL Akku-/Netzbetrieb	DUAL Akku-/Netzbetrieb
Art.-Nr.	03.6200	03.6201	03.6204	03.6205

SENSOR LED STRAHLER ● steinel

- Helle, flächige Ausleuchtung
- Bis 180° schwenkbares LED-Panel
- Für Wand- und Deckenmontage

Leistung:	23,5 W
Lichtstrom/-farbe:	2.550 lm / 3.000 K
Erfassung:	180° / r = 12 m (226 m²)
Dämmerungsschalter:	2 - 2.000 lx
Zeiteinstellung:	8 s - 35 Min.

BEWEGUNGS-MELDER



Art.-Nr. 065 256

PNEUMATIC BLASTER

Lieferung ohne Zubehör



Lieferung ohne Adapter, Bürste und Folienradierer

Entferner-System – schnell und schonend

- Entfernt Unterbodenschutz, Dichtungsmaterial, Rost, Lacke, Aufkleber, Folien, Beschriftungen, etc. – metallisch sauber, ohne Beschädigung
- Schonend ohne Hitze und Dämpfe
- Drehzahleinstellung bis 4.000 U/min.
- Spindel 9 mm (Hex), Gewicht 1,2 kg



	Multischleifer	5 Folienradierer	5 Bürstenbänder grob 23mm	Adapter 23 mm für Folienradierer/Bürstenbänder
Art.-Nr.	9033N-6	9033-6-01/5	9033-6-02/5	9033-6-010

HEISSLUFTGEBLÄSE ● steinel

- Optimaler Schwerpunkt, rutschsichere Standfläche, Aufhängeöse
- Pat. Heizsystem aus Keramik und Thermosicherung – lange Lebensdauer
- HM 2320: Resthitzeanzeige, 4 Speicherprogramme und LOC-Sperrfunktion

Technische Daten:	HM 2120 E	HM 2320 E ECO digital	
Leistung:	2.200 W / 230 V	2.300 W / 230 V	
Luftmenge:	3-stufig 150 / 300 / 500 l/min.	stufenlos 150 - 500 l/min.	
Temperatureinstellung:	stufenlos 80 - 630° C (manuell)	stufenlos 80 - 650° C (digital)	
Temperaturanzeige:	Drehrad in 9 Stufen	LCD-Display 10° C-Schritte	
Lebensdauer Motor:	ca. 750 h	ca. 1.000 h	
Kabel	2,2 m	7,5 m	digital / 3,0 m
Art.-Nr.	089603	089641	089665 010409



KUNSTSTOFF-REPARATUR-SET

HM 2320 E inkl. Reduzierdüse 9 mm; Spezial-Schweißschuh; Edelstahlrahtgewebe; Spezial-Schweißdraht; Koffer

Professionelle Reparatur statt Ersatz – ohne Testen der Kunststoffart

- Mühelose Reparatur von Kunststoffschäden wie Risse, Brüche, Sprünge, tiefe Kratzer
- Für alle thermoplastischen Kunststoffe am KFZ, wie z.B. PP, PP-EPDM, PE, PC oder ABS
- Ideal bei Stoßstangen-/halterungen, Scheinwerferbefestigungen, Abdeckungen...
- Ein Schweißdraht für alle Anwendungsfälle

Und so einfach wird's gemacht :

- Reparaturstelle abfräsen
- Drahtgewebe aufbringen und mit Schweißschuh vollflächig verschweißen
- Schweißdraht mit Schweißschuh erhitzen und mit Untergrund verschmelzen
- Reparaturstelle auskühlen lassen, Unebenheiten schleifen, spachteln und lackieren



Art.-Nr. 091743

POLIERLEUCHE CRI+

Anbau an Ihre Poliermaschine

- Perfekte 180° Ausleuchtung beim Polieren
- 5 einstellbare Farbtemperaturen
- Universal-Montagesatz für Griffgewinde
- Wechselakku mit USB-C



Technische Daten:	Starmatch CRI+ 96
Lichtstrom Stufe 1/2:	100 / 200 Lumen
Abstrahlwinkel:	180° / 60°
Leuchtdauer:	5 - 10 Std.
Ladedauer:	2 Std.
Gewicht:	164 g
Schutzart:	IP64 / IK07

Polierleuchte Art.-Nr. 03.5677
Ersatzakku Art.-Nr. 03.5959

ROTATIONS-POLIERMASCHINE


inkl. Seitengriff, Bügelgriff, Klett-Teller Ø 150 mm, 2 Polierschwämme Ø 180 mm, Wollaufsatz, Tasche



12-stufige Drehzahlregulierung

- Ideal zum Polieren lackierter Flächen
- Konstante Drehzahl auch bei Last

Technische Daten:	1.500 W
Leerlaufdrehzahl:	600 - 3.000 U/min.
Polierkörper-Ø:	180 mm
Gewicht:	2,9 kg

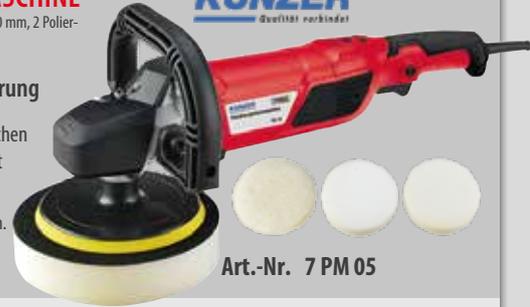

Art.-Nr. 7 PM 05

EXZENTER-POLIERMASCHINE

inkl. Klett-Teller Ø 125 mm, 2 Polierschwämme Ø 150 mm, Tasche



Auch bei ungeübter Anwendung keine/kaum Schleifspuren/Hologramme auf dem Lack

- Getriebekopf mit Greifmöglichkeit
- Drehzahl über Handrad einstellbar
- Handgriffe optional

Technische Daten:	950 W
Leerlaufdrehzahl:	2.000 - 4.800 U/min.
Exzenterhub/Orbit:	15 mm
Polierkörper-Ø:	125 mm
Gewicht:	2,7 kg



Art.-Nr. 7 PME 15

ROTATIONS-POLIERMASCHINE POWER PLUS

inkl. Klett-Teller Ø 150 mm



Unstoppable Doppelgetriebe

- Digitale Drehzahleinstellung
- Rutschsichere Ergonomiegriffe
- Gute Abtragsleistung
- Keine Hologrammbildung

Art.-Nr. 7 PMP 01



EXTRA STARK

Technische Daten:	1.200 W
Leerlaufdrehzahl:	200 - 2.100 U/min.
Polierkörper-Ø:	150 mm
Gewicht:	2,7 kg

FARBNEBELABSUGUNG



Absaugen des toxischen, gesundheitsschädlichen Nebels an Lackierplätzen

- Höchst effiziente Luftreinigung
- Hoher Abscheidegrad
- Einfaches Handling und mobiler Einsatz an verschiedenen Stellen
- Zertifiziert für ATEX Zone 2
- Lange Filterstandzeiten
- Steckerfertige Auslieferung

Absaugstutzen:	NW 300 mm
Höhe:	1.405 mm

	FAG 1	FAG 2	FAG 3
Volumenstrom:	4.600	3.000 / 6.800	3.000 / 6.800
Unterdruck max.:	500 Pa	400 / 500 Pa	400 / 500 Pa
Filterfläche:	1 m²	1 m²	2 m²
Antriebsmotor:	1,5 kW (400 V)	0,75 / 2,1 kW (400 V)	0,75 / 2,1 kW (400 V)
Länge:	1.012 - 1.897 mm	1.012 - 1.897 mm	1.912 - 2.971 mm
Breite:	912 - 1.135 mm	944 - 1.166 mm	944 - 1.215 mm
Gewicht:	125 kg	150 kg	250 kg
Art.-Nr.	513 4001	513 4002	513 4003



Einsteigereset 3m Schlauch und Wanddurchführung Art.-Nr. 514 0010