

AKKU UNIVERSAL-STRAHLER

- Bemerkenswert handlich
- Erstaunliche Lichtleistung

OPTIMIERTE LICHTLEISTUNG UND LEBENSDAUER



Motorraumhalterung für Nova R:

P+03.5314

	Nova Mini	Nova R	Nova 4K C+R	Nova 6K C+R
Lichtstrom:	100 - 1.000 Lumen	200 - 2.000 Lumen	400 - 4.000 Lumen	600 - 6.000 Lumen
Lichtstärke:	150 - 1.500 Lux@0,5m	300 - 3.000 Lux@0,5m	500 - 5.000 Lux@0,5m	800 - 8.000 Lux@0,5m
Lichtstufen:	stufenlos 10 - 100 %	5	5	5
Magnet:	1	2	-	-
Mit:	Finger-Haltering		DUAL Akku-/Netzbetrieb	DUAL Akku-/Netzbetrieb
Art.-Nr.	03.6200	03.6201	03.6204	03.6205

SENSOR LED STRAHLER ● steinel

- Helle, flächige Ausleuchtung
- Bis 180° schwenkbares LED-Panel
- Für Wand- und Deckenmontage

Leistung:	23,5 W
Lichtstrom/-farbe:	2.550 lm / 3.000 K
Erfassung:	180° / r = 12 m (226 m ²)
Dämmerungsschalter:	2 - 2.000 lx
Zeiteinstellung:	8 s - 35 Min.

BEWEGUNGS-MELDER



Art.-Nr. 065 256

PNEUMATIC BLASTER

Lieferung ohne Zubehör



Lieferung ohne Adapter, Bürste und Folienradierer

Entferner-System – schnell und schonend

- Entfernt Unterbodenschutz, Dichtungsmaterial, Rost, Lacke, Aufkleber, Folien, Beschriftungen, etc. – metallisch sauber, ohne Beschädigung
- Schonend ohne Hitze und Dämpfe
- Drehzahleinstellung bis 4.000 U/min.
- Spindel 9 mm (Hex), Gewicht 1,2 kg



Multischleifer	5 Folienradierer	5 Bürstenbänder grob 23mm	Adapter 23 mm für Folienradierer/Bürstenbänder
Art.-Nr. 9033N-6	9033-6-01/5	9033-6-02/5	9033-6-010

HEISSLUFTGEBLÄSE ● steinel

- Optimaler Schwerpunkt, rutschsichere Standfläche, Aufhängeöse
- Pat. Heizsystem aus Keramik und Thermosicherung – lange Lebensdauer
- HM 2320: Resthitzeanzeige, 4 Speicherprogramme und LOC-Sperrfunktion

Technische Daten:	HM 2120 E	HM 2320 E ECO digital	
Leistung:	2.200 W / 230 V	2.300 W / 230 V	
Luftmenge:	3-stufig 150 / 300 / 500 l/min.	stufenlos 150 - 500 l/min.	
Temperatureinstellung:	stufenlos 80 - 630° C (manuell)	stufenlos 80 - 650° C (digital)	
Temperaturanzeige:	Drehrad in 9 Stufen	LCD-Display 10° C-Schritte	
Lebensdauer Motor:	ca. 750 h	ca. 1.000 h	
Kabel	2,2 m	7,5 m	digital / 3,0 m
Art.-Nr.	089603	089641	089665
			Siebrektordüse 010409



KUNSTSTOFF-REPARATUR-SET

HM 2320 E inkl. Reduzierdüse 9 mm; Spezial-Schweißschuh; Edelstahlrahtgewebe; Spezial-Schweißdraht; Koffer

Professionelle Reparatur statt Ersatz – ohne Testen der Kunststoffart

- Mühelose Reparatur von Kunststoffschäden wie Risse, Brüche, Sprünge, tiefe Kratzer
- Für alle thermoplastischen Kunststoffe am KFZ, wie z.B. PP, PP-EPDM, PE, PC oder ABS
- Ideal bei Stoßstangen-/halterungen, Scheinwerferbefestigungen, Abdeckungen...
- Ein Schweißdraht für alle Anwendungsfälle

Und so einfach wird's gemacht :

- Reparaturstelle abfräsen
- Drahtgewebe aufbringen und mit Schweißschuh vollflächig verschweißen
- Schweißdraht mit Schweißschuh erhitzen und mit Untergrund verschmelzen
- Reparaturstelle auskühlen lassen, Unebenheiten schleifen, spachteln und lackieren



Art.-Nr. 091743

POLIERLEUCHE CRI+

Anbau an Ihre Poliermaschine

- Perfekte 180° Ausleuchtung beim Polieren
- 5 einstellbare Farbtemperaturen
- Universal-Montagesatz für Griffgewinde
- Wechselakku mit USB-C



Technische Daten: **Starmatch CRI+ 96**
 Lichtstrom Stufe 1/2: 100 / 200 Lumen
 Abstrahlwinkel: 180° / 60°
 Leuchtdauer: 5 - 10 Std.

Ladedauer: 2 Std.
 Gewicht: 164 g
 Schutzart: IP64 / IK07

Polierleuchte Art.-Nr. 03.5677
 Ersatzakku Art.-Nr. 03.5959

ROTATIONS-POLIERMASCHINE

inkl. Seitengriff, Bügelgriff, Klett-Teller Ø 150 mm, 2 Polierschwämme Ø 180 mm, Wollaufsatz, Tasche



12-stufige Drehzahlregulierung

- Ideal zum Polieren lackierter Flächen
- Konstante Drehzahl auch bei Last

Technische Daten: **1.500 W**
 Leerlaufdrehzahl: 600 - 3.000 U/min.
 Polierkörper-Ø: 180 mm
 Gewicht: 2,9 kg



Art.-Nr. 7 PM 05

EXZENTER-POLIERMASCHINE

inkl. Klett-Teller Ø 125 mm, 2 Polierschwämme Ø 150 mm, Tasche



Auch bei ungeübter Anwendung keine/kaum Schleifspuren/Hologramme auf dem Lack

- Getriebekopf mit Greifmöglichkeit
- Drehzahl über Handrad einstellbar
- Handgriffe optional

Technische Daten: **950 W**
 Leerlaufdrehzahl: 2.000 - 4.800 U/min.
 Exzenterhub/Orbit: 15 mm
 Polierkörper-Ø: 125 mm
 Gewicht: 2,7 kg



Art.-Nr. 7 PME 15

ROTATIONS-POLIERMASCHINE POWER PLUS

inkl. Klett-Teller Ø 150 mm



Unstoppable Doppelgetriebe

- Digitale Drehzahleinstellung
- Rutschsichere Ergonomiegriffe
- Gute Abtragsleistung
- Keine Hologrammbildung

Art.-Nr. 7 PMP 01



EXTRA STARK
 Technische Daten: **1.200 W**
 Leerlaufdrehzahl: 200 - 2.100 U/min.
 Polierkörper-Ø: 150 mm
 Gewicht: 2,7 kg

FARBNEBELABSUGUNG



Absaugen des toxischen, gesundheitsschädlichen Nebels an Lackierplätzen

- Höchst effiziente Luftreinigung
- Hoher Abscheidegrad
- Einfaches Handling und mobiler Einsatz an verschiedenen Stellen
- Zertifiziert für ATEX Zone 2
- Lange Filterstandzeiten
- Steckerfertige Auslieferung

Absaugstutzen: NW 300 mm
 Höhe: 1.405 mm

	FAG 1	FAG 2	FAG 3
Volumenstrom:	4.600	3.000 / 6.800	3.000 / 6.800
Unterdruck max.:	500 Pa	400 / 500 Pa	400 / 500 Pa
Filterfläche:	1 m ²	1 m ²	2 m ²
Antriebsmotor:	1,5 kW (400 V)	0,75 / 2,1 kW (400 V)	0,75 / 2,1 kW (400 V)
Länge:	1.012 - 1.897 mm	1.012 - 1.897 mm	1.912 - 2.971 mm
Breite:	912 - 1.135 mm	944 - 1.166 mm	944 - 1.215 mm
Gewicht:	125 kg	150 kg	250 kg
Art.-Nr.	513 4001	513 4002	513 4003



Einsteigereset 3m Schlauch und Wanddurchführung
 Art.-Nr. 514 0010

MOBILES ABSAUGGERÄT



Leistungsstarkes Absauggerät zum Einsatz direkt am Fahrzeug



- Professionelles, staubfreies Lackieren und Füllern unter Einhaltung des Arbeitsschutzes
- Hohe Saugleistung von 7.500 m³/Std. – neben dem Absaugen von Lacknebel und Polierstäuben auch zum Absaugen von schwereren Partikeln bei Arbeiten mit Füllern, Grundierungen und Primern geeignet
- Integrierte, optimale Arbeitsplatzausleuchtung
- Platzsparend zusammenklappbar
- Vielfältiger Einsatzbereich bei Smartrepair, Teillackierungen oder Polierarbeiten direkt am Fahrzeug ohne längeres Nachbearbeiten aufgrund von Lacknebel oder Polierstäuben

Technische Daten:
 Filterfläche: 1,7 m² + 1,5 m² = 3,2 m²
 Beleuchtung: 2x LED, 22 W, 90 cm
 Verstaue-Maße: (LxBxH) 1,0 x 0,8 x 2,0 m
 Saugleistung: 7.500 m³/Std.
 Motorleistung: 1,5 Kw (230V)
 Betriebsgeräusch: 65 dB
 Gewicht: 170 kg



Art.-Nr. WK MAG 7500

LACKIERPISTOLE SATAJET 1000 B RP

inkl. Pistolenhalter gratis!




„Extra-Schnelle“ – Allround-Lackierpistole

- Feine Zerstäubung bei hoher Flächenleistung
- Wasserlackresistent und korrosionsbeständig
- Edelstahl-Farbdüse mit Dichtung im Gewindebereich für einfache Reinigung des Farbkanals
- Hohe Materialersparnis durch innovatives SATA-Düsensystem
- Integriertes Sieb und Easy-Clean-Oberfläche
- Mit Kunststoff-Schnellwechsel-Fließbecher 0,6 l
- Luftverbrauch ca. 275 NI/min. bei 2 bar

Pistolenhalter gratis

Düsengröße 1.3 RP 1.6 RP
 Art.-Nr. P+149302 P+149310

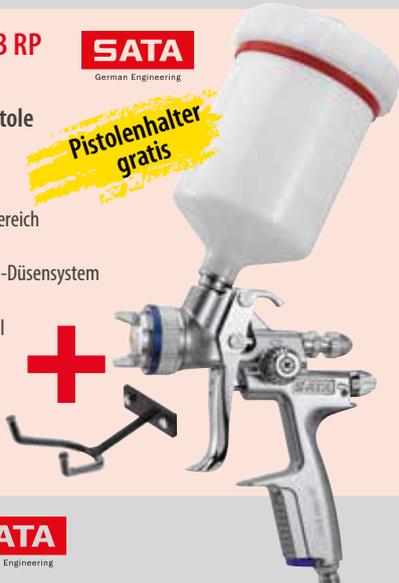

RPS BECHER-SYSTEM

enthält Becher, Deckel und Siebe 125µ



Einweg-Bechersystem zum Anmischen, Lackieren und Lagern

- Perfekte Lackiererergebnisse und hohe Wirtschaftlichkeit
- Lackmischen direkt im Becher – zeitaufwendiges Vorsieben entfällt
- Lackaufbewahrung durch luftdichten Verschluss möglich
- Drastisch reduzierter Reinigungs- und Lösemittel-Verbrauch
- Für alle modernen SATA-Lackierpistolen passend
- Schneller Farbwechsel mit wenig Reinigungsaufwand

Art.-Nr. 0,3 l / 50 Stück 0,6 l / 50 Stück 0,9 l / 50 Stück
 1202043 1202100 1202259



LACKIER-ATEMSCHUTZHALBMASKE SATA AIR STAR F 2.0



Ideal für kurze Lackiereinsätze und Vorbereitungen

- Umgebungsluftabhängig, mit Doppelfiltersystem
- Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln
- Beste Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
- Sehr leicht und bequem – auch für Brillenträger
- Inkl. Hygiene-Aufbewahrungsbox mit Filtern



SATA air star F 2.0 Vorfilter P3 1 Paar Spezialfilter A2:P3 1 Paar
 Art.-Nr. 1173252 1196551 1173202

INFRAROT-LACKTROCKNER

Lackrocknung effizient von außen und innen heraus – vermeidet Bläschen und spart Zeit

- Schwenk- und drehbar (ILT1 und 2: 360° / ILT3W: 300°)
- Hochwertige V Power Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren

ILT 3 W:

- Hydraulik-Arm mit drei einzeln zuschaltbaren Strahlern
- Digitale Leistungs-Einstellung über LED-Anzeige mit Timer
- Zwei einstellbare Trocknungsphasen:
 PULSE: Intervallbetrieb für Abdunsten/Vortrocknen
 ROUTINE: Kontinuierlicher Betrieb zum Härten



Technische Daten:	ILT 1	ILT 2	ILT 3 W
Trocknungsfläche:	800 x 450 mm	800 x 800 mm	1.200 x 1.000 mm
Temperatur:	30 – 100 °C	30 – 100 °C	40 – 100 °C
Zeitschaltuhr:	0 – 60 min.	0 – 60 min.	0 – 99 min.
Eingangsleistung:	1.000 W	2x 1.000 W	3x 1.100 W
Netzspannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Art.-Nr. 620 5001 620 5002 620 5000



DIGITALES SCHICHTDICKENMESSGERÄT



- Einsatz mit oder ohne Kalibrierung
- Messen von Lackauftragsstärken
- Lackqualität und/oder Reparaturen erkennen
- Messbereich 0 - 71 mil (0 - 1,8 mm)



Art.-Nr. 7 SDM 01


IMPULS-REINIGUNGSPISTOLE TORNADOR GUN

bendel

- Ideal zur Fahrzeuginnenraumreinigung
- Problemzonen-Reinigung in kurzer Zeit
- Z.B. Autopolster, Ersatzteile, Türeinstiege, Verkleidungen, Dachhimmel, Heizungs- und Lüftungsschächte, schwer zugängliche Stellen
- Geringer RM-Verbrauch – Mikrozerstäubung

Tornador BLACK

- Mehr Reinigungskraft bei kleinerem Kompressor
- Volle Leistung schon bei 4,5 bar
- Verschleiß- und wartungsarm – kugelgelagertes Rotationsset



	CLASSIC Z-010 RS	BLACK Z-020 RS
Arbeitsdruck:	6 – 8 bar	4,5 – 6,5 bar
Luftverbrauch:	237 l/min.	270 l/min.
Art.-Nr.	602 410	602 420

Aufsteck-LED-Lampe

- Axial und radial um 360° drehbar
- Leistungsstark, punktförmig zentriert



Art.-Nr.: 604 030

Reinigungsmittel Tornador Clean

- Ohne Tenside, Enzyme, Bleich-/Lösungsmittel

Art.-Nr.: 1 Liter 5 Liter
 877 921 877 925



REIFENAUFPUMPHILFE MIT AUTOMATIKAUSLÖSUNG

inkl. Schutzbrille und Gehörschutz



Bead Bazooka V2

- Verbesserte Rapid Air Release Ventiltechnologie – zusätzliche Leistung, macht sie kleiner und leichter
- Befüllhilfe für Räder mit schlauchlosen Reifen, wenn beide Wulststrings zu eng aneinander liegen
- Reifen einfach und schnell auf den Wulstsz bringen
- Universal ohne Einschränkung im Felgendurchmesser



Technische Daten:
 Luftdruck: max. 10 bar
 blitzschnelle Alternative zum Pumping

Inhalt für Räder:	3 l (Gewicht 5 kg) ATV-, Motorrad-, Pkw-, LLkw	6 l (Gewicht 7,2 kg) Motorrad-, Pkw-, LLkw-, Lkw	10 l (Gewicht 8,2 kg) Pkw, LLkw-, Lkw-, manche AS
Art.-Nr.	BB 3 L2	BB 6 L2	BB 10 L2

MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Ultra kompakt und extrem kraftvoll!

- Komposit-Gehäuse mit Thermo-Gummi-Griff
- Extrem robustes Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Nur 50% Gewicht (1,0 kg) und wesentlich kleinere Bauform
- Feinfühligere Drücker mit Kraftregulierungssystem, 2 Drehmomentstufen
- Sehr geringer Luftverbrauch
- Side-to-Side Rechts-/Links-Einhandumschaltung

Technische Daten: **1/2 Zoll**
 Gewicht: 1,0 kg
 Baulänge: 108 mm
 Lösemoment max.: 625 Nm
 Arbeitsdrehmoment: 70 - 387 Nm
 Ø-Luftverbrauch: 156 l/min.

Art.-Nr. CP 7732 C

**BESTES GEWICHT-
LEISTUNGSVERHÄLTNISS**



MINI-SCHLAGSCHRAUBER **SW STAHL** 1/2 ZOLL

PROFESSIONAL TOOLS

inkl. Druckluftstecker

Extra kurz: Länge 118 mm

- Einhand-Umsteuerung für Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch gummierten Handgriff

Technische Daten: **1/2 Zoll**
 Gewicht: 1,2 kg
 Baulänge: 118 mm
 Lösemoment: max. 1.300 Nm
 Anziehmoment: max. 750 Nm
 Ø-Luftverbrauch: 170 l/min.

Art.-Nr. S 3465



POWER-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Ergonomischer Umschalt-Ring 

- ER-GO!Ring – Einhand-Richtungsänderung
 - ▶ Rechts (100%)
 - ▶ Rechts reduziert (40%)
 - ◀ Links (100%)
- Komposit-Gehäuse – geringes Gewicht
- Abluftführung durch gummierten Handgriff

Technische Daten: **1/2 Zoll**
 Gewicht: 2,0 kg
 Baulänge: 175 mm
 Lösemoment max.: 1.300 Nm
 Anzieh-Arbeitsmoment: 95 - 750 Nm
 Ø-Luftverbrauch: 180 l/min.

Art.-Nr. CP 7748 ERGO



SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL UND 3/4 ZOLL

inkl. Druckluftstecker

- Drehmoment 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Einhand-Umsteuerung für Rechts-/Linkslauf

Technische Daten: **1/2 Zoll** **3/4 Zoll**
 Gewicht: 2,1 kg 2,25 kg
 Baulänge: 170 mm 170 mm
 Lösemoment: max. 1.800 Nm max. 1.900 Nm
 Anziehmoment: max. 1.200 Nm max. 1.300 Nm
 Ø-Luftverbrauch: 170 l/min. 170 l/min.

Art.-Nr. S 3460

**TOP
PREIS/
LEISTUNG**



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SCHLAGSCHRAUBER 3/4 ZOLL UND 1 ZOLL

Extrem leicht – nur 3,15 kg

- Sehr stark mit max. 1.950 Nm
- Side-to-Side Rechts-/Links-Einhandumschaltung
- Anzugsleistung 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Sehr ausbalancierte Gewichtsverteilung
- Abluftführung durch isolierten Handgriff

Technische Daten:
 Gewicht: 3,15 kg
 Baulänge: 200 mm
 Lösemoment max.: 1.950 Nm
 Anzieh-Arbeitsmoment: 407-1.464 Nm
 Ø-Luftverbrauch: 288 l/min.

Art.-Nr. CP 7769 3/4 Zoll
 Art.-Nr. CP 7779 1 Zoll



NADELENTROSTER

Universell einsetzbar

- Ideal für Reinigungsarbeiten
- 19 verschleißarme 3 mm Stahlnadeln
- Einstellbare Manschette zur Anpassung an den Anwendungsfall
- Leicht als Meißelhammer umrüstbar
- Mit Flachmeißel (weitere Meißel optional erhältlich)

Art.-Nr. CP 7120

Gewicht: 2,8 kg
 Ø-Luftverbrauch: 113 l/min.
 Schlagzahl: 4.800 U/min.
 Ø-Kolben: 25 mm
 Kolbenhub: 28,35 mm



MEISSELHAMMER-KIT

inkl. Transportkoffer, Öler und 5 hochwertigen Meißeln

- 6-Kant-Meißel: exakte Führung ohne ungewolltes Drehen
- Vibrationsarm und schneller Werkzeugwechsel
- Idealer Helfer bei Arbeiten an Karosserie, Auspuff, etc.

Gewicht: 1,6 kg
 Kolbenhub: 67 mm
 Schlagzahl: 3.000 /min.
 Luftverbrauch: Ø 117 l/min.

Art.-Nr. CP 7111 HK



SCHLAGSCHRAUBER 1 ZOLL

Stabgriff – mit oder ohne 150 mm verlängerter Spindel

- Einhammer-Schlagwerk im Ölbad, stiftlos, verstärkt – enorm kräftige Schläge
- Einstellbare Abluftführung nach oben oder unten – vom Bediener weg
- Auch zum Baumaschinen/LKW-Radwechsel
- Leistungseinstellung 3-stufig (Rechts+Links)

Spindel **150 mm verlängert** **kurz**
 Gewicht: 11,6 kg 10,1 kg
 Baulänge: 500 mm 370 mm
 Art.-Nr. CP 7782-6 CP 7782

Lösemoment max.: 2.600 Nm
 Anziehmoment: 500 - 2.000 Nm
 Ø-Luftverbrauch: 288 l/min.



SPRÜHPISTOLE

mit Stecker für Kupplung

ewo

- Für dünnflüssige Flüssigkeiten (z.B. Kaltreiniger)
- Düsen-Ø 3mm, Strahl verstellbar, Behälter 1 Liter

Sprührohr: gerade schwenkbar
 Art.-Nr. 125.241 125.341



HOHLRAUM-KONSERVIERUNGSPISTOLE **SATA**

inkl. 3 Sonden (1 Nylon-, 1 Tür- und 1 Venturi-Haken-Sonde)

SATA

German Engineering

- Feine Zerstäubung selbst hochviskoser Medien
- Ganzmetall – lange Lebensdauer
- Druckbecher 1 l mit Materialrückschlagventil

Art.-Nr. 9795



DRUCKLUFTWERKZEUG-ÖL

1 Liter 125 ml
 894 017 6597 894 017 6598



MAGNETHALTER

bis zu 14 kg
 07550 L



UNTERBODENSCHUTZPISTOLE

inkl. Druckluftstecker

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

- Mit Hohlraumschlauch 500 mm
- Für alle handelsüblichen Kartuschen

Art.-Nr. 25050 L



MINI-RATSCHENSCHRAUBER

Sehr kurz – eine der kleinsten Ratschen mit nur 128 mm

- Kompakt und leicht, ideal bei begrenztem Raumangebot

Technische Daten:

Gewicht:	0,49 kg
Baulänge:	128 mm
Arbeitsdrehmoment:	7 – 35 Nm
Leerlaufdrehzahl:	270 U/min.
Ø-Luftverbrauch:	84 l/min.

1/4 Zoll 3/8 Zoll
Art.-Nr. CP 9426 CP 9427



DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER

Geräuscharm und effizient

- Griffiger, ergonomischer TPR-Griff
- Verbundgehäuse – geringer Wärmeübergang von Motor auf Hülse
- Sicherheitsventilhebel
- Drehzahlregulierung
- Abluftführung nach hinten

Technische Daten:	CP 7405
Drehzahl:	28.000 U/min.
Gewicht:	500 g
Baulänge:	176 mm
Ø-Luftverbrauch:	60 l/min.

Art.-Nr. CP 7405



Technische Daten:	CP 7406
Drehzahl:	23.000 U/min.
Gewicht:	620 g
Baulänge:	163 mm
Ø-Luftverbrauch:	60 l/min.

90° Winkelkopf
Art.-Nr. CP 7406

Technische Daten:	CP 7408
Drehzahl:	23.000 U/min.
Gewicht:	620 g
Baulänge:	195 mm
Ø-Luftverbrauch:	60 l/min.

120° Winkelkopf
Art.-Nr. CP 7408

Technische Daten:	CP 7410
Drehzahl:	27.000 U/min.
Gewicht:	650 g
Baulänge:	248 mm
Ø-Luftverbrauch:	60 l/min.

verlängerter Schaft
Art.-Nr. CP 7410

RATSCHENSCHRAUBER

Für schnelle Schraubarbeiten

- Kompakter Kopf für enge Bereiche

Technische Daten:	CP 824	CP 886
Gewicht:	0,51 kg	1,19 kg
Baulänge:	197 mm	260 mm
Arbeitsdrehmoment:	5 - 17 Nm	13 - 68 Nm
Leerlaufdrehzahl:	220 U/min.	160 U/min.
Ø-Luftverbrauch:	106 l/min.	120 l/min.

1/4 Zoll 3/8 Zoll 1/2 Zoll
Art.-Nr. CP 824 CP 886 CP 886 H



VERZÄHNUNG
GEHÄRTET



TIEFENSCHNEIDER I-9315 BLACK

bendel

Lösen und Trennen an schwer zugänglichen Stellen

- Austrennen von Blechen, Lösen von Verschraubungen
- Abgeschrägter Getriebekopf – einzigartige Bauform ermöglicht Zugang zu tiefliegenden und engen Arbeitsbereichen
- Bleibt auch im hartem Einsatz nicht stecken
- Vielseitige Anwendungsbereiche, z.B. Traggelenk, Auspuffrohr, -schelle, Schweller, Längsträger, usw.
- Enorme Zeitersparnis bei Demontage-Problemen

Art.-Nr. 601077



werkzeuglos verstellbare Schutzhaube



Technische Daten:	0,85 PS/0,63 kW
Leerlaufdrehzahl:	14.000 U/min.
Maße (LxH):	355 x 45 mm
Gewicht:	1,31 kg
Luftdruck:	6,3 bar
Trennscheibe:	100 x 1,0 x 10 mm

TRENNSCHEIBEN 50 ST.
• 100 x 1,0 x 10 mm
Art.-Nr. 28246

EXZENTERSCHLEIFER inkl. 15-Loch-Klett-Teller

- Leistungsstark mit 160 W und vibrationsarm
- Leistungsregulierung mit Abschaltautomatik
- Tropfenförmiger Griff: optimale Kontrolle
- Composite Gehäuse, Staubabsaugung

Schleiftellergröße:	150 mm (15-Loch)
Leerlaufdrehzahl:	12.000 U/min.
Bauhöhe:	105 mm
Luftverbrauch unter Last:	453 l/min.
Ø-Luftverbrauch:	227 l/min.
Gewicht:	0,83 kg

Exzenterhub: 5,0 mm
Art.-Nr. CP 7255 CVE



BANDSCHLEIFER C-3610

bendel

360° schwenkbarer Handgriff und Abluft nach hinten

- Geschwindigkeitsregulierung im Griff
- Abluftführung durch gummierten Handgriff, wirkt vibrationsarm und kälteisolierend
- Ideal für schwer zugängliche Stellen
- Schleifbandwechsel durch Schnellspannvorrichtung

Technische Daten:	
Leerlaufdrehzahl:	16.000 U/min.
Band-Abmessung:	10 x 330 mm
Gewicht:	0,8 kg

Art.-Nr. 600400



AUSBLASPISTOLE MIT KONUS-SATZ



Problemlöser bei fester Zündspulengummihülse

- Leitungen, Schläuche, Bohrungen dichtend Ausblasen/Reinigen
- Lösen (aufblähen) festsitzender Zündspulenstecker
- Demontage von Stabzündspulen

Video



Art.-Nr. 9040-4/6

SODA STRAHLPISTOLE



Schonend, beschädigungsfrei und umweltfreundlich Reinigen und Entlacken

- Reinigt mit Natron (1 kg im Lieferumfang)
- Beschädigt weder Gummi, Glas noch Plastik
- Inkl. 3 Hochleistungs-Breitstrahlmündungen
- Luftverbrauch 280 l/min.



Video



Art.-Nr. 9045P-1

Soda-Strahlmittel 5 L
Art.-Nr. 9045P-5S

DOSIERBARE ALUMINIUM-BLASPISTOLE

mit Stecker für Druckluft-Kupplung



Millionenfach bewährt

- Robust, aus geschmiedetem Aluminium
- Stufenlos dosierbar (nicht 269.682L)



1) mit Normaldüse	2) mit Vollstrahldüse	3) mit Verlängerung 120 mm	4) mit Verlängerung 800 mm
Art.-Nr. 269.41	269.374	269.220	269.682L



FILTERDRUCKREGLER



- Filter und Druckregler platzsparend in einem Gerät vereint
- Kondensatablass handbetätigt
- Druck 0,5 – 10 bar
- Lieferung mit Reduzierung für Ein- und Ausgang – Filterdruckregler für zwei Anschlussgrößen einsetzbar
- Gehäuse aus Zinkdruckguss, Kunststoffbehälter aus Polycarbonat

	klein	mittel
Anschluss:	1/4" und 3/8"	3/8" und 1/2"
Art.-Nr.	324.323	324.353

KOMPRESSORANLAGEN UNIMASTER 230 V UND 400 V

- Mit Keilriemenantrieb, 2-Zylinder-Reihenanordnung
- Langsamläufer (niedrige Verdichtertzahl, reduzierter Geräuschpegel, bauteilschonend)
- Filterdruckminderer mit Schnellkupplung
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Motorschutz mit Ein-/Ausschalter
- Optimale Kühlung durch großes Ventilatorschwungrad

Technische Daten:	410-10-50 W	410-10-50 D	510-10-90 D	660-10-90 D	580-15-90 D
Ansaugleistung:	410 l/min.	410 l/min.	510 l/min.	660 l/min.	580 l/min.
Füllleistung:	295 l/min.	295 l/min.	390 l/min.	520 l/min.	470 l/min.
Höchstdruck:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	15 bar
Motorleistung:	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Behältervolumen:	50 l	50 l	90 l	90 l	90 l
	Keine TÜV-Abnahme erforderlich				TÜV-pflichtig
Art.-Nr.	411 602 8092	411 602 8093	411 602 8359	112 156 0006	112 156 0008



MIT LENKROLLEN

HANDREIFENFÜLLMESSER

Hunderttausendfach bewährt

- Einhand-Bedienung: Prüfen, Ablassen, Füllen
- Großes Manometer Ø 80 mm mit Schutzkappe
- Messbereich 0 - 10 bar – geeicht, inkl. Eichgebühr



Art.-Nr.	Hebelstecker	Momentstecker	Tankstellenstecker	Quick-Stecker
151.2211	151.2221	151.2231	151.2241	

DIGITAL HANDREIFENFÜLLMESSER

Flexibler Schlauch

- Einhandbedienung: Prüfen, Ablassen, Füllen
- Großes Digital-Manometer 0-12 bar, gummiummantelt – geeicht, inkl. Eichgebühr
- Beleuchtete Anzeige inkl. 2x AAA Batterien



Art.-Nr.	Hebelstecker	Momentstecker	Tankstellenstecker	Quick-Stecker
246.211	246.221	246.231	246.241	

DIGITAL HANDREIFENFÜLLMESSER

Nicht eichfähig – 0 - 14 Bar

- Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
- Blaue Display-Belichtung
- Einhandbedienung – Handgriff mit Füllenhebel und Entlüfterknopf
- Gummi-Ummantelung

Art.-Nr.	Momentstecker
25100 L	

DIGITALER REIFENFÜLLAUTOMAT

inkl. 5 m Füllschlauch mit Moment-Stecker

Zeitersparnis – automatische Reifenfüllung

- 7 Programme – z. B. Tankstellenprogramm zum Prüfen/Nachfüllen und Werkstattprogramm zum Befüllen bei der Montage
- Digitalanzeige in bar, psi oder kPa
- Mit Vorwahl des gewünschten Drucks
- Für Druckluft und Stickstoff geeignet

Technische Daten:	geeicht
Messbereich:	0,3 bis 10 bar
Ablesegenauigkeit:	± 0,02 bar
Netzanschluss:	230 V

Art.-Nr. 76 006

INKL. EICHGEBÜHR!



DER HANDWERKER-KOMPRESSOR

UniMaster STS: Druckluft maßgeschneidert für den individuellen Einsatz

Pluspunkte, die überzeugen

- 2 Zylinder und 2-stufige Verdichtung
- Komplett montiert mit Motorschutz und Sicherheitsausrüstung
- Behälter mit Innenbeschichtung, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Keilriemengetrieben und niedrige Drehzahlen garantieren eine lange Lebensdauer

Technische Daten:	580-15-270	660-10-270	780-15-500 C
Ansaugleistung:	580 l/min.	660 l/min.	780 l/min.
Effekt. Lieferrmenge:	470 l/min.	520 l/min.	640 l/min.
Antriebsleistung:	4 kW	4 kW	5,5 kW
Drehzahl:	915 U/min.	1.025 U/min.	830 U/min.
Behälter-Volumen:	270 l	270 l	500 l
Gewicht:	177 kg	170 kg	294 kg
Geräusch:	78 dB (A)	78 dB (A)	80 dB (A)
Luftabgang:	3/4"i	3/4"i	3/4"i
Maße (BxTxH):	750x705x1.800 mm	750x705x1.800 mm	920x850x1.950 mm

Art.-Nr.	112 157 0238	112 157 0213	112 158 0540
----------	--------------	--------------	--------------



inkl. Sternedreieckschalter vormontiert

DIGITALER REIFENFÜLLAUTOMAT

Nicht eichfähig – 0 - 14 Bar

- Ablesbarkeit auch unter schlechten Lichtverhältnissen
- Blaue Display-Belichtung
- Einhandbedienung – Handgriff mit Füllenhebel und Entlüfterknopf
- Gummi-Ummantelung

Art.-Nr.	Momentstecker
25100 L	

DIGITALER REIFENFÜLLAUTOMAT

inkl. 5 m Füllschlauch mit Moment-Stecker

Zeitersparnis – automatische Reifenfüllung

- 7 Programme – z. B. Tankstellenprogramm zum Prüfen/Nachfüllen und Werkstattprogramm zum Befüllen bei der Montage
- Digitalanzeige in bar, psi oder kPa
- Mit Vorwahl des gewünschten Drucks
- Für Druckluft und Stickstoff geeignet

Technische Daten:	geeicht
Messbereich:	0,3 bis 10 bar
Ablesegenauigkeit:	± 0,02 bar
Netzanschluss:	230 V

Art.-Nr. 76 006

INKL. EICHGEBÜHR!



DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

Knickschutz, Schnellkupplung und Stecker

Hybrid Polymer mit Gewebeeinlage – SuperFlex

- Auch bei Kälte extrem flexibel (-40 bis 80°C)
- Abriebfest und sehr beständig
- Leichter als Gummischläuche

Ø x x i / Länge:	10 x 16 mm / 10 m / 20 bar	10 x 16 mm / 20 m / 20 bar
Art.-Nr.	210 5310	210 5320

PU-Spiralschlauch mit Sicherheitskupplung

- Hochflexibel
- Abriebfest
- Drehgelenk

Ø x x i / Länge:	10 x 6,5 mm / 5 m / 10 bar	10 x 6,5 mm / 10 m / 10 bar
Art.-Nr.	210 5871	210 5873

Ø x x i / Länge:	12 x 8 mm / 7,5 m / 9 bar	12 x 8 mm / 10 m / 9 bar
Art.-Nr.	210 5874	210 5875

ALU-SCHLAUCHHALTER

Maße BxHxT:	188x145x70 mm	266x200x108 mm	348x255x143 mm	417x307x187 mm
Art.-Nr.	100 371	100 376	100 372	100 378

