

## AUFFANGWANNEN VERZINKT

Vorschriftsmäßig gelagert

- Komplett feuerverzinkt mit verzinktem Gitterrost
- Erfüllt die Anforderungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz
- Baumusterprüfung nach Ü-Zeichen



für 2 Fässer à 200 l

Maße: 1.200 x 800 x 325 mm  
Volumen: 210 l

Art.-Nr. 25001



für 3 Fässer à 200 l

Maße: 1.800 x 800 x 325 mm  
Volumen: 230 l

Art.-Nr. 25006



für 4 Fässer à 200 l

Maße: 2.400 x 700 x 250 mm  
Volumen: 252 l

Art.-Nr. 25007

## VORRATS-/ENTSORGUNGSTANKS

Der Multi unter den Tanks

- Für Frischöl, Altöl, Heizöl und Diesel
- PE-Innenbehälter mit verzinkter Außenhülle
- Doppelwandig – ersetzt Auffangwanne
- Mit Palettenfuß, Füllstands- und Leckanzeige
- Nach GGVS und GGVE zugelassen für Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III

Technische Daten:

Maße Grundfläche (LxB): 1.135 x 727 mm


	<b>1.000 l</b>	<b>700 l</b>
Höhe:	1.625 mm	1.185 mm
Gewicht:	84 kg	65 kg
Art.-Nr.	<b>VET 1000 L</b>	<b>VET 700 L</b>



Altöl-Einfüllbehälter mit Deckel	Altöl-Absaugrohr für Tank 700 l	Altöl-Absaugrohr für Tank 1.000 l	Temperguss-Bogen 90°	Tankwagenkupp-lung mit Deckel
Art.-Nr. 27987	3045280	3045259	181269	737143

## REIFENREGALE

- Schonende Reifen-/Felgeinlagerung – Spezial-Traversenprofil
- Keine seitliche Nockung – verhindert Schäden an den Felgen
- Rahmen und Traversen verzinkt
- Grundregal mit 2 Rahmen, Anbauregal mit 1 Rahmen
- Benötigt keine Kreuzverbände zur Aussteifung
- Stabiles, robustes Regalprofil aus dem Mehrgeschossanlagen-Bau
- Boden- oder Wandbefestigung gegen Kippen muss bauseits erfolgen



Technische Daten:

Tiefe:	400 mm
Höhe 3 Ebenen:	2.206,50 mm
Höhe 4 Ebenen:	3.006,50 mm
Breite Rahmen:	je 50 mm
Feldbelastung:	max. 1.000 kg*
Tragkraft Traversen-Paar:	max. 200 kg*

\* bei gleichmäßiger Lastverteilung



	3 Lagerebenen			4 Lagerebenen		
Feldbreite	1 m	1,5 m	2 m	1 m	1,5 m	2 m
Grundregal:	22 10 43 G	22 15 43 G	22 20 43 G	30 10 44 G	30 15 44 G	30 20 44 G
Anbauregal:	22 10 43 A	22 15 43 A	22 20 43 A	30 10 44 A	30 15 44 A	30 20 44 A

## Rauscher F.X.

| Lagertechnik | Stahlbau | Betriebseinrichtung

## FASSREGALE

Ihr Abfüllplatz

- Komplett feuerverzinkt
- Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten (z.B. Säuren, Laugen, Öle und sonstige aggressive Chemikalien)
- Inkl. Auffangwanne 60 l – baumustergeprüft und zugelassen

für 2 Fässer à 60 l  
Maße: 650 x 816 x 1.140 mm

Art.-Nr. 25011

für 4 Fässer à 60 l + 1 Gitterrost  
Maße: 1.050 x 816 x 2.000 mm

Art.-Nr. 25014

für 6 Fässer à 60 l + 1 Gitterrost  
Maße: 1.350 x 816 x 2.000 mm

Art.-Nr. 25018

für 8 Kanister à 20 l  
Maße: 1.050 x 816 x 1.140 mm

Art.-Nr. 25163



## AKKU RADHEBER

Doppel-Akku, integriertes Ladegerät

- Montage und Transport von Rädern
- Große Räder besitzen mit 35-45 kg oft ein sehr hohes Eigengewicht
- Leichtes Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (2 gebremst), niedriger Schwerpunkt
- Raddimension 135/80 R13 bis 305/30 R 26
- 150 – 200 Hub- & Senkungen je Ladung

Technische Daten:

Hub:	1.200 mm (2mm genau)
Höhe:	1.620 mm
Tragkraft:	65 kg

Ohne vordere Ausleger, mit Klapp- Gegengewichten für Scheren- und mobile Bühnen  
Fuß 1.105 x 942 mm / Gewicht 105 kg

Art.-Nr. WK RMH 65

Kompakt Version noch besser rangierbar  
Fuß 736 x 711 mm / Gewicht 70 kg

Art.-Nr. WK CV RMH 65



**KUNZER**  
Qualität verbindet

## REIFENKARRE

- Einzigartiges Greifsystem passt sich an Radgröße an
- Patentiertes Kippsystem – Achse verlagert sich
- Vollgummireifen

**Dominator:**

- Auch für schwere/große Räder
- Höhenverstellbare Griffe

	<b>Classic</b>
max. Rad-Ø	760 mm
Abladen:	Push 'n Pull Hebel
Art.-Nr.	<b>Y471147HD NEU</b>



Video Classic



Video Dominator

	<b>Dominator</b>
max. Rad-Ø	830 mm
Abladen:	Kipp-Pedal
Art.-Nr.	<b>Y471148HD</b>



## REIFENKARRE

Luftbereift, Tragkraft 200 kg

- Direktaufnahme von Räder-/Reifenstapeln mit bis zu 8 Reifen
- Durch Griffholme zu bedienende Spreiz-Aufnahme
- Aufnahme von Wheel Trolley möglich

Art.-Nr. 0516 6501 5000

## RAD-TRANSPORTSYSTEM

**KUNZER**  
Qualität verbindet

- Felgen-/Reifenrangierer bis zu 8 Räder
- Radschrauben-Aufbewahrungsmulde
- Eine gebremste Rolle

	Ø 640 mm / 136 kg	Ø 720 mm / 200 kg	Ø 800 mm / 200 kg
Art.-Nr.	<b>7 FR 01.1</b>	<b>7 FR 72</b>	<b>7 FR 80</b>



Lieferung ohne Wheel Trolley

## PALETTENREGAL

Set: Grundfeld + Anbaufeld

- Für Längseinlagerung
- Im 50 mm Raster höhenverstellbare 4-Haken-Agraffe
- Geschlossene Holme im Kastenprofil – sehr stabil
- Jederzeit Anbaufelder erweiterbar
- Andere Traglast, Längen, Höhen und Tiefen möglich
- Ausführungen mit Auffangwannen zur Gefahrstofflagerung verfügbar
- Viel Zubehör verfügbar, z.B. Spanplattenboden

Technische Daten: „mittelschwer“  
 Fachlasten: bis zu 2.350 kg (ab 4 Feldern)  
 Ständerprofile: verzinkt  
 Holme: RAL 2001 rotorange  
 Außenmaße (HxLxT): 3.300 x 5.655 x 1.100 mm



# META

Lieferumfang wie Abb. (ohne Deko und Rammschutz):  
 3x Ständerrahmen: SR 85/20 x 3.300 x 1.100 mm  
 8x Holme: HN 100/20 x 2.700 mm  
 Bodenanker: inklusive

Art.-Nr. 323 665

**INDIVIDUELLE  
 REGALANLAGE FÜR IHREN  
 BEDARF MÖGLICH**

## KLARSICHT-KIPPBOXEN-MAGAZINE

# VIPA

Kleinteile auf den ersten Blick

- Übersichtlich, staubgeschützt aufbewahrt
- Kippboxen aus robustem ABS-Kunststoff mit integriertem Etikettenhalter



	Magazin Tischaufsteller	Magazin Wandaufsteller	Magazin Ständer	Magazin Schrank
Maße (BxTxH):	610x150x500 mm	610x40x1.000 mm	610x325x1.750 mm	650x250x2.000 mm
Klarsicht-Kippboxen	18x (56x42x64 mm)	18x (56x42x64 mm)	9x (56x42x64 mm)	24x (86x65x96 mm)
Menge, (BxTxH):	18x (86x65x96 mm)	36x (86x65x96 mm) 5x (106x98x147 mm)	66x (86x65x96 mm) 10x (106x98x147 mm)	25x (106x98x147 mm) 12x (134x126x188 mm)
Art.-Nr.	P+V/401	P+V/402	P+V/404	V/420 STANDARD

## SICHTBOXEN AUS POLYPROPYLEN

# hünersdorff

Ordnung und Übersicht in Werkstatt, Lager, Haushalt und Büro

- Bruch- und formstabil
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öl und Säuren
- Farbe: rot (Lebensmittelecht)



	Größe 1	Größe 2	Größe 2/L	Größe 3	Größe 3/L	Größe 4	Größe 5
Maße (TxBxH):	115x102x74	164x102x74	216x102x74	242x146x127	318x146x127	332x207x155	489x312x184
VE:	30 Stück	24 Stück	18 Stück	26 Stück	18 Stück	12 Stück	7 Stück
Art.-Nr.	671 100	672 100	682 100	673 100	683 100	674 100	675 100

## META CLIP SET V 150 STECKREGALE

# META

Montagefreundliches Stecksystem

- Schnell auf- und umgebaut
- Fachboden im Raster 25 mm verstellbar
- Oberfläche verzinkt
- Fachlast 150 kg; durch Unterzüge auf 200 kg erhöhbar
- Höhe x Breite: 2.000 x 1.000 mm
- Feldlast 900 kg



	Tiefe: 400 mm	500 mm	600 mm
<b>Grundregal:</b> 2 Rahmen, 4 Fachböden, Montagezubehör	Art.-Nr. 259957	259971	259995
<b>Anbauregal:</b> 1 Rahmen, 4 Fachböden, Montagezubehör	Art.-Nr. 259964	259988	260007
<b>1 Fachboden:</b>	Art.-Nr. 264814	264821	264838

## REGAL-LAGERBOXEN AUS POLYPROPYLEN

# hünersdorff

Industriequalität mit hoher Tragkraft

- Bruchsicher, formstabil und säurebeständig
- Regalangepasst – spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht
- Bodenrippen für verbesserte Kleinteile-Entnahme
- Blau (Lebensmittelecht), bei VE-Abnahme auch rot lieferbar



Maße (TxBxH):	300x91x81 mm	400x91x81 mm	500x91x81 mm	Trennsteg
VPE	48 Stück	48 Stück	24 Stück	(10 Stück)
Art.-Nr.	780002	780022	780042	780100
Maße (TxBxH):	300x183x81 mm	400x183x81 mm	500x183x81 mm	Trennsteg
VPE	24 Stück	24 Stück	12 Stück	(10 Stück)
Art.-Nr.	780012	780032	780052	780200

## SCHRAUBSTOCK HEUER FRONT BROCKHAUS HEUER

- Unzerbrechlich gesenkgeschmiedet
- Hohe Spannkraft und schnelle Spannweitenverstellung durch Spindel mit doppelgängigem Trapezgewinde
- Geschützte Präzisionsspindelagerung
- Geriffelte Spannbacken, oberflächengehärtet
- Amboss und angeschmiedete Rohrspannbacken



Technische Daten:	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Backenbreite:	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Spannweite/-tiefe:	125 / 50 mm	150 / 65 mm	200 / 80 mm	225 / 100 mm	225 / 100 mm
Art.-Nr.	100100	100120	100140	100160	100180
Schonbacken	06.0100	06.0120	06.0140	06.0160	06.0180
Drehteller	103100	103120	103140	103160	103180

## WERKSTATTMODULE

- Hochwertiger Hammerschlaglack
- Doppelwandige Türen

- Hängeschränke mit Klapptür inkl. Gasdruckdämpfer
- Schränke absperierbar (nicht Hängeschränke)

### Modul 1 und 2:

- 1x 2-türiger Hochschrank 915 x 458 x 2.000 mm
- 2x Hängeschränk mit Klapptür, 30 kg Belastung, 680 x 281 x 350 mm
- 2x Rückwand-Lochplattenpaneel 1.052 x 614 x 24 mm
- 1x Steckdosenleiste
- 1x Unterschränk mit 5 Schubladen 680 x 458 x 910 mm
- 1x Unterschränk mit 2 Türen 680 x 458 x 910 mm
- Arbeitsplatte (wahlweise Holz oder Edelstahl)
- Verbindungssäulen/Verbindungsteile

### Modul 2 zusätzlich:

- 1x Unterschränk mit 4 Schubladen 680 x 458 x 910 mm
- 1x Hängeschränk mit Klapptür, 30 kg Belastung, 680 x 281 x 350 mm
- 1x Rückwand-Lochplattenpaneel 1.052 x 614 x 24 mm

Weiteres Zubehör und Einzelmodule zur beliebigen Erweiterung auf Anfrage!



**Modul 1** Holz-Arbeitsplatte  
Art.-Nr. WES H 1

Edelstahl-Arbeitsplatte  
WES S 1



**Modul 2** Holz-Arbeitsplatte  
Art.-Nr. WES H 2

Edelstahl-Arbeitsplatte  
WES S 2

## GARAGENBODENFLIESEN



### Klicksystem zum Selbstverlegen

- Verschlissene Böden durch neuen Belag aufwerten
- Leicht und passgenau verlegbar
- Einfach zu reinigen, aus PP (Polypropylen)
- Mit Auto, Rangierheber oder Stapler belastbar
- Fliesengröße: 51 x 51 cm / Fliesenhöhe: 0,7 cm



Fliesen-Set 10 Stück = 2,6 m<sup>2</sup>  
Art.-Nr. 7 GBEV 10 (Farbe)

Kanten-Set 10 Stück  
7 GBEV KANTE (Farbe)

Ecken-Set 4 Stück  
7 GBEV ECKE (Farbe)

## FLÜGELTÜRSCHRÄNKE

### Ihr Schrank für Lager, Werkstatt und Büro

- Innenliegende Stahlflügeltüren mit Türverstärkung
- Versenktes Drehgriffschloss und 3-Riegel-Verschluss
- Sicherheits-Drehzylinderschloss
- 4 pulverbeschichtete Fachböden, im Raster 25 mm verstellbar
- Maße (HxBxT): 1.950 x 920 x 420/500/600 mm
- Pulverbeschichtete Oberfläche strukturiert, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türfarbe wahlweise
- Bodenbelastung 60 kg



Schrank 420 mm tief 500 mm tief 600 mm tief  
Art.-Nr. 40956-(Farb-Nr.) 40750-(Farb-Nr.) 40752-(Farb-Nr.)

Zusatzboden für 420 mm tief für 500 mm tief für 600 mm tief  
Art.-Nr. 90266 90270 90271

Frontfarbe:

RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 5012 Lichtblau

Farb.-Nr.: 16 12

## KLEIDERSCHRANK

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion – Lieferung vollständig montiert
- Ebener Schrankboden ohne Abkantung
- Zylinderschloss
- Sockel-Fuß – kein Schmutz unterm Schrank
- Hutboden, Kleiderstange und Kleiderhaken
- Türen mit Belüftungsschlitzen, Namensschild
- Abteillbreite 290 mm, Abteiltiefe 500 mm
- Maße (HxT): 1.775 x 500 mm
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türfarbe wahlweise

2 Spind-Abteile / 600 mm breit  
40891-(Farb-Nr.)

3 Spind-Abteile / 890 mm breit  
40903-(Farb-Nr.)

## LOCHPLATTEN

### Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz

- 1,25 mm Stahlblech, rückseitig versteift
- Lochquadrat 10 x 10 mm
- Lochabstand 38 mm vertikal und horizontal bleibt bei Montage mehrerer Platten neben-/ übereinander erhalten
- Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe wahlweise

987 x 456 mm  
23002-(Farb-Nr.)

1.482 x 456 mm  
23004-(Farb-Nr.)

1.975 x 456 mm  
23005-(Farb-Nr.)

## KFZ-DIN-TEILE-SCHRANK



### 13.800 bzw. 8.000 DIN-Teile – 70-fach sortiert

- Aus Stahlblech, abschließbar – Maße (HxBxT): 1.980 x 700 x 300 mm
- 12 Fachböden mit 54 Lagerboxen Gr. 4 rot und 16 Lagerboxen Gr. 3 blau

### Inhalt PKW-Bestückung:

- 2.000 Blechschrauben DIN7504;
- 1.600 Federringe DIN127;
- 200 Thermag Muttern DIN14441;
- 2.000 Stahlschrauben DIN933;
- 1.100 Splinte DIN94;
- 1.800 Kotflügelscheiben;
- 900 Sicherungs-Muttern DIN985;
- 1.600 U-Scheiben DIN125;
- 1.600 Muttern DIN934;
- 600 Gewindeschrauben DIN84;
- 400 Stahlschrauben DIN931

### Inhalt NFZ-Bestückung:

- 1.100 Federringe DIN127;
- 800 Sicherungs-Muttern DIN985;
- 450 Stahlschrauben DIN933;
- 1.100 Unterlegscheiben DIN 125;
- 1.100 Kotflügelscheiben DIN9021;
- 1.100 Stahlschrauben DIN933;
- 425 Stahlschrauben DIN931;
- 1.100 Muttern DIN934;
- 700 Stahlschrauben DIN933;
- 200 Stahlschrauben DIN931




PKW-Bestückung 13.800 DIN-Teile NFZ-Bestückung 8.000 DIN-Teile  
Farbe: blau anthrazit blau anthrazit  
Art.-Nr. 4498/8718 4498/8818 4498/8712 4498/8812

## WERKZEUG HALTERSORTIMENT

### Für Lochplatte und Werkbank – Schraub-Fixierung



28-tlg.  
23197

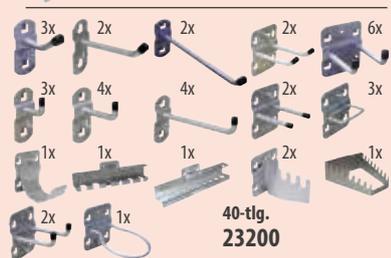

40-tlg.  
23200

**Robust und funktionell**

- 40 mm Buchen-Multiplexplatte geölt
- Seitliche Rasterlochung für Hakensysteme
- Schubladen mit Vollauszug und stabilen rollengelagerten Auszugschienen, mit 70 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Zylinderschlösser mit Zentralverriegelung
- Oberfläche pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Türen- und Schubladenfronten in verschiedenen RAL-Farben lieferbar (ab Lager lieferbar: lichtblau RAL 5012 und anthrazit RAL 7016)
- Weitere Farbvarianten auf Anfrage möglich
- Funktionsleiste zur Anbringung für optional erhältliche Strom- und Druckluftboxen
- Maße (HxBxT): 850 x 2.004 x 750 mm (723442: 850 x 1.524 x 750 mm)
- Schubladeninnenmaße (BxT): 450 x 600 mm
- Traglast 1.250 kg bzw. 723611 1.000 kg



Art.-Nr. **723442**-(Farb-Nr.)



Art.-Nr. **723632**-(Farb-Nr.)



Art.-Nr. **723622**-(Farb-Nr.)




Art.-Nr. **723611**-(Farb-Nr.)

**FAHRBARE WERKBANK**

**Höhe auf KIND Werkbänke abgestimmt**

- Arbeitshöhe identisch zu KIND Werkbänken – ebene Arbeitsfläche bei Nutzung als Beistellwagen
- 40 mm Buchen-Multiplexplatte mit 240 kg belastbar
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Bremse
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Zwischenboden höhenverstellbar, mit 30 kg belastbar, inkl. Abrollrand an 3 Seiten
- Grundboden mit 100 kg belastbar
- Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
- Maße (HxBxT): 850 x 1.125 x 750 mm

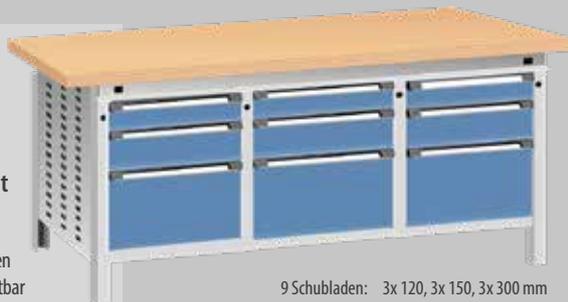

Art.-Nr. **721010**-(Farb-Nr.)



Art.-Nr. **723662**-(Farb-Nr.)

Abb. mit optionalem Zubehör



Art.-Nr. **723811-17**

**UNTERBAUSCHRÄNKE**

- Aus Qualitätsstahlblech stabil gefertigt
- Zentralverschluss mit Schubladen-Auszugssperre
- Schubladen mit rollengelartem Voll-Auszug (Tragkraft 70 kg)
- Höhe 810 mm – abgestimmt auf die Werkbänke
- Griffleisten mit Bezeichnungstreifen
- Oberflächen pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Fronten in verschiedenen RAL-Farben lieferbar

Schrank **Typ 730 mit 7 Schubladen**  
Art.-Nr. **457730**-(Farb-Nr.)

Unterteilung **Für 5 Schubladen**  
Art.-Nr. **075 638 001**

**Hohe Tragkraft, variable Nutzung**

Technische Daten: Tiefe 700 mm  
Schubladen innen: 600 x 600 mm  
Frontblendenhöhen:  
7 Schubladen: 75, 3x 100, 125, 150, 250 mm  
9 Schubladen: 75, 3x 100, 3x 125, 150 mm  
Gehäuse (HxBxT): 1.010 x 715 x 700 mm

**Typ 760 mit 9 Schubladen**  
Art.-Nr. **457760**-(Farb-Nr.)

**Für 8 Schubladen**  
Art.-Nr. **075 639 001**



Frontfarbe:	Lagerfarbe					
	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot	RAL 6011 Resedagrün
Farb-Nr.:	17	49	77	86	34	58

- Böden aus Siebdruck-Birkensperrholz 15 mm mit Phenolharz-Beschichtung
- Stahlrohr/Winkelisen geschweißt
- Elektrostatische 2K-Kunstharzlackierung
- 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststeller
- Vollgummi-Räder (Ø 125 bzw. 200 mm)



	<b>Plattformwagen</b>	<b>Tischwagen leicht</b>	<b>Tischwagen schwer</b>
Tragkraft:	500 kg	200 kg	500 kg
Ladefläche:	1.000x700 mm	850x500 mm	1.000x700 mm
Art.-Nr.	<b>P 212</b>	<b>T 22</b>	<b>T 321</b>

- Stahlrohr geschweißt
- Leicht zurück geneigt
- Querstreben gewölbt



	<b>Sackkarre Luft</b>	<b>Sackkarre Gummi</b>	<b>Flaschenkarre</b>
Tragkraft:	300 kg	300 kg	
Räder:	Luft 260 mm	Vollgummi 200 mm	Vollgummi 200 mm
Schaufel:	415x300 mm	415x300 mm	1x 10 L Gasflasche
Art.-Nr.	<b>K 210</b>	<b>K 220</b>	<b>F 121</b>

- Aufnahme/Transport von Gitterrosten
- Für Boden-Gitterroste in Lackierkabinen, Wasshallen etc. – z. B. bei Filterwechsel oder Reinigung



Art.-Nr. **7 GRK 01**

## MONTAGE-ROLLBRETT HEAVY DUTY

- Stabiler Metallrahmen, tiefe Liegeposition
- Gepolsterte Liegefläche mit Kopfkeil
- 4 große, ölbeständige Rollen

Tragkraft: max. 180 kg  
Rollen-Ø: 130 mm  
Maße: 1.020x540x170 mm

Art.-Nr. WK 3045

**KUNZER**  
Düweller verbindet



## SITZ-/LIEGE-ROLLER

- Widerstandsfähiger Kunstlederbezug

Tragkraft: max. 140 kg  
Maße: 1.000x430x110 mm

Art.-Nr. 20925 L

**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS



## ROLLHOCKER

**KUNZER**  
Düweller verbindet

### Höhenverstellbar

- Sitzhöhe 38 – 51 cm, Belastbarkeit 150 kg
- 2 Werkzeugablagen (360° drehbar)
- Gewicht: 6,5 kg

Art.-Nr. WK 3010



## MONTAGE-ROLLBRETT

### Schnell, bequem unterm Fahrzeug arbeiten

- Ölresistent
- 2 Kleinteileablagefächer
- Ergonomisch, Kopfpolster

Tragkraft: max. 130 kg  
Maße: 1.030x480x115 mm

Art.-Nr. 20950 L



## ALU-LEITERN

**SW STAHL**  
PROFESSIONAL TOOLS

**KUNZER**  
Düweller verbindet

### Platzsparend zusammenklappbar

- Max. Traglast: 150 kg
- Stabil, leicht und kompakt
- Rutschfest

Plattform  
Aufgeklappt (LxBxH): 96 x 30 x 50 cm  
Art.-Nr. 20920 L

3-stufig  
44 x 63 x 61 cm  
20922 L

4-stufig  
45 x 88 x 142 cm  
7 AL 04



## GABELHUBWAGEN 2,5 TO.

### Qualität für den täglichen Einsatz

- Ergonomische Deichsel mit 3-Funktionen-Einhandhebel: Heben, Manövrieren, Senken
- Alu-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen
- PU-Tandemrollen
- Hubbereich 85 – 200 mm

	kurz	Standard	lang
PHW 2508 K	PHW 2508	PHW 2507 L	
Gabellänge:	800 mm	1.150 mm	1.800 mm
Art.-Nr.	615 2513	615 2512	615 2511



**unicraft**  
Werkstatttechnik



## GABELHOCHHUBWAGEN 1 TO.

### Kompakt – passt durch Türen

- Zum Hochstapeln und Kurztransport
- Auch Be- und Entladen von Fahrzeugen
- Keine Funken oder elektromagnetische Felder – auch für brennbare Stoffe
- Heben per Fuß- oder Handhebel
- Feste Gabelbreite 580 mm für stabiles Heben

Technische Daten:  
Tragkraft: 1.000 kg  
Hubhöhe: 0 – 2.500 mm  
Gabel: 170 x 1.150 mm  
Wendekreis: 1.350 mm  
Maße LxBxH: 170 x 86 x 184 cm  
Gewicht: 292 kg

Art.-Nr. 615 1020



**unicraft**  
Werkstatttechnik

## HYDRAULIK-KAROSSERIE-RICHTSATZ 10 TO.

im Rollen-Kunststoffkoffer

### Lieferumfang:

Handpumpe mit Schlauch, Standfuß mit Gummiauflage, Adapterbolzen mit Gewinde, Verlängerungsrohr-Satz, geriffelte Trägerplatte, Druckzylinder, Spreizer, Gummikopf, 90° V-Auflage

Technische Daten: 10 to.  
Zylinderhub: 130 mm  
Werkzeugbreite: min. 322 mm

Art.-Nr. 620 1205

**unicraft**  
Werkstatttechnik




## WERKSTATTKRAN

- Tragkraft je nach Ausladung bis zu 2 to.
- Pumphebel 360° drehbar – Bedienung von drei Seiten
- Klappbare Fußrohre – nur geringe Abstellfläche nötig (nicht WKP 1000)

	WK 1003 LP	WK 2003	WK 2002 LP	WKP 1000
Fahrgestell:	klappbar	klappbar	klappbar	für Europalette
Tragkraft:	1 to.	0,5 / 1 / 1,5 / 2 to.	0,5 / 1 / 1,5 / 2 to.	0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 to.
Hubhöhe:	25 – 1.900 mm	25 – 2.535 mm	25 – 2.445 mm	430 – 2.475 mm
Maße (LxBxH):	152x98x138 cm	171x100x149 cm	184x105x140 cm	153x100x162 cm
Gewicht:	65 kg	90,5 kg	102 kg	85 kg
Unterfahrhöhe:	110 mm	190 mm	110 mm	155 mm
Art.-Nr.	620 1424	620 1423	620 1422	620 1430

**unicraft**  
Werkstatttechnik

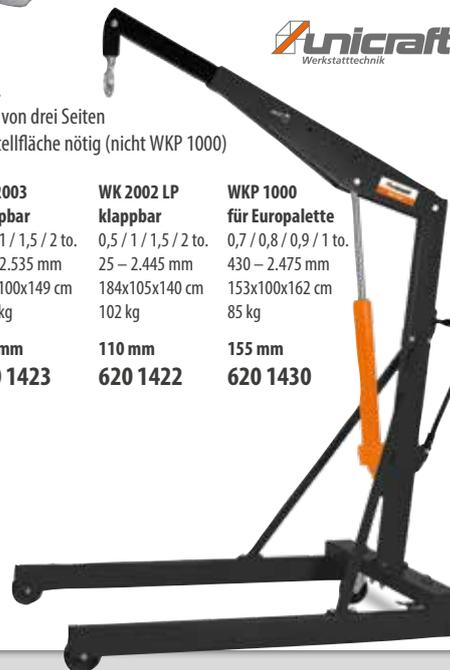

## GETRIEBE-HEBER

### Der Helfer, wenn Ihnen die Hände ausgehen

- Aus-/Einbau von Getrieben, Achsen, Abgasanlagen etc.
- Stufenlose Hydraulik-Fußpumpe
- Absenken über Handregler
- 4 Lenkrollen für leichtes Rangieren

	500 kg	1.500 kg
Höhe:	1.240 – 2.050 mm	1.195 – 1.985 mm
Kolbenstange:	Ø 30 mm	Ø 45 mm
Standfuß:	610x610 mm	524x510 mm
Art.-Nr.	620 1410	620 1404

**unicraft**  
Werkstatttechnik

