

MAHA CONNECT. FÜR PKW UND TRANSPORTER DER BREMSENPRÜFSTAND FÜR DIE ZUKUNFT



- Bis 5 to. Achslast
- Mit allen Anzeigearten kombinierbar
- Die multiflexible Lösung
- MAHA Qualität, solide und robust
- Inkl. Richtlinie

Spurbreite bis 2.800 mm



Video



PRÜFTECHNIK FÜR NUTZFAHRZEUGE QUALITÄT AUS DEM ALLGÄU



**Fordern Sie Ihre Beratung
und Ihr Angebot an!**

- Bis 18 to. Achslast
- Auch für sehr hohe Beanspruchungen bestens geeignet
- Empfohlen von allen führenden Fahrzeugherstellern und Prüforganisationen
- Der Prüfstand für die Zukunft – jederzeit aufrüstbar mit allen notwendigen Komponenten und Zusatzgeräten
- Plug and Play
- Kombinierbar mit vielen Anzeigemöglichkeiten wie Analoganzeige, Mobiltelefon, Handheld, VGA Bildschirm etc.
- Einfache Wartung und Service
- Sicherer Betrieb
- Von 8 - 18 to.
- Auch spezielle Ausführungen für Allrad und Tieflader

MAHA RADGREIFER TYP C_RGA 7.5 UC

Die neue mobile Radgreifer-Hebebühne Typ C_RGA

- Ausgereifte Technologie und der Fangkeil bei Mutterbruch gewährleisten eine hohe mechanische Sicherheit beim Heben von Radlasten bis zu 7,5 to. pro Säule
- Höhenpositionierung ohne Nachlauf
- Die Handhabung ist komfortabel und praxisgerecht
- Optimierte und schlankes Säulendesign
- Optimierter Fahrwagen für kleinsten Wenderadius
- Bedienung ist LED-geführt und intuitiv
- Datenkommunikation kabellos und störungssicher über Funk
- Die Energieversorgung mittels eines Lithium-Ionen-Akkus





**KPX 35 auch
für T5 / T6 lang**

2-SÄULENBÜHNE TYP KPX 32, KPX 35 UND KPX 35 EV

Bewährte Qualität im neuen Design

- Hebebühne ohne Grundrahmen
- Stecksystem
- Tragkraft 3.200 / 3.500 kg
- Elektronische Synchronisierung
- Geringe Unterschwenkhöhe ab 96 mm
- Asymetrische Tragarme

KPX 35 EV



**Art.-Nr. KPX 32
KPX 35
KPX 35 EV**

Technische Daten :

Hubhöhe: 2.000 mm
Motor: 2x 2,6 kW
Säuleninnenmaß: 2.700 mm



ELEKTROHYDRAULISCHE SCHERENHEBEBÜHNEN FÜR PKW+TRANSPORTER TYP RAV 640 / 650 / 660 "N"

- Flache Fahrschienen
- Ausführung für Achsvermessung
- KTL-Beschichtung
- Werksseitig montierte, verzinkte Achsheberführung



Abbildung
RAV650N.5.55ISI

Technische Daten (je nach Typ):

Tragkraft: 4.200 - 6.000 kg
Fahrschienen: 4.600 / 5.500 mm
Motor: 2,6 / 3,5 kW

**Art.-Nr. RAV650N.2.55I
mit Radfreiheber RAV650N.2.55ISI**

Ausführungen mit Gelenkspieltester oder
Achsvermessung mit Gelenkspieltester auf Anfrage



FAHRBARE KURZHUBSCHERE TYP RAV 1450 N MIT MOBILSET

Die ideale Hebebühne – Eine für den Reifen-, Bremsen-, Stoßdämpfer- und Karosserieservice

- Entriegelung der Sicherheitsklinke über Fusspedal



Abbildung
Bedienteil



Technische Daten:
Hubhöhe: 1.000 mm
Plattformlänge: 1.420 - 1.950 mm
Tragkraft: 3.200 kg
Antriebsleistung: 2,6 kW

KTL-Beschichtung

Abbildung
Zugvorrichtung



**Art.-Nr. RAV 1450 N
+ S 1450 NA 1**

2-SÄULENBÜHNE TYP KPX 42 LIK / KPX 255 LIKTA

Auch für Transporter mit langem Radstand

- Symetrische Tragarme
- Stecksystem
- Elektronische Synchronisierung
- Tragkraft 4.200 / 5.500 kg

Abbildung
KPX42LIK



**Art.-Nr. KPX 42 LIK
4.200 kg**

**KPX 55 LIKTA
5.500 kg**



HEBEBÜHNEN

Hydraulische Hebebühnen für PKW und Transporter

- Traglasten von 3,5 – 6,5 to.
- Empfohlen von führenden Automobilherstellern

z.B. 2 Säulenbühnen

Art.-Nr. 3,5 to. SPOA3TS -5-EH1/2 4,5 to. SP040E-5-EH1/2 GR

Art.-Nr. 5,5 to. SP055E-5-EH/2 GR 6,5 to. SP065E-LWB



Abbildung
SP040E-5-EH

4-SÄULEN-HEBEBÜHNEN SM40LT-47 UND SM55LT-51

4,0 oder 5,5 to. elektro-hydraulisch

- Elektro-hydraulischer Antrieb
- Längenverstellbarer Radfreiheber auf der Fahrschiene aufgebaut
- Automatische Drahtseilbruchsicherung
- „Heben“ und „Senken“ per Drucktasten
- Verstellbare Fahrschiene (SM40)
- Pneumatische Absetzvorrichtung mit automatischer Entriegelung
- Überflur-Variante als Standard,
Unterflur Einbau benötigt optionales Zubehör
- Inkl. 4 Gummi-Auflagen für Radfreiheber 40 mm

Art.-Nr. SM40LT-47

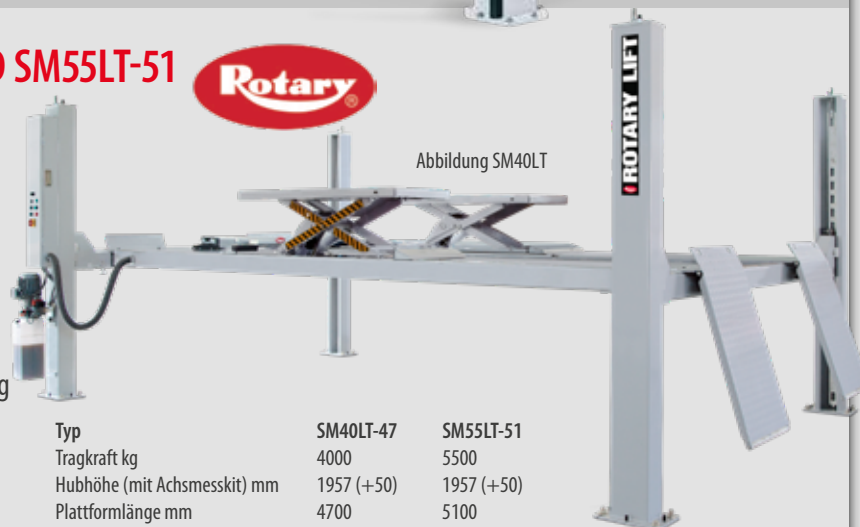


Abbildung SM40LT

Typ	SM40LT-47	SM55LT-51
Tragkraft kg	4000	5500
Hubhöhe (mit Achsmesskit) mm	1957 (+50)	1957 (+50)
Plattformlänge mm	4700	5100
Gesamtbreite mm	3473	3504
Auffahrhöhe (mit Achsmesskit) mm	167 (+50)	201 (+50)
Hubzeit sec.	45	45
Tragkraft Radfreiheber kg	3000	3500
Hubhöhe Radfreiheber mm	505	515

DOPPELSCHERENHEBEBÜHNEN

Die Universalbühne für Reparatur, Annahme etc.

- Hubhöhe ca. 1.950 mm
- Überfahrhöhe 105 mm bei Überflurmontage

Tragfähigkeit 3,2 to.
Art.-Nr. DS32

Tragfähigkeit 3,5 to.
Art.-Nr. DS35HG

Tragfähigkeit 3,5 to. mit langer Plattform
Bereich 1.500 - 2.358 mm
Art.-Nr. DS35EXHG



DS35HG + DS35EXHG
verzinkt + lackiert



MAHA MA STAR TRIPLE SAFETY ***** WIR MEINEN DIE BESTE SPINDELBÜHNE DER WELT

Sicherheit und Langlebigkeit

- Stabile und solide Ausführung
- Sicher in der Anwendung
- Einfache Wartung und Service
- Intuitive Bedienung

Tragfähigkeit 3,5 to.



Tragfähigkeit 5,5 to.

Tragfähigkeit 6,5 to.



MAHA UNTERFLURTECHNIK ZS SQUARE

Die perfekte Lösung von 3,5 – 6,5 to.

Für Werkstatt, Annahme, Achsvermessung
Flachträgeraufnahme, Fahrbahn, Schwenkarmaufnahme



z. B. Duett 3.5 FT
Unterflur 3,5 to.
mit Flachträgeraufnahme



ZS Duett mit
Schwenkarmaufnahme

MAHA SCHERENHEBEBÜHNE DUO QUALITÄT VOM MARKTFÜHRER

- Der Maßstab für die Achsvermessung
- Geprüft und empfohlen von führenden OEM
- Auch bestens geeignet für Annahme und Werkstattbetrieb
- 4,2 – 5,5 to. Traglast mit allem erforderlichem Zubehör aufrüstbar

z. B.
MAHA DUO CM 4,2 U



ERNEuern SIE IHREN HEBEBÜHNEN-ARBEITSPLATZ

HERRMANN

Wir bieten für viele Kassetteneinbauten
die passende Lösung!



WARTUNGSFREIE ABSCHIEDETECHNIK

- Filterlos
- Wartungsfrei
- Betriebssicher

INOWA SYSTEM H

Die Anschaffung einer Ölabscheideanlage ist eine Investition mit Langzeitwirkung. Die filterlosen und damit wartungsfreien Ölabscheider von INOWA garantieren Betriebssicherheit für Jahrzehnte.

IHRE VORTEILE:

- **100 % FILTERLOSIGKEIT**
Ohne Plattenpakete, Siebe usw.
- **15 JAHRE GARANTIE**
Auf die PEHD-Innenauskleidung des Beckens
- **100 % SICHERHEIT GEGEN ÖLAUSTRITT**
Permanentes Öl-Rückhaltevolumen im Havariefall



VOLLBIOLOGISCHE WASSERAUFBEREITUNG

Glasklares Wasser – frei von Geruch für höchste Wascherfolge

INOWA SYSTEM C BIO

Die vollbiologische Wasseraufbereitung von INOWA wird von der Portalwaschanlage bis zur Waschstraße eingesetzt und liefert glasklares Brauchwasser für ausgezeichnete Waschergebnisse.

IHRE VORTEILE:

- Geringere Verschmutzung in der Waschhalle, dadurch längere Reinigungsintervalle
- Glasklares Wasser
- Keine Geruchsbildung
- Wartungsfreier Festbett-Bioreaktor
- Kein Einsatz von Flockungsmitteln erforderlich
- Längere Standzeit der Filter und der Waschanlage



INOWA
ABWASSESTECHNOLOGIE

www.inowa.at

INNOVATIV • ERFOLGREICH • NACHHALTIG

Grubenheber inkl. Lastaufnahmen



Akkubetriebene Radgreifer HydroLift



Stempelhebeanlage Duplex

Heavy Duty Vertical Lifts

FERTIGTEIL-MONTAGEGRUBEN IN FÜLLKAMMERBAUWEISE



- Einteilige Fertigteil-Montagegrube bis 40 m Länge und mehr
- Selbsttragende Füllkammer-Waben-Bauweise mit integrierter Schalung und Bewehrung
- Geringes Eigengewicht
- Zubehör komplett werkseitig montiert, verrohrt und verdrahtet
- Keine Montage auf der Baustelle, alle Anschlüsse gemäß Gesamtplanung
- Einbauzeit durch spezielle Montagetechnologie in max. 5 Stunden je Anlage
- Jede Anlage ist nach den gesetzlichen Bestimmungen abgenommen, bauartgeprüft und zertifiziert

