



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

03-04/2026

RUND UM'S RAD



ELEKTRONISCHE RADAUSWUCHT-MASCHINE EM 9350 C XLINE

- Mit Display
- Mit Radschutzbogen
- Automat. Erfassung von Durchmesser und Radabstand und automatische Aktivierung der entsprechenden Wuchtprogramme (FSP)
- Mit AWD-Außenabtastung
- Automatische Radpositionierung (RPA)
- Beleuchtung des Radinneren mit LED-Licht und Laserlinie für die Gewichte-Positionierung
- Mit elektronischer Radeinspannung

zzgl. Fracht und Einweisung

Wellendurchmesser: 40 mm
Max. Raddurchmesser: 1.117 mm / 44"
Max. Radbreite: 600 mm / 23,6"
Max. Radgewicht: 75 kg



Art.-Nr.
EM 9350 C Xline



GEWICHTE UND VENTILE PAKET

Inhalt:

TYP 84 - Universal Schlaggewichte für Stahlfelgen

5g/100 Stück	10g/100 Stück
15g/100 Stück	20g/100 Stück
25g/100 Stück	30g/100 Stück



1x TYP 397R silber – Stahlklebegewichtrolle (beschichtet)
1x TYP 397RB schwarz – Stahlklebegewichtrolle (beschichtet)

Gummiventile TR413 + TR414
Für PKW bis 4,5 bar je 100 Stück



RC Modellauto

Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25 1/24

Farbe Mattgrau
Maßstab 1:24

Art.-Nr. 3000-0842-155

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

READY TO ROLL-PAKET

Schlagschrauber + Radmuttern-Stecknuss-Satz + Wanduhr

GRATIS!



Schlagschrauber:

Gewicht: 2,1 kg
Baulänge: 170 mm
Lösemoment: max. 1.800 Nm
Anziehmoment: max. 1.200 Nm
Ø-Luftverbrauch: 170 l/min.

Radmutterneinsätze:

- Schlagfest
- SW: 17 - 19 - 21

Art.-Nr. P+S 3460 #2

NEIMCKE
WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer, fest verbauter Knarre

Made by Stahlwille – made in Germany

- Schiebe-Einstell-Skala (Klemmhebel im Griff)
- Auslösemechanismus vor Belastung entgegen Funktionsrichtung geschützt
- Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich
- Anzeigeabweichung $\pm 4\%$

40 - 200 Nm

Art.-Nr. 721/20 NEIMCKE

Einzel
Ab 3 Stück



ALCAR
YOUR WHEEL PARTNER

LEICHTMETALLFELGE

AEZ
LEICHTMETALLRÄDER

AEZ Seattle

silber glänzend oder schwarz frontpoliert



silber poliert

8,5x19"
8,5x20"
9,5x20"
9,5x22"



Dezent TR
silber, schwarz glänzend (black)
oder frontpoliert (dark)



silber black dark

6,5x16"
7,0x17"
7,5x17"
8,0x18"

LEICHTMETALLRÄDER

Dezent TV
silber oder graphit matt



silber graphit

6,0x15"
6,5x16"
7,5x17"
8,0x18"



Dezent TN
silber, schwarz glänzend (black)
oder frontpoliert (dark)



silber black dark

6,0x15"
6,5x16"
7,0x17"
7,0x18"



Dezent KB
silber oder
schwarz frontpoliert (dark)



silber dark

7,0x16"
7,5x17"
7,5x18"
7,5x19"

Mit über 90% ECE Abdeckung

Dezent KG
silber, schwarz glänzend (black)
oder frontpoliert (dark)



silber black dark

7,5x17"
6,5x18"
7,5x18"
7,5x19"



Dezent AP
schwarz glänzend (black)
oder frontpoliert (dark)



black dark

6,5x16"
6,5x17"
7,0x17"
7,5x18"



Dezent KF
silber, schwarz glänzend (black)
oder frontpoliert (dark)



silber black dark

7,0x18"
7,5x18"
7,5x19"
8,0x19"



Dezent TV Black, Dark
schwarz glänzend (black) oder
schwarz frontpoliert (dark)



black dark

6,5x16"
7,0x17"
8,0x18"
8,0x19"



Dezent KH (Transporter)
schwarz glänzend (black) oder
schwarz frontpoliert (dark)



black dark

6,0x16"
6,5x16"
7,0x17"
7,5x18"



Dezent TA (SUV)
silber oder
schwarz frontpoliert (dark)



silber dark

7,0x17"
7,5x17"
7,0x18"
8,0x19"



Dotz Bilbao
silber randpoliert (blaze) oder
gunmetal randpoliert (dark)



silber dark

7,0x17" 4 Loch
8,0x18" 5 Loch
8,5x19" 5 Loch
9,5x19" 5 Loch



AEZ Toronto
schwarz glänzend (black) oder
schwarz frontpoliert (dark)



black dark

8,0x18"
8,0x19"
9,0x20"
9,5x21"



Weitere Größen, Modelle und Preise auf Anfrage!

Die Wunschfelge direkt am Fahrzeug ansehen –
Testen Sie den NEIMCKE Räderkonfigurator im NEIMCKE Teilekatalog!



iON evo (IK01)

Pkw-Sommerreifen/SUV-Reifen

- Entwickelt um den hohen Anforderungen und Bedürfnissen von Elektrofahrzeugen gerecht zu werden
- Neue Reifenkontur, um das Fahrverhalten und die höhere Belastung von Elektrofahrzeugen zu verbessern
- Hervorragendes Handling und Grip auf der Straße bei gleichzeitig reduziertem Rollwiderstand



Ventus evo (K137)

Pkw-Sommerreifen/SUV-Reifen

- Hervorragender Grip: Neue Gummimischung mit leistungssteigernden Harzen garantiert Stabilität auf nassen und trockenen Straßen
- Längere Laufleistung: Perfekte Steifigkeit und gleichmäßiger Verschleiß erhöhen die Lebensdauer um 30 %
- Premium-Design: Aerodynamische Seitenwand mit exklusiven Vanta Velvet-Grafiken für eine unverkennbare Optik



FRÜHBEZUG BIS 10.04.



Vantra ST AS² (RA30)

Transporter-Allwetterreifen

- Optimierte Profil-Blocksteifigkeit verringert Abrieb und sorgt für bessere Bremsleistung
- Die lange Lamellenstruktur erhöht die Schneepformance
- Der starke Wulstaufbau garantiert optimierten Sitz auf der Felge und erhöht so die Lebensdauer des Reifens



Dynapro AT2 (RF11)

SUV-/Offroad-Reifen

- Das Multi-Way-Profil-Design bietet maximale Traktion und sehr gute Seitenführung
- Das neuentwickelte Schulterblock-Design unterstützt kraftvoll die Traktionseigenschaften im Gelände
- Die angewandte Stufen-Block-Technologie reduziert das Abrollgeräusch deutlich



STAHLFELGEN

- 5.5x15 ET40 5x100 DIA 40.0 passend für z. B.: VW PKW (Skoda Fabia)

Art.-Nr. 4055



VE = 4 St.

- 6.5x16 ET51 5x120 DIA 65.1 passend für z. B.: VW Transporter T6 (SGA, SGH, SHA) VW Multivan T6 (SGF, SGM, SGN) VW Transporter T5 (7HA, 7HH, 7EA)

Art.-Nr. 9685



- 6.5x16 ET50 6x120 DIA 74.6 passend für z. B.: Ford Transit, Ford Tourneo, VW Transporter/Caravelle

Art.-Nr. 6017




RADZIERBLENDEN

VE = 4 St.

Modell „Wind“

- Schlagfest durch hochwertiges Kunststoff-Regnanulat
- 2K-Einschichtlackierung
- Einfache Montage
- Gute Passform

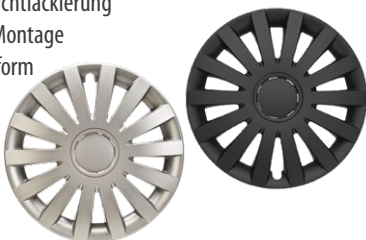

	silber matt	schwarz matt
13"	09273	09693
14"	09274	09694
15"	09275	09695
16"	09276	09696
17"	09277	09697



SOMMERREIFEN

LAUFENN – die preisliche Alternative!

G-FIT EQ+ (LK41) HIGH PERFORMANCE SOMMERREIFEN

- Hohe Laufleistung, ruhiger Lauf und effiziente Silica-Mischung, speziell Laufflächenrillen
- Sportlich sicheres Fahrverhalten

S-Fit 2 (LK12) - Standard PKW Profil

- Gutes Handling und Stabilität
- Optimierte Nass- und Trockenperformance
- Verbesserte Laufruhe und Rollwiderstand

Art.-Nr.

165/70R14LK41/81T
175/65R14LK41/82T
195/65R15LK41/91H
205/55R16LK12/91V



ALLWETTERREIFEN

Kinergy 4S² (H750) – Standard PKW Profil

- Hoher Grip bei niedrigen Temperaturen
- Extra breite Rillen zur optimalen Ableitung von Wasser und Schneematsch
- Kurzer Bremsweg im Sommer durch eine massive Blockstruktur
- Niedriges Rollgeräusch durch Zick-Zack Profil

Art.-Nr.

175/65R14H750/82T
185/60R15H750/88H
195/65R15H750/91H
205/55R16H750/94H
205/55R16H750/94V
225/45R17H750/94W



RÄDERKONFIGURATOR

WICHTIGES HILFSMITTEL FÜR DIE REIFENSAISON

Inkl. Identifizierung der zugehörigen Reifendruckkontrollsysteme

- Information der passenden Reifen und Felgen
- Sofortige Auskunft über Preis und Verfügbarkeit
- Stets aktuelle Gutachten abrufbar
- Angebotsstellung für Ihren Kunden inkl. Darstellung der Felge direkt am Fahrzeug



KOSTENLOS IM NEIMCKE BULKAT INTEGRIERT

OPTIMAL

RADBEFESTIGUNGEN



Radmutter
passend für: Ford, Mazda, Volvo
Radmutter KE M12x1,50

Art.-Nr. **OP-UWN10003-1**

Radschraube
Citroën, DS, Opel
Radschraube KE M12x1,25

Art.-Nr. **OP-UWB10003-1**

Radschraube
passend für: BMW, Mini
Radschraube KE M12x1,50

Art.-Nr. **OP-UWB10005-1**

Radschraube
Audi, Seat, Škoda, VW
Radschraube KU M14x1,50

Art.-Nr. **OP-UWB10001-1**

Emotive



KLEBEGEWICHTROLLEN 355 2.0

Rollen Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

Inhalt:

- 3x Rolle silber
- 1x Rolle schwarz

**SOLANGE
VORRAT REICHT**



Stahl Typ 355

Zink Typ 375Z

Art.-Nr. 5000-3550-109

5000-3750-000



KLEBEGEWICHTSROLLEN BUNDLE 355 2.0 MIT SPEEDCUT

Rollen Aktionspaket

Perfekt für den Start in die Reifensaison

Inhalt:

- 2x SPEEDCUT Doppel-Rollenhalter inkl. Arbeitsstation
- 1x Stahl Rollen Typ 355 silber
- 1x Stahl Rollen Typ 355 schwarz



Abfalleimer

Art.-Nr.
0401-0023-153

Art.-Nr. 5000-3550-110



KLEBEGEWICHTSROLLEN HALTER

SPEEDCUT Doppelrollenhalter

NEU

- Bequeme Arbeitshöhe
- Einfach ablesbare Skala
- Integrierte Doppelschneide
- Platz für zwei Rollen gleichzeitig



Art.-Nr. 0401-1001-026

SPEEDCUT Wandhalterung

- Lässt sich flexibel überall in der Werkstatt montieren



Art.-Nr. 0401-1001-027



KLEBEGEWICHTROLLEN

Mit Speedliner Klebeband

- Zinkgewichte mit Premiumbeschichtung
- Überstehende Schutzfolie zum leichteren Abziehen
- Rückstandsfreies Entfernen durch Speedliner-Klebeband
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g)
- Breite 19 mm, Höhe 3,8 mm



Stahl Typ 355

Zink Typ 375Z

Art.-Nr. silber 5355-0057-739

5375-0050-739

Art.-Nr. schwarz 5355-0058-739

5375-0053-739



KLEBEGEWICHTROLLEN

Die günstige Alternative

- Mit schlagzäher Kunststoffbeschichtung
- Gewicht 5kg (1.000 x 5g), Breite 19 mm



Art.-Nr.

3397-0051-259

3397-0051-759

3371-0051-259

Stahl silber

Stahl schwarz

Zink silber



KLEBEGEWICHTE

Typ 397 – die günstige Alternative schwarz

- Stahl-Klebebandriegel verzinkt pulverbeschichtet
- 60g Riegel (12x5g)
- Maße (BxH): 19 x 3,8 mm
- VE = 100 Stück



Art.-Nr. 3397-0601-751

Typ 380Z – Premium Qualität silber

- Zink Klebebandriegel
- Durch Speedliner Klebebandtechnologie rückstandsfrei zu entfernen
- 60g Riegel (12x5g)
- Maße (BxH): 19 x 3,8 mm
- VE = 50 Stück



Art.-Nr. 5380-0600-701




SCHLAGGEWICHTE

Typ 161Z – Premium Qualität

- Universal Zinkgewicht für Stahlfelgen
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 60g)

Weitere Größen
auf Anfrage



Typ 84Z – die günstige Alternative

- Zinkgewicht (beschichtet) auch für LKW
- VE = 100 St. (bei 5g bis 30g) und 50 St. (bei 35g bis 50g)



Art.-Nr. Typ 161Z

5161-0050-001 5G

5161-0100-001 10G

5161-0150-001 15G

5161-0200-001 20G

5161-0250-001 25G

5161-0300-001 30G

5161-0350-001 35G

5161-0400-001 40G

Art.-Nr.

3184-0052-151 5G

3184-0102-151 10G

3184-0152-151 15G

3184-0202-151 20G

3184-0252-151 25G

3184-0302-151 30G

3184-0352-151 35G

3184-0402-151 40G



GUMMIVENTILE

Economy –

Basis Ventile / Import

Standard –

Preiswerte Ventilbaureihen
führender europäischer
Hersteller

Premium/OE-Qualität –

Hochwertigste Erzeugnisse führender
europäischer Hersteller; druckgeprüft;
100% Qualitätskontrolle



Länge

Economy

Standard

Premium

35 mm TR412/E

43 mm TR413/E

49 mm TR414/E

57 mm TR415/E

61,5 mm TR418/E

TR413/S

TR414/S

TR414L/S

TR418/S

TR412/P

TR413/P

TR414/P

TR414L/P

TR418/P



TRANSPORTERVENTILE CVV PREMIUM/OE-QUALITÄT

VE = 1 St.

Ventile V3.23.3/4/5/7

- Hybridventile mit patentierter Druckscheibe
- Felgenstärke 1,8 mm bis 4,0 mm
- Problemlose Montage & Demontage ohne Spezialwerkzeug

Art.-Nr.	Länge	
TR412MS/P	31 mm	ab 20 St.
TR413MS/P	40 mm	ab 20 St.
TR414MS/P	47 mm	ab 20 St.
TR418MS/P	60 mm	ab 20 St.

TR 600 HPEQ

- Verstärktes Transporterventil
- Mit extra langem Metallkörper für mehr Stabilität

Art.-Nr.	Länge	
9-095519	43 mm	ab 20 St.



METALLVENTILE

VE = 1 St.

Premium/OE-Qualität



Länge	Art.-Nr.	Anzug Nm	Ab 12 St.
37 mm	9-511983	MS 37/P	4-6
42 mm	9-512563	MS 42KS	3-5
42 mm	9-512553	MS 42/P	4-6
43 mm	9-512558	LMS 43/P	4

* mit Kunststoff-Scheibe



RDKS UNIVERSALSENSOREN SENS.IT RS+

Programmierbar & universell

NEU

- Die RDKS Universallösung – ein programmierbarer Sensor mit einer Fahrzeugabdeckung von 99,7 %
- Reduziert Lagerbestand und Logistikkosten
- Dank hochwertiger Lithium-Knopfzelle bietet der Sensor eine lange Lebensdauer
- Mit marktküblichen Diagnose- und Programmiergeräten kompatibel



Art.-Nr.	Aluventil silber	Aluventil schwarz	Gummiventil schwarz
9-591132	9-591136	9-591134	



RDKS UNIVERSALSENSOREN PROSENS

Preis-/Leistung trifft modernste Technologie!

- Moderner Multiapplikationssensor für fast alle Fahrzeuge
- Updatefähig – immer mit der neuesten Abdeckung
- Zeitersparnis durch bereits vormontiertes, starres Ventil am Sensor
- Sensoren müssen mit entsprechendem Tool programmiert werden
- Mit allen RDKS Tools von Bartec, HUF, Continental, ATEQ, etc. zu programmieren

NEUE GENERATION

Art.-Nr.	Modell	Ventil
7390 9170	ProSens 4.60	Metall, silber
7390 9171	ProSens 4.61	Gummi, schwarz
7390 9172	ProSens 4.62	Metall, schwarz
7390 9173	ProSens 4.63	Metall, titan



RDKS-AKTIONSPAKET DT47+ BLE

Das universelle RDKS-Diagnosegerät!

- Aktiviert RDKS-Sensoren aller Fahrzeugmarken
- Auslesen aller OE- und Zubehör-Sensoren
- Programmierung aller gängigen Universalsensormarken (> 20 Marken)
- Schritt-für-Schritt Anleitung aller Anlernverfahren
- Inklusive OBD- Kabel
- WLAN für Updates
- 3 Jahre kostenlose Softwareupdates
- Bluetooth-Funktion
- Inkl. 20x Universal-Sensor UVS4060

20 SENSOREN INKLUSIVE

Art.-Nr. 7390 5253



RDKS UNIVERSALSENSOREN INTELLISENS

Premium Universalsensor in OE-Qualität!

- Moderner Multiapplikationssensor mit einer Fahrzeugabdeckung von 98%
- Updatefähig – immer mit der neuesten Abdeckung
- Flexibel verstellbares Ventil ermöglicht hohen Anwendungsgrad für fast alle Räder
- Batteriebensdauer bis zu 10 Jahre
- Optimierter Multiprogrammierungsprozess
- Mit allen RDKS Tools von Bartec, HUF, Continental, ATEQ, etc. zu programmieren

NEUE GENERATION

Art.-Nr.	Modell	Ventil
7390 9460	UVS 4060	Metall, silber
7390 9461	UVS 4061	Gummi, schwarz
7390 9462	UVS 4062	Metall, schwarz
7390 9463	UVS 4063	Metall, titan



MONTAGEMITTEL

Montagepaste

- Erleichtert die Montage und Demontage von Reifen
- Sichert einen festen Sitz des Reifens auf der Felge
- Verarbeitungstemperatur -15° C +50 °C

Art.-Nr.	
3401-0505-001	weiß
3401-0505-101	schwarz
3402-0505-003	transparent



Reifenmontagefluid Perfect Equipment Pro

- Erleichtert die Montage und Demontage von Reifen
- Geeignet für PKW- und LKW Reifen
- Reifen klebt nicht an Felgen
- Verarbeitungstemperatur -15° C +50 °C

Art.-Nr. 3405-0505-003 5 Liter



Montagepaste Runflat

- Montagepaste mit hoher Gleitfähigkeit für eine einfache (De-)Montage von Runflat-Reifen und Sportwagenreifen. Sorgt für festen Sitz der Reifen
- Verarbeitungstemperatur -10° C +50 °C

Art.-Nr. 3404-0505-203 5 kg



Montierpaste-Spezialpinsel 300 mm

Art.-Nr. 468 600 Ø 30 mm
Art.-Nr. 468 200 Ø 50 mm



REIFENMONTAGE-ZUBEHÖR

Nagellochreparatur Werkstatt KITS

Inhalt:

- Reparaturkörper
- 2x 25g Tuben Vulkanisierzement Fast Dry
- 1 HSS Fräser



Art.-Nr.	3,0 mm	4,5 mm	6,0 mm
Anz. Rep.-körper	25	20	20



Talkum 500 G

Verhindert das Kleben oder Scheuern der Schläuche bei der Montage

Art.-Nr. 220 9030

REIFENPANNENSETS PKW

AIRMAN ResQ Tire Repair Kit



- Partikel-Geltechnologie
- 5 Jahre haltbar
- RDKS geeignet
- 450 ml

Kit
Art.-Nr. 71-051-011

Dichtmittel
65-005-001



TERRA-S 1-2-GO Kit

- Dichtmittel auf Latexbasis
- 5 Jahre haltbar
- Für Schäden bis Ø 6 mm
- 450 ml



Kit
Art.-Nr. T56 000

Dichtmittel
T16 000



AUTONIK Reifenpannenset

- Dichtmittel auf Kautschukbasis
- 5 Jahre haltbar
- Erstausrüsterqualität
- 450 ml



Kit
Art.-Nr. 125010

Dichtmittel
125020



SONAX® REIFENFIX

400 ml

Die zuverlässige Pannenhilfe für unterwegs

- Macht platte Reifen wieder fahrbereit - ohne Reifenwechsel
- Verschließt kleine Löcher im Reifen und pumpt ihn gleichzeitig wieder auf
- Für alle gängigen Reifentypen geeignet, auch größer als 195x16"
- Praktisch, schnell und sicher



Art.-Nr. 432 300

SONAX®

FELGE+TECHNIK PAKET 2026

Inhalt:

- 2x 5L Felgenreiniger Red Max
- 1x Sprühboy
- Inkl. Hazet 1/2" Schlagschrauber



INKLUSIVE HAZET
SCHLAGSCHRAUBER



Art.-Nr. 771 005

SONAX®

REIFEN- UND FELGENPFLEGE

XTREME Reifen+Kunststoff Reiniger

- Spezialreiniger mit Power-Formel
- Für alle Reifentypen, inkl. Weißwandreifen und unlackierte Kunststoffe im Außenbereich
- Reinigt die Oberfläche schnell und gründlich von starken Verschmutzungen
- Materialschonend zu Reifen, Kunststoffen, Felgen und Lacken

Art.-Nr. 269 400

750 ml



XTREME Ceramic Reifen+FelgenDetailer

- Fleckenfreie Schutzschicht und ABERLEFFEKT
- Für alle Reifen- und Felgentypen geeignet
- Für neuwertiges, mattes Aussehen
- Schützt vor Schmutz, Alterung, Rissbildung sowie Witterungs- und Umwelteinflüssen
- Sorgt für extreme Glätte und hohen Glanz

Art.-Nr. 350 400

750 ml



Reifen Glanz Special Edition

- Überzieht den Reifen mit einem satten Tiefenglanz
- Pflegt und schützt den Reifen bei regelmäßiger Anwendung vor Rissbildung, vorzeitiger Alterung und Ausbleichen
- Einfache Anwendung: aufsprühen, einwirken, fertig!
- Mit fruchtigem Berry-Duft
- 500 ml

Art.-Nr. 434 400



Reifenpinsel

- Weiche und hochwertige Borsten
- Komfortabler Griff

Art.-Nr. 419 041



Video



ARBEITSHANDSCHUHE

Nylon-Spandex-Handschuh mit Nitril-Mikroschaum Beschichtung

- DIN EN 388:2016 Cat. II (3.1.4.1.X)
- Dicke/Feinheit: 13 Gauge – bietet mehr Schutz
- Gute Griffigkeit und gute Abriebsfestigkeit
- Schutz vor: Öl, Fett und Kohlenwasserstoffe
- Atmungsaktiv, keine Latexproteine
- Touch-Funktion
- Größen: 7 - 11



Art.-Nr. HLW550<Gr.>

MIT VERSTÄRKUNG
ZWISCHEN ZEIGEFINGER
UND DAUMEN

EICHNER

WERKSTATTZUBEHÖR

ACHTUNG!

Bitte nach 50 - 100 gefahrenen Kilometern alle Räder nachziehen lassen.

Kundendienstaufkleber „Räder nachziehen lassen“

- Inhalt: 250 Aufkleber in praktischer Spenderbox
- Mit Kugelschreiber beschreibbar

Art.-Nr. 9220-00051



Reifenaufkleber

- Inhalt: Rolle à 100 Stück
- Vordruck mit allen wichtigen Infos
- Metallisierte Rückseite, wasserfest
- Hohe Haftkraft, auch für nasse und verschmutzte Reifen

Art.-Nr. 9219-00651



Horn & Bauer Unternehmensgruppe

REIFENSÄCKE

- Inhalt: Rolle à 100 Stück



Größe XL
700 x 260 x 1.000 mm

Art.-Nr. 311 856

Größe XXL
700 x 500 x 1.200 mm

Art.-Nr. 309 735

REIFEN-SERVICE WERKZEUGE

Ventilschrauber
Art.-Nr. 9-232 720

Ventil-Einziehhebel 300 mm
Art.-Nr. 02116 L

Reifenreparatur-Set 57-tlg.
Stichverletzungen auf der
Lauffläche vulkanisieren
(PKW-, Motorrad-, Transporter)
Art.-Nr. 7 RVS 01

TESLA Aufnahmegummi
für Rangierwagenheber oder Hebebühne
Modell 3, S, X, Y Y
Produktion US, CN Deutschland
Art.-Nr. 7 TWA 02 7 TWA 03



Radnabenschleifer 1/2 Zoll
für Radnaben bis Ø 150 mm

Art.-Nr. 302230 L
Ab 2 Stück

Fett-Signierkreide 12 Stück Ø 17 mm

Art.-Nr. 0401-0025-008 gelb

Art.-Nr. 0401-0025-007 weiß


Felgenschloss-Demontageset
8 konisch zulaufende
Hülsen – keine Beschädigung
der Sicherung
Art.-Nr. 02380 L



Radflanschreiniger
Standard-Bohrmaschinen
1x Adapter + 5x Aufsätze
7 RFR 06



Bleigewicht-Auswuchtgewichtzange
Art.-Nr. 41440 L



Art.-Nr. 7 KGZ 01

Schabersatz
Entfernen von Dichtungen oder Gummireste
durch Metallklingen und Aufkleber, Vignetten
oder Dekorstreifen durch Kunststoffklingen
Art.-Nr. 7 SCK 32

Reinigungsbürstensatz, 4-teilig
Universelles Bürsten und Reinigen von
verschiedensten Materialien
Antrieb über 1/4 Sechskant (für Bohrfutter)
Art.-Nr. 7 RBU 04




STAHLWILLE® MONTIERWERKZEUG

Reifen-Montiereisen
• 600 mm lang (39PKW 400 mm lang)
Art.-Nr.
39 PKW 358 g
39/1 LKW 897 g
39/2 LKW 1.184 g
39/3 LKW 932 g

Made in Germany

Radkreuze
• Geschmiedetes Mittelstück
• Eingepresste Arme
Art.-Nr.
35C PKW 17, 19, 22 mm; 1/2 Zoll-Vierkant
34C LKW 24, 27, 32 mm; 3/4 Zoll-Vierkant

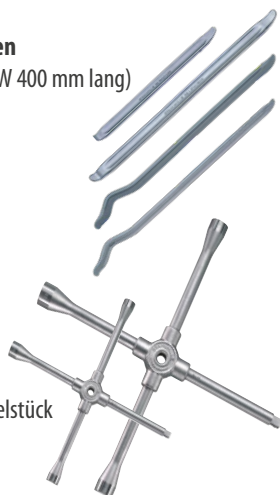

STAHLWILLE® DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer fest verbauter Knarre
(Gr. 30 mit Durchsteckvierkant)

Made in Germany

- QuickRelease-Knarrenkopf
- Einstell-Skala (Nm und ft.lb) mit Daumenmulde und integrierter Lupe im Ablesefenster
- Auslösemechanismus vor Überlastung geschützt
- Kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- Langzeitgenauigkeit, Anzeigenabweichung $\pm 4\%$
- Doppel-Stopp-Signal
- Blitzeinstellung

Steckschlüsselsatz 1/2", SW17, 19, 21
51 IMP K/3

30 - 150 Nm 40 - 200 Nm 60 - 300 Nm
721/15 QUICK 721/20 QUICK 721/30 QUICK



SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

- Extra feine Skaleneinteilung ± 1 Nm
- Sichere Verriegelung des Drehgriffs
- Anzeigenabweichung $\pm 4\%$



1/2 Zoll Für Rechts- und Linksanzug
Radwechsel-Set: 40 - 200 Nm
Steckschlüssel: SW 17 - 19 - 21
Art.-Nr. 03879 L



1/2 Zoll Für kontrollierten Rechtsanzug
40 - 220 Nm 60 - 340 Nm
Art.-Nr. 03890 L 03891 L

KUNZER Qualität verbindet FELGEN-VENTILSITZ-REINIGUNGSSET

Reifenventil-Dichtflächen an Felgen reinigen

- Verschmutzung, Salzfraß/Oxidation mit Blasenbildung verursachen Undichtigkeiten mit langsamen Druckverlust
- Schaber zur Reinigung/Entgratung (je nach Beschädigung)
- 2-stufige Schleif- und Polierstifte 14, 17 und 20 mm
- Adapter und Verlängerungen – für jede Felgen-Bauart
- Für Gummi- und geschraubte Stahlventile



Art.-Nr.
7 VSR 07

KUNZER Qualität verbindet REIFENDIENST-SET

6x Raderscheibe

- Entfernen von Kleberesten bei Felgengewichten, Zierstreifen, Aufklebern und Folien ohne das Trägermaterial (Metall, Aluminium, Glas, Fiberglas oder Holz) zu beschädigen
- Adapter zur Aufnahme an Bohrmaschine und Akku-Schraubern



1x Klebegewichtentferner
• Klingenbreite 22 mm

Art.-Nr. 7 PA 64



bendel DRUCKLUFT-FOLIENRADIERER


Ideal zum Entfernen von Kleberückständen auf Felgen nach der Klebegewicht-Demontage

- Lackschonendes Entfernen von Aufklebern, Folien, Farbresten, Rallye- und Design-Streifen etc. ohne Untergrundbeschädigung
- Spezielle Getriebe-Übersetzung

Technische Daten:
Drehzahl: 2.600 U/min.
Leistung: 420 Watt
Gewicht: 0,9 kg



Druckluftgerät
inkl. Folienradierer
Art.-Nr. 601 066
Folienradierer
700 726





AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 18 V

- Bürstenloser Motor
- Dreh- und Schlagzahl 3- bzw. 4-stufig regelbar
- LED mit Nachglimmfunktion

Technische Daten:
Löse-Drehmoment: max. 580 Nm
Anzugs-Drehmoment: 100 / 160 / 210 / 330 Nm
Auto-Stopp-Modus: stoppt nach Lösen
Länge: 144 mm
Gewicht: 1,5 - 1,8 kg



Art.-Nr.

1/2 Zoll / 2x 18 V / 5,0 Ah
DTW 300 TJX7



Art.-Nr.

1/2 Zoll / ohne Akku/Ladegerät
P+DTW 300 Z



Technische Daten:
Löse-Drehmoment: max. 1.000 Nm
Anzugs-Drehmoment: 150 / 200 / 320 / 700 Nm
Auto-Stopp-Modus: stoppt nach Lösen
Länge: 170 mm
Gewicht: 2,3 - 2,7 kg

1/2 Zoll / 2x 18 V / 5,0 Ah
P+DTW 701 RTJ



1/2 Zoll / ohne Akku/Ladegerät
P+DTW 701 Z



Technische Daten:
Löse-Drehmoment: max. 1.600 Nm
Anzugs-Drehmoment: 300 / 600 / 1.200 Nm
Auto-Stopp-Modus: stoppt nach Lösen
Länge: 229 mm
Gewicht: 3,2 - 3,7 kg

1/2 Zoll / ohne Akku/Ladegerät
DTW 1002 Z

3/4 Zoll / ohne Akku/Ladegerät
DTW 1001 Z



18V

POWER SOURCE-KITS

Die ideale Energiequelle für 18 V Maschinen



18 V / 5,0 Ah
2 Akkus + Ladegerät
Art.-Nr.
197570-9

18 V / 6,0 Ah
4 Akkus + Doppel Ladegerät
Art.-Nr.
198091-4



MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Ultra kompakt und extrem kraftvoll!

- Komposit-Gehäuse mit Thermo-Gummi-Griff
- Extrem robustes Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Nur 50% Gewicht (1,0 kg) und wesentlich kleinere Bauform
- Feinfühler Drücker
- 2 Drehmomentstufen
- Sehr geringer Luftverbrauch
- Einhandumschaltung

Technische Daten:
Gewicht: 1,0 kg
Baulänge: 108 mm
Lösemoment max.: 625 Nm
Arbeitsdrehmoment: 70 - 387 Nm
Ø-Luftverbrauch: 156 l/min.



Art.-Nr. CP 7732 C



POWER-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

Ergonomischer Umschalt-Ring

- ER-GO!Ring – Einhand-Richtungsänderung

- ▶ Rechts (100%)
- ▶ Rechts reduziert (40%)
- ◀ Links (100%)

- Komposit-Gehäuse – geringes Gewicht
- Abluftführung durch gummierten Handgriff

Technische Daten:
Gewicht: 2,0 kg
Baulänge: 175 mm
Lösemoment max.: 1.300 Nm
Arbeitsdrehmoment: 95 - 750 Nm
Ø-Luftverbrauch: 180 l/min.



Art.-Nr. CP 7748 ERGO



MINI-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL

inkl. Druckluftstecker

Extra kurz: 118 mm

- Einhand-Umsteuerung für Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment 3-stufig einstellbar
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Abluftführung durch gummierten Handgriff

Gewicht: 1,3 kg
Baulänge: 118 mm
Lösemoment: max. 1.300 Nm
Anziehmoment: max. 750 Nm
Ø-Luftverbrauch: 170 l/min.



Magnethalter:
• Tragkraft 14 kg
• Gummiert

Art.-Nr. 07550 L

Art.-Nr. S 3465



RADMUTTERNEINSÄTZE

in Kunststoffkassette

- Schlagfest
- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Kein Verkratzen von Felgen und Schrauben
- Länge 85 mm (07880L 150 mm)

Art.-Nr. 07870 L
SW 17 - 19 - 21



Art.-Nr. 07880 L
extra lang, SW 17 - 19 - 21

EXTRA LANGLEBIGE AUSFÜHRUNG



Art.-Nr. 07865 L
SW 15 - 17 - 19 - 21 - 22



REIFENMONTAGEHILFE BLASTER PRO 6L

inkl. Kunststoff- und Metallanschluss

Besonders leicht und ergonomisch

NEU

- Angenehme Handhabung durch leichtes Aluminiumgehäuse und einem ergonomischen Griff
- Für viele Reifen- und Felgenmodelle
- Eignet sich besonders für Reifen mit hohen Flanken & breiten Profilen
- Schützt die Reifenkarkasse vor Beschädigungen
- Hydrostatisch bis 24 bar geprüft – inkl. Sicherheitsventil
- Verkürzt die Montagezeit

Technische Daten:
Gewicht: 3,7 kg
Arbeitsdruck: 8,0 bar
Anschluss: 1/4" BSP

Art.-Nr. 7 RBP 06



AUTOMATIK-REIFENAUFPUMPHILFE V2

- Verbesserte Rapid Air Release Ventiltechnologie – zusätzliche Leistung, macht sie kleiner und leichter
- Blitzschnelle Alternative zum Pumping
- Befüllhilfe für Räder mit schlauchlosen Reifen, wenn beide Wulstlinge zu eng aneinander liegen
- Reifen einfach und schnell auf den Wulst Sitz bringen
- Universal ohne Einschränkung im Felgendurchmesser

BB3L2: für ATV-, Motorrad-, Pkw- und Lkw-Räder
BB6L2: für Motorrad-, Pkw-, Lkw- und Lkw-Räder
BB10L2: für Pkw, Lkw-, Lkw- und manche AS-Räder



Inhalt 3 l 6 l 10 l
Art.-Nr. BB3L2 BB6L2 BB10L2



HANDREIFENFÜLLMESSER GEEICHT 0-10 BAR

- Einhandbedienung für Prüfen, Ablassen und Füllen
- Großes Manometer Ø 80 mm mit Schutzkappe

PREMIUM

INKL. EICHGEBÜHR!



Hebelstecker
Art.-Nr. 151.2211

Momentstecker
Art.-Nr. 151.2221

Tankstellenstecker
Art.-Nr. 151.2231

Quick-Stecker
Art.-Nr. 151.2241



REIFENFÜLLGERÄT DIGITAL

- Rutschfester Griff für komfortables Arbeiten
- Metall-Bedienhebel und gummiummanteltes Alu
- 1,0 m Schlauch mit Momentstecker
- Praktische Einhandbedienung und Aufhängeöse

Technische Daten: geeicht
Messbereich: bis 12 bar
Maximaldruck: 16 bar



INKL. EICHGEBÜHR!

Art.-Nr. 9-149993



DIGITALER REIFENFÜLLAUTOMAT

inkl. 5 m Füllschlauch mit Moment-Stecker

Zeitersparnis – automatische Reifenfüllung

- 7 Programme – z. B. Tankstellenprogramm zum Prüfen/Nachfüllen und Werkstattprogramm zum Befüllen bei der Montage
- Digitalanzeige in bar, psi oder kPa
- Mit Vorwahl des gewünschten Drucks
- Für Druckluft und Stickstoff geeignet

INKL. EICHGEBÜHR!

Technische Daten: geeicht
Messbereich: 0,3 bis 10 bar
Ablesegenauigkeit: ± 0,02 bar
Netzanschluss: 230 V

Art.-Nr. 76 006



ZECA SCHLAUCHAUFWOLLER 15 BAR

Zum attraktiven Preis für jeden Arbeitsplatz

- Schwenkbar und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Für Luftbetrieb

Technische Daten:
Betriebsdruck max.: 15 bar



Schlauch Ø / Länge:	8 mm/8+1 m	10 mm/15+1 m	10 mm/25+1,5 m	12,5 mm/16+1,5 m
Ausgangsanschluss:	AG 1/4"	AG 3/8"	AG 3/8"	AG 1/2"
Maße (T x B x H):	350x160x290 mm	470x205x380 mm	570x235x460 mm	570x235x460 mm
Schlauch:	KPU (sehr langlebig)	KPU (sehr langlebig)	KPU (sehr langlebig)	KPU (sehr langlebig)
Art.-Nr.	AM 80/8 KPU S	AM 85/10 KPU S	AM 86/10 S	AM 86/13 S

ZECA SCHLAUCHAUFWOLLER 20 BAR

Mehr Luft für große Verbraucher

- Spule aus hochwertigem Spezial-Kunststoff
- Stahl-Stützbügel Epoxy pulverbeschichtet
- Langlebiger KPU-Schlauch mit Doppelbeschichtung aus hochfestem Polyester
- Durchgangsanschluss Messing / rostfreier Stahl
- Aufrollautomatik mit Arretierung, Schlauchstopper einstellbar
- Für Luft- oder Wasserbetrieb

Technische Daten:
Eingangsanschluss: IG 1/2"
Betriebsdruck max.: 20 bar
Medien-Temperatur: -10° C bis 50° C
Maße (T x B x H): 480x225x425 mm



Schlauch Ø / Länge:	10 mm/20 m	12,5 mm/20 m
Ausgangsanschluss:	AG 3/8"	AG 1/2"
Art.-Nr.	8424	8427

Schwenkhalterung
8400/SW



KOMPRESSOREN UNIMASTER

Filterdruckminderer mit Schnellkupplung

- Keilriemenantrieb, 2-Zylinder-Reihenanordnung
- Langsamläufer (niedrige Verdichterschaltzahl, reduzierter Geräuschpegel, Bauteile-Schonung)
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Motorschutz mit Ein-/Ausschalter
- Optimale Kühlung durch großes Ventilatorschwungrad
- Nicht TÜV-pflichtig (Ausnahme 580-15-90 D)

MIT LENKROLLEN

Technische Daten:	410-10-50 W	410-10-50 D	510-10-90 D	660-10-90 D	580-15-90 D
Ansaugleistung:	410 l/min.	410 l/min.	510 l/min.	660 l/min.	580 l/min.
Füllleistung:	295 l/min.	295 l/min.	390 l/min.	520 l/min.	470 l/min.
Motorleistung:	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Behältervolumen:	50 l	50 l	90 l	90 l	90 l
	230 V / 10 bar	400 V / 10 bar	400 V / 10 bar	400 V / 10 bar	400 V / 15 bar
Art.-Nr.	411 602 8092	411 602 8093	411 602 8359	112 156 0006	112 156 0008



DER HANDWERKER-KOMPRESSOR

Druckluft maßgeschneidert für den individuellen Einsatz

- Ihr Vorteil, der sich bei der TÜV-Prüfung auszahlt: Behälter mit Innenbeschichtung und Prüfoffnung – spart bares Geld bei Sichtprüfung anstatt Druckprüfung
- 2 Zylinder und 2-stufige Verdichtung
- Keilriemengetrieben, niedrige Drehzahl – lange Lebensdauer
- Komplett montiert mit Motorschutz und Sicherheitsausrüstung

Technische Daten:
Antriebsleistung: 4 kW
Behälter-Volumen: 270 l

Ansaugleistung: 580 l/min.
Effekt. Liefermenge: 470 l/min.


Art.-Nr. 112 157 0238

KONDENSAT-ABLEITER UND ANBAUSATZ OPTIONAL:



UniMaster 580-15-270
15 bar
580 l/min.
470 l/min.

Art.-Nr. 112 157 0213

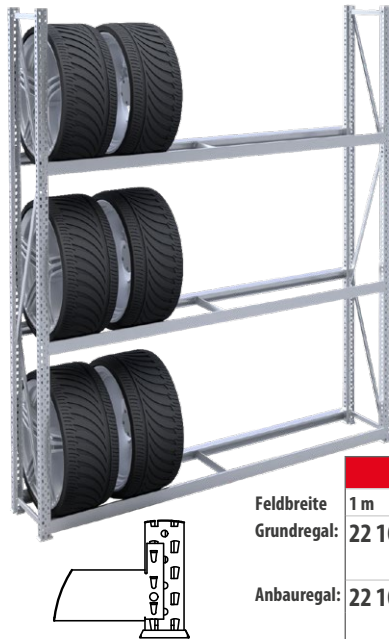

Rauscher F.X. REIFENREGALE

[Lagertechnik | Stahlbau | Betriebsseinrichtung]

- Schonende Reifen-/Felgeinlagerung – Spezial-Traversenprofil
- Keine seitliche Nockung – verhindert Schäden an den Felgen
- Rahmen und Traversen verzinkt
- Benötigt keine Kreuzverbände zur Aussteifung
- Stabiles, robustes Regalprofil aus dem Mehrgeschossanlagen-Bau
- Grundregal mit 2 Rahmen, Anbauregal mit 1 Rahmen
- Boden- oder Wandbefestigung gegen Kippen muss bauseits erfolgen

Technische Daten:

Tiefe:	400 mm	Breite Rahmen:	je 50 mm
Höhe 3 Ebenen:	2.206,50 mm	Feldbelastung:	max. 1.000 kg*
Höhe 4 Ebenen:	3.006,50 mm	Traversenpaar:	max. 200 kg*

* bei gleichmäßiger Lastverteilung

	3 Lagerebenen			4 Lagerebenen		
	1 m	1,5 m	2 m	1 m	1,5 m	2 m
Feldbreite Grundregal:	22 10 43 G	22 15 43 G	22 20 43 G	30 10 44 G	30 15 44 G	30 20 44 G
Anbauregal:	22 10 43 A	22 15 43 A	22 20 43 A	30 10 44 A	30 15 44 A	30 20 44 A

REIFENKARRE

- Direktaufnahme von Räder-/Reifenstapeln mit bis zu 8 Reifen – oder Wheel Trolley
- Durch Griffholme bedienbare Spreiz-Aufnahme

KUNZER

Rad-Transportsystem

- Für bis zu 8 Räder (max. 136 kg)
- Radschrauben-Mulde
- Ø 640 mm, eine gebremste Rolle



7 FR 01.1

Art.-Nr.
0516 6501 5000

Technische Daten:
Last: 200 kg
Breite: 820 mm
Höhe: 1.680 mm
Reifen: Luft

Lieferung ohne Wheel Trolley



RANGIER-WAGENHEBER

Die preisgünstigen Kraftpakete

- Zweiteiliger Pumphebel mit Gummigriff
- Ablassen über drehbaren Pumphebel
- Doppelkolben – weniger Pumpvorgänge nötig
- Breiter Auflageteller mit Gummiteiler
- Last- und Lenkrollen aus Gusseisen



	2,5 to.	3,0 to.
Höhe:	85 - 495 mm	78 - 510 mm
Länge:	660 mm	685 mm
Gewicht:	28,2 kg	33,0 kg
Art.-Nr.	620 1129	620 1124



RANGIER-WAGENHEBER

- WK1035AB: Erfüllt gesetzliche Vorschriften zur dauerhaften Abstützung – ein Abstützbock ist entbehrlich
- Ventilsteuerung, Doppelpumpensystem
- Anstoßschutz an Pumpstange
- Gummiauflage und Stahlräder



	Abstützfunktion	Fußschnellhub	Fußschnellhub
Tragkraft:	3,5 to.	3 to.	2 to.
Höhe:	140 - 508 mm	100 - 533 mm	75 - 505 mm
Länge:	700 mm	780 mm	760 mm
Gewicht:	37 kg	42 kg	32 kg
Abstützung:	325/405/470 mm	–	–
Art.-Nr.	WK 1035 AB	WK 1032 FSH	WK 1075 FSH



SPEZIAL-RANGIER-WAGENHEBER

Robust und stark

- Besonders lange Bauform für extra Stabilität
- Langsames und sicheres Absenken
- Schnellhub über Fußhebel
- Stahl-Last-/Lenkrollen



	5 to.	10 to.
Höhe:	150 - 685 mm	160 - 685 mm
Länge:	1.505 mm	1.637 mm
Gewicht:	89 kg	133 kg
Art.-Nr.	620 1150	620 1155




AKKU RADHEBER

Doppel-Akku, integriertes Ladegerät

- Montage und Transport von Rädern
- Große Räder besitzen mit 35-45 kg oft ein sehr hohes Eigengewicht
- Leichtes Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (2 gebremst) und niedrigem Schwerpunkt
- 150 - 200 Hub- & Senkungen je Ladung

Technische Daten:

Tragkraft:	65 kg
Hub:	1.200 mm
Hubgenauigkeit:	2 mm
Höhe:	1.620 mm
Raddimension:	135/80 R13 bis 305/30 R 26




Ohne vordere Ausleger, mit Klapp- Gegengewichten für Scheren- und mobile Bühnen

Fußmaß / Gewicht: 1.105 x 942 mm / 105 kg

Art.-Nr. WK RMH 65

Kompakt Version noch besser rangierbar
736 x 711 mm / 70 kg
Art.-Nr. WK CV RMH 65



MOBILE RADHEBER-HEBEBÜHNE

Elektromechanische Einsäulen-Hebebühne zum Anheben von KFZ

- Für nahezu jedes Fahrzeug geeignet
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Daten:	230 V
Hublast:	1.250 kg
Fahrzeuggewicht:	max. 2.600 kg
Hubhöhe:	980 mm
Hubzeit:	ca. 35 Sek.
Bauhöhe:	1.350 mm
Grundrahmen:	950x680x110 mm
Gewicht:	72 kg



Optionale Schwellaufnahme

Radheber-Hebebühne
Art.-Nr. WK RH 2500

Schwellaufnahme
Art.-Nr. WK RHSH




PERFORMTEC RADWASCHANLAGEN

Eine Maschine für alle Räder:
Jetzt auch geeignet für SUV Räder wie
z.B. BMW X5/Mercedes M-Klasse etc.

- Besseres Waschergebnis durch mehr HD Düsen
- Deutlich schnellere Be- und Entladung durch effizientere Technologie
- Direkter Wasseranschluss (kein Wasserwechsel notwendig)
- Keine Beschädigung durch mechanische Waschkomponenten (kein Waschgranulat etc.)

zzgl. Fracht

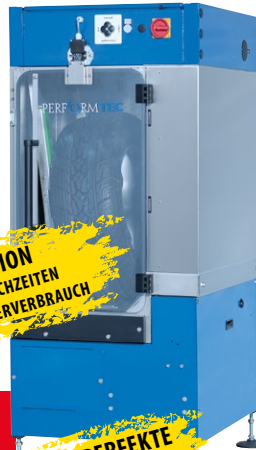

NEUE GENERATION
MIT VERKÜRZTEN WASCHZEITEN
UND REDUZIERTEM WASSERVERBRAUCH

DAS PERFERE
STARTERPAKET

Inkl. Zubehör:

- Dynamische 2D Hochdruckdüse
- Beistelltisch
- Reinigungsstarterpaket 3+1



PERFORMTEC RADREINIGUNGS-CHEMIE

Empfohlen und freigegeben zur Anwendung in Performtec Radwaschanlagen

Extrastarker Felgenreiniger DeepForce No1, 25 Liter

- Der Klassiker unter den Felgenreinigern
- Beseitigt schnell und gründlich aggressiven Straßenschmutz, Bremsabrieb, selbst hartnäckigste Oxidationsbeläge, verkrusteten Straßenschmutz, Kalk- und Rostschleier, Industrierverschmutzungen und ölige Verschmutzungen
- Für alle lackierten Alu- und Stahlfelgen geeignet



Art.-Nr. 100 00 001



Neutralisationsmittel, 25 Liter

- Zur pH-Wert Regulierung
- Natronlauge
- Für automatische Abwasserneutralisation

Art.-Nr. 100 00 002

Paket-Angebot:
3+1

3x Felgenreiniger 100 00 001
+ 1x Neutralisationsmittel
100 00 002

P+100 00 001

HOFMANN MONTIERGERÄT MONTY 3300-22 SMARTSPEED

zzgl. Fracht und Einweisung

- Ausgestattet mit easymont für die Bearbeitung von Problemreifen
- Montagekopf wird seitlich und in der Höhe pneumatisch felgenreinstellt
- Pedalgesteuerte, nach hinten kippbare Montagesäule, pneumatisch nach vorne kippbar
- Pedalbetätigtes Füllsystem, Manometer an Säule montiert
- Montagesäule in Arbeitsposition pneumatisch verriegelt
- Smart Speed Technik für maximal mögliche Drehzahl
- Drehzahl 7-18 kpM



Zugabe:

- Stange mit konischer Rolle
- Stahlmontagekopf für überhöhte Speichen

Technische Daten:

Spannbereich: 10-24 Zoll
Felgenreite: -12 Zoll
Reifenbreite: max. -13 Zoll
Raddurchmesser: max. 1.000 mm
Abdruckbereich: 40-392 mm

Bei technischen
Fragen melden Sie
sich bitte bei:
Thomas Vorderhuber
Tel.: 0170 / 79 96 219

HOFMANN MONTIERGERÄT MONTY 8700B SMARTSPEED

zzgl. Fracht
und Einweisung

- Hauptmerkmale:**
- Powermont™ innovatives Montage-/Demontagesystem
 - Dynamischer Abdrücker für RFT-, UHP- und Niederquerschnittreifen
 - Zentraler Spannflansch für Leichtmetallfelgen
 - SmartSpeed™ – Steuert die Montage und Demontage fortlaufend, um motorseitig die optimale Kombination von Drehmoment und Drehzahl zu wählen
 - Pneumatischer Niederdrücker PBD330 für die Bearbeitung von Hochleistungsreifen

MIT RADLIFT

Technische Daten:

Spannbereich: 12-30 Zoll
Reifenbreite max.: 380 mm
Radmaße max.: 1.200 mm
smartSpeed™: Rechtslauf
7-20 Upm
Füllstößvorrichtung: nein
Sichthilfe unten: Spiegel
Radheber+Ventilkasten: optional



HOFMANN WUCHTMASCHINE GEODYNA 7100

zzgl. Fracht und Einweisung

Innovativ – preisgünstig

- Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser
- ALU Gewichtplatzierung (ALU 2P und 3P) mit Wiederauffinden der Gewichtepositionierung mit dem Messtastarm
- Gewichteklemmung am Messtastarm
- Quickball Funktion
- Hinter-Speichen-Platzierung
- Automatisches Abbremsen nach Messlauf
- Inkl. Radschutz und Schnellspannmutter

Hauptmerkmale:

- VPM Virtuelle Messebenen-Technik
- PAX Programm
- Felgenreite 3 – 20"
- HSP Hinter-Speichen-Platzierung
- Messzeit 3 bzw. 7 Sekunden
- Felgendurchmesser 8 – 25"
- 8 Gewichtplatzierungen (7x Alu)
- Inkl. Feststellbremse
- Inkl. Radschutz



HOFMANN WUCHTMASCHINE GEODYNA 7340 P

zzgl. Fracht,
und Einweisung

- GeoTouch – grafisches Touchscreen-Display 10" breit
- Grafische Benutzeroberfläche DIAMOND
- Automatische Erfassung der Felgenreite über Smart Sonar
- Easy ALU halbautom. Vorauswahl der Gewichtepositionierung
- Mit easyWeight Laserpunktanzeige
- Für punktgenaue Platzierung von Klebegewichten



Video

MIT POWER CLAMP

Mit elektromechanischer
Radspann- und Mittenzentrier-
vorrichtung „Power Clamp“





REIFENMONTIERGERÄT MIT ZENTRALSPANNUNG

Kunststoffmontagekopf

- Kunststoffmontagekopf arbeitet so nahe wie möglich am Felgenreand – reduziert Stress auf den Wulst von Niederquerschnittsreifen
- Wulstboy mit Zugvorrichtung
- Schnellspannung
- Abdrückschaufel
- Montiereisen
- Kraftverstärker
- WDK-zertifiziert

Technische Daten:
Felgendurchmesser: 12 - 24 Zoll
Raddurchmesser max.: 45 Zoll
Radbreite max.: 17 Zoll

Art.-Nr. G 1065 N



inkl. Einweisung /
zzgl. Fracht


INKL.
EINWEISUNG



LKW-/SCHLEPPER/MONTIERGERÄT G 9156.13 EI Elektrohydraulisch

- Spannvorrichtung mit doppelter Drehgeschwindigkeit
- Hydraulische Hebelbedienungen
- Mit Montiereisen

zzgl. Fracht und
Einweisung

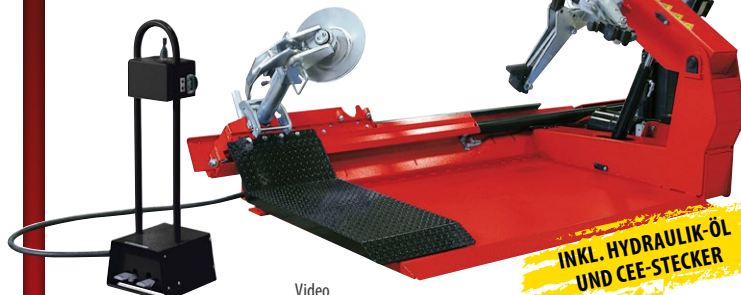

Video



Art.-Nr. G 9156.13 EI

INKL. HYDRAULIK-ÖL
UND CEE-STECKER

Technische Daten:
Felgendurchmesser: 11" - 43"
Raddurchmesser max.: 2.300 mm
Radbreite max.: 1.300 mm
Motorleistung: 1,3 - 1,85 kW



RADMONTIERGERÄT 321 2V MIT HELPER HTB21

Für PKW, Kleintransporter, Motorräder und Motorroller

- 2 V = 2 Drehgeschwindigkeiten
- Pneumatisch kippbare Montagesäule
- Mechanische Steuerung des Werkzeugarms
- Pneumatische Blockierung des Werkzeugs

Spannbereich innen: 12 - 24 Zoll
Spannbereich außen: 10 - 21 Zoll
Drehzahl: 6,5 - 13 U/min.
Reifenbreite max.: 320 mm
Reifen-Ø max.: 41 Zoll
Stromversorgung: 400 V / 3 Ph

OHNE HAND-
REIFENFÜLLER

Art.-Nr. 321 2V + HTB21



zzgl. Fracht und
Einweisung

vormontiert



MONTIERGERÄT ARTIGLIO 5000 2V MI

- Mit pneumatischem Wulstniederhalter

Felgendurchmesser: 13" - 28"
Max. Raddurchmesser: 1.200 mm / 47"
Max. Radbreite: 380 mm / 15"
Max. Radgewicht: 85 kg
Drehzahl: 7 - 18 U/min.

Video



Art.-Nr.
Artiglio 5000 2V MI RL

MIT RADLIFT



zzgl. Fracht und
Einweisung



FAHRBARE KURZHUBSCHERE TYP RAV 1450 N MIT MOBILSET

Die ideale Hebebühne – Eine für den Reifen-, Bremsen-, Stoßdämpfer- und Karosserieservice

- Entriegelung der Sicherheitsklinke über Fußpedal

zzgl. Fracht,
inkl. CEE-Stecker und Öl

Abbildung
Bedienteil



Abbildung
Zugvorrichtung



Farbe:
RAL 7012

Technische Daten:
Hubhöhe: 1.000 mm
Plattformlänge: 1.420 - 1.950 mm
Tragkraft: 3.200 kg
Antriebsleistung: 2,6 kW

Art.-Nr. RAV 1450 N + S 1450 NA 1



WUCHTMASCHINE FÜR PKW

Elektronisch und mikroprozessor-gesteuert

- Mit pneumatischer Spannung
- Automatische Übernahme von Abstand und Durchmesser
- Schnellauswahl mit Abstandstaster
- Automatischer Radstop in der inneren und äußeren Unwuchtposition
- 3 Programme zur Alu-Gewichteplatzierung
- Eco-Weight zur Gewichteminimierung
- Hinterspeichen-Platzierung
- Laserstrahl zur Gewichte-Platzierung
- LED-Beleuchtung
- 22" Monitor
- Sonar Breitenerfassung

Felgenbreite: 1,5 - 22"
Radgewicht: max. 70 kg
Felgendurchmesser: 10 - 26"

Zubehör Plus:
3 Konus (Durchmesser 44-112 mm – GAR111)
Uni-Flansch mit Bolzen für 3/4/5-Loch Felgen (GAR132)
Schnellspannmutter (GAR 345), Andrücksteller (GAR121)

Art.-Nr. GP3.150WS Plus

inkl. Einweisung /
zzgl. Fracht

