



NEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

05-06/2026

**HYDRAULIK
& INDUSTRIE**

KARCHER

KALTWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

Schonend, langlebig, energiesparend

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- Inkl. Dreckfräser & Becherschaumlanze
- Inkl. EASY!-Force Hochdruckpistole und Servo Control Regler



Technische Daten: **HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer – Mittelklasse**
 Fördermenge: 760 l/h
 Arbeitsdruck: 30 - 180 bar
 Temperatur max: 60° C
 HD-Schlauch: 15 m
 Stromart: 400 V
Art.-Nr. 1.524-982.0



HYDRAULIK GERÄTE

Leistungsstarke Schlauchpresse

- Handbetätigung
- Einfache Bedienung
- Kompakte Bauweise
- Gleitlagertechnik für schmiermittelfreies Arbeiten
- Keine Verschmutzung durch Fett und Öl
- Reduzierter Presskraftverlust um bis zu 20%

Presskraft: 120 Tonnen
 Inkl. Pressbacken: Ø 17, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 50
 Inkl. Pressbackenhalter
 +Backenwechselgriff
 4-Lagen Schläuche: bis NW32
 Backenöffnung: bis 100 mm
 LxBxH: 592x545x672 mm
 Antrieb: 400V 3kW (230V optional)



Art.-Nr. SC3 ECOLINE-PAKET

Mobile Schlauchpresse

- Zweistufige Handbetätigung
- Einfache Bedienung
- Flexibel tragbar für den Service vor Ort
- Gleitlagertechnik für schmiermittelfreies Arbeiten
- Keine Verschmutzung durch Fett und Öl
- Reduzierter Presskraftverlust um bis zu 20%

Presskraft: 90 Tonnen
 Inkl. Pressbacken: Ø 14, 17, 20, 24
 4-Lagen Schläuche: bis NW32
 Backenöffnung: bis 77 mm
 LxBxH: 170x220x330 mm




Art.-Nr. S2M ECOLINE-PAKET

STECKREGAL MIT LAGERBOXEN

Perfekt für ein Kleinteile- oder auch Hydrauliklager

- Über Anbauregal erweiterbar
- Inkl. Trennstege für die Lagerboxen

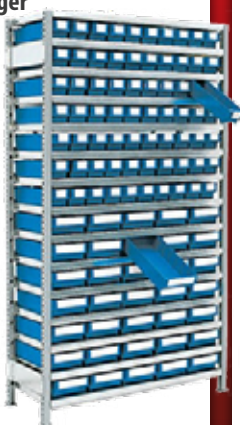

Steckregal
 LxBxT (mm): 2.000x1.000x400
 Anzahl Böden: 12
 Fachlast (kg): 150
 Feldlast (kg): 900

mit 96 schmalen Lagerboxen
Art.-Nr. P+259957#1
 mit 48 breiten Lagerboxen
Art.-Nr. P+259957#2
 mit 60 schmalen und 24 breiten Lagerboxen
Art.-Nr. P+259957#3

VIPA

KLARSICHT-KIPPBOXEN-MAGAZINE

Kleinteile auf den ersten Blick

- Übersichtlich, staubgeschützt aufbewahrt
- Kippboxen aus robustem ABS-Kunststoff mit integriertem Etikettenhalter



Magazin Tischaufsteller	Magazin Ständer
Maße (BxTxH): 610x150x500 mm	610x325x1.750 mm
Klarsicht-Kippboxen 18x (56x42x64 mm)	9x (56x42x64 mm)
Menge, (BxTxH): 18x (86x65x96 mm)	66x (86x65x96 mm)
	10x (106x98x147 mm)


Art.-Nr. P+V/401 P+V/404

hünersdorf

FAHRREGAL ZWEISEITIG

Bewegliches Kleinteilelager

- Bestückt mit 18 Einhängeleisten
- Bestückt mit 122 Sichtlagerkästen
- Beidseitig bestückt
- Aus pulverbeschichtetem Stahlblech lichtgrau
- Zwei Lenkrollen mit Feststeller, Tragkraft 750kg
- Breite x Höhe 1030mm x 1405mm

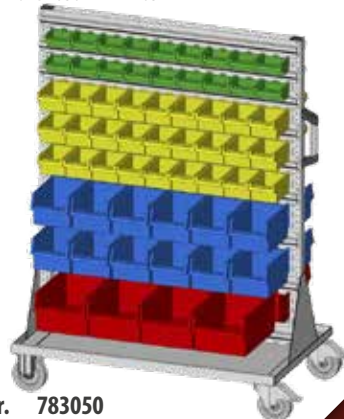

Art.-Nr. 783050



HYDRAULISCHLAUCH 2SC – ALS BUNDWARE

Standard Version

- Aus synthetischem Gummi mit zwei Lagen Stahldrahtgeflecht, ozon- und witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- Ausführung 2SC EN857

Spezifikationen:

EN857
ISO11237
SAE100R16S



Bundware à 25m

Art.-Nr.	je Bund
2SC-DN06/25MTR	400 bar
2SC-DN08/25MTR	350 bar
2SC-DN10/25MTR	330 bar
2SC-DN12/25MTR	275 bar

Premium Version

- Ersatzmöglichkeit für vierlagige Schläuche
- Bis zu 40% höhere Drücke
- Besonders ozon- und witterungsbeständig
- Besonders abriebfest
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
- Ausführung 2SC EN857



Bundware à 25m

Art.-Nr.	je Bund
2SC-DN06/PREM/25M	450 bar
2SC-DN08/PREM/25M	425 bar
2SC-DN10/PREM/25M	390 bar
2SC-DN12/PREM/25M	350 bar

Premium Version mit glatter Außendecke

- Bis zu 50% flexibler
- Bis zu 30% höhere Drücke
- 20x ozon- und witterungsbeständiger
- 3,5x abriebfester
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +125 °C
- Übertrifft die EN857 1SC/2SC



Meterware

Art.-Nr.	je 10cm
2SC-DN06/GLATT	430 bar
2SC-DN08/GLATT	400 bar
2SC-DN10/GLATT	350 bar
2SC-DN12/GLATT	310 bar



SCHLAUCHSCHUTZ

- Meterware, Preis je 10 cm
- Menge in Umverpackung 50 m



Scheuerschutzwendel aus Polyethylen

Abmessung	Art.-Nr.	10 cm	ab 50 m
12x16 mm	GS1612		für 1SC DN6 und DN8
16x20 mm	GS2016		für 2SC DN6 und DN8
20x25 mm	GS2520		für 2SC DN10 und DN12
27x32 mm	GS3227		für 2SC DN16

Weitere Größen auf Lager



MONTAGEHILFE

Für Schutzschlauch-Spirale aus Plastik

Montagehilfe wird in den Schraubstock gespannt. Schutzspirale sowie Hydraulikleitung werden eingefädelt. Hydraulikleitung wird mittels Akkuschrauber gedreht und so die Schutzspirale aufgezogen.



Art.-Nr. SKW-MH



WEO HYDRAULIK STECKSYSTEM

Die Armaturen mit integrierter Kupplung

- Push / Pull zum Ein- und Auskuppeln
- Gerader Schlauchanschluss
- Bis zu 350 bar

Pressarmaturen mit integrierter Kupplung!

Armaturen-Stecker

Größe	Art.-Nr.
3/8 DN10	WEO-ST-3/8-10
1/2 DN12	WEO-ST-1/2-12

Armaturen-Muffe

Größe	Art.-Nr.
3/8 DN10	WEO-MU-3/8-10
1/2 DN12	WEO-MU-1/2-12

Weitere Größen auf Lager



ZWEI- UND DREIWEGE BLOCKKUGELHÄHNE

- Kompakte, platzsparende Ausführungen
- Aus Feinkornstahl – besser als Automatenstahl
- Gebohrt mit Gewinde M6
- Metrisch mit Außengewinde
- Verzinkt

Art.-Nr.
BKH-10L-VZ
BKH-12L-VZ
BKH-15L-VZ



Art.-Nr.
BK3-10L-VZ
BK3-12L-VZ
BK3-15L-VZ



HYDRAULIK DROSSELVENTILE

Einstellbar, zum Absperrn oder Regeln

- Für den Leitungseinbau
- Bis 350 bar
- Von -10°C bis +100°C
- Mit zölligem Innengewinde



ohne Rückschlagventil
Art.-Nr.
3/8 Zoll DV3/8
1/2 Zoll DV1/2



mit Rückschlagventil
Art.-Nr.
3/8 Zoll DRV3/8
1/2 Zoll DRV1/2



FLANSCHADAPTER

- DIN 3901
- Zwischenstück ohne Flanschhälften und Schrauben
- Schwere Baureihe
- Mit metrischem Außengewinde

16S = M24x1,5
20S = M30x2
25S = M36x2

Gerade Art.-Nr.

3/4 Zoll	FAS-3/4-20S
3/4 Zoll	FAS-3/4-25S
1 Zoll	FAS-1-25S

Winkel Art.-Nr.

3/4 Zoll	WFAS90-3/4-20S
3/4 Zoll	WFAS90-3/4-25S
1 Zoll	WFAS90-1-25S





HYDRAULIK-ROHR

- Nahtlos
- Kalt gezogen
- Verzinkt
- Werkstoff Stahl ST 37.4, EN 10305-4 / E 235+N (ehemals DIN 2391 C)



Stange à 3 Meter:
 Art.-Nr. 12x1,5VZ/3M
 Art.-Nr. 15x1,5VZ/3M

Stange à 6 Meter:
 Art.-Nr. 12x1,5VZ/6M
 Art.-Nr. 15x1,5VZ/6M

Weitere Größen auf Lager

ROHRBIEGEVORRICHTUNG

- Exakte Biegungen von Rohren
- Außendurchmesser von 6-12 mm oder 6-18 mm
- Hohe Biegequalität durch sechs austauschbare Biegerollen
- Einfache Montage am Schraubstock



Art.-Nr.
 6-12 mm BV6/12
 6-18 mm BV6/18



HYDRAULIK-EDELSTAHLROHR

- Nahtlos
- Kalt gezogen
- Werkstoff Edelstahl V2A 1.4301



**Verschraubungen
auch in Edelstahl!**

Stange à 6 Meter:
 Art.-Nr. 12x1,5VA/6M
 Art.-Nr. 15x1,5VA/6M
 Art.-Nr. 16x2,5VA/6M



MULTIKUPPLUNGEN

Zum schnellen und einfachen Aus- & Einkuppeln

- Fester kompatibel mit der Baureihe P206
- Stecker unter Druck kuppelbar



Anschlussgewinde 1/2 IG

Stecker Komplett **MST2-2-3P08BSP10S**
 Muffe Komplett **MST2-2-08BSP10M**
 Steckereinsatz **MST3E-H08BSP10S**
 Muffeneinsatz **MST-E08BSP10M**



MANOMETER-MESSKOFFER ANALOG

Drucküberprüfung in Hydrauliksystemen

- Koffer mit hochwertiger Schaumstoffeinlage

Inhalt:
 1x Manometer 63mm von 0-250 bar
 1x Manometer 63mm von 0-400 bar
 1x Messschlauch Länge 2 m
 1x Manometeranschluss G1/4
 1x Manometerdirektanschluss G1/4
 1x Messkupplung G1/4
 1x Messkupplung M10x1
 1x Reduzierstutzen G3/8
 1x Reduzierstutzen G1/2



Art.-Nr. **SMB 20-2-250/400**

MANOMETER

Zur Druckprüfung von Hydraulikleitungen

- Durchmesser 63 mm
- Gewindeanschluss 1/4 Zoll
- Edelstahlgehäuse
- Glyzeringefüllt



Anschluss unten

Druckbereich Art.-Nr.
 0-60 Bar **MAN063/0-060/U**
 0-250 Bar **MAN063/0-250/U**
 0-400 Bar **MAN063/0-400/U**
 0-600 Bar **MAN063/0-600/U**

Anschluss hinten

Druckbereich Art.-Nr.
 0-250 Bar **MAN063/0-250/H**
 0-400 Bar **MAN063/0-400/H**

Weitere Größen bestellbar



HYDRAULIKKUPPLUNGEN

Push-Pull bis 250 bar

- ISO 7241-1A
- Baugröße 3
- Metrische Ausführung mit Außengewinde



Stecker **M18x1,5 AG**
 Art.-Nr. **ST3-12L**
 Muffe **M18x1,5 AG**
 Art.-Nr. **MU3-12L**

Weitere Größen auf Lager

Flachdichtend bis 350 bar

- ISO 16028
- Baugröße 2
- Anschluss mit zölligem Innengewinde



Stecker **BG2 1/2" IG**
 Art.-Nr. **FFS2-1/2BSP**
 Muffe **BG2 1/2" IG**
 Art.-Nr. **FFM2-1/2BSP**

Schraubkupplungen bis 400 bar

- ISO 14541
- Baugröße 3
- Metrische Ausführung mit Außengewinde



Stecker **M18x1,5 AG**
 Art.-Nr. **SKS3-12L**
 Muffe **M18x1,5 AG**
 Art.-Nr. **SKM3-12L**

LOCTITE® GEWINDEDICHTUNGEN

LOCTITE® 577 - Gewindedichtung

- Sichern und Dichten von Rohren, Anschlussstücken und anderen Gewindeverbindungen aus Metall
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Thixotrop für einfachen Auftrag
- Mittlere Festigkeit für einfache Demontage
- Härtet auf aktiven und inaktiven Metallen aus
- Freigegeben nach NSF Kategorie P1
- 50 ml



Art.-Nr. 206 8186



LOCTITE® 55 - Gewindedichtfaden

- Mit sofortiger Dichtwirkung gegen vollen Druck, Nachjustierungen sind möglich
- Temperaturbeständig bis 149 °C
- 1 x 160m

Art.-Nr. 295 7112

LOCTITE® SOFORTKLEBSTOFF O-RING KIT

- Notfall-Reparaturset zur schnellen Herstellung von O-Ringen
- Einfach herzustellen und in Sekunden einsetzbar
- Notfall-Reparaturset für O-Ringe in verschiedenen Größen
Diameter: 1,6 / 2,4 / 3,0 / 5,7 / 8,4 mm
- Farbe: farblos, transparent, Handfestigkeit 2-10 Sek., Einsatztemperaturbereich -40 bis +120 °C, Max. Spalt 0,05 mm



Inhalt:
5 Nitril-Rundgummi
Schneideschablone
Schneidmesser
20 g Klebstoff LOCTITE 406

Art.-Nr. 797 226

PETEC SCHRAUBENSICHERUNG

Mittelfest, hochfest oder superfest

- Sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde
- Beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien
- Funktionsfestigkeit nach 1-3 Stunden



	mittelfest	hochfest	superfest
5 g	91005	92005	93005
10 g	91010	92010	93010
50 g	91050	92050	93050



MULTI GREASE MEHRZWECKFETT

- Lithiumseifenfett mit Hochdruck-Additiven KP2 K-30
- Lasttragevermögen: 200 N Gutlast
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Universell einsetzbar
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Wasserbeständig, Gute Haftung
- Schützt vor Korrosion
- Für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Scharniere, Gleitführungen und Gartengeräte
- Temperatureinsatzbereich: -30°C - +130 °C



Art.-Nr.
103 0691 Tube 100 ml
175 6131 Kartusche 400 g
103 0697 Dose 1 kg



SCHWEISSTRENNMITTEL

EASY WELD

- Auf Basis hochwertiger Esteröle
- Schnelltrocknend
- Geruchsneutral, silikon- und wasserfrei
- Universell einsetzbar
- Schützt zuverlässig vor dem Festbrennen von Schweißperlen
- Farblos

Art.-Nr. 103 0768



ECO BIO WELD

- Auf Basis wässriger Emulsion
- Nicht entzündbar
- Lösemittel- und silikonfreies Trennmittel
- Leicht biologisch abbaubar
- Schützt zuverlässig vor dem Festbrennen von Schweißperlen
- Enthält ein Rostschutzmittel

Art.-Nr. 103 1173

500 ml



Produktvideo:



PETEC HYDRAULIK- & PNEUMATIKDICHTUNG

- Temperaturbeständig bis +150°C
- Druckbeständig bis 120 bar
- Schnelle anaerobe Aushärtung
- Sichert und dichtet zuverlässig Gewinde
- Kann P.T.F.E.-Bänder und Hanf ersetzen
- Beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Hydrocarbon und viele weitere Chemikalien

Art.-Nr. 90550



50 g

WASCHGERÄTESCHLAUCH GLATT

Dynaflex365+® mit glatter Decke und hoher Flexibilität

- Zweilagig, Nennweite 8
- Bis 420 bar, bis 150° C



beidseitig M 22x1,5
10m KÄR-10.2/8SW.G
15m KÄR-15.2/8SW.G
20m KÄR-20.2/8SW.G
beidseitig TR 22
10m KÄR-10.2/8SWN.G
15m KÄR-15.2/8SWN.G
20m KÄR-20.2/8SWN.G

SONAX® AGRAR REINIGER

Kraftreiniger für landwirtschaftliche Maschinen!

- Löst alltäglichen Schmutz an landwirtschaftlichen Geräten, Maschinen und Anlagen
- Universell einsetzbar
- NSF-Freigabe und dadurch im Lebensmittel- und Futterbereich geeignet
- Für Sprühgeräte und Hochdruckreiniger
- Schwach schäumend
- Materialschonend

Art.-Nr. 5 Liter 25 Liter
705 500 705 705



SONAX® AGRAR SCHMUTZSCHUTZ- SPRÜHVERSIEGELUNG

Versiegelung für landwirtschaftliche Maschinen!

- Sprühversiegelung und Trocknungshilfe
- Wirkt wasser- und schmutzabweisend und schützt so zuverlässig alle Oberflächen vor stark anhaftenden Erntever Verschmutzungen
- Ermöglicht eine schnellere und einfachere Reinigung
- Erzeugt einen intensiven Tiefenglanz
- 1:200 Konzentrat

Art.-Nr. 777 300



1 Liter

NEU