



MEIMCKE

WEIL JEDES TEIL ZÄHLT.

BULLTOPS

06-07/2026

WERKZEUGE
NUR SOLANGE VORRAT REICHT!

KUNZER
Qualität verbindet

INDUKTIONSLÖTKOLBEN 60 W

inkl. 65 W Netzteil + 3 Meter USB-C Kabel

Kompakt, schnell erhitzt, mobil einsetzbar

- PID-Regelung für konstante Spitztemperatur
- LCD-Display zeigt Temperatur, Leistung, Spannung und Protokoll
- Elektrisch betriebener LötKolben
- Schneller Spitzenwechsel
- Handliche Bauform
- Sleep- & Auto-Off

NEU

Technische Daten: 230 V
 Leistung: **60 Watt**
 Temperaturbereich: 90 - 450 °C
 Aufheizzeit bis 310 °C: **8 Sekunden**
 Länge: 195 mm
 Gewicht: 55 g



Art.-Nr. 7 ILK 01

KUNZER
Qualität verbindet

INDUKTIONSLÖTSTATION 75 W

inkl. 130 cm Kabel, Induktionslötspitze T12 / 4,7 mm + Reinigungsschwamm & Tip-Cleaner

Maximale Leistung für den stationären Betrieb

- Mikroprozessorgesteuerte Temperaturregelung
- LCD-Display mit Bildschirmsperre – zeigt Temperatur
- Sleep Funktion mit Temperaturabsenkung auf 180 °C
- Memory Funktion – speichert beim Abschalten den eingestellten Temperaturbereich
- Automatische Abschaltung zwischen 1 bis 60 min möglich
- Schneller Spitzenwechsel durch modulares T12 Einsatzsystem (optional)

NEU

Technische Daten 230 V
 Leistung: **75 Watt**
 Temperaturbereich: 180 - 480 °C
 Aufheizzeit bis 310 °C: **13 Sekunden**
 Maße (HxBxT): 128 x 104 x 79 mm
 Gewicht: 1 kg



Art.-Nr. 7 ILS 01

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

GABELRINGRATSCHENSCHLÜSSEL - SATZ

In praktischer Rolltasche

- Hochwertiges Chrom-Vanadium, satiniert
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- 12-Kant Ratschenring



Gabelringratschenschlüssel 12-tlg.:
 SW 8, 9, 10, 11, 12, 13,
 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Art.-Nr. 03510 L

NEU

MOBILE SOLARMODULE – DCsolar

Überall einsetzbares Solar-Ladegerät

- Verhindert **Batterieselbstentladung**
- Diebstahlschutz: Montage innen/außen an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett
- Garantierter Einsatz zu jeder Jahreszeit
- Nicht kompatibel: Fiat Ducato ab 2025
- Anschluss über den OBD-2-Port
- Lieferumfang: 2,2m Kabel, Laderegler, Saugnäpfe, Sicherungsschnur, Anleitung



Nennleistung: 14 W 28 W
 Art.-Nr. 619 014 301 619 028 301

Art.-Nr.

619 014 301

619 028 301

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

MINI-ZANGENSATZ, 3-TEILIG

Extra-kurze Baulängen

- Mini-Wasserpumpenzange 125 mm, mit Druckknopf
- Mini-Seitenschneider 110 mm, mit Öffnungsfeder
- Mini-Kombizange 130 mm, mit Öffnungsfeder
- Korrosionsbeständige, langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- Zähne und Schneiden induktiv gehärtet



Produktvideo:



Art.-Nr. 40300 L



WASSERPUMPENZANGE „COBRA ES“

Extra schlankes Maul

- Größere Greifkapazität durch optimierte Maulgestaltung
- Frontgreif-Verzahnung für Rundteile, z. B. Schrauben
- Quernut speziell für Rundmaterialien
- Dreipunktauflage – greift Flachmaterial sicher
- Feinverstellung für optimale Anpassung
- Selbstklemmend – kein Abrutschen



Länge:	180 mm	250 mm
Art.-Nr.	8751 180	8751 250



MAULSCHLÜSSEL JOKER 6004

Selbsteinstellend mit Ratschenfunktion und selbstklemmend

- Automatisch und stufenlos selbsteinstellend
- Für mehrere metrische und zöllige Abmessungen einsetzbar
- Ratschenmechanik mit nur 30° Rückschwenkwinkel – schnelles Arbeiten



	4-tlg.	Doppelmaulschlüssel 2-tlg.
SW:	7 - 19 mm / 3/8 - 3/4"	7 - 19 mm / 3/8 - 3/4"
Art.-Nr.	020 110	020 340

SW STAHL KNARREN

Schlankes Design – mit Einsatz-Arretierung

- Erhöhung des max. Drehmoments um 50 %
- Feinverzahnt mit 72 Zähnen

	1/4"	3/8"	1/2"
Länge:	147 mm	196 mm	249 mm
Kopf-Ø:	19 mm	27 mm	31 mm
Art.-Nr.	06014 L	06038 L	06012 L

High Torque – extrem belastbar

- Besonders hohes Drehmoment
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen

	1/4"	3/8"	1/2"
Länge:	154 mm	202 mm	273 mm
Belastbar:	135 Nm	440 Nm	1.075 Nm
Art.-Nr.	06094 L	06093 L	06092 L



WASSERPUMPENZANGE COBRA XS

Kleinste Wasserpumpenzange der Welt

- Optimale Zugänglichkeit – besonders kompakte Bauform und sehr schlanker Kopf
- Hohe Verschleißfestigkeit – Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen
- Einhändige Feinverstellung
- Durchgestecktes Gelenk
- Kraftsparendes Arbeiten, selbstklemmend



Länge:	100 mm, bis SW 24 mm
Art.-Nr.	8700 100



BIT-SORTIMENT + BIT-RATSCH

Präzises Arbeiten auf engsten Raum

- Filigrane Bit-Ratsche (87 mm) mit Bitaufnahme im Knarrenkopf – kleine Arbeitshöhe
- Feinverzahnung mit nur 6° Rückholwinkel
- Adapter für 1/4" Steckschlüssel
- Bit-Schnellwechselhalter
- Inkl. XZN-Bits z.B. für Verschraubungen an Türen
- Five Lobe Bits für LMM, Airbags, Spiegel



Automotive, 38-tlg.	Steckschlüssel 23 mm:
⊖ 5,5 ⊕ PH2; PH3	⊖ 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
⊖ M4; M5; 2 Stück M6; M8	
⊖ 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0	
⊖ TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40	
⊖ TX10; TX15; TX20; TX25; TX30	
⊖ Five Lobe B0: 20; 25; 27; 30	
	049 065



FRONTGREIFZANGE

Zum einfachen Lösen beschädigter Schrauben

- Längsachsen-Rillen: greift Schrauben ohne abrutschen
- Defekte, verrostete oder Spezial-Schrauben lösen
- Dreipunkt-Auflage: flache Werkstücke frontal greifen



Front- und Seitengreifen



Länge:	150 mm	200 mm	250 mm
Greifkapazität SW:	3 - 16 mm	4 - 22 mm	5 - 27 mm
Art.-Nr.	8202 150	8202 200	8202 250

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

UNIVERSAL-WERKZEUGKOFFER

Umfangreich: ideal für mobile Reparaturen

1/4"	1/2"
⊖ 4 - 13 mm	⊖ 10 - 32 mm
⊖ 9 - 13 mm lang	

Gabelringsschlüssel
8 - 19 mm

Zündkerzeneinsätze
16 mm, 21 mm (1/2")



Art.-Nr. 06970 L

SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

TELESKOP-KNARREN

Verlängerbar


- Mit Teleskopauszug, in 6 Positionen feststellbar (1/4": nur 3 Positionen)
- Schwenkwinkel 5° (3/4": 15°)

	1/4"	1/2"	3/4"
Länge:	175 - 240 mm	305 - 445 mm	610 - 1.010 mm
Verzahnung:	72 Zähne	75 Zähne	24 Zähne
Art.-Nr.	05716 L	05916 L	05958 L

High Torque – verlängerbar und extrem belastbar

- Mit Teleskopauszug, in 6 Positionen feststellbar
- Feinverzahnt mit 90 Zähnen, Schwenkwinkel, 4°

	1/2"
Länge:	310 - 450 mm
belastbar bis:	1.075 Nm
Art.-Nr.	06090 L



SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

SCHRAUBENDREHER-SATZ

- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Handgriff – optimale Drehmomentübertragung
- Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- Verdrehsichere Verbindung von Klinge und Griff
- Mit schwarzer, magnetischer Spitze



Schlitz, 5-tlg.	Schlagfest Schlitz + PH, 5-tlg.	TORX, 6-tlg.
⊖ 2,0; 3,0; 4,0; 5,5; 6,5 mm	⊖ 4,5; 5,5; 8,0 mm	⊖ T10; 15; 20; 25; 27; 30
32811 L	32816 L	32812 L

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

VIELZAHNEINSÄTZE M12 1/2 ZOLL

Zeitersparnis von ca. 35 Min

- Lösen schwer zugänglicher VAG Radlager-verschraubungen ohne Ausbau der Antriebswelle und Kugelgelenk
- Verjüngter Schaft – kommt am Antriebswellengelenk vorbei
- 72 mm (Vierlenker) + 117 mm (Federbein)
- Nicht für den Betrieb mit Schlagschraubern geeignet



Art.-Nr. 10184 L

KUNZER

Qualität verbindet

SCHLAGSCHRAUBER-EINSÄTZE 1/2" 40-tlg.

- Aus Spezial CrMo-Stahl, Oberfläche brüniert
- Schlagschrauber und Akkuschrauber tauglich

38 mm lang: SW 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26 mm
 42 mm lang: SW 27; 30 mm
 78 mm lang: SW 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30 mm
 1/2" Kugelgelenk Kraftantriebs-Adapter
 1/2" Verlängerung, 125 mm lang



Art.-Nr. 7 SSE 40

KUNZER

Qualität verbindet

STECKSCHLÜSSEL- SATZ UND ZUBEHÖR

Steckschlüsselsatz – Extra lang, 120 mm

- Für schwer zugängliche Anwendungen wie z.B. Stoßstangen, Rückleuchten, Türscharnier & Handbremskabel

3/8": SW 8, 10, 12, 13, 14 mm
 1/2": SW 15, 16, 17, 18, 19 mm

10-tlg.

Art.-Nr. 7 SSS 10



Verlängerungs- und Adaptersatz

- Verlängerungen, Gelenke und Adapter
- 1/4", 3/8" & 1/2"

18-tlg.

Art.-Nr. 7 VAS 18



SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

STECKSCHLÜSSELSATZ

Universell bestückt

- Umschaltknarren mit Nussfixierung, 72 Zähne
- Steckschlüssel, Antriebswerkzeug und Winkelschlüssel



1/4", 46-tlg.
 Art.-Nr. 07748 L



1/4 und 1/2", 93-tlg.
 Art.-Nr. 07797 L



1/4, 3/8 und 1/2", 184-tlg.
 Art.-Nr. 07784 L

SONIC

equipment

WERKSTATTWAGEN 384-TLG.

S9 NEXT mit 8 Schubladen 570x370 mm



Papierrolle nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 738 477

STAHLWILLE

PROFESSIONAL TOOLS

KFZ-WERKSTATTWAGEN GEFÜLLT


Mit 8 Schubladen in schwarz RAL 9005

- Schubladen mit 100% Vollauszug
- Zentralverriegelung mit Klapp-Schlüssel
- Kippschutz: nur eine Schublade zeitgleich herausziehbar

Schubladen (BxT): 528 x 346 mm
 Maße (HxBxT): 1.021 x 823 x 497 mm



Art.-Nr. 95/349 QR
 Werkstattwagen 349 Tlg.

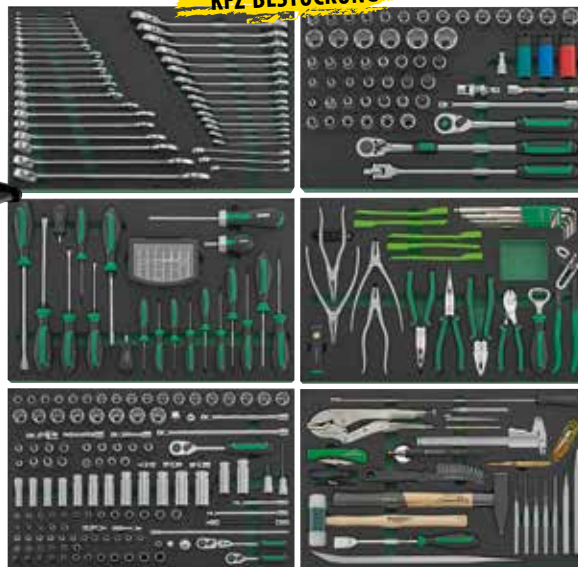

KUNZER

Qualität verbindet

SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG

- 385 mm – einfaches Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, geköpften Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln
- Ideal zum Lösen von festsitzenden Schrauben



Gabelringschlüssel nicht im Lieferumfang

Art.-Nr. 7 SV 01

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

kalibriert, inkl. Zertifikat und Seriennummer

- Für kontrollierten Rechtsanzug
- Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Genauigkeit $\pm 4\%$
- Sichere Druckknopf-Verriegelung des Drehgriffs – keine versehentliche Verstellung

Einstellung: Direkte numerische Anzeige
40 - 200 Nm 60 - 340 Nm

Art.-Nr. 03874 L 03875 L

Einstellung: Extra feine Skaleneinteilung
40 - 220 Nm 60 - 340 Nm

Art.-Nr. 03890 L 03891 L



NEIMCKE
WEL. REDES TEIL. GÄHRT.

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer, fest verbauter Knarre

Made by Stahlwille – made in Germany

- Blitz-Einstellung durch Klemmhebel im Griff
- Einstell-Skala zum Schieben
- Auslösemechanismus vor Belastung entgegen der Funktionsrichtung geschützt
- Doppel-Stopp-Signal
- Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich
- Doppelskala Nm/ft.lb
- Langzeitgenauigkeit
- Anzeigeabweichung $\pm 4\%$

40 - 200 Nm
30 - 150 ft.lb

Art.-Nr. 721/20 NEIMCKE



STAHLWILLE[®]

DREHMOMENTSCHLÜSSEL-SET 1/2 ZOLL

mit umschaltbarer QR-Knarre und Zubehör, inkl. Zertifikat

- QuickRelease-Knarrenkopf
- Inkl. Impact-Steckschlüssel und QuickRelease-Verlängerung 130 mm
- Auslösemechanismus vor Überlastung geschützt
- Kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- Doppel-Stopp-Signal
- Blitz-Einstellung
- Anzeigeabweichung $\pm 4\%$

Made in Germany



1/2 Zoll (40-200 Nm)
Steckschl.: SW 17; 19 und 21

Steckschlüssel-Satz 1/2"
SW 17; 19 und 21

Art.-Nr. 721QR/20/3/1 QUICK 51 IMP K/3

STAHLWILLE[®]

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

mit umschaltbarer Einsteckknarre

Schnell, präzise und sicher, durch innovative Technik

- QuickSelect-Schnelleinstellung
- QuickRelease-Sicherungsverriegelung
- Einfaches Justieren durch Innensechskantschlüssel
- 2-Komponenten-Griff
- Doppel-Stopp-Signal
- Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich
- Doppelskala Nm/ft.lb (schwarz/grün)
- Langzeitgenauigkeit



3/8 Zoll 2 - 20 Nm, 20 - 180 in.lb
Art.-Nr. P+730N/2 #1



1/2 Zoll 2 - 20 Nm, 20 - 180 in.lb
Art.-Nr. P+730N/2 #2



3/8 Zoll 10 - 50 Nm, 7 - 37 ft.lb
Art.-Nr. P+730N/5 #1



1/2 Zoll 10 - 50 Nm, 7 - 37 ft.lb
Art.-Nr. P+730N/5 #2



1/2 Zoll 25 - 130 Nm, 20 - 95 ft.lb
Art.-Nr. P+730N/12



1/2 Zoll 40 - 200 Nm, 30 - 150 ft.lb
Art.-Nr. P+730N/20



3/4 Zoll 80 - 400 Nm, 60 - 300 ft.lb
Art.-Nr. P+730N/40

3/4 Zoll 130 - 650 Nm, 100 - 480 ft.lb
Art.-Nr. P+730N II/65

MADE IN CRONENBERG
MADE IN GERMANY

PFERD

BREMSSATTELFEILE 200 MM

- Zum Entfernen von Bremsstaub, Rost, Schmutz aus dem Bremsattelschacht
- Flachscharber an der Stirnseite

Art.-Nr. 12371



GEDORE
WELLM. EXPERIENCE

BREMSSATTEL-WERKZEUGSATZ – 18-TLG.

Universell passend für Bremsattel-Verschraubungen an allen gängigen Fahrzeugmarken

- Volls Sortiment, alle relevanten Spezial- & Sondereinsätze
- Sonderprofile für Audi, Porsche und Mercedes
- Kompatibel mit ein- und zweiteiligen Bremsätteln
- Inkl. **Sondernuss** für den RS/Q7



Art.-Nr. KL-0112-92 K

BUSCHING

Standbohrern- und Werkzeughändler

PARKSENSOREN LOCHSTANZEN-KIT

Keine Lack-Beschädigungen

- Passgenaues Stanzen von Löchern für Parksensoren mit \varnothing 17, 18, 19, 20, 21 und 22 mm
- Ideal zur Nachrüstung von Parksensoren, oder bei der Unfallschaden-Reparatur
- Betätigung über SW 13 mm



Art.-Nr. 100 752





GEWINDESCHNEIDWERKZEUG-SATZ HSS

- Handgewindebohrer-Sätze 3-teilig DIN 352 HSS geschliffen bzw. 2-teilig Feingewinde DIN 2181 HSS geschliffen – Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS geschliffen, Windeisen DIN 1814 Schneideisenhalter DIN 225 + 1x Schraubendreher + 1x Gewinde-schablone



Art.-Nr.	Gewinde
44-tlg. 245 030	M3 - M12
54-tlg. 245 040	M3 - M20
43-tlg. 245 041	MF3 - MF20



KOMBI-MASCHINENGEWINDEBOHRER

Für Kernloch und Durchgangsgewinde

- Bohren, gewindeschneiden und senken
- Flowstep-Spitze (ab M5) für perfektes Zentrieren ohne Ankörnen und stufenweise Zerspanung
- Bit-Schaft für volle Kraftübertragung

Inhalt: M3; M4; M5; M6; M8; M10 inkl. Magnethalter

Technische Daten:
 Flanken: hinterschliffen
 Schaft: 1/4" x 27 mm
 Materialstärke: max. 1x M (z.B. M10 = 10 mm)

Long Life
HSS RuNaTec beschichtet

Art.-Nr. P+270 620 PRO

3m Zollstock gratis



MULTIDRILL-SATZ

Mit innovativer FLOWSTEP Spitze

- Punktgenaues Zentrieren & schnelles Anbohren – ohne Abrutschen
- Konstant leichtgängiges und kraftsparendes Bohren
- Für Materialstärke bis 10,0 mm und bis zu Ø 27,0 mm
- HSS mit RUnaTEC Nano Beschichtung – deutlich längere Standzeit
- 3-Flächenschaft

Inhalt 3-tlg.:

Gr. S1:	6 - 12 mm / 7 Stufen
Gr. M2:	6 - 20 mm / 8 Stufen
Gr. L3:	6 - 27 mm / 8 Stufen

Art.-Nr. P+101 687 PRO

Produktvideo:



NUR SOLANGE VORRAT REICHT

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN SONDEREDITION

Packung: 10 Fächerschleifscheiben

Für den Flächenschliff, Entgraten und Anfasen

- CO-COOL Fächerschleifscheibe – sorgt für weniger Hitzeentwicklung (besonders kühler Schliff)
- Schnelles, aggressives Schleifen
- Sehr gute Standzeit



POLIFAN CO-COOL – Keramik-Schleifkorn
 Ø 125 mm flache Ausführung
 Korngröße 40
 Art.-Nr. 538 401



BONUS-PACK

10 Fächerscheiben Curve + 10 Trennscheiben

- Umlaufende Lamellen – zum Entgraten, Anfasen, Schweiß- & Kehlnahtbearbeiten von Stahl/Edelstahl
- Herausragende Standzeit und hohe Abtragsleistung
- Fächerschleifscheiben Ø 125 mm, Körnung 40
- Trennscheiben SG STEELOX Ø 125 mm

GRATIS!



10x

+

10x

Fächerscheibe	Z40 SGP M	Z40 SGP L
Breite / Kehlhalbradius:	11 mm / > 5 mm	14 mm / > 8 mm
Art.-Nr.	654927	654903

NUR SOLANGE VORRAT REICHT



HOHLRAUM-KONSERVIERUNGSPISTOLE

inkl. 3 Sonden (1 Nylon-, 1 Tür- und 1 Venturi-Haken-Sonde)

- Feine Zerstäubung selbst hochviskoser Medien
- Ganzmetall – lange Lebensdauer
- Druckbecher 1 l mit Materialrückschlagventil



Art.-Nr. 9795



WASSER-SCHLAUCHAUFROLLER 8 BAR

Aufrollautomatik mit Schlauchführung

- Inkl. Spritze und Kupplungen
- Um 180° schwenkbare Wandhalterung – Schlauchtrommel zur Lagerung einfach entnehmbar
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Schlauch arretierbar



20 + 2 m	30 + 2 m
Art.-Nr. 756 0120	756 0130



DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFROLLER 15 BAR

- Schwenkbar und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm



Ø / Länge:	8 mm/8+1 m	10 mm/25+1,5 m	12,5 mm/16+1,5 m
Schlauch:	KPU (sehr langlebig)	KPU (sehr langlebig)	KPU (sehr langlebig)
Ausgang:	AG 1/4"	AG 3/8"	AG 1/2"
TxBxH:	350x160x290 mm	570x235x460 mm	570x235x460 mm
Art.-Nr.	AM 80/8 KPUS	AM 86/10 S	AM 86/13 S



SCHLAUCHAUFROLLER 20 BAR

- Langlebiger KPU-Schlauch mit Doppelbeschichtung aus hochfestem Polyester, Schlauchstopper einstellbar
- Spule aus hochwertigem Spezial-Kunststoff
- Stahl-Stützbügel epoxybeschichtet
- Anschluss rostfrei
- Aufrollautomatik mit Arretierung
- Luft- oder Wasserbetrieb



Ø / Länge:	10 mm/20 m	12,5 mm/20 m	Schwenkhalterung
Ausgang:	AG 3/8"	AG 1/2"	
Eingang:	IG 1/2"	IG 1/2"	
Art.-Nr.	8424	8427	8400/SW

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

COB LED AKKU-ARBEITSLEUCHTEN

- Akku Leuchten mit Haupt- und Spotlicht
- Gleichmäßige, leistungsstarke Ausleuchtung
- Robust, wasserdicht, IP65
- Zwei Lichtstufen



OPTIMIERTE LICHTLEISTUNG UND LEBENSDAUER



Miniform Taschenformat, ultradünn Lichtstrom: 20 - 200 Lumen (Spot 120) Lichtstärke: 100 - 200 Lux@0,5m (Spot 800) Art.-Nr. 03.6207	Unipen klein und handlich 15 - 150 Lumen (Spot 75) 125 - 250 Lux@0,5m (Spot 300) 03.6209	Uniform mit Ladestation 50 - 500 Lumen (Spot 175) 475 - 950 Lux@0,5m (Spot 6.000) 03.6208
---	--	---

brennstuhl® KABELTROMMELN

- Sehr robust, ölbeständig – für Profi-Einsatz
- „Cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- Überhitzungs- und Überlastschutz
- Selbstschließende Schutzdeckel, IP 44
- Neopren-Gummi-Kabel H07RN-F (230 V: 3G1,5 / 400 V: 5G2,5), für ständigen Einsatz im Freien
- Steckdosen 230 V: 3x Schuko 230 V / 400 V: 1x CEE 5x16 A 400 V + 2x Schuko 230 V



230 V / 25 m	230 V / 40 m	400 V / 20 m	400 V / 30 m
Art.Nr. P+121 8350	P+120 8380	123 7990	123 7980

Verlängerungsleitungen

Steckdosenleisten 230 V mit Schalter und PVC-Kabel	230 V Gummi-Neopren-Kabel H07RN-F 3G1,5	400 V / 16 A Gummi-Neopren-Kabel H07RN-F 5G1,5
3-fach / 1,5 m	6-fach / 3 m	10 m 25 m
11523 00400	11506 50316	116 7810 116 7820 116 7710 116 7730

230 V VERSIONEN + GRATIS TROMMELTRITT

ZECA

KABELAUFROLLER 230 VOLT, SCHWENKBAR

Schonend aufbewahrt, schnell verfügbar

- Aufrollautomatik mit Rollenmundstück und Arretierung alle 50 cm
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Überhitzungsschutz
- Schutzart IP 42



Technische Daten:

schwarz/anthrazit
Kabel: 3 x 1,5 mm
Kabellänge: 14 + 1 m
Maße (T x B x H): 375 x 160 x 290 mm

1-fach-Steckdose	3-fach-Steckdose
Art.-Nr. AM 40/315 SGS	AM 40/315 SGS3

KUNZER
Qualität verbindet

LED ARBEITSLAMPE

Springt auf Knopfdruck aus dem Gehäuse

- Flächiges Arbeitslicht und Kopfstrahler
- Magnet und Haltehaken im Fußteil
- Arbeitslicht mit Dimmfunktion
- Entriegelung für Springfunktion
- USB-Ladekabel im Lieferumfang

Technische Daten:

Lichtstrom: 250 / 500 Lumen (Spot 100)
Leuchtdauer: 2 / 4 h (Spot 10)
Ladezeit: 3,5 h

Milchglas – auch im eingefahrenen Zustand nutzbar

Art.-Nr. PL-TSK



brennstuhl®

AKKU LED KOPFLAMPE, 250 LUMEN

Ideal zum Joggen, Wandern oder bei Montage- und Handwerksarbeiten

- Aufladbarer Li-Ion Akku 3,7 V / 2,6 Ah mit Ladeanzeige – Ladedauer ca. 4h – max. Leuchtdauer 40h
- Neigungswinkel und Kopfband einstellbar
- Verschiedene Helligkeitsstufen & SOS Funktion
- Rotlicht hinten
- Nahlicht und Fernlicht
- Leuchtweite 100 m



Art.Nr. 117 7300 010

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

LED STIRNLAMPE ZOOM

Verstellbarer Abstrahlwinkel

- Abstrahlwinkel von 10° (75 m) bis zu viel breiteren 70° (30 m) einstellbar
- 3 Lichtstufen: Stufe 1 = 10 Lumen (Lesemodus), Stufe 2 = 80 Lumen und Stufe 3 = 220 Lumen
- Sehr leicht – nur etwas über 100 g



Technische Daten:

Lichtstrom: 10 - 220 Lumen
Lichtstärke: 55 - 1.200 Lux@0,5m



Art.-Nr. 03.5627

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

WORK PEN PROMOTION

Stiftleuchte + Schlüsselleuchte

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

- Stufenlose Dimmfunktion 10-100 %

Technische Daten: **WORK PEN 200 R**

- Extrem leistungsstarke Ausleuchtung
- Eingebaute Magnete im Clip und Fuß

Lichtstrom: 20-200 Lumen
Spot: 150 Lumen
Lichtstärke: 400 Lux@0,5m
Spot: 3.500 Lux@0,5m
Betriebsdauer: 1-10 Std.
Ladedauer: 2,5 Std.



Technische Daten: **FLASH MICRO R**

- Schlüsselanhängerleuchte ultrakompakt

Lichtstrom: 8-75 Lumen
Lichtstärke: 25 Lux@0,5m
Betriebsdauer: 0,25-2,5 Std.
Ladedauer: 2,5 Std.

Art.-Nr. 49.0529

SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

DOPPELPACK LED-KOMPAKTLEUCHTEN SLIM

100% faltbarer Lampenkopf

- 3-in-1: Taschenlampe (Spotlicht), Inspektions- und Arbeitsleuchte
- Ultra schlankes Design – am Lampenkopf nur 9 mm Höhe
- Kräftiger Magnet und Haken
- Zwei Lichtstufen



Lichtstrom: 50 - 500 Lumen
Strom Spot: 100 Lumen
Lichtstärke: 400 - 800 Lux@0,5m
Stärke Spot: 4.800 Lux@0,5m

Art.-Nr. 49.0590

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

steinel
SENSOR LED STRAHLER

- Helle, flächige Ausleuchtung
- Bis 180° schwenkbares LED-Panel
- Für Wand- und Deckenmontage

Technische Daten:
Leistung: **23,5 W**
Lichtstrom/-farbe: 2.550 lm / 3.000 K
Erfassung: 180° / r= 12 m (226 m²)
Dämmerungsschalter: 2 - 2.000 lx
Zeiteinstellung: 8 s - 35 min.

**BEWEGUNGS-
MELDER**



Art.-Nr. **065 256**

SCANGRIP CONNECT **CONNECT AKKU-STRAHLER 18V MIT STATIV**

Adapter für vorhandene Akkus Ihrer Elektrowerkzeugmarke

- Kompatibel mit Metabo CAS-Akku-System oder über optional erhältlichen Connector für 18V-Akkus vieler Hersteller
- Connector mit Tiefentladungs- und Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und durch TÜV Rheinland geprüft
- Adapter (Art.Nr. 03.6123 C) für 230V Betrieb verfügbar
- Stativ mit 2 integrierten Flutlichtstrahlern – 360° flexibel drehbar
- Schnellfallsystem für einfachen Auf- und Abbau



**NOCH
STÄRKER**

Technische Daten: **TOWER 8 CONNECT**
Lichtstrom: 4.000 / 8.000 Lumen (2 Stufen)
Abstrahlwinkel: 110°
Stativhöhe: 1.200 - 2.030 mm
Betriebsdauer: 1,5 - 3,5 h (mit 18V/5,0Ah Akku)
Gewicht: 5,2 kg



**LIEFERUNG OHNE AKKU –
Connectoren für andere Hersteller preisgleich verfügbar**

für 18 V Akkus von **METABO / CAS**
Art.-Nr. **03.6107 C**

MAKITA
P+03.6107 C #1

BOSCH Blau / AMPShare
P+03.6107 C #2

Milwaukee
P+03.6107 C #3

DeWalt
P+03.6107 C #4

Makita
AKKU-RASENTRIMMER 18 V

Leicht & handlich – für schwer zugängliche Ecken

- Teleskopierbarer Schaft für unterschiedliche Anwendungen und Körpergrößen
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Tiefentladungsschutz



Technische Daten: **18 V**
Fadenstärke: 1,65 mm
Schnittbreite: 260 mm
Leerlaufdrehzahl: 7800 U/min.
Gewicht: 2,3 - 2,6 kg

ohne Akku/Ladegerät
Art.-Nr. **DUR 193 Z**

Makita **18v**
AKKU-GEBLÄSE/LAUBSAUGER

Mit hoher Luftgeschwindigkeit

- Saugfunktion – Blasrohr umsteckbar
- Leiser Betrieb verglichen mit Benzingeräten
- Kein störendes Kabel
- Keine Abgase



Technische Daten: **18 V**
Luftgeschwindigkeit: 68 m/s
Luftvolumen: 3,2 m³/min.
Saugfunktion: 5,8 mbar
Gewicht inkl. Akku: 1,6 - 2,1 kg

ohne Akku/Ladegerät
Art.-Nr. **DUB 186 Z**

Makita
AKKU-LAUBBLÄSER- UND SAUGER

2 in 1 Akku-Laubsauger inkl. Hächselfunktion und Akku-Gebläse

- Mit Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- Laufrollen am Ende des Saugrohrs
- Sanftanlauf – ruckfreies Anlaufen
- Dauerbetrieb einstellbar
- Tiefentladungsschutz



Technische Daten: **18 V**
Leerlaufdrehzahl: 9.000 - 13.500 U/min.
Luftgeschwindigkeit: 64 m/s
Luftvolumen: 4,2 m³/min.
Blaskraft: 4,2 N
Gewicht inkl. Akku: 3,7 - 4,0 kg


ohne Akku/Ladegerät
Art.-Nr. **DUB 187 Z**

Makita
AKKU-HECKENSCHERE 18 V

Leistungsstarke Profi-Heckenschere

- Optimale Klingenform für sauberes Schneiden
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor – Elektronische Bremse
- Tiefentladungsschutz & Sicherheitsschalter
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Variable Drehzahleinstellung
- Konstantelektronik – gleichbleibende Drehzahl und Last

Technische Daten: **18 V**
Leerlaufhubzahl 2.000 / 3.600 / 1./2./3. Gang: 4.400 U/min.
Schnittlänge: 60 cm
Ast-Ø max.: 23,5 mm
Messerabstand: 35 mm
Gewicht: 3,8 - 4,5 kg

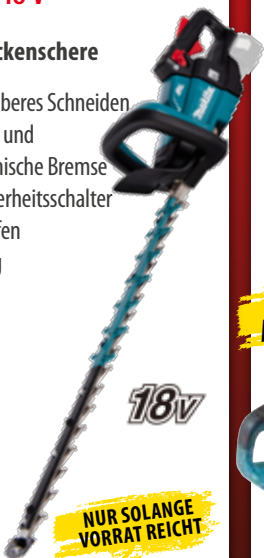

Art.-Nr. **DUH 601 Z**

**NUR SOLANGE
VORRAT REICHT**

Makita **18v**
AKKU-KETTENSÄGE 35 CM

inkl. Sägeschiene, Sägekette und Sägekettenschutz

Leistung ca. 1.100 Watt – Bürstenloser Motor

- Umweltfreundlicher und kostensparender Akku-Betrieb
- Kettenwechsel/-spannungseinstellung werkzeuglos
- Hohe Kettengeschwindigkeit – schnelle Schnitte
- Einsatz mit 2x 18 V-Akkus für 36 V Leistung
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Akku-Kapazitätsanzeige

**INKL. 4
AKKUS 6 AH**



Technische Daten: **18 V**
Schnittlänge: 35 cm
Geschwindigkeit: 0-20 m/s
Gewicht: 5,2 kg

Akkus: **4 x 18 V / 6,0 Ah**
Art.-Nr. **DUC 353 PG4**

**NUR SOLANGE
VORRAT REICHT**

Makita **18v**
AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Bürstenloser, leistungsfähiger Motor
- Auto-Start System – Bluetooth-Staubsauger-Verbindung
- Auto-Drehzahlregulierung
- Arbeitstisch nach rechts/links bis 60° drehbar
- Große Grundplatte – während des Transports befestigbar

Technische Daten: **2x 18 V**
Leerlaufdrehzahl: 4.400 U/min.
Schnittleistung 90°: 107 x 363 / 92 x 382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung: 107 x 255 / 92 x 268 mm
Schnittleistung Neigung links 45°: 71 x 363 / 61 x 382 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°: 54 x 363 / 44 x 382 mm
Neigung / Gehrung links/rechts: max. 48 / 48° / max. 60 / 60°
Sägeblatt (Bohrung): 305 mm (30 mm)
Saugerschlauchanschluss innen/außen: Ø 35 / 40 mm
Laserklasse: 2M



Art.-Nr. **DLS 211 ZU**

Makita 18V
AKKU-STICHSÄGE 18 V

inkl. 3 Stichsägeblätter – ohne Akku und Ladegerät

- Kompakt, geräuscharm & starke Vibrationsdämpfung
- Schnittstelle durch Kühlluft frei und LED-beleuchtet
- 3-fach PendelhubEinstellung, Sägeblattwechsel
- Bürstenloser Motor



Technische Daten:

Leistung Holz / Stahl:	135 / 10 mm	26 mm
Gehrungswinkel:	max. 45°	
Hub:	23 mm	
Leerlaufdrehzahl:	800 - 3.000 /min.	800 - 3.500 /min.
Vibration Metall:	9,0 m/s ²	5,0 m/s ²
Gewicht:	2,0 - 2,3 kg	2,3 - 2,6 kg

Art.-Nr. **DJV 185 Z** **DJV 181 Z**

Makita 18V
REGELBARER AKKU-WINKELSCHLEIFER 18 V

ohne Akku und Ladegerät im Karton + Transporttasche

- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Automatik-Regelung – optimiert die Drehzahl je nach Anforderung
- Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf
- LED für nachlassende Akkuspannung und Überlastung
- Wiedereinschaltperre nach Akku-Tausch



INKL. TRANSPORTTASCHE 500X270X340MM

Technische Daten: **18 V**
 Leerlaufdrehzahl: 3.000 - 8.500 U/min
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Gewicht: 3,0 kg

Art.-Nr. **P+DGA 511 Z#3**

Makita
WINKELSCHLEIFER Ø 125 MM

Hochleistungsmotor

- SJS Rutschkupplungssystem
- Vibrationsarm
- Geringes Gewicht
- Sehr schlank
- Konstantelektronik
- Aufwendiger Staubschutz



INKL. TRANSPORTTASCHE 500X270X340MM

Technische Daten: **1.100 W**
 Leerlaufdrehzahl: 12.000 U/min.
 Kabel: 2,5 m
 Gewicht: 2,4 kg

Art.-Nr. **P+9565 HRZ**

Makita
AKKU-BOHRSCHRAUBER 18 V

- Bürstenloser Motor (DHP482RFX9 = Bürstenmotor)
- 2-Gang-Vollmetall Planetengetriebe
- LED mit Nachglimmfunktion
- Tiefentladungsschutz



1/4" WINKEL-SCHRAUBVOR-SATZ GRATIS!

Bohrfutter	1,5 - 13 mm	Kunststoffhülse	Kunststoffhülse	Mit Zubehör im Alu-Koffer	Kunststoffhülse
Drehmoment	weich/hart: 27/50 Nm	30/54 Nm	30/54 Nm	36/62 Nm	36/62 Nm
Leerlaufdrehzahl	1/2. Gang: 0-500 / 0-1.900 U/min.	0-500 / 0-2.000 U/min.	0-500 / 0-2.000 U/min.	0-600 / 0-1.900 U/min.	0-600 / 0-1.900 U/min.
Leerlaufschlagzahl	1/2. Gang: -	-	-	0-9000 / 0-28.500 /min.	0-9000 / 0-28.500 /min.
Bohrleistung	Stahl/Holz: 13 / 38 mm	13 / 38 mm	13 / 38 mm	13 / 38 mm	13 / 38 mm
Gewicht:	1,4 - 1,7 kg	1,5 - 1,8 kg	1,5 - 1,8 kg	1,5 - 1,8 kg	1,5 - 1,8 kg

Art.-Nr. **2x 18 V / 3,0 Ah P+DDF485RFJ** **2x 18 V / 5,0 Ah P+DDF484RTE** **2x 18 V / 3,0 Ah P+DHP482RFX9**

Makita
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2 ZOLL 18 V

- Bürstenloser Motor
- Dreh- und Schlagzahl
- 3- bzw. 4-stufig regelbar
- LED mit Nachglimmfunktion
- Tiefentladungsschutz



Technische Daten:	handlich und kurz	kompakt und stark	enorm stark
Löse-Drehmoment:	max. 580 Nm	max. 1.000 Nm	max. 1.600 Nm
Anzugs-Drehmoment hart:	100/160/210/330 Nm	150/200/320/700 Nm	300/600/1.200 Nm
Auto-Stopp-Modus:	stopp nach Lösen	stopp nach Lösen	-
Länge:	144 mm	170 mm	229 mm
Gewicht:	1,5-1,8 kg	2,3-2,7 kg	3,2-3,7 kg

Art.-Nr. **2x 18 V / 5,0 Ah DTW 300 TJX7** **2x 18 V / 5,0 Ah P+DTW 701 RTJ** **ohne Akku/Ladegerät DTW 1002 Z**

Makita 18V
AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 18 V

Der stärkste Makita 18 V

- Bürstenloser Motor
- 21 Schraubstufen plus Bohrstufe
- Vollmetall-Planetengertriebe



INKL. TRANSPORTTASCHE 500X270X340MM

Technische Daten: **18 V**
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 550 U/min.
 2. Gang: 0 - 2.100 U/min.
 Leerlaufschlag 1. Gang: 0 - 8.250 /min.
 2. Gang: 0 - 31.500 /min.
 Bohrleistung Stahl/Holz: 13 / 76 mm
 Mauerwerk: 16 mm
 Drehmoment weich/hart: 65 / 130 Nm
 Gewicht: 2,7 kg

Art.-Nr. **18 V / 2x 5,0 Ah DHP 486 RTJ**

Makita **0%** **Kein Aufschlag**
SCHNELLBAU-SCHRAUBER

- Kompakt-Gerät
- Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse
- Praktischer Einhängbügel
- Großflächiger Einschalter

INKL. TRANSPORTTASCHE 500X270X340MM

Technische Daten:
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 4.000 U/min.
 Selbstbohrschrauben: 6 mm
 Schnellbauschrauben: 5 mm
 Werkzeugaufnahme: 1/4"
 Kabellänge (nur 230V): 4 m

Art.-Nr. **230 V / 570 W im Karton** **18 V / 5,0 Ah System-Koffer**
 Gewicht: 1,4 kg 1,5 - 1,8 kg

Art.-Nr. **FS 4000** **DFS 452 RTJ**

Makita
AKKU 18 V

18 V / 5,0 Ah 197 280-8

Ladegerät DC18RC 195 584-2

Power Source-Kit 18 V / 5,0 Ah 2 Akkus + Ladegerät 197 570-9

Power Source-Kit 18 V / 6,0 Ah 4 Akkus + Ladegerät 198 091-4

Makita 40V
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 40 V

Min. 20% stärker als 18 V

- Bürstenloser Motor
- Auto-Stopp-Modus mit 3 Reaktionsmodi
- Dreh-/Schlagzahl und Drehmoment 4-stufig regelbar
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor-/ Nachglimmfunktion



NUR SOLANGE VORRAT REICHT

1/2 Zoll	3/4 Zoll	3/4 Zoll
ohne Akku/Ladegerät	ohne Akku/Ladegerät	2x 4,0 Ah / Ladegerät
TW 002 GZ	TW 001 GZ	TW 001 GM 201

Makita
AKKU-LED-BAUSTRALER 14,4 / 18 / 40 V

- Nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar
- Akkusystem LXT und XGT kompatibel
- Akku BL18120 nicht kompatibel
- Tiefentladungsschutz



Technische Daten:
Lichtstrom: 1.100 / 450 Lumen
Leuchtdauer: 10 / 22 h (40Vmax. / 4,0 Ah)
Lichtstärke: 1900 / 800 lx
Gewicht: 3,7 - 4,7 kg
Schutzart: IP 65

NUR SOLANGE VORRAT REICHT



Art.-Nr.
ohne Akku/Ladegerät
ML 003 G

Makita 40V
AKKU-RECIPROSÄGE 40 V



- Langlebig: effektive Schmierung, verstärktes Getriebe
- Zwei elektronische Hubzahleinstellungen, hohe Drehzahl für Holz und niedrige Drehzahl für Metall
- Vertikal verbautes Getriebe reduziert Vibrationen
- Führungsschuh werkzeuglos verstellbar



Technische Daten: **40 V**
Hubhöhe: 32 mm
Leerlaufhubzahl
1. Gang: 0-2.300 /min.
2. Gang: 0-3.000 /min. **40 V / 2x 4,0 Ah**
Schnittleistung **JR 001 GM 201**
Rohr: 130 mm
Holz: 255 mm
Gewicht: 4,5 kg **JR 001 GZ**

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

DRUCKLUFTWERKZEUG

Nadelentrostler – mit Meißelhammer-Funktion

- 19 verschleißarme 3 mm Stahlnadeln
- Schlagzahl 4.800 /min.
- Hub 28,35 mm



Art.-Nr. **CP 7120**



Meißelhammer-Kit
• Inkl. Öl und 5 Sechskant-Meißeln – kein Verdrehen
• Schlagzahl 3.000 /min.
• Hub 67 mm

Art.-Nr. **CP 7111 HK**

Karoseriesäge-Kit

- Vibrationsgedämpft
- Einstellbare Schnitttiefe
- Hub 10 mm – 10.000 /min.
- 15 Sägeblätter



Art.-Nr. **CP 7901 K**



AUTOMATIK-REIFENAUFPUMPHILFE V2

- Verbesserte Rapid Air Release Ventiltechnologie – zusätzliche Leistung, macht sie kleiner und leichter
- Blitzschnelle Alternative zum Pumping
- Befüllhilfe für Räder mit schlauchlosen Reifen, wenn beide Wulstringe zu eng aneinander liegen
- Reifen einfach und schnell auf den Wulstsitz bringen
- Universal ohne Einschränkung im Felgendurchmesser



Inhalt **3 l** (Gewicht 5 kg)
für Räder: ATV-, Motorrad-, Pkw-, LLKW
Art.-Nr. **BB3L2**



GABELHUBWAGEN 2,5 TO.

Qualität für den täglichen Einsatz

- Ergonomische Deichsel mit 3-Funktionen-Einhandhebel: Heben, Manövrieren, Senken
- Alu-Lenkrollen mit Vollgummiaufläichen
- Hubbereich 85 - 200 mm
- PU-Tandemrollen



Standard **PHW 2508**
Gabellänge: 1.150 mm
Art.-Nr. **615 2512**



INFRAROT-LACKTROCKNER

Lacktrocknung effizient von außen und innen heraus – vermeidet Bläschen und spart Zeit

- Schwenk- und drehbar (ILT1 und 2: 360° / ILT3W: 300°)
- Hochwertige V Power Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren

ILT3 W:

- Hydraulik-Arm mit drei einzeln zuschaltbaren Strahlern
- Digitale Leistungs-Einstellung über LED-Anzeige mit Timer
- Zwei einstellbare Trocknungsphasen:
PULSE: Intervallbetrieb für Abdusten/Vortrocknen
ROUTINE: Kontinuierlicher Betrieb zum Härten

Technische Daten:	ILT 1	ILT 2	ILT 3
Trocknungsfläche:	800 x 450 mm	800 x 800 mm	1.200 x 1.000 mm
Temperatur:	30 - 100 °C	30 - 100 °C	40 - 100 °C
Zeitschaltuhr:	0 - 60 min.	0 - 60 min.	0 - 99 min.
Eingangsleistung:	1.000 W	2x 1.000 W	3x 1.100 W
Netzspannung:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

Art.-Nr. **620 5001 620 5002 620 5000**



WERKSTATTKRAN

- Tragkraft je nach Ausladung bis zu 2 to.
- Pumpenhebel 360° drehbar – Bedienung von drei Seiten
- Klappbare Fußrohre – nur geringe Abstellfläche nötig

* zzgl. Transportzuschlag 50,00 €

WK 2003 klappbar
Tragkraft: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 to.
Hubhöhe: 25 - 2.535 mm
Maße (LxBxH): 171 x 100 x 149 cm
Gewicht: 90,5 kg
Unterfahrhöhe: 190 mm
Art.-Nr. **620 1423**


WK 2002 LP klappbar
Tragkraft: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 to.
Hubhöhe: 25 - 2.445 mm
Maße (LxBxH): 184 x 105 x 140 cm
Gewicht: 102 kg
Unterfahrhöhe: 110 mm
Art.-Nr. **620 1422**



GYS SCHWEISSHELM TRUE COLOR

Flüssigkristall-Anzeige mit LCD True Color

- Erhöhte Empfindlichkeit (4 Sensoren)
- Schweißen/Schleifen am Helm einstellbar
- Empfindlichkeit/Zeit im Helm einstellbar
- Einsatzbereiche: MMA 5>400 / TIG 2>300 / MIG-MAG 5>400



TRUE COLOR TECHNOLOGIE
(nur in der Frontscheibe)

Technische Daten:
Energie: Solar + Batterien
Hellstufe: 3
Lichtsensoren: 4

ALIEN XXL+
Dunkelstufe: 5-9 / 9-13
Verschlusszeit: 0,08 ms
Öffnungszeit: 0,15-0,8 sec
Gewicht: 560 g



Sichtscheibe XXL (100x93 mm)

Art.-Nr. 068698

APOLLO+
5-9 / 9-13 (Seite 5)
0,08 ms
0,15-0,8 sec
550 g
Haupt (100x67 mm) +2x (87x102mm)
für 180° Blickwinkel
068681



Schweisskraft

INVERTER-SCHWEISSGERÄT

inkl. Brenner, Werkstückleitung, Korbspulenadapter und Druckminderer

Stufenlos regelbare MIG-MAG Anlage

- Synergiekennlinien: 3 Schritte für perfektes Ergebnis
- Modernste Inverter-Technik für präzises Schweißen und gleichmäßigen Lichtbogen
- Lichtbogencharakteristik genau anpassbar

Technische Daten:

Schweißbereich MIG/MAG: 3 – 200 A
ED bei max. Strom (40° C): 30 %
Schweißstrom bei 100 % ED: 110 A
Spannungseinstellung: stufenlos
Netzspannung: 230 V
schweißbarer Stahldraht: 0,6 – 1,0 mm

Syn MIG 201-2 P

3 – 200 A
30 %
110 A
stufenlos
230 V
0,6 – 1,0 mm

Syn-Mig 323-4

30 – 315 A
40 %
200 A
stufenlos
400 V
0,8 - 1,2 mm

Brenner

Drahtvorschub:

Art.-Nr.

4 m

2 Rollen

P+107 1202

4 m

4 Rollen

P+107 1323

INKL. SCHWEISSHELM



SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

VORRATS-/ENTSORGUNGSTANKS

- Für Frischöl, Altöl, Heizöl und Diesel
- PE-Innenbehälter mit verzinkter Außenhülle
- Doppelwandig – ersetzt Auffangwanne
- Mit Palettenfuß, Füllstands- und Leckanzeige
- Nach GGVS und GGVE zugelassen für Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A III

Maße:
Grundfläche: 1.135 x 727 mm
Höhe 700 l: 1.100 mm
Höhe 1.000 l: 1.535 mm



Art.-Nr. **1.0001 VET 1000 L** **7001 VET 700 L**

KUNZER IBS

ULTRASCHALLREINIGUNG

Schonendes und gründliches Reinigen

- Entfernt Ablagerungen oder rußartige Verschmutzungen, Verkokungen, Fett- und Ölrückstände
- Reinigt auch dort, wo Sie nicht hinkommen
- Dauer je nach Verschmutzungsgrad – meist nur Minuten
- Z.B. für Werkzeug, Motorteile, Vergaser und Einspritzdüsen
- Spart Zeit und Kosten



Frequenz Ultraschall: 40 KHz
Ultraschallleistung: 240 W
Heizleistung: 450 W
Innen (BxTxH): 300x240 x 150 mm / 10 l

Art.-Nr. **7 USR 10**

WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE

Reinigungsmittel

- Hohe Arbeitssicherheit – **kennzeichnungsfrei**
- Mit Korrosionsschutz
- Für Ölabscheider geeignet
- Materialschonend – auch für Alu und Buntmetall



Video:



Reinigungsmittel 20 l

WAS 10.500
für Fett-/Öl
205 0212

WAS 20.300
für Verkokungen
205 0550

IBS TEILEREINIGUNGSGERÄT

- Robuste und stabile Bauweise (Made in Germany)
- Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion – hohe Langlebigkeit
- Bedienerfreundliche, wartungsfreie Technik, 3 Jahre Garantie auf die IBS-Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger)
- Erfüllt Anforderungen der Kreislaufwirtschafts-Gesetzgebung



Typ **BK-50** kostengünstiges Werkstattgerät **F2** fahrbar **M** für große und schwere Teile
Arbeitsfläche/Tragkraft: 646 x 465 mm / 50 kg 790 x 490 mm / 100 kg 1.135 x 660 mm / 250 kg
Art.-Nr. **P+212 0016** **P+212 0018** **P+212 0003#3**

AUFFANGWANNEN AUF ANFRAGE

IBS

SPEZIALREINIGER PURGASOL

Konzept zur Rücknahme und Entsorgung

- Materialschonend mit ausgezeichneter Reinigungswirkung
- Hervorragende Kriech Eigenschaften (löst und unterwandert den Schmutz) – auch für Öl- und Fettverschmutzungen
- Hautgutachten bestätigt dermatologische Unbedenklichkeit
- Hohe Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz in einem
- Schnelle und gleichmäßige Verdunstung
- Flammpunkt > 61 °C



Art.-Nr. **25 Liter 205 0085** **50 Liter 205 0062** **200 Liter 205 0057**

SATA

German Engineering

LACKIER-ATEMSCHUTZHALBMASKE SATA AIR STAR F 2.0

Ideal für kurze Lackiereinsätze und Vorbereitungen

- Umgebungsluftabhängig, mit Doppelfiltersystem
- Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln
- Beste Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
- Sehr leicht und bequem – auch für Brillenträger
- Inkl. Hygiene-Aufbewahrungsbox mit Filtern



	SATA air star F 2.0	Vorfilter P3 1 Paar	Spezialfilter A2:P3 1 Paar
Art.-Nr.	1173252	1196551	1173202



KOMPRESSOREN UNIMASTER

Filterdruckminderer mit Schnellkupplung

- Keilriemenantrieb, 2-Zylinder-Reihenanordnung
- Langsamläufer (niedrige Verdichtierzahl, reduzierter Geräuschpegel, Bauteile-Schonung)
- Druckschalter mit Anlaufentlastung
- Motorschutz mit Ein-/Ausschalter
- Optimale Kühlung durch großes Ventilatorschwungrad
- Nicht TÜV-pflichtig (Ausnahme 580-15-90 D)

MIT LENKROLLEN



Technische Daten:	410-10-50 W	410-10-50 D	510-10-90 D	660-10-90 D	580-15-90 D
Ansaugleistung:	410 l/min.	410 l/min.	510 l/min.	660 l/min.	580 l/min.
Füllleistung:	295 l/min.	295 l/min.	390 l/min.	520 l/min.	470 l/min.
Motorleistung:	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Behältervolumen:	50 l	50 l	90 l	90 l	90 l
Art.-Nr.	411 602 8092	411 602 8093	411 602 8359	400 V / 10 bar 112 156 0006	400 V / 15 bar 112 156 0008



LUFTENTFEUCHTER

Zuverlässiger als Sonne und Wind

- Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung
- Sorgen für angenehmes Raumklima
- Niedrige Betriebskosten (230 V)
- Vollautomatische Steuerung
- Superleise, keine Installation
- Störungsfreier Dauereinsatz
- Eingebauter Staubfilter



Technische Daten:	TK 300	ETF 360 Eco	ETF 500 Eco	ETF 600 Eco	LTE 50 Eco	LTE 60 Eco	LTE 80 Eco
Gehäuse:	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Metall weiß	Metall weiß	Metall grün	Metall grün	Metall grün
Tagesleistung:	30 l	max. 40 l	max. 48 l	max. 62 l	max. 51 l	max. 62 l	max. 80 l
Luftleistung max.:	190 m ³ /h	320 m ³ /h	600 m ³ /h	600 m ³ /h	380 m ³ /h	465 m ³ /h	490 m ³ /h
Kondensatbehälter:	5,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l	10 l	10 l	10 l
Leistung:	0,6 kW	0,58 kW	0,62 kW	0,67 kW	0,63 kW	0,74 kW	0,93 kW
Gewicht:	17,0 kg	18,0 kg	37,0 kg	39,0 kg	38,5 kg	40,0 kg	45,0 kg
Besonderheit		Kondensatpumpe			stapelbar	stapelbar	stapelbar
Art.-Nr.	1610305	1610365	1610505	1610605	618510	618610	618810

FLUTSET

Tauchpumpe mit Tragekorb und Schlauch

- Bestens geeignet zum Absaugen von Kellern, Pools, Teichen, überschwemmten Baugruben etc.
- Erhöhte Förderleistung durch Hochleistungsschmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter
- Inkl. 15 m C-Förderschlauch mit Storz-Kupplung und verschiedenen Anschlüssen
- Hauptkomponenten aus Edelstahl
- Tragekorb dient als Vorfilter



Art.-Nr. 752 0255

Spannung:	230 V (Kabel 9,8 m)
Förderhöhe:	max. 7,5 m
Fördermenge:	190 l/min
Korngröße:	max. 30 mm
Restwasser:	45 mm

KÄRCHER

NASS-TROCKENSAUGER TACT

inkl. Saugschlauch mit Krümmer, 2x 0,5 m Metallsaugrohre, Vliesfiltertüte, Fugendüse & NT-Bodendüse

- TACT – automatische Filterabreinigung zuschaltbar
- Schlauchanschluss im Gerätekopf – verbessert Nettovolumen und Entleerung
- Schlauch-, Kabelaufbewahrung, Zubehörsteckplätze,
- PES-Flachfilter im Gehäuse von oben zugänglich

TE-Versionen zusätzlich:

- Steckdose inkl. Abschaltautomatik
- Anti-Statik-Vorbereitung

Stufenlose Drehzahlregulierung

Technische Daten:	1.380 W
Vakuum:	273 mbar
Luftmenge:	74 l/s



Behälter:	NT 30/1 Tact L 30 l	NT 30/1 Tact TE L 30 l	NT 40/1 Tact TE L 40 l	NT 50/1 Tact TE L 50 l mit Schubbügel
Saugschlauch:	2,5 m	4 m	4 m	4 m
Art.-Nr.	1.148-201.0	1.148-211.0	1.148-311.0	1.148-411.0

KÄRCHER

NASS-TROCKENSAUGER AP

inkl. Krümmer mit Rückspülventil, NT-Bodendüse, Fugendüse

- Nass-/Trockensaugen ohne Filterwechsel
- NT22: PES-Patronenfilter, feuchtebeständig, 1,9 m Saugschlauch DN 35
- NT30 & 40: von oben zugänglicher Flachfilter mit Gehäuse, 2,5 m Saugschlauch DN 35

Technische Daten:	NT 22	NT30 & 40
Aufnahme:	1.300 W	1.380 W
Vakuum:	249 mbar	273 mbar
Luftmenge:	72 l/s	74 l/s



Behälter:	NT 22/1 Ap TE L 22 l	NT 30/1 Ap L Metall 2x 0,5 m 30 l	NT 30/1 Ap TE L Metall 2x 0,5 m 30 l	NT 40/1 Ap L Metall 2x 0,5 m 40 l
Art.-Nr.	1.378-610.0	1.148-221.0	1.148-231.0	1.148-321.0

KÄRCHER

HOCHDRUCKREINIGER BEHEIZT HDS-KOMPAKTKLASSE

Kompaktklasse in gehobener Ausstattung

- Brennstoffsparend und umweltschonend durch eco!efficiency-Stufe (60 °C)
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung an der Pistole
- Softdämpfungs-System für erhöhte Lebensdauer durch reduzierte Schwingungen im Hochdrucksystem
- 4-poliger wassergekühlter Motor mit niedriger Drehzahl
- Große Räder, Lenkrollen, Kipphilfe, Schubbügel
- Inkl. Powerdüse und integriertem Zubehörfach



10 m HD Schlauch
HDS 8/18-4 C
Art.-Nr. 1.174-918.0

inkl. Automatik-Schlauchprobleme
15 m HD Schlauch
HDS 8/18-4 CX
1.174-928.0

Technische Daten: **HDS 8/18-4C**
Fördermenge: 300 - 800 l/h
Arbeitsdruck: 30 - 180 bar
Temperatur max.: 155 / 80 °C
Anschlussleistung: 6,0 kW
Drehstrom: 400 V
RM-Tank: 10 l

KÄRCHER

HOCHDRUCKREINIGER KALTWASSER

Superklasse inkl. 10 m HD-Schlauch

- Langsamlaufender Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- Robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben
- Inkl. HD-Powerdüse & Vibrosoft-Rotordüse (Dreckfräser)
- Druck-/ Wassermengenregulierung an der Pistole (Servo-Control)
- Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige



Ohne Schlauchtrommel

Technische Daten:
Fördermenge: 700 - 1.300 l/h
Arbeitsdruck: 50 - 180 bar
Temperatur: max. 60 °C
Anschlussleistung: 8,8 kW (400 V)

ECO!BOOSTER GRATIS

10 m Schlauch
HD 13/18-4 S Plus
Art.-Nr. P+1.286-961.0

inkl. Automatik Schlauchtrommel
20 m Schlauch
HD 13/18-4 SXA Plus
P+1.286-957.0



KÄRCHER

SCHEUERSAUGMASCHINE

10L RM69 ASF GRATIS

Kompaktes und wendiges Einstiegsmodell

- Magnetventil für automatischen Wasserstopp
- Leistungsstarker Tellerbürstenkopf
- Ausklappbare Transportrolle
- Vortrieb durch Bürstenrotation
- Saugbalken, v-förmig
- Einfache Bedienung – EASY-Operation-Panel
- 50 + 50 l „Tank in Tank“ Bauweise



Technische Daten:
Bürstenanpressdruck: 20 - 23 kg
Arbeitsbreite Bürsten: 510 mm
Arbeitsbreite Saugen: 900 mm
Bürstendrehzahl: 180 U/min.
Flächenleistung theor.: 2.040 m²
praktisch: 1.200 m²
Tank Frischwasser: 50 l
Tank Schmutzwasser: 50 l

BD 50/50 C Classic Bp Pack (105Ah)
24 V / 105 Ah / Laufzeit max. 3 h (Laden 12 h)

Art.-Nr. P+1.127-006.0

KÄRCHER

SCHEUERSAUGMASCHINE

10L RM69 ASF GRATIS

Für ermüdungsfreie Reinigungseinsätze

- Scheibenbürste mit anhebbaren Aluminium-Büstenkopf
- Vierradsystem mit Zweiradantrieb – verringert den Kraftaufwand deutlich
- Saugbalken gebogen mit Sauglippen Linatex
- Selbsterklärende Bedienung
- 55 + 55 l „Tank in Tank“ Bauweise



Technische Daten:
Bürstenanpressdruck: 27 kg
Arbeitsbreite Bürsten: 510 mm
Arbeitsbreite Saugen: 850 mm
Bürstendrehzahl: 180 U/min.
Flächenleistung theor.: 2.550 m²
praktisch: 1.530 m²
Tank Frischwasser: 55 l
Tank Schmutzwasser: 55 l

BD 50/55 W Classic Bp Pack (115Ah)
24 V / 115 Ah / Laufzeit max. 3 h (Laden 12 h)

Art.-Nr. P+1.127-063.0

KÄRCHER

SCHEUERSAUGMASCHINE

Für mittelgroße Flächen

- Anpressdruck einstellbar
- 2 kontrarotierende Walzenbürsten
- Reinigungsmitteldosierung DOSE
- Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit Fahrtrieb
- Tankschnellbefüllung über Schlauchkupplung
- Tankpülsystem für Schmutzwassertank
- 60 + 60 l „Tank-in-Tank“ Bauweise
- Sauglippen ölfest



10L RM69 ASF GRATIS

BÜRSTENKOPF MIT INTEGRIERTER KEHREINHEIT

Technische Daten:
Bürstenanpressdruck: 315 g/cm²
Arbeitsbreite Bürsten: 650 mm
Arbeitsbreite Saugen: 940 mm
Bürstendrehzahl: 600-1.300 U/min.
Flächenleistung theor.: 3.900 m²
praktisch: 2.340 m²
Tank Frischwasser: 60 l
Tank Schmutzwasser: 60 l

B 60 W Bp Pack (170Ah)
DOSE + Rinse + AutoFill
+ Bürstenkopf R 65, Saugbalken V-Form
24 V / 170 Ah / Laufzeit max. 2,5 h

Art.-Nr. P+1.384-026.0

KÄRCHER

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINE

Für mittelgroße bis große Flächen im Außen- und Innenbereich

- Polyester-Rundfilter für lange Haltbarkeit
- Große Filterfläche 6m² mit automatischer Abreinigung
- Vollhydraulisch, wartungsarm
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Rammenschutz

Technische Daten:
max. Flächenleistung: 8.000 m²/h
Arbeitsbreite: 700 mm
Arbeitsbreite (m. SB): 1.000 mm
Kehrgutbehälter: 100 l
Arbeitsgeschwindigkeit: 8 km/h
Steigfähigkeit: 18 %

KM 100/100 R G
4-Takt Honda-Benzinmotor

Art.-Nr. 1.280-105.0



Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten vom 1. Juni bis 31. Juli 2026. Nur solange der Vorrat reicht. Angebot nur für gewerbliche Kunden gültig. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen sind z. T. beispielhaft. Aufgeführte Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen am Fahrzeugbesitzer nicht verwendet werden. Werkstatteinrichtungssatzteil zusätzlich Fracht- und Montagekosten. Verpackung und Einweisung. Leasingangebote zzgl. Versicherung und nur unter Vorbehalt der Vertragsannahme durch unseren Leasingpartner und in Deutschland gültig. Herausgeber: NEIMCKE GmbH & Co. KG, Am Industriepark 21, 84453 Mühldorf a. Inn